
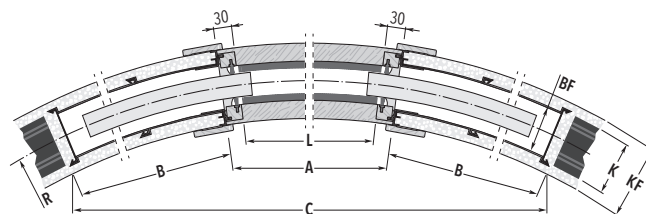


ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

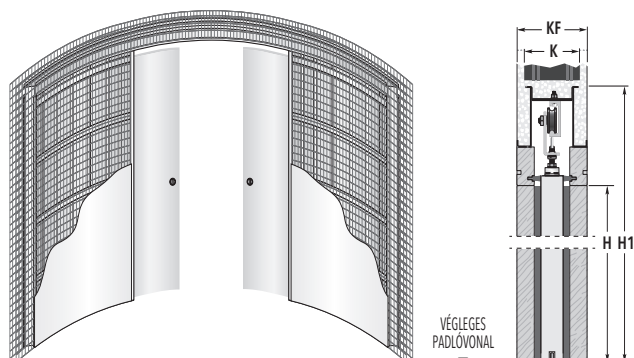

STANDARD MÉRETEK

SUGÁR R	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B	SUGÁR R	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B
1000 →	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695	1700 →	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820		1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
1200 →	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665		1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800		1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930	1800 →	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055		1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
1300 →	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670		1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760		1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895		1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025	2000 →	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
1500 →	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150		1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680		1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770		1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910		1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000		2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130					

KÉSZ FAL= KF	KÖZBENSŐ ELEM= K	BELSŐ FÉSZEK= BF
125 →	100	72

Méret mm - ben.

STANDARD MÉRETEK KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1200+1200 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.
- ▶ Sugár 1000 és 5000 mm között.

MEGJEGYZÉS

- ▶ A szárnyankénti teherbírása 80 kg.
- ▶ Max. 5000 mm sugarú.