
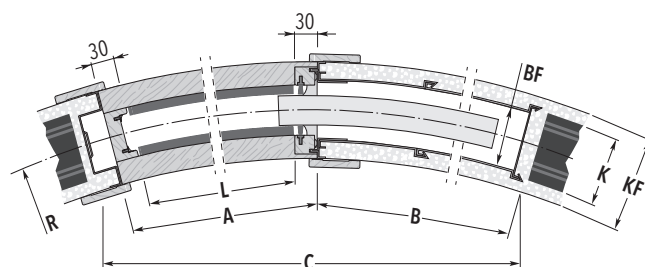


ECLISSE CIRCULAR UNICO

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

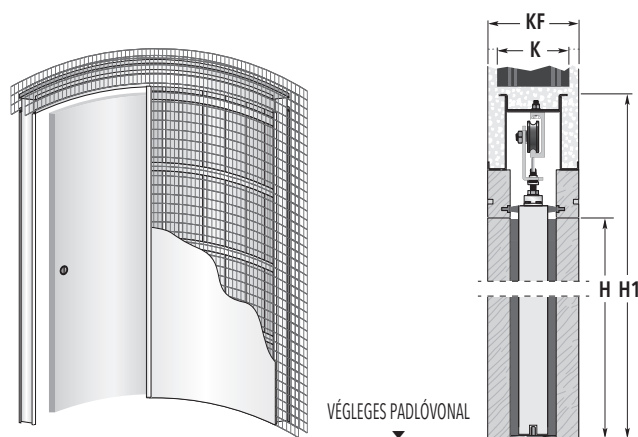

STANDARD MÉRETEK

SUGÁR R	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B
1000 →	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200 →	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300 →	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500 →	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

KÉSZ FAL= KF	KÖZBENSŐ ELEM= K	BELSŐ FÉSZEK= BF
125 →	100	72

Méret mm - ben.

STANDARD MÉRETEK KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600 és 1200 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.
- ▶ Sugár 1000 és 5000 mm között.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Az ajtó maximális súlya 80 kg.
- ▶ A végleges padlóra szükséges szerelni.
- ▶ Jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát!

