

# ECLISSE DELTA

## A MŰSZAKI LEÍRÁSOK



Az ECLISSE DELTA egy új, alumíniumból készült szegélyléc, amely újradefiniálja a vele kapcsolatos koncepciót. Megjelenése -a fal teljes hosszában- visszafogott, ugyanakkor nem lehet összetéveszteni semmivel sem. Akár egy kiváló művészeti alkotás, ez a szegély előlínétből a fal síkjába történő belesimulást mutatja meg, ezáltal kihangsúlyozza a fal igazi jellegét. Azonban az igazi varázslat akkor derül ki, amikor a látószög megváltozik: a néző számára meglepetést okoznak a DELTA váratlan, ferde vonalai, melyek felosztják a teret, és áthatják a környezetet. A háromdimenziós mintázat nagyon egyedi, összetéveszthetetlen megjelenést kölcsönöz.

### Esztétika

A speciális szögeknek köszönhetően az ECLISSE DELTA geometriai vonalaival osztja fel a teret. Kiemeli a modern, avantgard stílust. Kompatibilis az ECLISSE SYNTESIS® kollekciónal, valamint az ECLISSE 40 modellel.

### Műszaki jellemzők és bevonatok

Az ECLISSE DELTA két különböző magasságban kapható (50 és 70 mm), hogy megfelelhessen a különböző lakberendezési követelményeknek. A kúp mérete 13,5 mm (alul mérve) és 1,6 mm (felül mérve) - mind az 50, mind a 70 mm magasságú verzió esetében. Az ECLISSE DELTA alumíniumból készül három variációban: eloxált alumíniumból, fehérre festve, és fekete festve. A speciális csatlakozó elemek miatt a szegélyléc pontosan illeszkedik az ajtókhöz is.

### Alkalmazás


Az ECLISSE DELTA egyszerűen, különösebb eljárások nélkül, sima szilikonnal is felszerelhető.

## ALKALMAZÁSOK



A profilok 2000 mm hosszúak.  
Magasságuk 50 mm.

A profilok 2000 mm hosszúak.  
Magasságuk 70 mm.

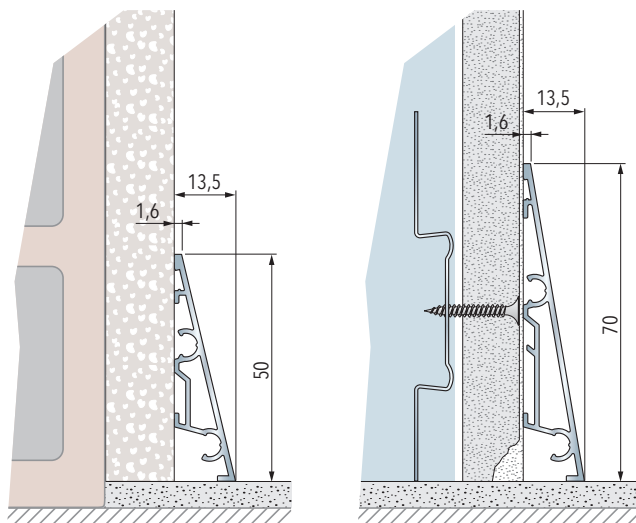



A szegélyléc vakolt falhoz  
installálva.

A szegélyléc gipszkarton  
falhoz installálva (egy réteg  
gipszkarton lappal).

# ECLISSE DELTA


## LINEÁRIS PROFILOK

### CSATLAKOZTATÓ ELEMÉK A PROFILOKHOZ




40 DARAB CSATLAKOZTATÓ, ÖSSZEKÖTŐ ELEMBŐL ÁLLÓ CSOMAG  
(lásd az ábra "A" jelű elemét)

### ZÁRÓ ELEMÉK (2 jobb - 2 bal)




#### KÚPOS ZÁRÓ ELEMÉK




4 DARABBÓL ÁLLÓ ZÁRÓ ELEM CSOMAG  
(lásd az ábra "B" jelű elemét)

#### EGYENES ZÁRÓ ELEMÉK




4 DARABBÓL ÁLLÓ ZÁRÓ ELEM CSOMAG  
(lásd az ábra "B" jelű elemét)

### FELÜLET



ALAPOZÓVAL BEVONT



ANODIZÁLT ALUMÍNIUM



FEHÉR



FEKETE

### MEGJEGYZÉS

- \* **Csatlakoztató / összekötő elemek:** 2 darabra van szükség, hogy az elemek csatlakozni tudjanak egymáshoz.
- ▶ Ragasztó tömítőanyag vakolt falhoz: egy adag ragasztó 25 lineáris méterre elegendő.