


ECLISSE ESTENSIONE

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

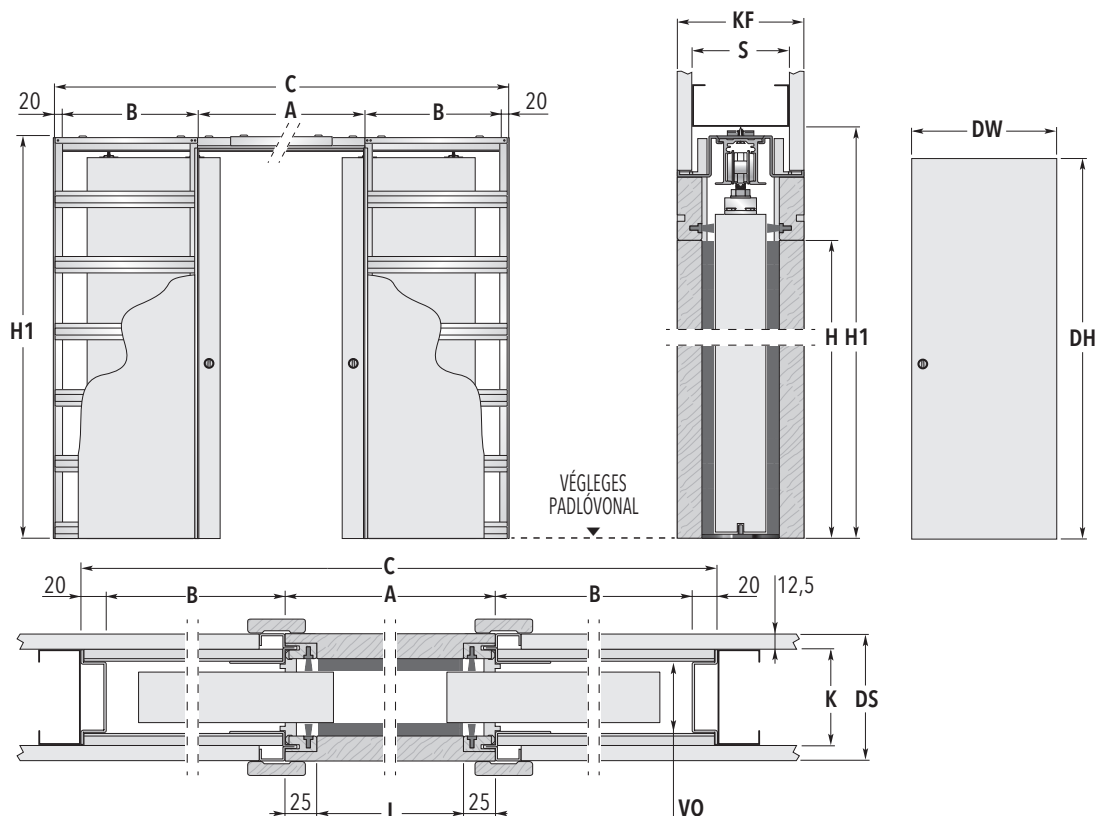

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B	AJTÓLAP*	
				DW	DH
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= KF	SZERKEZET= S	BELSŐ FÉSZEK= BF
100 →	75	54
125 →	100	79

Méretetek mm - ben.

STANDARD MÉRETEK KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1200+1200 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 500 és 2600 mm között.
- ▶ 2000+2000 mm átjárhatósági szélességi méretig és 3000 mm átjárhatósági magassági méretig elérhető, mely a táblázatban nem szerepel.
- ▶ A standard méretek kívüli méretek előrefűrt vízszintes profilokkal rendelkeznek.

MEGJEGYZÉS

- ▶ A tolóajtó fészkek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- ▶ Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- ▶ A végleges padlóra szükséges szerelni.
- * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Motorizálás
- ▶ Security Profil