


ECLISSE ESTENSIONE

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

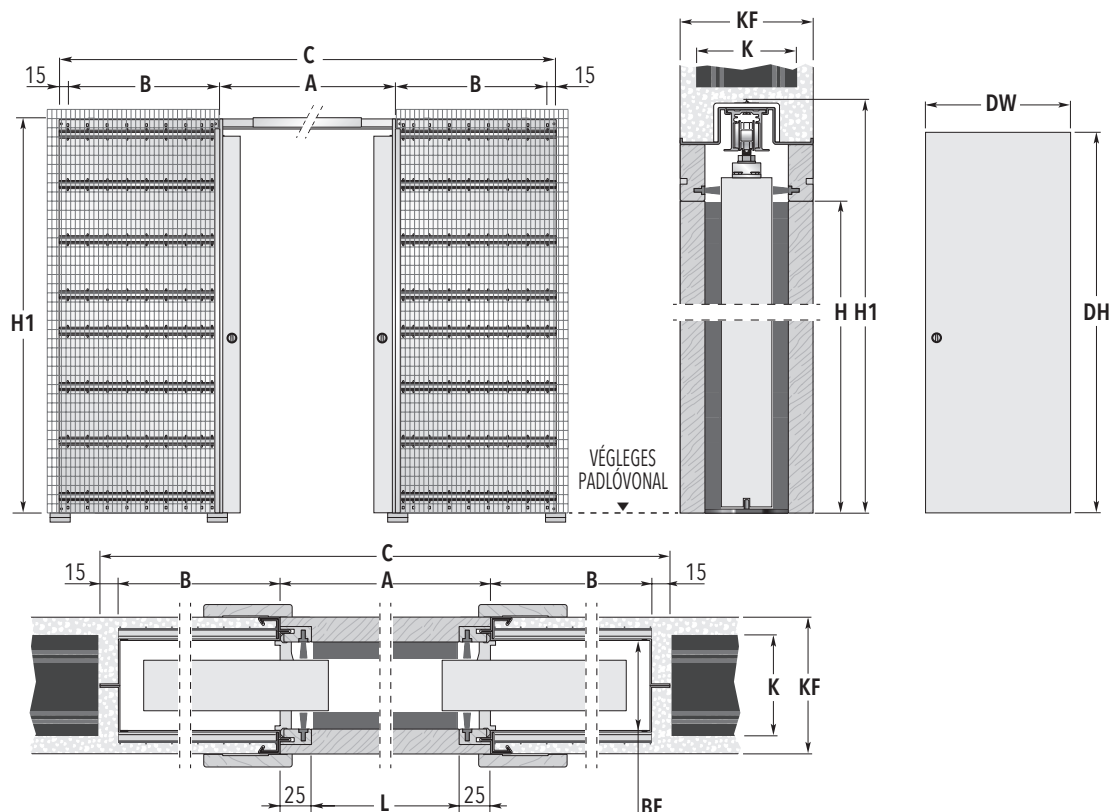

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B	AJTÓLAP* DW DH	
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= KF	KÖZBENSŐ ELEM= K	BELSŐ FÉSZEK= BF
90 →	60	54
108 →	80	72
125 →	100	89
150 →	120	114

Méretet mm - ben.

STANDARD MÉRETEK KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1200+1200 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 500 és 2600 mm között.
- ▶ 1500+1500 mm átjárhatósági szélességi méretig és 2900 mm átjárhatósági magassági méretig elérhető, mely a táblázatban nem szerepel.
- ▶ A táblázatban nem szereplő méretek (átjárhatóság, külméret, belső fészkek) egyedi kérésre érhetőek el.

MEGJEGYZÉS

- ▶ A tolóajtó fészkek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- ▶ Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellel felszerelhető amit a piacon találunk.
- ▶ A végleges padlóra szükséges szerelni.
- * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Motorizálás
- ▶ Security Profil