


ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ ESTENSIONE

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

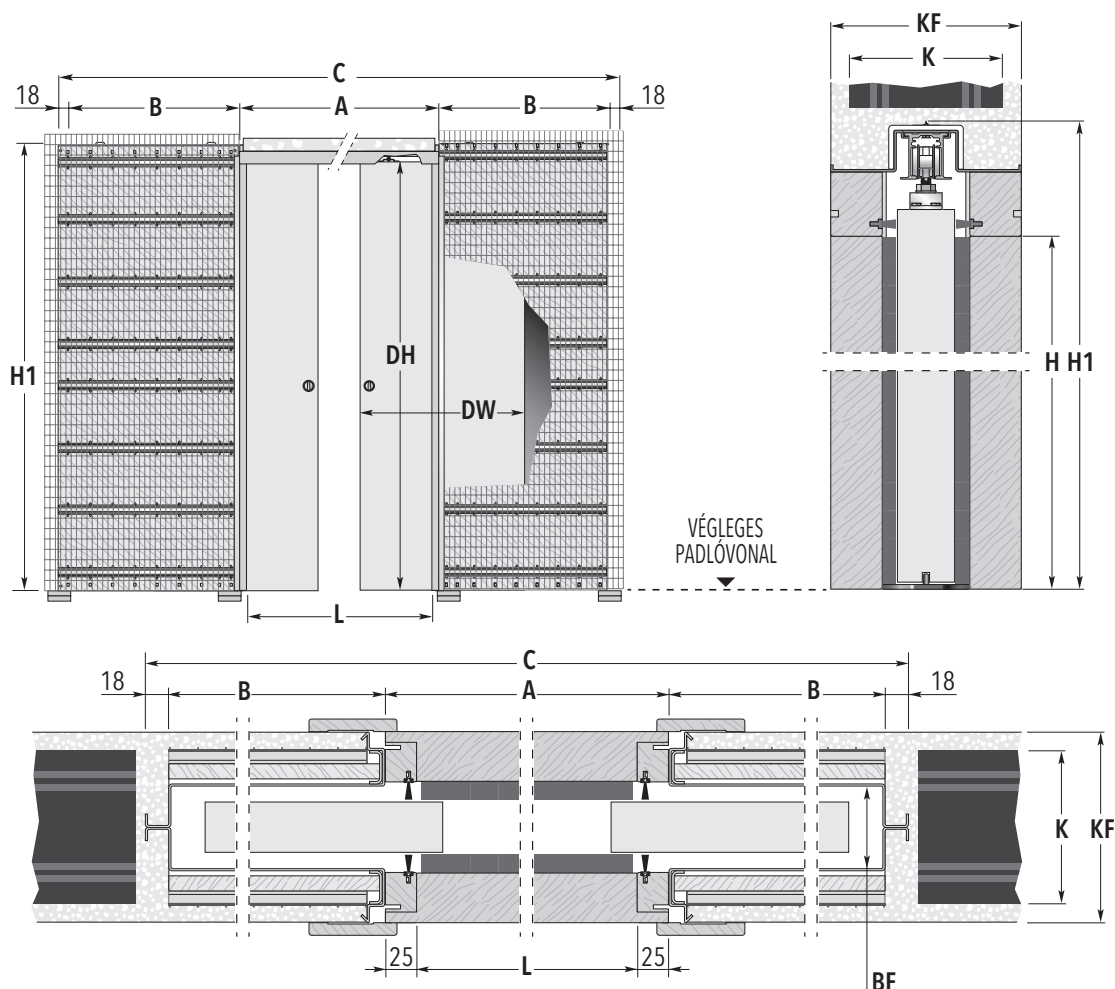

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B	AJTÓLAP* DW DH	
1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615 ÷ 635	2010/2110
1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715 ÷ 735	2010/2110
1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815 ÷ 835	2010/2110
1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915 ÷ 935	2010/2110
2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015 ÷ 1035	2010/2110
KÉSZ FAL= KF		KÖZBENSŐ ELEM= K		BELSŐ FÉSZEK= BF	
150 →		120		63	

Méretetek mm - ben.

STANDARD MÉRETEK KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1200+1200 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 1000 és 2400 mm között.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- ▶ Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- ▶ A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén
- ▶ Motorizálás
- ▶ Security Profil