


ECLISSE LUCE ESTENSIONE

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

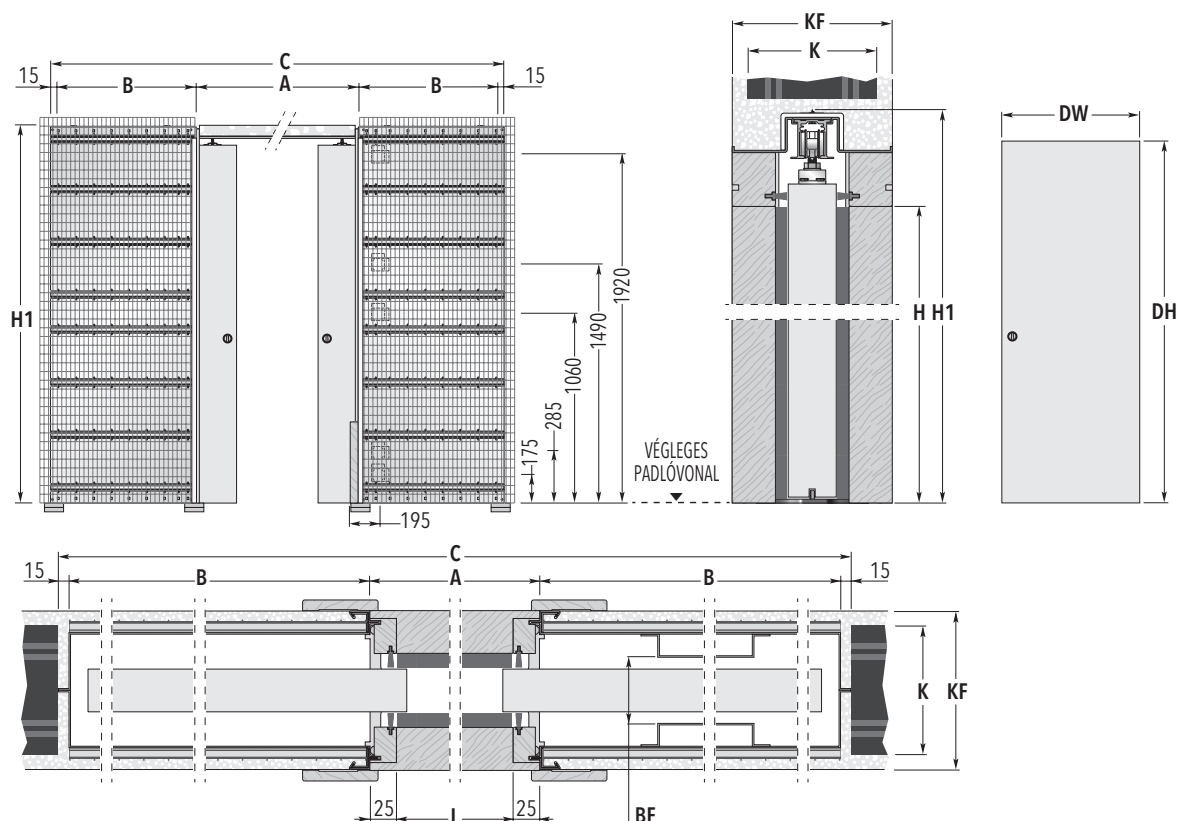

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE	AJTÓLAP*			
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= KF	KÖZBENSŐ ELEM= K	BELSŐ FÉSZEK= BF
150 →	120	64

Méret mm - ben.

STANDARD MÉRETEK KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1300+1300 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- ▶ Maximális elektromos doboz mélység 40 mm (2 dobozzal szerelve, amennyiben a vezetékek egy oldalon futnak, 4 dobozzal szerelve, amennyiben a vezetékek mindkét oldalon futnak).
- ▶ A műszaki iroda jóváhagyásával az elektromos dobozok nem szabványos elhelyezése is lehetséges.
- ▶ Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellel felszerelhető amit a piacon találunk.
- ▶ A végleges padlóra szükséges szerelni.
- * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.




KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Motorizálás
- ▶ Security Profil

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

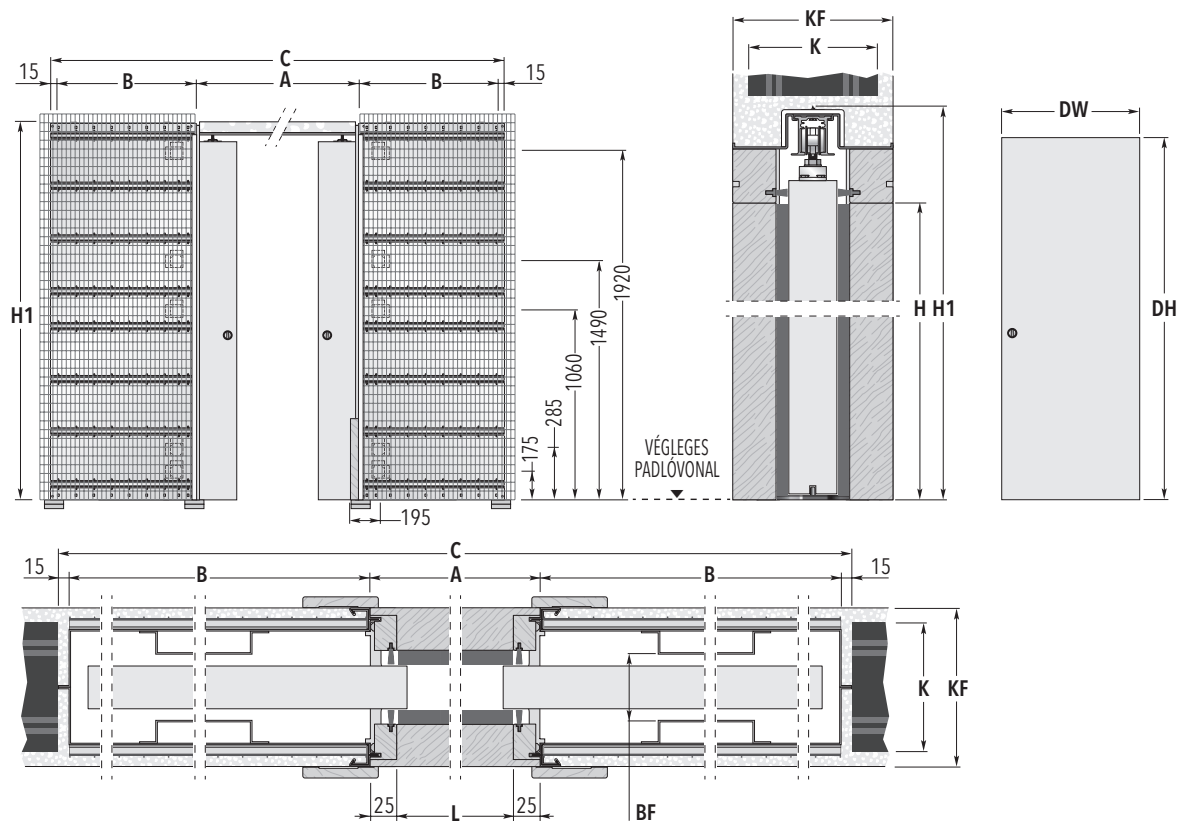

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE	AJTÓLAP*			
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= KF	KÖZBENSŐ ELEM= K	BELSŐ FÉSZEK= BF
150	120	64

Méret mm - ben.

STANDARD MÉRETEKEN KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1300+1300 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- ▶ Maximális elektromos doboz mélység 40 mm (2 dobozzal szerelve, amennyiben a vezetékek egy oldalon futnak, 4 dobozzal szerelve, amennyiben a vezetékek mindkét oldalon futnak).
- ▶ A műszaki iroda jóváhagyásával az elektromos dobozok nem szabványos elhelyezése is lehetséges.
- ▶ Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellel felszerelhető amit a piacon találunk.
- ▶ A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.



KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Motorizálás
- ▶ Security Profil