


# ECLISSE LUCE UNICO

## TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

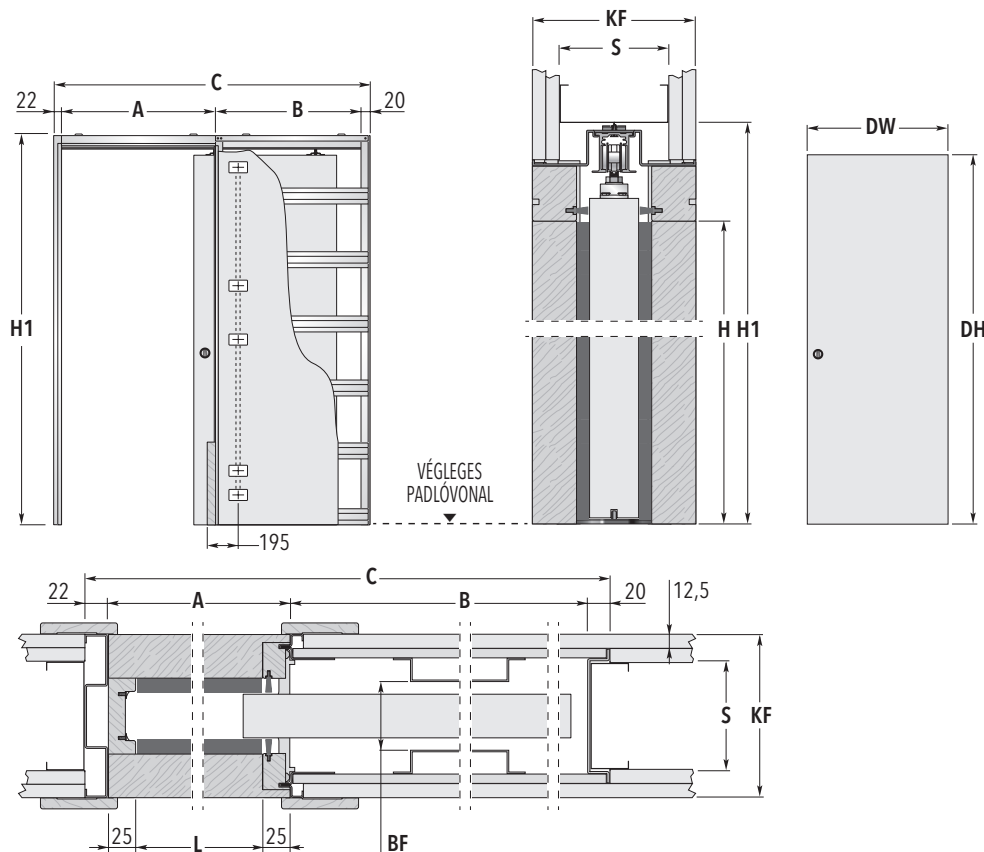

### STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET <b>L x H</b>	SZERKEZET KÜLMÉRETE <b>C x H1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>DW</b>	AJTÓLAP* <b>DH</b>
600 x 2000/2100	1307 x 2090/2190	650	615	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1457 x 2090/2190	700	715	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1507 x 2090/2190	750	715	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1657 x 2090/2190	800	815	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1707 x 2090/2190	850	815	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1857 x 2090/2190	900	915	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1907 x 2090/2190	950	915	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2057 x 2090/2190	1000	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2107 x 2090/2190	1050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= <b>KF</b>	SZERKEZET= <b>S</b>	BELSŐ FÉSZEK= <b>BF</b>
150	2-2 réteg gipszkarton lap oldalanként, 100 mm-es gipszkarton bordához	62

Méretetek mm - ben.

### STANDARD MÉRETEEN KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600 és 1300 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

### MEGJEGYZÉS

- ▶ Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- ▶ Az elektromos dobozok mélysége 40 mm (2 doboz benne van).



- ▶ A műszaki iroda jóváhagyásával az elektromos dobozok nem szabványos elhelyezése is lehetséges.
- ▶ Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellel felszerelhető amit a piacon találunk.
- ▶ A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- \* A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

### KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE Push&Pull C
- ▶ Automata zár
- ▶ Motorizálás
- ▶ Security Profil