


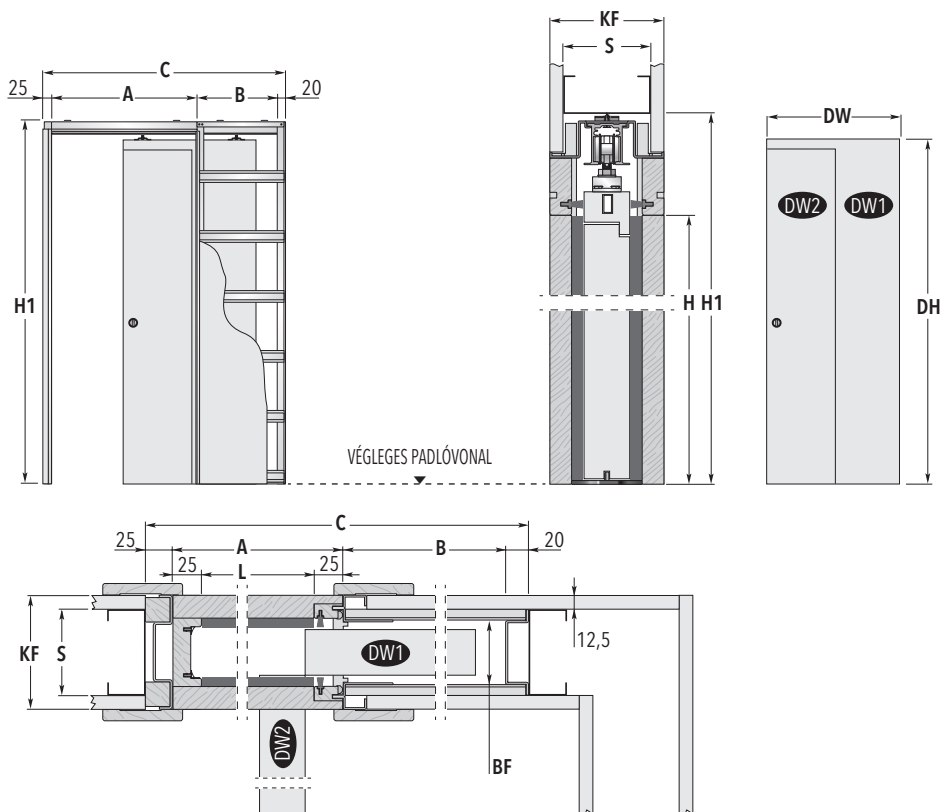

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B	DW1	DW2	AJTÓLAP* DH
600 x 2000/2100	1010 x 2090/2190	650	315	350	310	2010/2110
650 x 2000/2100	1160 x 2090/2190	700	415	400	360	2010/2110
700 x 2000/2100	1210 x 2090/2190	750	415	400	360	2010/2110
750 x 2000/2100	1260 x 2090/2190	800	415	450	410	2010/2110
800 x 2000/2100	1310 x 2090/2190	850	415	450	410	2010/2110
850 x 2000/2100	1460 x 2090/2190	900	515	500	460	2010/2110
900 x 2000/2100	1510 x 2090/2190	950	515	500	460	2010/2110
950 x 2000/2100	1560 x 2090/2190	1000	515	550	510	2010/2110
1000 x 2000/2100	1610 x 2090/2190	1050	515	550	510	2010/2110

KÉSZ FAL= KF	SZERKEZET= S	BELSŐ FÉSZEK= BF
100 →	75	54
125 →	100	79

Méretetek mm - ben.

STANDARD MÉRETEKEN KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600 és 1200 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg.
- ▶ A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- ▶ Az ECLISSE NOVANTA egy összecukható / tolható ajtólapal rendelkezik.
- ▶ A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.
- ▶ Jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát!

KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ Security Profil

