

ECLISSE SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC

A MŰSZAKI LEÍRÁSOK



Az ECLISSE SYNTESIS® szegélyléc egy innovatív ötlet annak érdekében, hogy a lakást elegánsan, modern módon és minimalistán rendezhesse be.

A hagyományos szegélylécektől az különbözteti meg, hogy ez a típus a fal síkjában marad, nem áll ki belőle. Így a bútortatot teljesen a falhoz lehet szerelni.

Egyszerű az elv: egyszerűen létre kell hozni egy mélyedést a szegélyléc számára a speciális alumínium profilokkal, azoknak használatával.

Ez az ECLISSE SYNTESIS® falsíkban záródásának végső kifejeződése.

Esztétika

A profilok vakolt falhoz történő rögzítéséhez tömítő, strukturális ragasztó használata szükséges. Gipszkarton falak esetében a speciálisan előkészített, perforált profilokat csavarokkal kell rögzíteni.


Műszaki jellemzők és bevonatok

Az alumínium profilok háromkamrás szerkezettel rendelkeznek, mely stabilitást biztosít és lehetővé teszi a profilok közötti tökéletes illeszkedést a megfelelő csatlakozó elemek segítségével.

Alkalmazás

A profilok 58 mm -es standard magasságú szegélylécekhez készültek. Magasabb szegélylécekhez egyszerűen csak feljebb kell helyezni a padlószinthez képest a profilokat.

ALKALMAZÁSOK

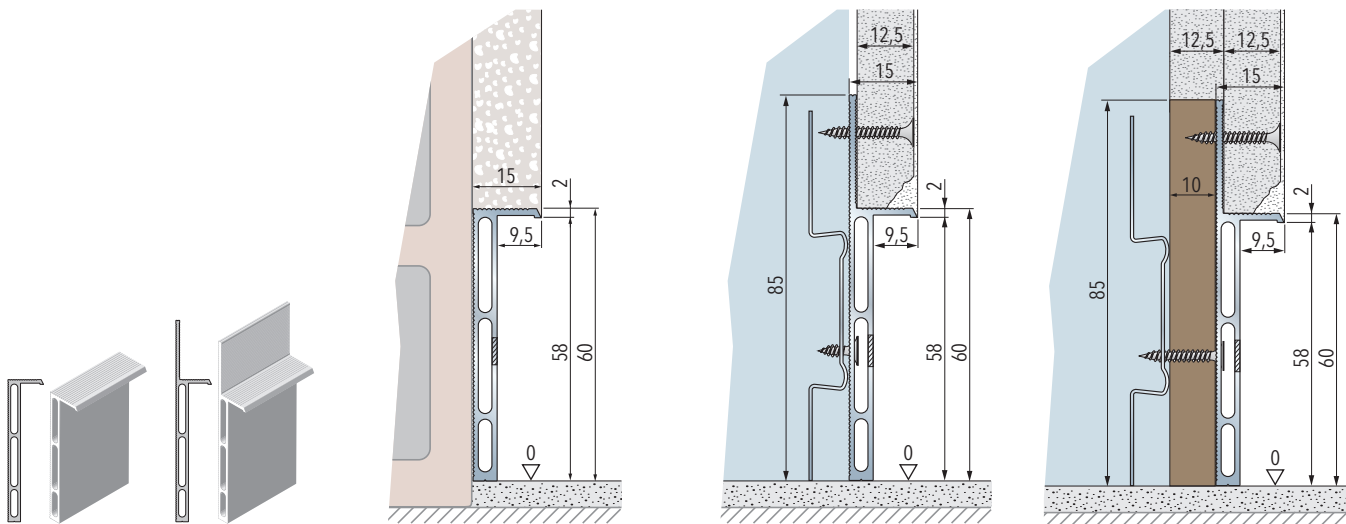

Az alumínium profil 2000 mm hosszban érhető el.

A szegélyléchez tartozó hasznos magasság 58 mm.

Szegélyléc vakolt falhoz installálva.


Szegélyléc gipszkarton falhoz installálva (egy réteg gipszkarton lappal).

Szegélyléc gipszkarton falhoz installálva (kettő réteg gipszkarton lappal).


ECLISSE SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC

LINEÁRIS PROFILOK

VÉGPROFILOK (különböző verzióban vakolt és gipszkarton falhoz)




ALUMÍNIUM VÉGPROFILOK A SYNTESIS® TOLÓAJTÓ SZERKEZETEKHEZ



ALUMÍNIUM VÉGPROFILOK A SYNTESIS® NYÍLÓ TAPÉTAJTÓ SZERKEZETEKHEZ

ALUMÍNIUM VÉGPROFILOK A SYNTESIS® NYÍLÓ TAPÉTAJTÓ SZERKEZETEKHEZ







LINEÁRIS CSATLAKOZÓELEM*

CSATLAKOZÓELEM BELSŐ SAROKHOZ

CSATLAKOZÓELEM KÜLSŐ SAROKHOZ

CSATLAKOZÓELEM LÉPCSŐKHÖZ*



50 DARABBÓL ÁLLÓ CSATLAKOZÓELEM CSOMAG (lásd az ábrán az "A" jelű elemet)

10 DARABBÓL ÁLLÓ CSATLAKOZÓELEM CSOMAG (lásd az ábrán az "B" jelű elemet)

10 DARABBÓL ÁLLÓ CSATLAKOZÓELEM CSOMAG (lásd az ábrán az "C" jelű elemet)

10 DARABBÓL ÁLLÓ CSATLAKOZÓELEM CSOMAG

MEGJEGYZÉS


- * **Csatlakoztató / összekötő elemek:** 2 darabra van szükség, hogy az elemek csatlakozni tudjanak egymáshoz.
- ▶ A végprofilok szükségesek az ECLISSE SYNTESIS® kollekciónak, az ECLISSE SYNTESIS® AREO 3 oldalú modellhez, és az ECLISSE 40 modellhez.
- ▶ Ragasztó tömítőanyag vakolt falhoz külön megrendelésre érhető el: egy adag ragasztó 25 lineáris méterre elegendő.

ECLISSE SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC


LED VILÁGÍTÁS ALKALMAZÁSA (a LED nincs mellékelve)

Az ECLISSE SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC hátulról megvilágítható led lámpákkal és mely szolid világítást ad.

- A szegélylécnek rendelkeznie kell egy 25 mm magas és 4 mm mély bemélyedéssel (lásd az oldalsó ábrát).
- Rögzítse a led szalagot a bemélyedés alsó részébe (lásd az oldalsó ábrát).
- A fény átjutása miatt a szegélyléc magassága kb. 2 mm-rel csökken.

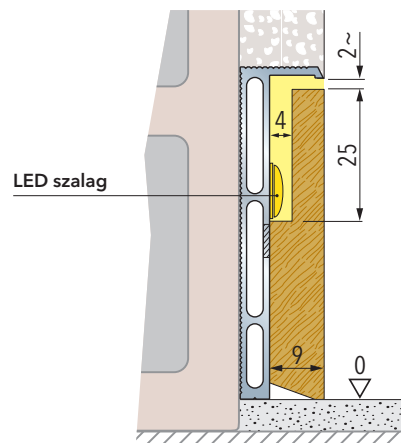

BEVONATOK AZ ECLISSE SYNTESIS® SZEGÉLYLÉCEKHEZ




ALAPOZÓVAL BEVONT




LAKKOZOTT, FEHÉR RAL 9010




EGYÉB RAL SZÍNEK



TERMÉSZETES KÓRIS



FEHÉRÍTETT KÓRIS



NYITOTT PÓRUSÚ, LAKKOZOTT KÓRIS MATT FEHÉR RAL 9010



TERMÉSZETES TÖLGY