



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE


NYITÁSI IRÁNYOK - KÉSZLET - SZERELŐ CSOMAG

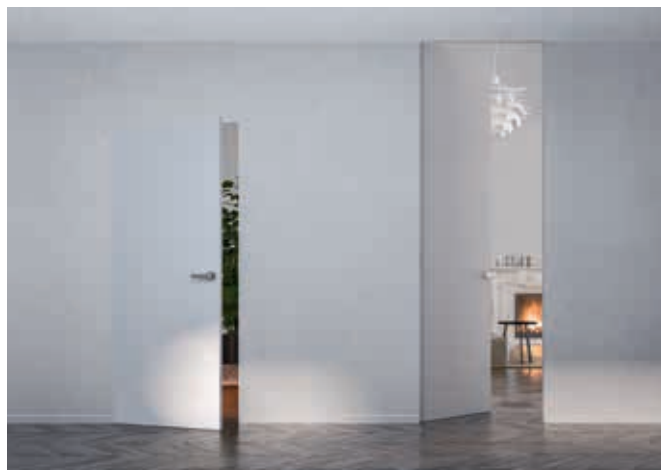


BEFELE NYÍLÓ

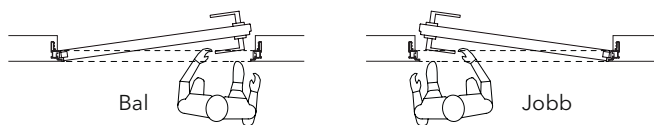


KIFELE NYÍLÓ

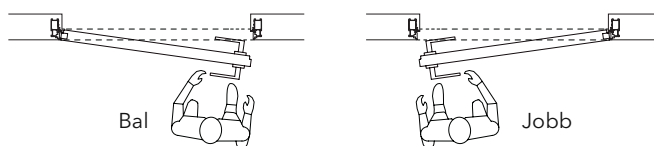

Az ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE jellemzője az a megoldás, amely lehetővé teszi a tapétaajtó mennyezetig történő beépítését akár felső tok nélkül - az ajtó, a fal és a mennyezet teljes harmonizációja érdekében.

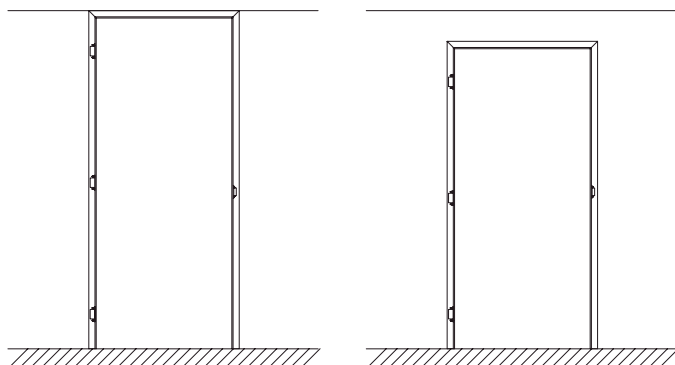

Kereszttartós

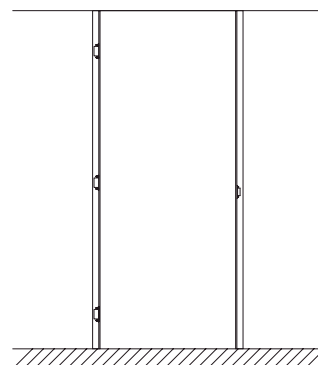

Kereszttartó nélküli

TELJES KÉSZLET



EGYES ELEMEEK



A KOMPLETT KÉSZLET tartalmazza:
A TOKSZERKEZETET + AZ ALAPOZOTT AJTÓLAPOT + A
SZERELŐKÉSZLETET.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

ALKALMAZÁSOK

A tokszerkezet vakolt és gipszkarton falakhoz is alkalmazkodik.



Vakolt falak esetén a 6 db lemezke bevakolásra kerül a falban kialakított megfelelő mélyedésekbe.

Gipszkarton falak esetén a tokszerkezet csavarokkal rögződik a fém rögzítéshez a már meglévő nyílásokon keresztül.



BEFELE NYÍLÓ

KIFELE NYÍLÓ



Tokszerkezet vakolt falhoz

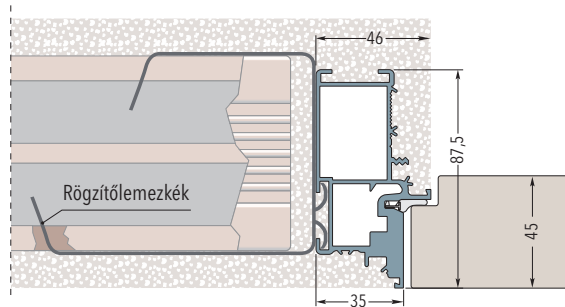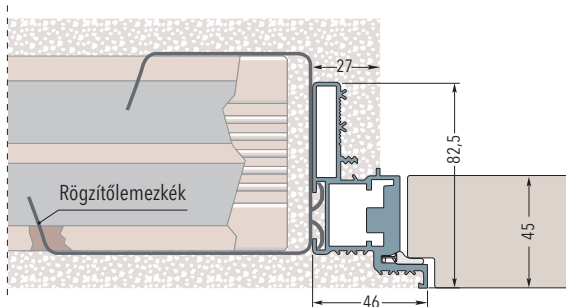



Tokszerkezet gipszkarton falhoz egy - egy gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 100 mm

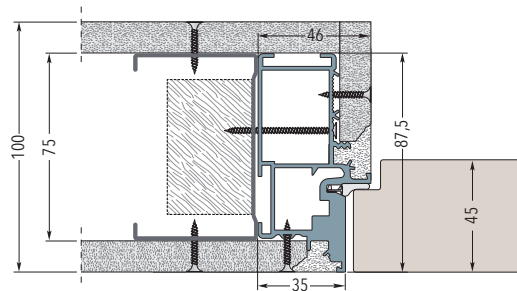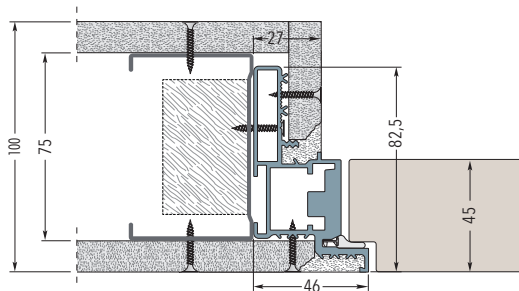

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két - két gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 100 mm

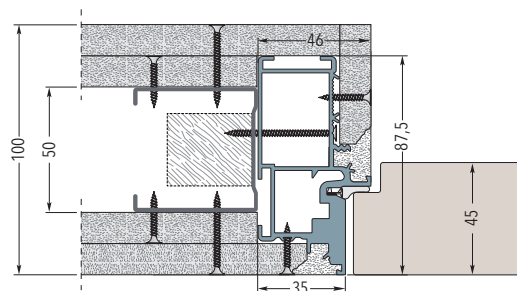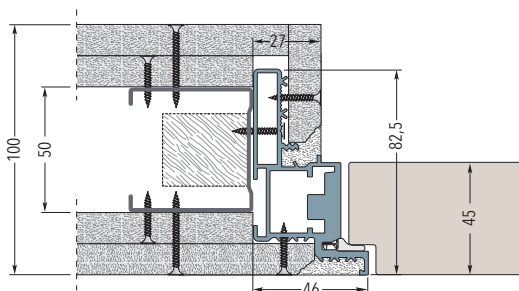


Tokszerkezet gipszkarton falhoz két - két gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 125/150 mm

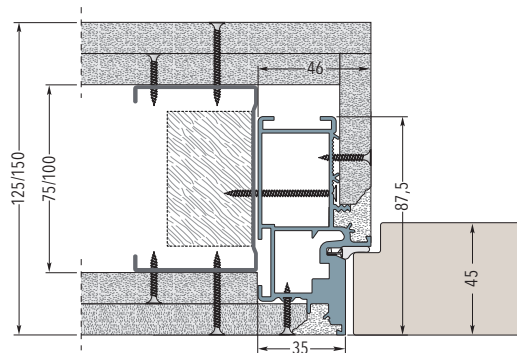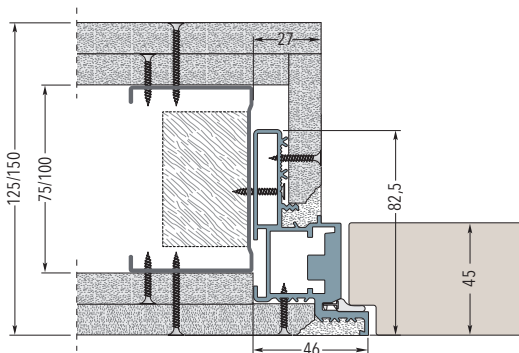

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

MÉRETEK - TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL VAGY NÉLKÜL

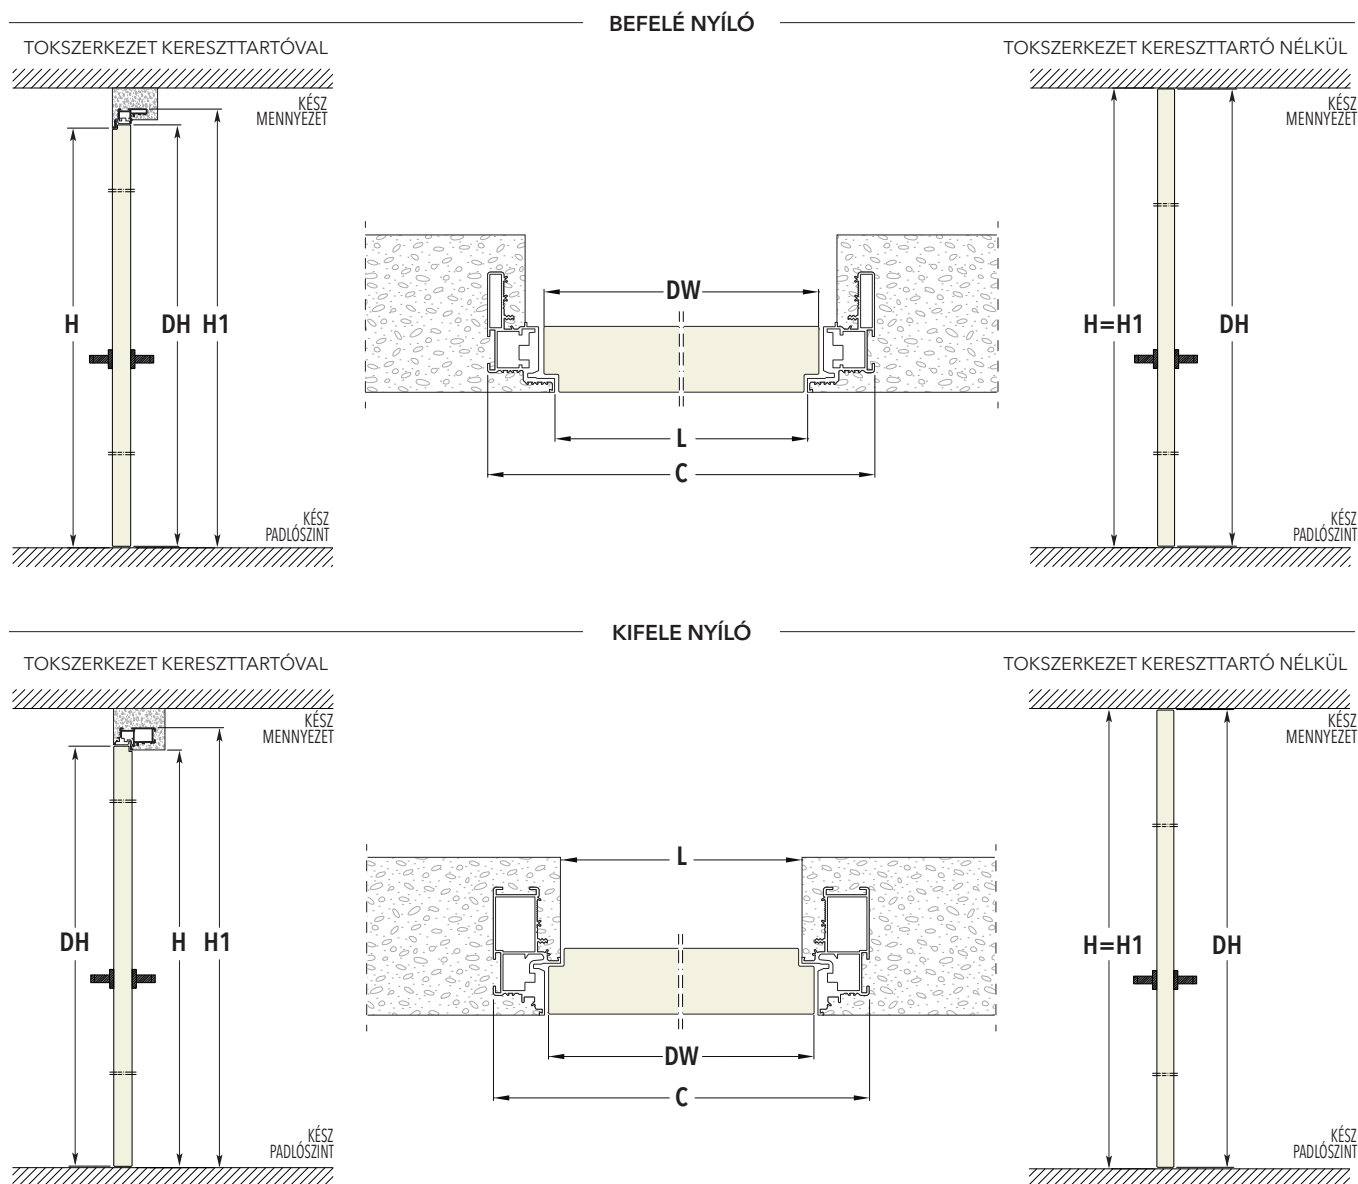

MÉRETEK - TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL

MÉRETEK - TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓ NÉLKÜL

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP - Sp 45 mm		ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP - Sp 45 mm	
L	H	C	H1	DW	DH	L	H	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	692	2146/2446	616	2104/2404	600	2700	692	2700	616	2693
650	2100/2400	742	2146/2446	666	2104/2404	650	2700	742	2700	666	2693
700	2100/2400	792	2146/2446	716	2104/2404	700	2700	792	2700	716	2693
750	2100/2400	842	2146/2446	766	2104/2404	750	2700	842	2700	766	2693
800	2100/2400	892	2146/2446	816	2104/2404	800	2700	892	2700	816	2693
850	2100/2400	942	2146/2446	866	2104/2404	850	2700	942	2700	866	2693
900	2100/2400	992	2146/2446	916	2104/2404	900	2700	992	2700	916	2693
950	2100/2400	1042	2146/2446	966	2104/2404	950	2700	1042	2700	966	2693
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1016	2104/2404	1000	2700	1092	2700	1016	2693

Méret mm - ben.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Kereszttartós verzió - H1 mindig magasabb 46 mm-el mint a H.
- ▶ Az ajtólap maximális súlya 3 pánttal 50 kilogramm lehet.
- ▶ A végleges padlóra szükséges szerelni.

KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ Ajtócsukó
- ▶ Önzáró ajtópánt