


FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK

ECLISSE SYNTESIS® TECH - MÉRETEK



Az ECLISSE SYNTESIS® TECH az a megoldás, amely kiegészíti az ECLISSE SYNTESIS® KOLLEKCIÓ kínálatát, lehetővé teszi a szervizdoboz kialakítását. Kábelek, vezetékek, elektromos berendezések, szekrények is diszkréten elrejtethetők és intergálhatóak a falba. Az ECLISSE SYNTESIS TECH-nek köszönhetően a fal teljesen érintetlennek tűnik, amíg a technikai / szerviz nyílások hozzáférhetőek maradnak. Akkor nyithatók a kényelmes "push - pull" megoldásnak köszönhetően, amikor csak szükség van rá. Igény szerint elérhetőek billenő / húzó kilincssel vagy záró kittel egyaránt. Személyre szabható bármilyen típusú nyitási iránnyal, egy vagy két szárnyal, bukó vagy kihúzható nyitással. Lehetővé teszi bármilyen elem vagy berendezés elrejtését, ha nem akarjuk, hogy ezek láthatóak legyenek, és a karbantartás is elvégezhetővé válik.

MÉRETEK

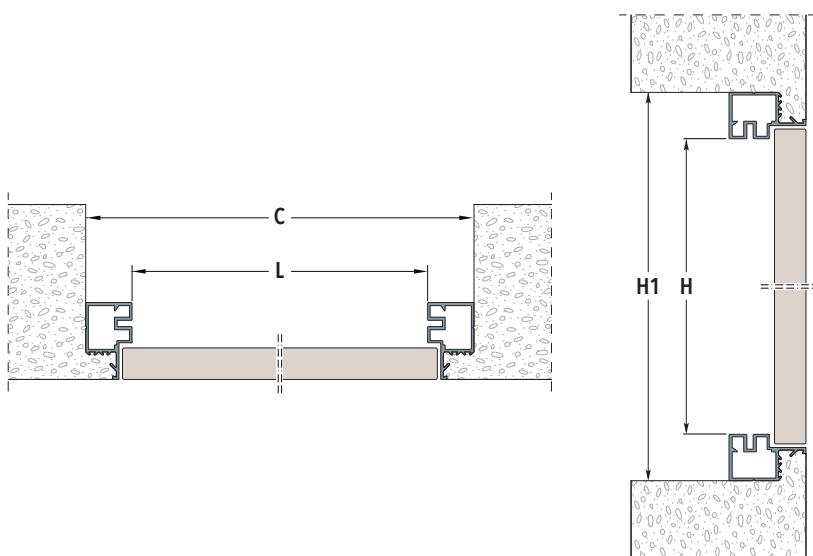

SZERKEZET KÜLMÉRETE

$$C = L + 53 \text{ mm}$$


$$H1 = H + 53 \text{ mm}$$

FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK


ECLISSE SYNTESIS® TECH - ALKALMAZÁSOK - NYITÁSI IRÁNYOK

ALKALMAZÁSOK


Tokszerkezet vakolt falhoz

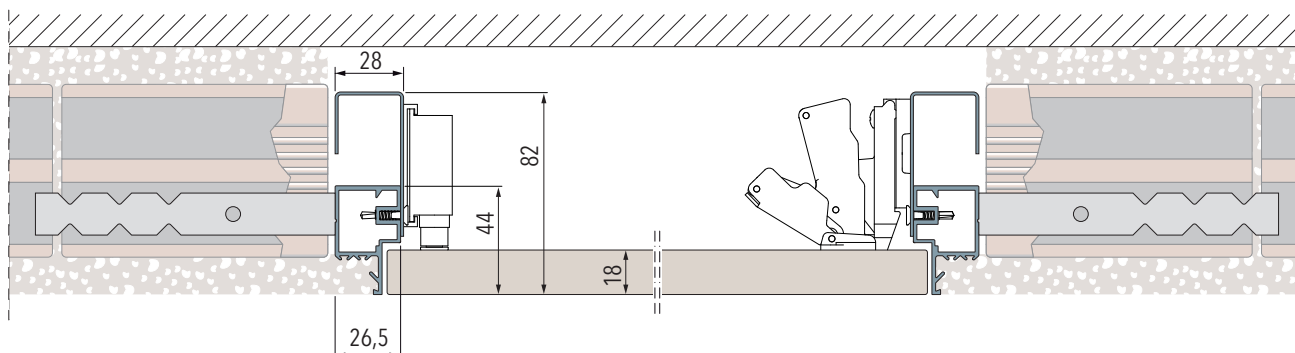

Tokszerkezet gipszkarton falhoz, egy - egy réteg gipszkarton lappal

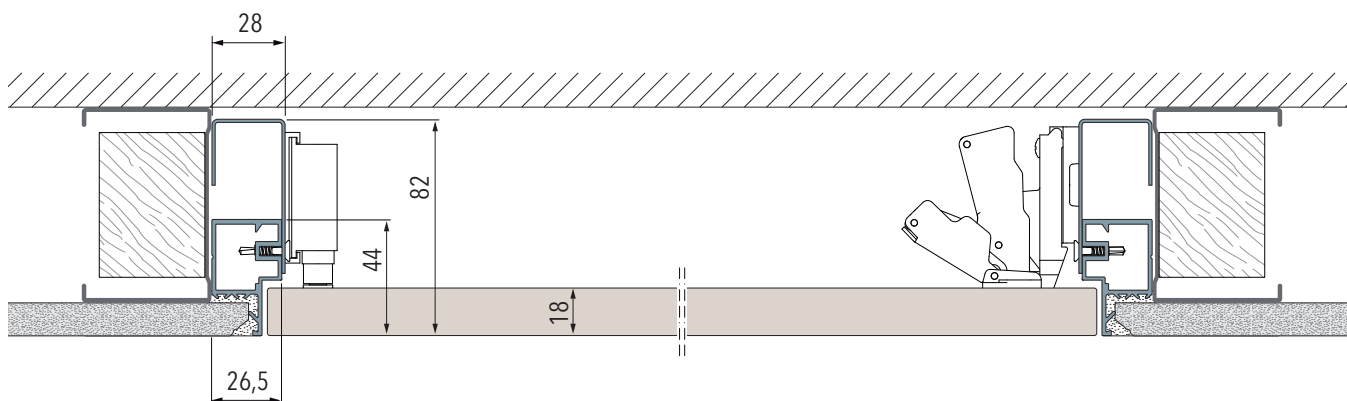

Tokszerkezet gipszkarton falhoz, kettő - kettő réteg gipszkarton lappal

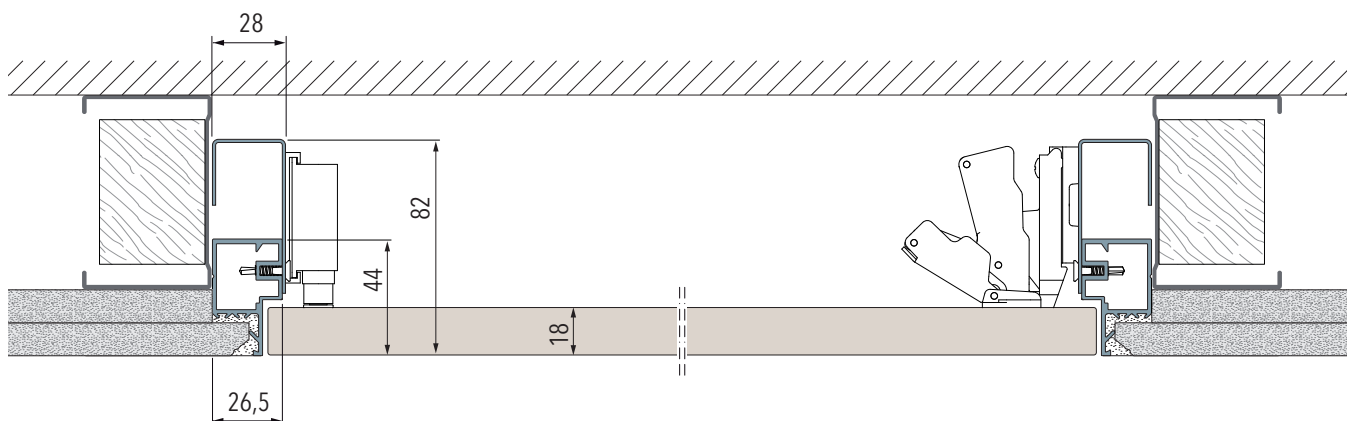


FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK

ECLISSE SYNTESIS® TECH - VERZIÓI

EGYSZÁRNYÚ

Opció a függőleges oldalon található pántokkal

(A hasznos nyílás a zsanér és a zár között körülbelül 100 mm-el szűkebb, mint a teljes nyílás)




Egyetlen egy keret jobb oldali vagy bal oldali nyílással

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET					SZERKEZET KÜLMÉRETE						
L		H			C		H1				
min		max	min	max	min		max	min	max		
300	÷	600	300	÷	1600	353	÷	653	353	÷	1653

KÉTSZÁRNYÚ

Opció a függőleges oldalon található pántokkal

(A hasznos nyílás a zsanér és a zár között körülbelül 150 mm-el szűkebb, mint a teljes nyílás)



Nem áll rendelkezésre kulcsos verzió

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET					SZERKEZET KÜLMÉRETE						
min	L	max	min	H	max	min	C	max	min	H1	max
600	÷	1000	300	÷	1600	653	÷	1053	353	÷	1653
300+300	÷	500+500									


FELFELE NYÍLÓ BUKÓSZÁRNY

LEFELE NYÍLÓ BUKÓSZÁRNY


KIHÚZHATÓ SZÁRNY

Opció a vízszintes oldalon található pántokkal


(A hasznos nyílás a zsanér és a zár között körülbelül 100 mm-el szűkebb, mint a teljes nyílás)



Gyárilag dugattyúval szállítva



Gyárilag biztonsági láncsal szállítva



Gyárilag biztonsági láncsal szállítva

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET					SZERKEZET KÜLMÉRETE						
L		H			C		H1				
min		max	min	max	min		max	min	max		
300	÷	1600	300	÷	600	353	÷	1653	353	÷	653

MEGJEGYZÉS

Egyszárnyú:

- ▶ Alapesetben, gyárilag push-pull nyitással szállítva

Kétszárnyú:

- ▶ Alapesetben, gyárilag push-pull nyitással szállítva

Dimensions are given in mm.