


ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

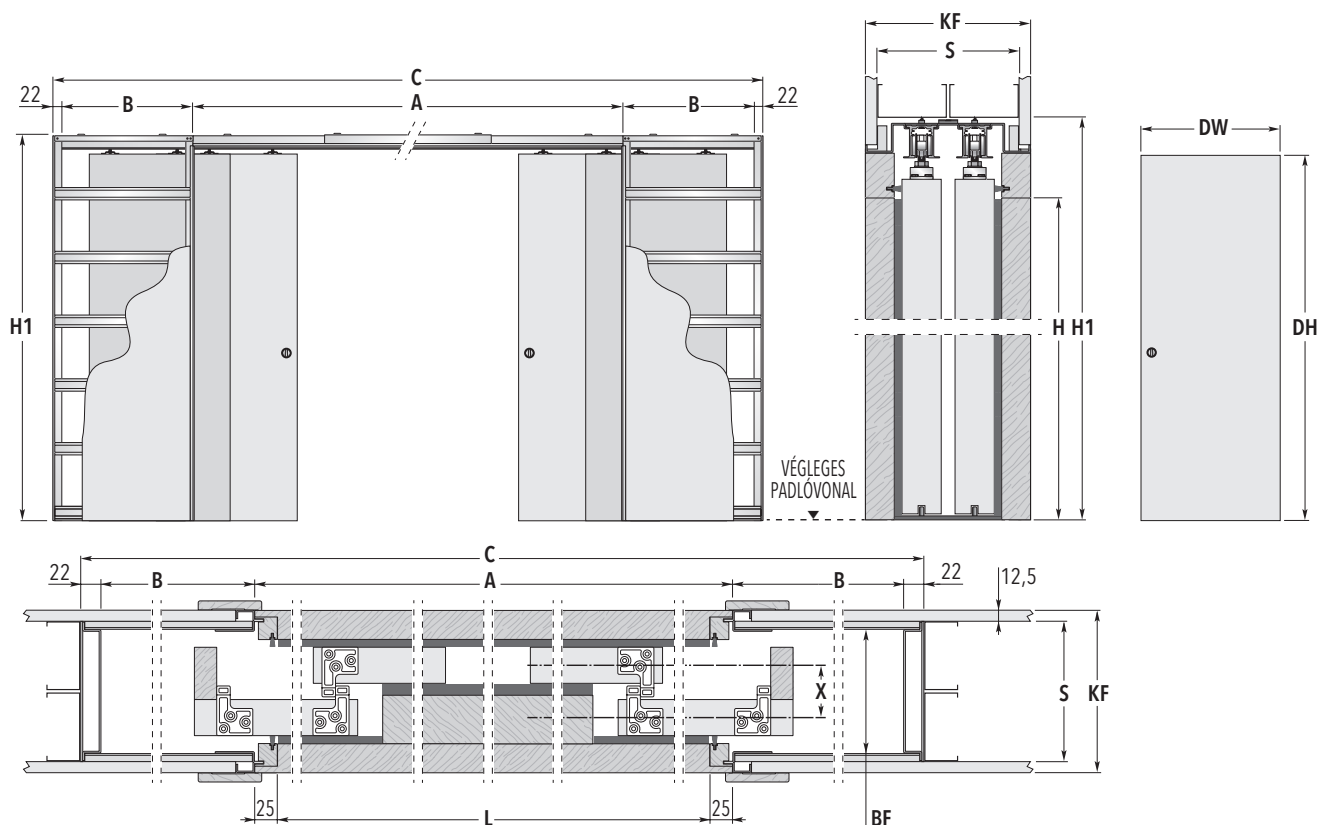

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B	AJTÓLAP*	
				DW	DH
2300 x 2000/2100	3644 x 2090/2190	2350	625	615 ÷ 635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4244 x 2090/2190	2750	725	715 ÷ 735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4844 x 2090/2190	3150	825	815 ÷ 835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5444 x 2090/2190	3550	925	915 ÷ 935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6044 x 2090/2190	3950	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
4300 x 2000/2100	6644 x 2090/2190	4350	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
4700 x 2000/2100	7244 x 2090/2190	4750	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110

KÉSZ FAL= KF	SZERKEZET= S	BELSŐ FÉSZEK= BF	X
150	2-2 réteg gipszkarton lap oldalanként, 100 mm-es gipszkarton bordához	103	48
180	2x75	134	58

Méret mm - ben.

STANDARD MÉRETEEN KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 2300 és 4700 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg.
- ▶ Maximális ajtólap vastagság 43 mm (180 mm falvastagság esetén) vagy 40 mm (150 mm falvastagság esetén, beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- ▶ Teljesen kinyitott állapotban az ajtólapok kijebb állnak mint a vázszerkezet függőleges tokja, így az átjárhatósági méret csökken.
- ▶ Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellel felszerelhető amit a piacon találunk.
- ▶ A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ Szinkron mozgató TELESCOPICA modellhez
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Security Profil