


ECLISSE TELESCOPICA UNICO

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

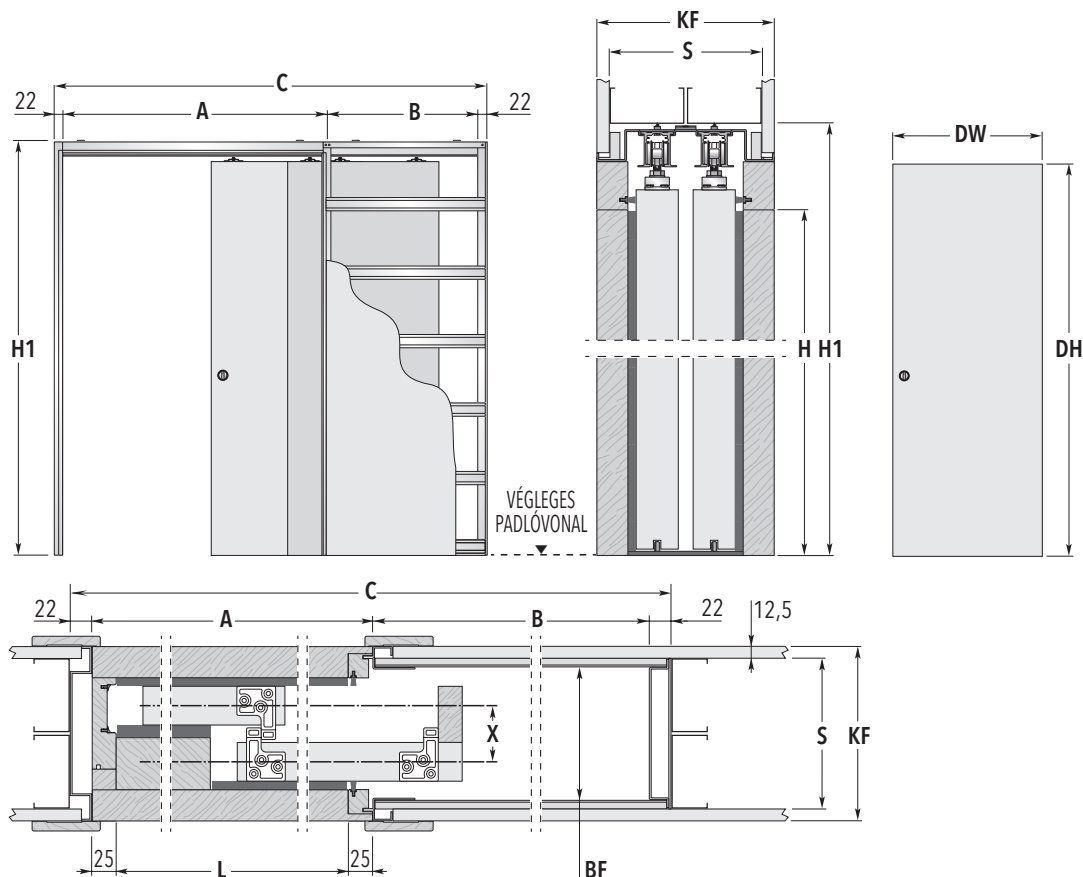

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
1140 x 2000/2100	1859 x 2090/2190	1190	625	615 ÷ 635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2159 x 2090/2190	1390	725	715 ÷ 735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2459 x 2090/2190	1590	825	815 ÷ 835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2759 x 2090/2190	1790	925	915 ÷ 935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3059 x 2090/2190	1990	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
2140 x 2000/2100	3359 x 2090/2190	2190	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
2340 x 2000/2100	3659 x 2090/2190	2390	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110

KÉSZ FAL= KF	SZERKEZET= S	BELSŐ FÉSZEK= BF	X
150	→ 2-2 réteg gipszkarton lap oldalanként, 100 mm-es gipszkarton bordához	103	48
180	→ 2x75	134	58

Méretetek mm - ben.

STANDARD MÉRETEKEN KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 1140 és 2340 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg.
- ▶ Maximális ajtólap vastagság 43 mm (180 mm falvastagság esetén, beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- ▶ Teljesen kinyitott állapotban az ajtólapok kijebb állnak mint a vázszerkezet függőleges tokja, így az átjárhatósági méret csökken.
- ▶ Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellel felszerelhető amit a piacon találunk.
- ▶ A végleges padlóra szükséges szerelni.
- * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ Szinkron mozgató TELESCOPICA modellhez
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Security Profil