


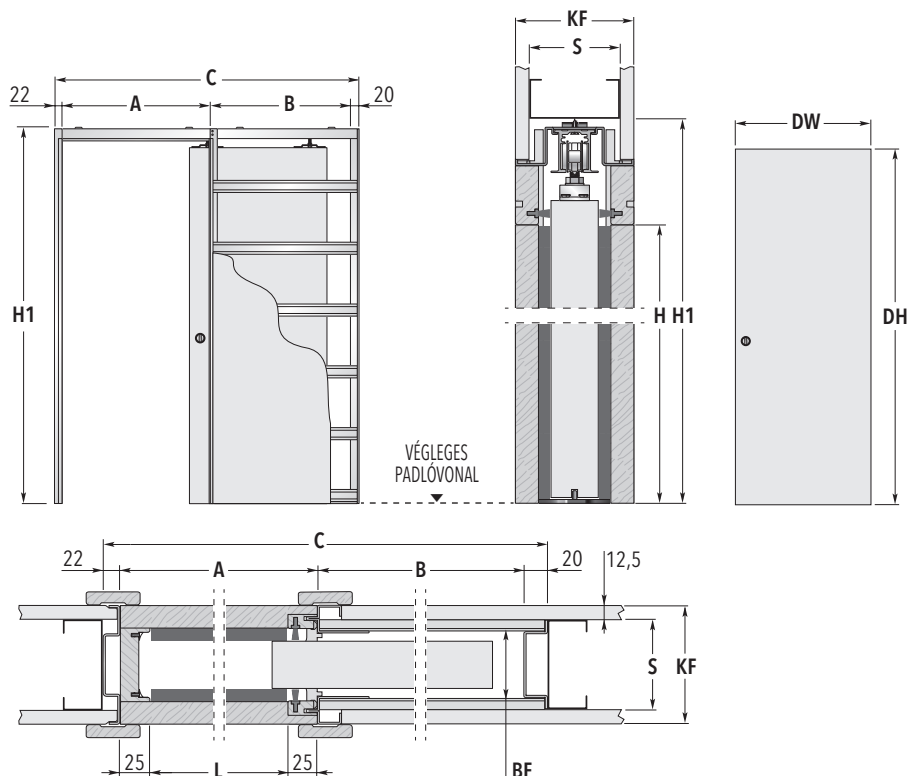

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE	AJTÓLAP*			
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
600 x 2000/2100	1307 x 2090/2190	650	615	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1457 x 2090/2190	700	715	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1507 x 2090/2190	750	715	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1657 x 2090/2190	800	815	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1707 x 2090/2190	850	815	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1857 x 2090/2190	900	915	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1907 x 2090/2190	950	915	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2057 x 2090/2190	1000	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2107 x 2090/2190	1050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= KF	SZERKEZET= S	BELSŐ FÉSZEK= BF
100 →	75	54
125 →	100	79

Méret mm - ben.

STANDARD MÉRETEK KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600 és 1200 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 500 és 2600 mm között.
- ▶ 2000 mm átjárhatósági szélességi méretig és 3000 mm átjárhatósági magassági méretig elérhető, mely a táblázatban nem szerepel.
- ▶ A táblázatban nem szereplő méretek (átjárhatóság, külméret, belső fészkek) egyedi kérésre érhetőek el.
- ▶ A standard méretek kívüli méretek előrefűrt vízszintes profilokkal rendelkeznek.

MEGJEGYZÉS

- ▶ A tolóajtó fészkek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- ▶ Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellel felszerelhető amit a piacon találunk.
- ▶ A végleges padlóra szükséges szerelni.
- * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE Push&Pull C
- ▶ Automata zár
- ▶ Motorizálás
- ▶ Security Profil