


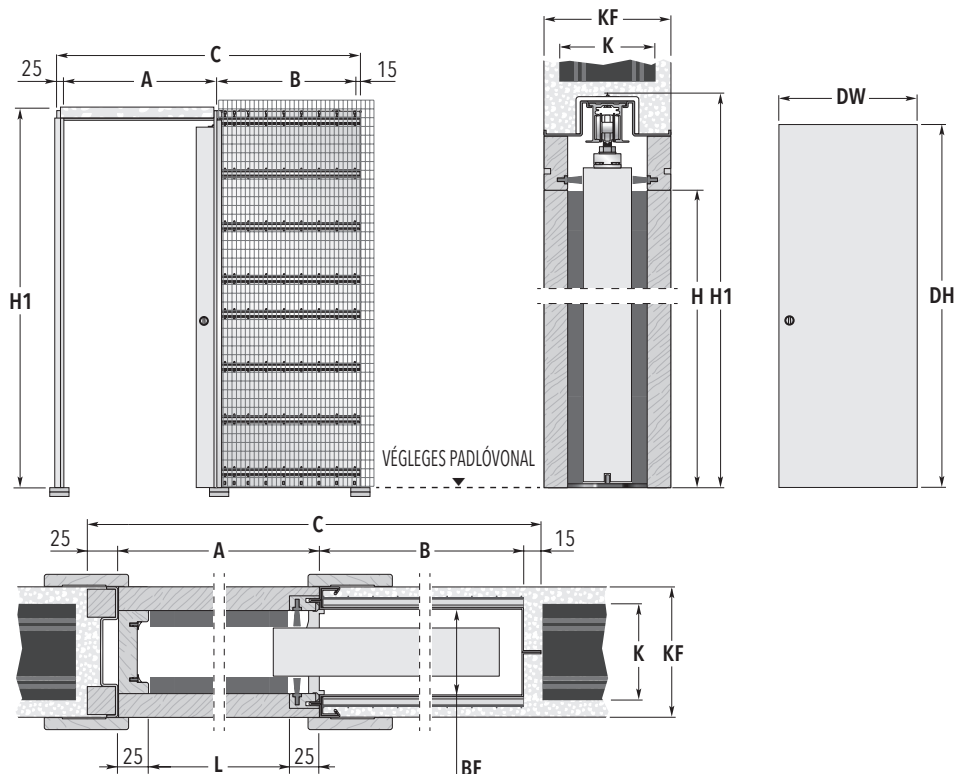

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE	AJTÓLAP*			
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= KF	KÖZBENSŐ ELEM= K	BELSŐ FÉSZEK= BF
90 →	60	54
108 →	80	72
125 →	100	89
150 →	120	114

Méret mm - ben.

STANDARD MÉRETEK KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600 és 1200 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 500 és 2600 mm között.
- ▶ 1500 mm átjárhatósági szélességi méretig és 2900 mm átjárhatósági magassági méretig elérhető, mely a táblázatban nem szerepel.
- ▶ A táblázatban nem szereplő méretek (átjárhatóság, külméret, belső fészkek) egyedi kérésre érhetőek el.

MEGJEGYZÉS

- ▶ A tolóajtó fészkek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- ▶ Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellel felszerelhető amit a piacon találunk.
- ▶ A végleges padlóra szükséges szerelni.
- * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE Push&Pull C
- ▶ Automata zár
- ▶ Motorizálás
- ▶ Security Profil