


ECLISSE UNILATERALE

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

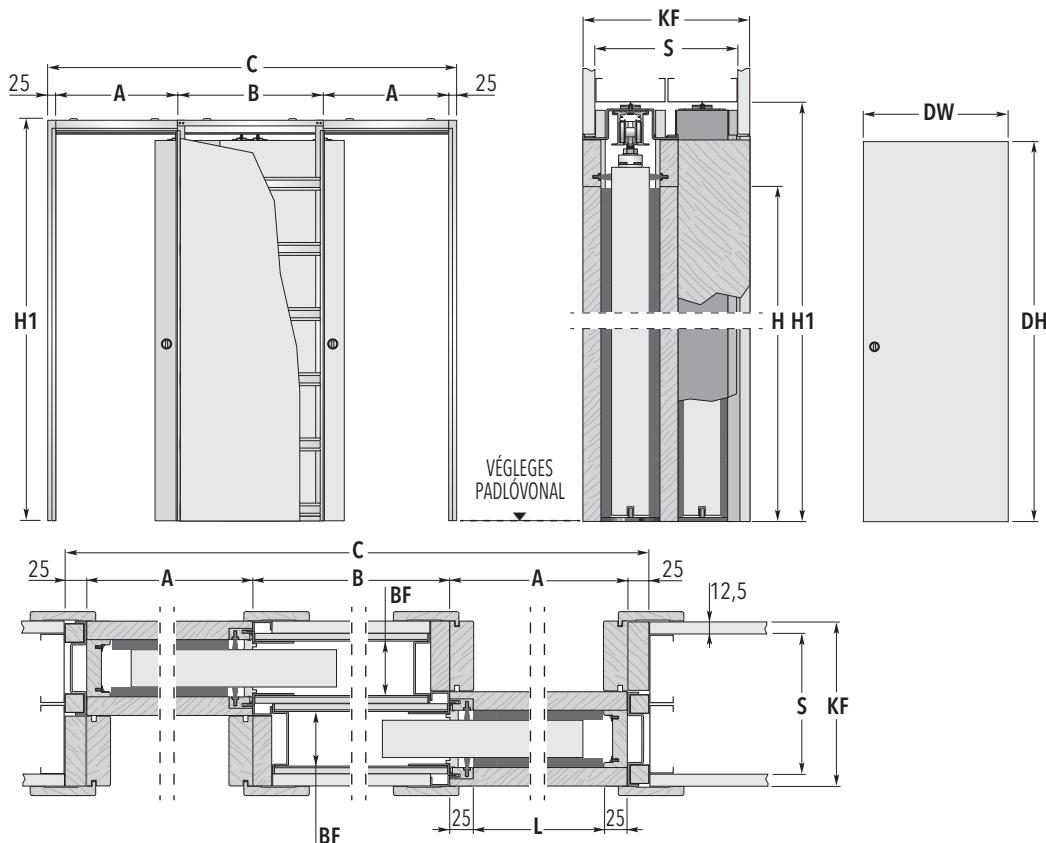

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B	AJTÓLAP*	
				DW	DH
600+600 x 2000/2100	2010 x 2090/2190	650	660	615 ÷ 635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2210 x 2090/2190	700	760	665 ÷ 735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2310 x 2090/2190	750	760	715 ÷ 735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2510 x 2090/2190	800	860	765 ÷ 835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2610 x 2090/2190	850	860	815 ÷ 835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2810 x 2090/2190	900	960	865 ÷ 935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2910 x 2090/2190	950	960	915 ÷ 935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3110 x 2090/2190	1000	1060	965 ÷ 1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3210 x 2090/2190	1050	1060	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= KF	SZERKEZET= S	BELSŐ FÉSZÉK= BF
175	2x75	54+54

Méreték mm - ben.

STANDARD MÉRETEEN KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1000+1000 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- ▶ Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- ▶ Max ajtópanel vastagság 40 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- ▶ A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.
- ▶ Jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát!

KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE Push&Pull C
- ▶ Automata zár
- ▶ Motorizálás
- ▶ Security Profil

