MŰSZAKI KATALÓGUS

ECLISSE®

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓK

ECLISSE®

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓK

Az igazi változás abból származik, hogy hajlandóak vagyunk távolra tekinteni.

"Mindig is szerettem volna egy olyan tolóajtó szerkezetet létrehozni, amelyet könnyű installálni és örökké tart.

Az az ötlet inspirált, hogy folyamatosan fejlesszem a terméket, mert mindenki igényét ki szeretném szolgálni - azét is, aki eladja, azét is, aki szereli, és azét is, aki használja.

Ez az, ami előre visz engem, és ez teszi lehetővé, hogy mindig előre nézzek."

Luigi De Faveri
Az ECLISSE alapítója

A JÖVŐNK EMBEREKBŐL ÁLL

30 ÉVE VELETEK EGYÜTT NÉZÜNK ELŐRE

Az ECLISSE-nél erős az elköteleződés az emberek, az innováció és a folyamatos fejlődés felé.

A mi történetünk a figyelem és a tanulás, a termékekkel kapcsolatos folyamatos munka, a minőség folyamatos keresése annak érdekében, hogy egyre több szakértelmet szerezzünk a területen.

Előre tekintve, elképzelni azt az újítást, melyre még senki sem gondolt, kifejleszteni a technológiák következő generációját, melyek a termékek funkcióját és esztétikáját fejleszti.

A dizájnerek, építészek, de a belsőépítészet iránt érdeklődő, nem építőipari szakemberek álmai, ötletei, ugyanakkor a beszerelést, tolóajtó rendszer telepítését végzők műszaki elképzelései, igényei vezérelnek és ösztönöznek minket. Az igények és a kihívások jelentik a növekedés hajtóerejét.

A jövőbe tekintés a filozófiánk visszatükröződése: egy ígéret, melyet minden nap megismétlünk, egy elkötelezettség, hogy lássuk azt, amit mások nem látnak, az apró részletekre való odafigyelés, az azzal kapcsolatos vágy, hogy semmit se vegyünk természetesnek. A munkánk szintézise, ami megkülönböztet minket.

Ez az ECLISSE esszenciája.

A TÖKÉLETESSÉG FELÉ
TOLÓAJTÓ RENDSZEREK TÖKÉLETES MŰKÖDÉSRE FEJLESZTVE

Termékeink fő jellemzője a kompromisszumok nélküli, kíváló, magas minőség.

Célunk olyan falban futó tolóajtó szerkezetek fejlesztése és gyártása, melyeket könnyű installálni, szerelni, melyek hibátlanul működnek és könnyű őket karbantartani. Mi akarunk lenni a válasz a funkcionalitással, hellyel, praktikus megoldásokkal és a dizájnnal kapcsolatos szükségletekre.

Célként tűztük magunk elé, hogy forradalmasítsuk a falban futó tolóajtó szerkezetek koncepcióját.
Valamint, úgy döntöttünk, hogy újradefiniáljuk a szerepét a falsíkban záródó, nyíló ajtóknak.

Biztosítani akarjuk, hogy az ECLISSE termékeket vásárlók megbízható, korszerű termékekhez jussanak hozzá.

EGY INDOKOLT VÁLASZTÁS
NYERJÜNK TERET

Ha hagyományos nyíló ajtót használ… jelentős mennyiségű helyet veszít.

A hagyományos nyíló ajtóhoz képest a tolóajtó rendszer mindenlakótérben előnyösebb.
A falban futó tolóajtók alkalmazásával több mint 8% extra helyet szabadíthatunk fel, ami egy 100 m2-es lakás esetén 8 m2-t jelent.
Az ECLISSE kifejlesztett egy elegáns és praktikus megoldást – egy keretet mely a fal része és amibe az ajtólap könnyedén belecsúszik ezáltal több helyet hagyva önnek.
A tolóajtó rendszerek nem vesznek el teret az ön lakóteréből, ezért új építéskor, vagy felújításkor ez egy intelligens és modern helykihasználási módszer ami a legfejlettebb nyílászáró technológiát alkalmazza.
Az ECLISSE csak az tolóajtó fémszerkezetet gyártja le, ezért ön bármilyen ajtólapot választhat hozzá.

Használjon ECLISSE tolóajtót…

…és nyerjen plusz teret.
A keret csúcsminőségű anyagokból készül és hosszú problémamentes használatot biztosít.
A sínrendszer bármikor eltávolítható később, a fal megbontása nélkül.
Az ECLISSE 1989 óta gyárt tolóajtó szerkezeteket és a legnagyobb gyártója ezeknek termékeknek.
A folyamatos technikai újításoknak köszönhetőek azok a jó minőségű anyagok, amiket könnyű beépíteni és amivel hosszútávon elégedettek a vevők.
Széles választékunknak köszönhetően a tolóajtó beépíthető egyszárnyú, kétszárnyú, teleszkópikus, sőt ívelt ajtólappal is!

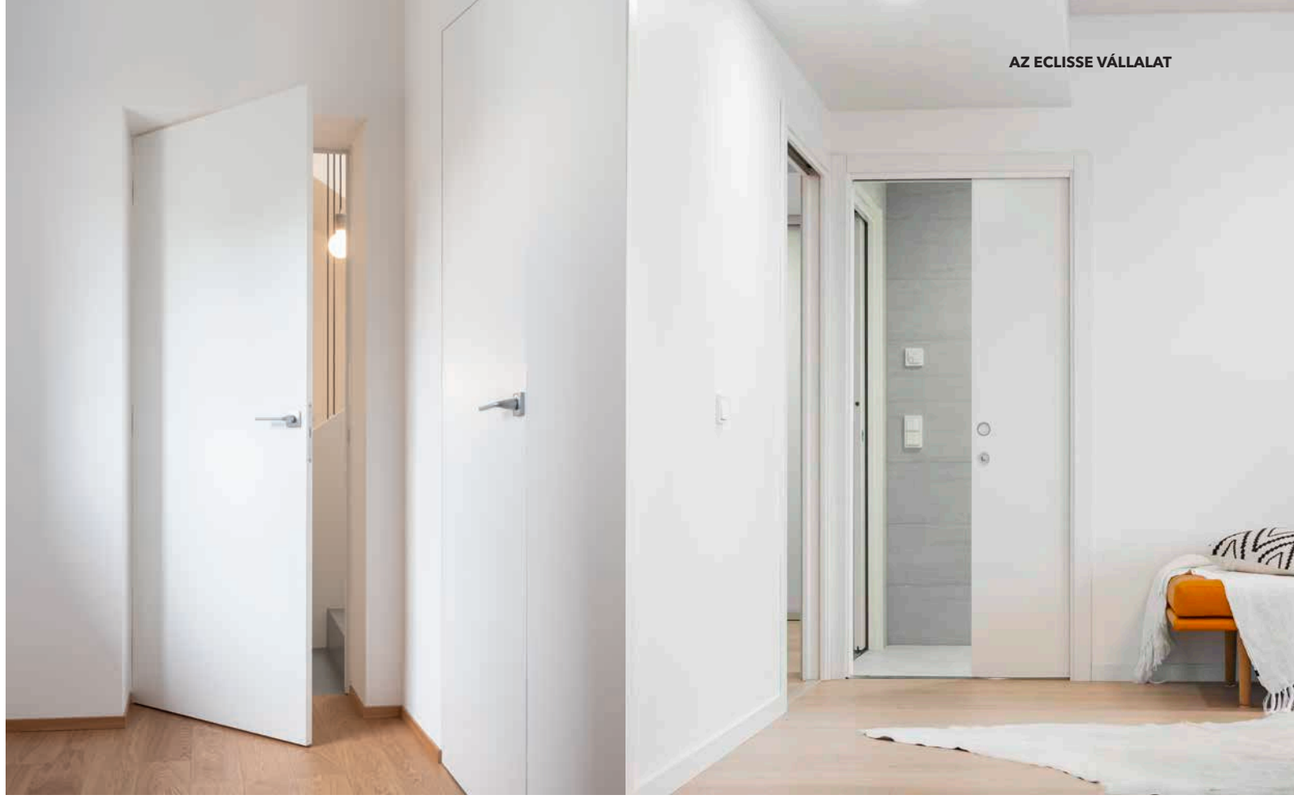

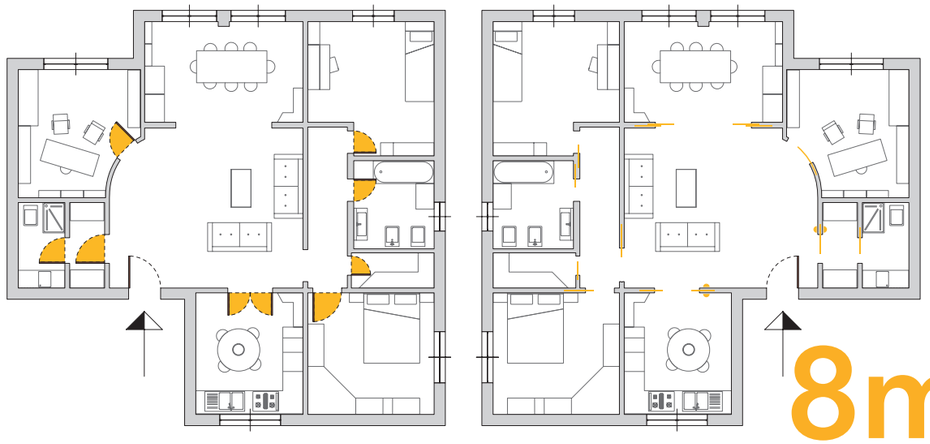

8m²
Helymegtakarítás 100 m²-en

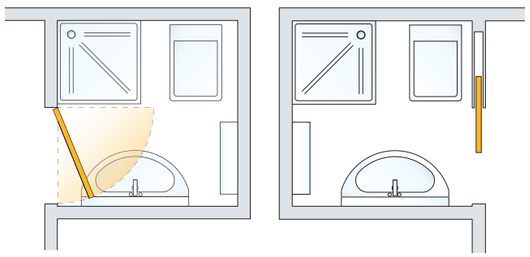

Érvek a hagyományos ajtó ellen
- Kevesebb tervezési lehetőséget biztosít
- Sok helyet pazarol
- Nehéz kis területen használni

Érvek az ECLISSE mellett
- Több szabadság a kialakításban
- Maximális helykihasználás
- Megnyitja a kisebb tereket

MEGOLDÁS MINDEN IGÉNYRE

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ ÉS NYÍLÓ AJTÓ SZERKEZETEINK

Az elképzeléseink a kezdetektől fogva túlmutattak a tolóajtó fogalmán - nem csak egy egyszerű dobozt szerettünk volna, amely képes befogadni **egy ajtólapot, hanem egy komplex rendszerként tekintettünk rá, melynek "párbeszédet" kell folytatnia azzal a falazattal, melybe telepítve van**.

Ez a felismerés vezetett a ahhoz, hogy kifejlesszük a tolóajtó szerkezetek különböző fajtáját vakolt és gipszkarton falakhoz.
A **vakolt falhoz** alkalmazható tolóajtó szerkezetek rendkívül erősek. Képesek a falazat szerves részévé válni.
Másfelől, a **gipszkarton falhoz** alkalmazható tolóajtó szerkezetek "nyitott", könnyű, ugyanakkor szilárd rendszerrel rendelkeznek, melyek tökéletesen illeszkednek a gipszkarton falakba.

A mi megközelítésünk a **nyíló (tapéta) ajtókkal** kapcsolatban teljesen más: egyetlen fajta, univerzális szerkezet az összes faltípussal kompatibilis.

Az egyik szemünkkel a technológiát figyeltük, a másikkal a dizájnt: az ECLISSE kifejlesztett olyan megoldásokat, melyek különböző stílusokhoz illeszkednek.
Az eredeti, hagyományos, látható tokborítást igénylő megoldásoktól eltérően bevezetésre kerültek a látható tokborítást nem igénylő tolóajtó modellek, valamint a falsíkban záródó nyíló (tapéta) ajtók is. Ezt követően újragondoltuk a szerkezet koncepcióját is, a felületét és alakját is egyaránt. A szerkezetek komponenseit dizájn elemekké alakítottuk.

Hagyományos, egyben modern, egyben kortárs. A választás az Öné.

A LÁTHATATLAN ÉRTÉKE
AZ APRÓ RÉSZLETEK MEGMUTATJÁK, FELFEDIK A NAGYOBB ÚJÍTÁSOKAT

ECLISSE Társaság
Az ECLISSE társaság falban futó nyílászárókhoz tervez és gyárt tolóajtó tokszerkezeteket, kiegészítőkkel és elektromos automatizálással kapcsolatos az MSZ EN ISO 9001 nemzetközi minőségügyi szabvány előírásainak megfelelő ajtókhoz. Az ECLISSE létrehozott egy Kutató és Fejlesztő Csoportot, mely tudatosan teszteket hajt végre egy CSI által kijelölt testület előtt. Ezen kívül az ECLISSE önkéntesen alkalmazott egy, az OHSAS 18001 szabványak megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszert. As OHSAS szabvány egy nemzetközileg elismert szabvány, melynek célja az alkalmazottak és minden olyan személy biztonságának és egészségének a védelme, aki érintkezésbe kerül a vállalat tevékenységeivel. Globális szinten szabad akaratából alkalmazkodik az EN ISO 14001 nemzetközi normához, ami az SGA-hoz (Sistema di Gestione Ambientale) igazodik a termelési folyamatok során. A végcél a környezetvédelmi igazolt rendszer elérése egy elismert metódus által.

Görgőmű tartóssági tesztje (UNI EN 1527)
Az MSZ EN 1527 szabványnak megfelelően, a 100 és 150 kilogramm teherbírású ECLISSE görgők nem szenvedtek jelentős változást 100.000 záró és nyitó művelet elvégzését követően sem (ez nagyjából 30 évnyi használatnak felel meg). A görgők működtek, nem mutattak semmilyen kopásra utaló nyomot vagy károsodást.

Sín (kivehető):
6060 aluminumötvözetből készült, (UNI9006/1 szabvány) és egy 10 mikrométeres T5 hökezelt anód réteggel van védve, mely nem csak garantálja a tartósságot a különösen nyirkos környezetben, hanem olyan felületi keménységet biztosít, mely lehetővé teszi a vezetősínek csúszásának nagyfokú teljesítményét.

Ellenállás teszt (az MSZ EN 1629 szabványnak megfelelő próba)
SCLISSE TOKSZERKEZETBE HELYEZETT TOLÓAJTÓN (vakolt és gipszkarton falhoz): egy 1000 x 2100 mm-es minta tolóajtót ellenállás tesztnek vetettük alá, mely a legintenzívebb véletlenszerű ütéseket szimulálja egy 30 kg súlyú zsák segítségével, melyet különböző magasságokból merőlegesen az ajtóra ejtünk. A tokszerkezet és az alkatrészei érintetlenül maradtak, nem szenvedtek sérüléseket, sem változásokat a nyitáskor jelentkező súrlódási erőhöz képest.

EWOLUTO® tolóajtó teherbírás tesztje
AZ ECLISSE EWOLUTO® tolóajtó a termék fejlesztés végén statikus teherbíró tesznek lett alávetve, hogy felmérhessük a teherbíró képességét (konzolok, felfüggesztett tárgyak stb.) Egy tartó konzol (két pontos rögzítéssel) hagyományos csavarokkal és tiplivel rögzítve 180 kg-ig terhelhető (a fal tövében) és 360 kg (a fal tövében) ha a beragasztott tiplivel rögzítjük. A maximális teherbírása egy tartókonzol 600 mm távolságra a faltól (4 ponton rögzítve) eléri a 100 kg-ot ha a speciális ragasztott tiplit használjuk.

Korrózió ellenállás teszt
A speciális előre kezelt, lemezből készült, három rétegű védőréteggel (horganyzás, primer és epoxid alapanyagú festék) rendelkező tokszerkezet ellenállt a 240 óra sós permet általi igénybevételnek (nedvességtartalom 95% és 5% Nacl) anélkül, hogy ez korróziót okozott volna.
Ezt a modellt nedves helységekhez javasoljuk, mint pl. fürdőszobák, szaunák, és uszodák, vagy magas só- és nedvességtartalmú környezetekhez.

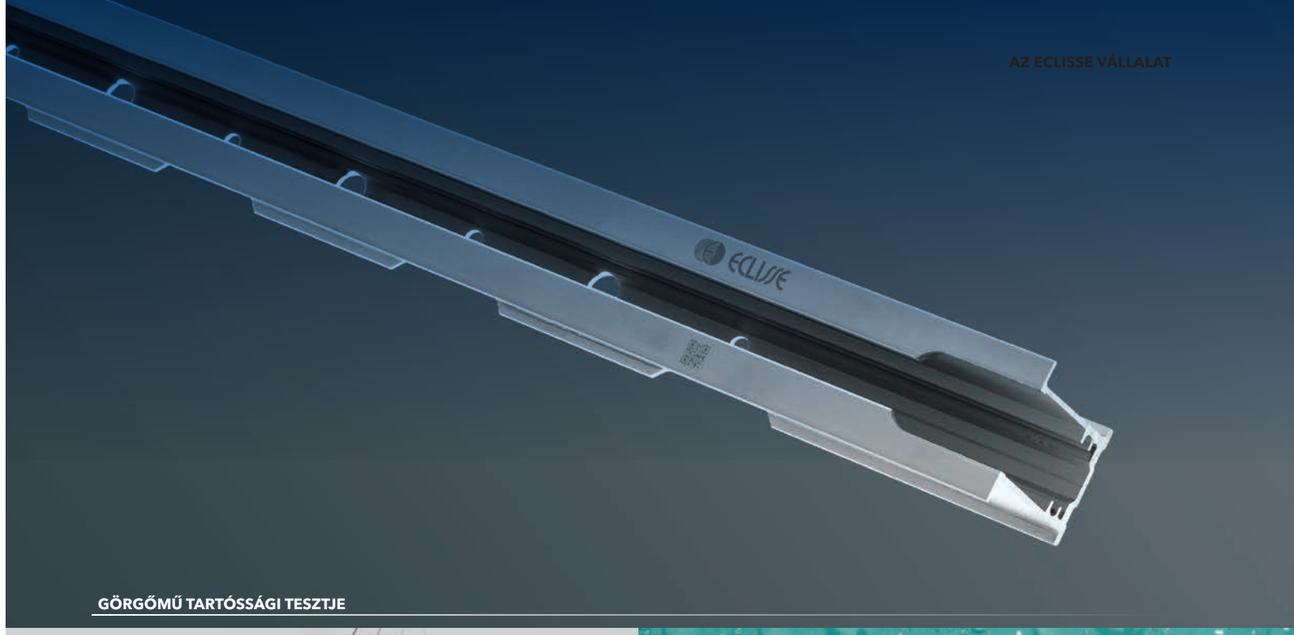

GÖRGŐMŰ TARTÓSSÁGI TESZTJE

ELLENÁLLÁS TESZT

KORRÓZIÓ ELLENÁLLÁS TESZT

EWOLUTO® TOLÓAJTÓ TEHERBÍRÁS TESZTJE

SÍN

RÓLUNK

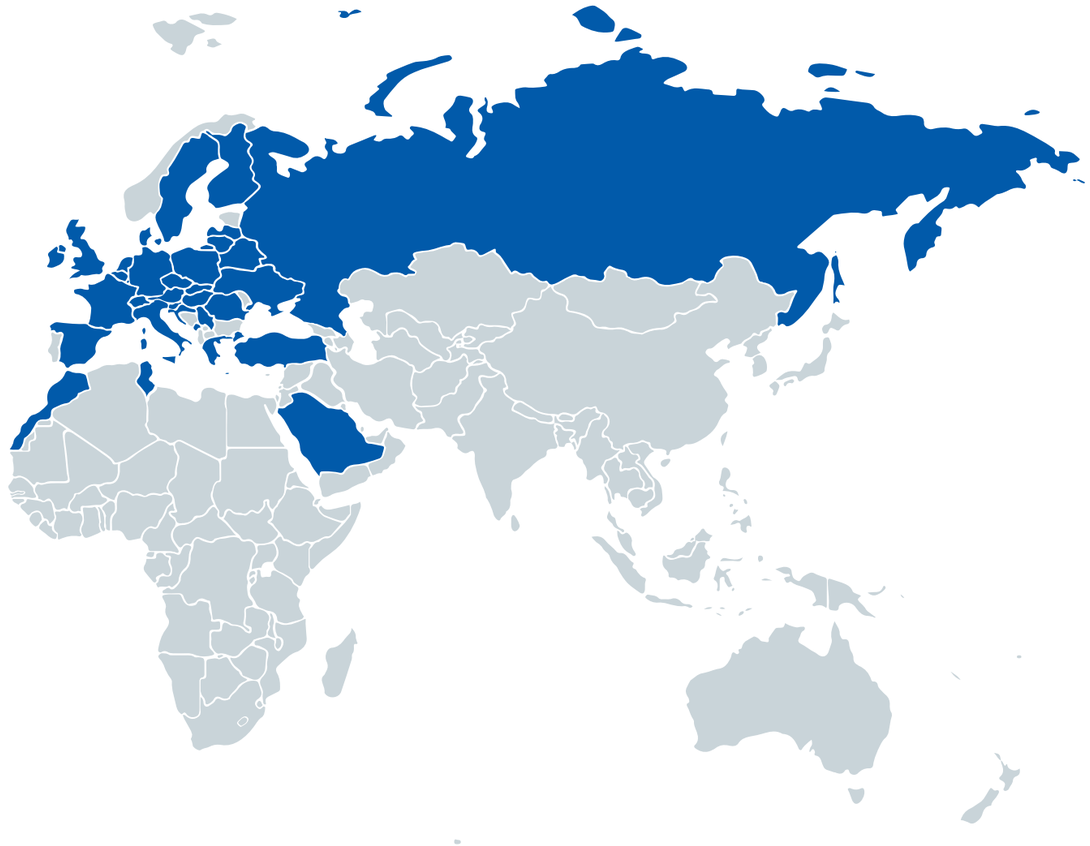

ECLISSE srl
Pieve di Soligo - Italy

ECLISSE France SAS
Quimper - France

ECLISSE Polska Sp. z.o.o
Rokitki - Poland

ECLISSE Wien GmbH
Wien - Austria

ECLISSE ČR, s.r.o.
Praha - Czech Republic

ECLISSE Iberia S.L.
Ripoll Barcelona - Spain

ECLISSE BRASIL
Trading e Logistica LTDA.
Vila Velha - Brazil

ECLISSE Deutschland GmbH
Darmstadt - Germany

ECLISSE Slovakia, s.r.o.
Banská Bystrica - Slovakia

ECLISSE EST S.r.l.
Bucarest - Romania

ECLISSE UK Ltd
Grantham - United Kingdom

ECLISSE NORTH AMERICA, LLC
Los Angeles - United States of America

Veneto Porte Plusz Kft.
Székesfehérvár - Hungary

HÄFELE TÜRKIYE A.Ş.
Istanbul - Turkey

Marsica Special Doors & Frames BV
Voorhout - Netherlands

TDV - Vishera Group
Moscow - Russia

Muotolevy Rakennustuotteet Oy
Nummela - Finland

TechnoBat
Tunis - Tunisia

ECLISSE Scandinavia ApS
Tommerup - Denmark

OVOCONCEPT d.o.o.
Belgrade - Serbia

Linear System GmbH
Fruthwilen - Switzerland

UAB "GSV Group" - Vituko Durys
Vilnius - Lithuania

SFAKSTAR - Quincaillerie de porte et accessoires de meubles
Casablanca - Morocco

ECB Ltda.
Santiago - Chile

Miroljub Teinovič (Agent)
Slovenia | Croatia | Montenegro

Valantis Grammenopoulos (Agent)
Greece | Cyprus

Alexander Martynov (Agent)
Ukraine

Az ECLISSE 1989-ben kezdett el falban futó tolóajtó szerkezeteket gyártani Treviso közelében, mely azonnal sikeressé vált.

A gyors siker a rendkívül innovatív termék tervezésen, és a fejlett gyártási technikákon alapult. Az egyre jobb termékek és a tervezés, dizájn gyors terjeszkedéshez és növekedéshez vezetett Európában, ahol az ECLISSE vált ezen rendszerek legnagyobb gyártójává. A cél egy olyan építési technológia kifejlesztése, melyet az innováció valamint a minőségi előírásoknak történő megfelelés jellemez. Az eddigi több, mint 40 szabadalommal az ECLISSE forradalmasította a tolóajtó szerkezetekkel kapcsolatos gondolkodásmódot. Az ajtók könnyedén csúsznak a falba, megnyitva a szobát és megváltoztatva a térrel kapcsolatos felfogásunkat.

Az ECLISSE a saját szektorában vezető szerepet tölt be Olaszországban és az egész világban, a termékeit kereskedelmi hálózaton keresztül értékesíti Európán belül és kívül - ez első leányvállalat 1995-ben alakult Franciaországban, Quimperben.

Később további leányvállalatok megalakulására került sor Lengyelországban, Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, Spanyolországban, Braziliában, Németországban, Romániában és az Nagy Britanniában.
Az összes többi országban az ECLISSE forgalmazókkal vagy ügynökökkel van jelen.

A TÖKÉLETESSÉG FELÉ

1989 De Faveri Luigi alapította az ECLISSE vállalatot Falzé di Piave településen, Trevisoban.
Itt kezdték el gyártani az ECLISSE UNICO, ECLISSE ESTENSIONE, ECLISSE NOVANTA, ECLISSE TELESCOPICA és az ECLISSE UNILATERALE modelleket.

1991 1991-ben érkezik az első szabadalom: a váz hálójához hegesztés nélküli csatlakozás (vakolható verzió). A hegesztés hiányával elkerülhető a rozsdásodás és a hálótól való levállás lehetősége.





1992 Ebben az évben kerül megtervezésre a kivehető sín is.
Ugyanebben az évben ECLISSE kifejleszti a gipszkarton szerkezetet alumínium profillal és csavarokkal.

1996 1996-ban a cég átköltözik Pieve di Soligo városba, egy saját gyáregységbe. Ebben az évben ECLISSE felavatja az első partnercégét az ECLISSE France sas-t (Quimper).

2000 Ebben az évben ECLISSE szabadalmaztatja az ajtó alatti letéphető profilt: ami az aludobozok nyitási rendszeréhez hasonlóan működik. Elmozdítva a váz alapját ki lehet használni az alatta lévő teret amikor szintkülönbséget vannak a váz és a padozat között (magasságkülönbségek korrigálása elvégezhető vele).
Az expanzió következtében az ECLISSE megjelenik Lengyelországban: ECLISSE Polska Sp. z.o.o megnyitásra kerül Tczew-ben, egyúttal az első weboldal is elindult.

2001 Az eladási hálózat kiterjed Ausztria irányába: most az ECLISSE Wien következik Bécsben.



2002 ECLISSE a gyártás területén forradalmi újításon megy keresztül, létrehozza az ECLISSE LUCE szerkezetet amely alkalmas elektromos vezetékek elhelyezésére is.
A csoport növekedése az ECLISSE CR s.r.o-t jelenti, ami Prágában található.

2003 2003-ban kerül bevezetésre az ECLISSE CIRCULAR, az első íves falbanfutó szerkezet a piacon.

2005 A vezető / távtartó rúd tökéletesen vonalban tartja a szerkezetet a felszerelés során elkerülve a strukturális ferdüléseket.

2006 ECLISSE megszilárdítja a pozícióját a spanyolországi piacon az ECLISSE Iberia alapításával. Kereskedelmi forgalomba kerülnek az első tokborítás nélküli szerkezetek: ECLISSE SYNTESIS® LINE.
Megnyitjuk az ECLISSE Slovakia képviseletet Banska Bystrica városban.

2007 2007-ben az ECLISSE Brasil (Vila Velia) az első Európán kívüli társvállalat, mely létrejön.

2008 A terjeszkedés folytatódik Németország felé az ECLISSE Deutschland GMBH-val.

2009 Az ECLISSE Est srl Bukarestben hivatalos ECLISSE társvállalattá válik Romániában.

2010 Egy új szabadalom: ECLISSE EWOLUTO® falban futó tolóajtó, a váz szerkezet ami lehetővé teszi tárgyak felakasztását mint polc, bútor.
A bemutatóterem Milánóban az első olyan kiállítóhely amely teljes egészében ECLISSE szerkezeteknek van szentelve.

2012 ECLISSE SYNTESIS® LUCE tokborítás nélküli szerkezet, ami alkalmas elektromos vezetékek fogadására.
Prágában felavatnak egy több 100m2-es kiállító termet.

2013 ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, a teljesen sík falhoz illeszthető rendszer ami minimál stílusú falban futó tolóajtó rendszerhez és falsíkban záródó nyíló ajtóhoz tartozik.

2014 Megszületik az ECLISSE SHODŌ, az első falban futó tolóajtó rendszerhez és nyílóajtóhoz tartozó integrált rendszer ami törés nélkül alkalmazható: maga a keret, a tokborítás, a szegély mind a fal síkjában található.
Megnyitjuk a kiállító termet Perugiában.

2015 ECLISSE SYNTESIS® TECH a megoldás amely kiegészíti az ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION termékskálát és szerelőnyílás elhelyezését teszi lehetővé.
Kábelek, csövek, elektromos berendezések diszkrét elrejtésére van lehetőség e termék alkalmazásával.

2016 Az ECLISSE BIAS® DS, a kétirányú mozgató piacra kerül - teljes egészében el van rejtve a sínben, ami gyengéden, finoman kíséri az ajtólapot mind a zárás, mind a nyitás irányában.

2017 ECLISSE felavatja a kiállítótermet Pescarában, Münchenben. Ezek nem egyszerű kiállítótermek, hanem belsőépítészek, építészek és privát vásárlók hivatkozási pontja lett. Nyitott helyek, tájékozódási és szakmai felkészülési pontok ahol fejlődni és tapasztalatot cserélni is lehet.

2018 A Kutatás Fejlesztési részlegről kikerül az ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO, és az ECLISSE ACOUSTIC. Technológia a dizájn és a kényelem szolgálatában.

2019 Az ECLISSE 40 modell megszületett! Az első bemutatóra ebben az évben került sor: a falból előbukkanva nyomot hagy. Diszkrét, ugyanakkor jelenléte erős. A tok 40 fokos szöget zár be, így nem csak funkcionális, hanem dekoratív elem is.

2019 ECLISSE évforduló!
ECLISSE a 30. születésnapját ünnepli Január 10-én.

2020 Mindig a szerelést végző oldalán állva, őt segítve. A műgyantával bevont valamint az előrefúrt vízszintes profilok mind intelligens újítások, amik a beszerelés idejét lecsökkentik, a végeredmény pedig kompromisszum nélküli.

ECLISSE CLASIC KOLLEKCIÓ

LÁTHATÓ TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ SZERKEZETEK



ECLISSE
UNICO
30 - 31



ECLISSE
ESTENSIONE
32 - 33



ECLISSE
LUCE UNICO
36 - 37



ECLISSE
LUCE ESTENSIONE
38 - 41



ECLISSE
EWOLUTO® TOLÓAJTÓ UNICO
44

ECLISSE
EWOLUTO® TOLÓAJTÓ ESTENSIONE
45



ECLISSE
TELESCOPICA UNICO
48 - 49



ECLISSE
TELESCOPICA ESTENSIONE
50 - 51

ECLISSE
CIRCULAR UNICO
54 - 55



ECLISSE
CIRCULAR ESTENSIONE
56 - 57



ECLISSE
UNILATERALE
60 - 61



ECLISSE
NOVANTA
64 - 65

ECLISSE SYNTESIS® KOLLEKCIÓ

LÁTHATÓ TOKBORÍTÁST NEM IGÉNYLŐ SZERKEZETEK



ECLISSE
SYNTESIS® LINE
80 - 81



ECLISSE
SYNTESIS® LINE ESTENSIONE
82 - 83



ECLISSE
SYNTESIS® LUCE UNICO
86 - 87



ECLISSE
SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE
88 - 89



ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE
94



ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE
ESTENSIONE
97



ECLISSE
SYNTESIS® BATTENTE VETRO
103

ECLISSE 40 KOLLEKCIÓ

SZERKEZET TÖRT FELÜLETEKHEZ



ECLISSE
40
120 - 121



ECLISSE
40 ESTENSIONE
124 - 125

TERMÉKINDEX

ECLISSE CLASIC KOLLEKCIÓ

LÁTHATÓ TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ SZERKEZETEK

ECLISSE CLASIC KOLLEKCIÓ | **20**
ECLISSE MÉRETTÁBLÁZAT | **28**
ECLISSE UNICO | **30**
ECLISSE ESTENSIONE | **32**
ECLISSE LUCE | **34**
ECLISSE EWOLUTO® | **42**
ECLISSE TELESCOPICA | **46**
ECLISSE CIRCULAR | **52**
ECLISSE UNILATERALE | **58**
ECLISSE NOVANTA | **62**
ECLISSE HOIST | **66**
ECLISSE TWICE | **68**
ACOUSTIC | **70**

ECLISSE SYNTESIS® KOLLEKCIÓ

LÁTHATÓ TOKBORÍTÁST NEM IGÉNYLŐ SZERKEZETEK

ECLISSE SYNTESIS® KOLLEKCIÓ | **74**
ECLISSE SYNTESIS® LINE | **78**
ECLISSE SYNTESIS® LUCE | **84**
ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE | **90**
ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ELEKTROMOS ZÁRRAL | **98**
ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE "INCLINATO" | **99**
ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO | **100**
FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK | **104**
ECLISSE SYNTESIS® AREO | **104**
ECLISSE SYNTESIS® TECH | **107**
ECLISSE MIMESI | **110**

ECLISSE 40 KOLLEKCIÓ

SZERKEZET TÖRT FELÜLETEKHEZ

ECLISSE 40 KOLLEKCIÓ | **111**
ECLISSE 40 - BEVONATOK | **116**
ECLISSE 40 | **118**
ECLISSE 40 ESTENSIONE | **122**

SZEGÉLYLÉC

SZEGÉLYLÉC | **127**
ECLISSE DELTA | **128**
ECLISSE SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC | **130**

ECLISSE AJTÓK

ECLISSE AJTÓK | **133**
AJTÓK - ECLISSE CLASIC | **134**
AJTÓK - ECLISSE SYNTESIS® | **138**
AJTÓK - ECLISSE 40 | **144**

KILINCSEK

KILINCSEK | **147**

KIEGÉSZÍTŐK - SZERELŐCSOMAG

KIEGÉSZÍTŐK | **161**
SZERELŐ KÉSZLET | **175**

ECLISSE JÓTÁLLÁS

ECLISSE JÓTÁLLÁS | **176**

ECLISSE **CLASIC KOLLEKCIÓ**

LÁTHATÓ TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ SZEREKEZETEK

ECLISSE
UNICO
Falban futó tolóajtó szerkezet, egyszárnyú
30

ECLISSE
ESTENSIONE
Falban futó tolóajtó szerkezet, kétszárnyú
32

ECLISSE
LUCE UNICO
Elektromos szerelvények fogadására alkalmas, kábelezhető, falban futó tolóajtó szerkezet, egyszárnyú
36

ECLISSE
LUCE ESTENSIONE
Elektromos szerelvények fogadására alkalmas, kábelezhető, falban futó tolóajtó szerkezet, kétszárnyú
38

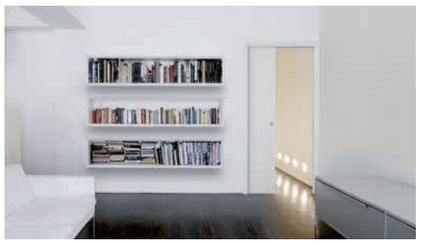

ECLISSE
EWOLUTO® TOLÓAJTÓ UNICO
Fúrható, mindkét oldalán terhelhető, falban futó tolóajtó szerkezet, egyszárnyú
44

ECLISSE
EWOLUTO® TOLÓAJTÓ ESTENSIONE
Fúrható, mindkét oldalán terhelhető, falban futó tolóajtó szerkezet, kétszárnyú
45

ECLISSE
TELESCOPICA UNICO
Falban futó teleszkópos tolóajtó szerkezet, egyszárnyú (egymással parallel ajtólapok ugyanabban a zsebrészben záródnak)
48

ECLISSE
TELESCOPICA ESTENSIONE
Falban futó teleszkópos tolóajtó szerkezet, kétszárnyú (egymással parallel ajtólapok ugyanabban a zsebrészben záródnak)
50

ECLISSE
CIRCULAR UNICO
Falban futó íves tolóajtó szerkezet, egyszárnyú
54

ECLISSE
CIRCULAR ESTENSIONE
Falban futó íves tolóajtó szerkezet, kétszárnyú
56

ECLISSE
UNILATERALE
Kettényíló, falban futó tolóajtó szerkezet (két különálló ajtólap ugyanabban a zsebrészben záródik)
60

ECLISSE
NOVANTA
Falban futó tolóajtó szerkezet, szekcionált ajtólappal (félig toló, félig nyíló)
64

ECLISSE **CLASIC KOLLEKCIÓ**

ECLISSE **CLASIC KOLLEKCIÓ**

LÁTHATÓ TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ SZERKEZETEK

1

TÖKÉLETES KOHÉZIÓ
A horganyzott, vakolható háló összeköti a falat és a szerkezetet, fokozott stabilitást nyújt és megelőzi a repedések kialakulását. A tolóajtó szerkezet és a fal észrevétlen csatlakozása érdekében.

2

TÖKÉLETES IGAZODÁS
Az exkluzív, szabadalmaztatott távtartó szilárd csatlakozást biztosít a szerkezet és az ütköző között a szerelés ideje alatt, biztosítva a tökéletes illeszkedést és az ajtó sima csúszását.

3

TÉPŐPROFIL, AMELY AZ ÉLETET KÖNNYEBBÉ TESZI
A szerelés közben történhetnek hibák: a szabadalmaztatott tépőprofil egy nagyon hasznos, okos megoldás arra, hogy kiegyenlítsük az eltéréseket, különbségeket melyek a szerkezet alja és a végleges padlósík között adódhatnak.

4

SPECIFIKUS DIZÁJN A KŐMŰVES FALAZAT SZÁMÁRA
41 kilogrammnyi szilárdság és technológia a fallal történő zökkenőmentes integráció érdekében.

5

CSÚSZÓ GÖRGŐK GOLYÓS CSAPÁGYAKKAL
Időálló, könnyen és folyamatosan csúszik. Standard teherbírása 100 kilogramm, kérésre 150 kilogramm teherbírással is elérhető.

6

MINDIG KÖZÉPEN
Az önközpontosító vezetőnek köszönhetően, az ajtó mindig könnyen fut anélkül, hogy hozzáérne magához a tolóajtó vázhoz.

7

KIVEHETŐ SÍN
Megnyugvást ad, hogy a sínt bármikor ki lehet venni - akár tisztítás, akár új kiegészítők telepítése céljából.

8

SPECIFIKUS DIZÁJN A GIPSZKARTON FALAZAT SZÁMÁRA
Az új, megerősített vízszintes profilok rácsos kialakítással rendelkeznek, így a gipszkarton csavarokat még gyorsabban és könnyebben lehet rögzíteni, mint korábban.

ECLISSE **UNICO - ESTENSIONE**

A MŰSZAKI LEÍRÁSOK - **TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS**

INNOVÁCIÓK A SZERELŐK SZÁMÁRA

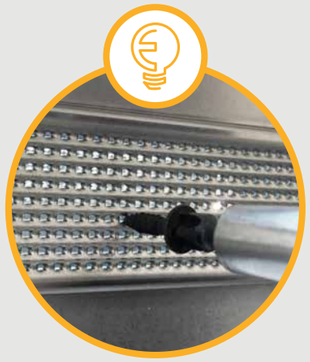

Előrefúrt vízszintes profilok
A gipszkarton lapok könnyebb szerelését teszi lehetővé.
A szerelő munkájának megkönnyítése érdekében bevezetésre került a perforált, előrefúrt vízszintes profil, ami lehetővé teszi a csavar könnyebb bejutását a fém lemezbe, felgyorsítva ezzel a szerelő munkáját.

Ezen kívül, a merevítők fordított fecskefarok formája és a megnövelt szélesség javítja a szerkezet szilárdságát.

Függőleges tokprofil
Megerősíti a szerkezetet, megakadályozva a szerkezeti deformációt.

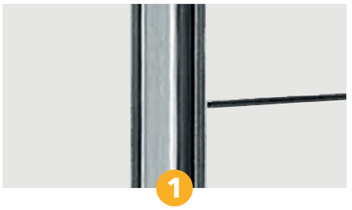

Kivehető sínrendszer (szabadalmaztatott)
Az ECLISSE rendszer egy szabadalmaztatott, kivehető sínrendszerrel rendelkezik, a sín bármikor eltávolítható a fal bontása nélkül.

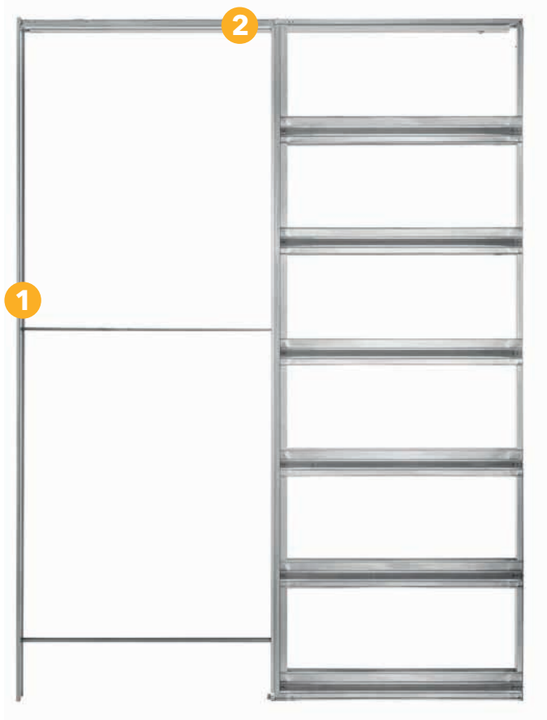

CSOMAGOLÁS
170 x 2330 x 115 mm a KIT verzió mérete.
A részben összeszerelt változat 640 x 2260 x 110 mm mérettől indul.

KIT VERZIÓ



RÉSZBEN SZERELT ÁLLAPOT

RUGALMASSÁG
A KIT verzió kompakt tárolásra alkalmas, 50 darab KIT verziójú szerkezet mindössze 1 négyzetméter helyet foglal. Egy darab szerkezet 100 és 125 mm falvastagsághoz is egyaránt alkalmazkodik további alkatrészek nélkül.

Két szabályozható ajtóblokkoló
Amikor egy tolóajtót bezárunk, nem szeretnénk, ha az ajtólap elkezdene visszacsúszni a nyitott pozíciójába, és átengedné a fényt. Ennek elkerülése érdekében az ECLISSE rendelkezik egy speciálisan tervezett blokkolóval, ami az ajtólapot zárt pozicióban tartja.

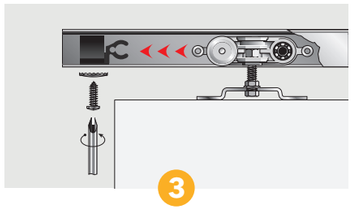

Karbantartás mentes sín és görgők
Simán és csendesen. A króm acél golyóscsapágyas görgők zárt sínben futnak, kisiklani nem tudnak. 100 kilogrammig terhelhetőek, igény esetén elérhető akár 150 kilogramm terhelhetőséggel is.

Felső merevítő
A megerősített vízszintes fém merevítő növeli a szerkezet stabilitását, csökkenti a sínre nehezedő nyomást.

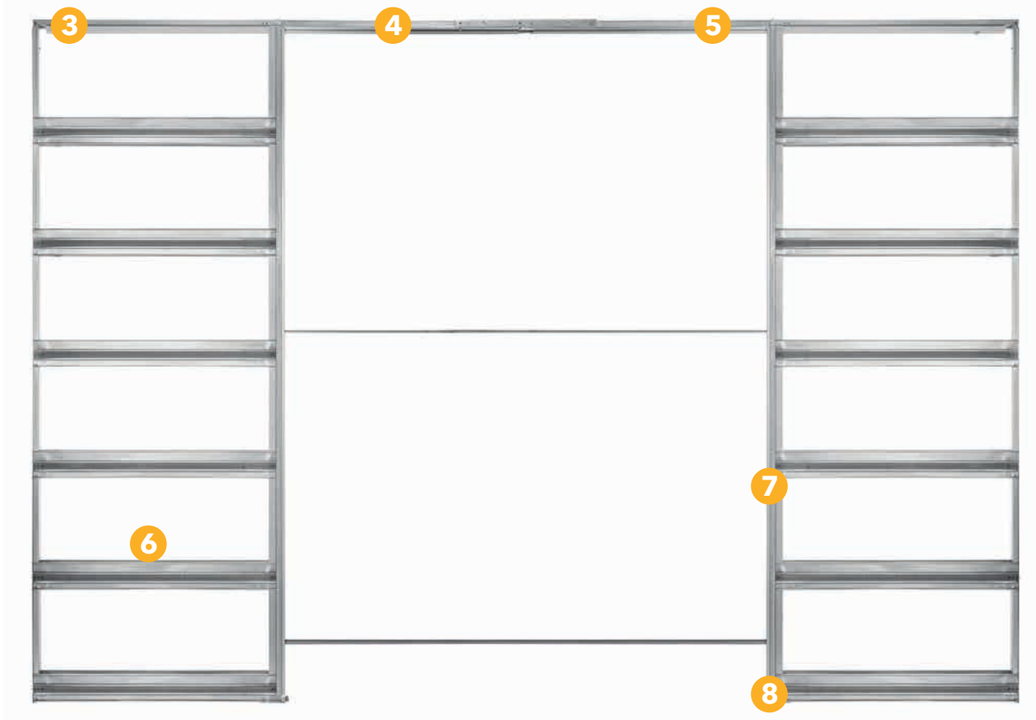

Megjelölt, előre fúrt vízszintes profilok
A megerősített vízszintes profilok ("7/10" galvanizált acélból készülnek), nagy ellenállást biztosítanak az oldalirányból érkező nyomásnak, terhelésnek.
A zsebrész függőleges profilján található jel segítségével könnyedén felismerhető, beazonosítható a vízszintes profil közepe.

Függőleges, megerősített profilok
A zsebrész középső, függőleges profiljai 1.2 mm-es, galvanizált acélból készülnek.
A legerősebbek a piacon.

Önközpontosító ajtóvezető
Gyorsan és egyszerűen a helyére illeszthető, fúrás nélkül.
Garantálja, hogy az ajtólap a középponti helyzetben maradjon.

ECLISSE **UNICO - ESTENSIONE**

A MŰSZAKI LEÍRÁSOK - **TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ**

Függőleges tokprofil
Megerősíti a szerkezetet, megakadályozva a szerkezeti deformációt.

Megerősített függőleges profilok
A zsebrész középső, függőleges profiljai 1.2 mm-es, galvanizált acélból készülnek. A legerősebbek a piacon.

Kivehető sínrendszer (szabadalmaztatott)
Az ECLISSE rendszer egy szabadalmaztatott, kivehető sínrendszerrel rendelkezik, a sín bármikor eltávolítható a fal bontása nélkül.

KÖNNYEN VAKOLHATÓ

A vakolat nem esik le, mert egy háló tartja 25 X 50 mm-es rácsozással.

*A vakolható háló vésett abból a célból, hogy a vakolás javítása érdekében.

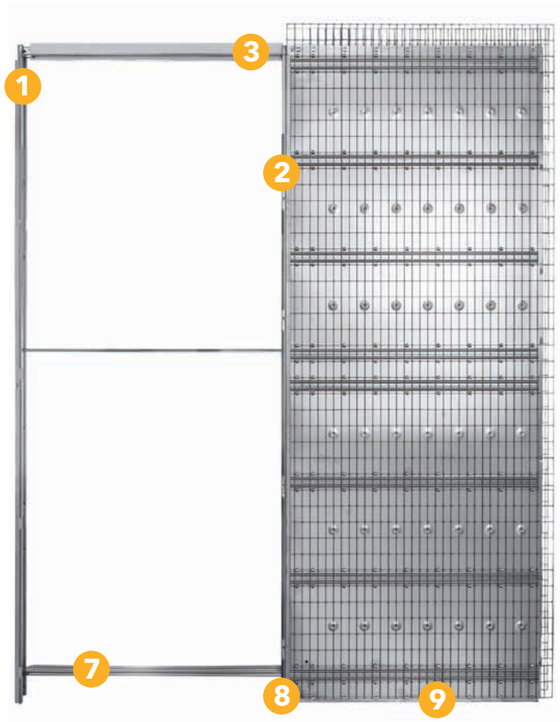

Távtartó (szabadalmaztatott)
A szerkezet beépítése során szilárd csatlakozást biztosít a keretváz és a záró profil között.

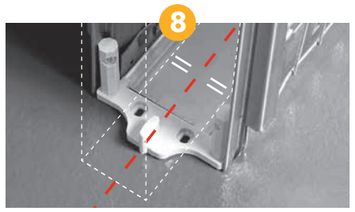

Önközpontosító ajtóvezető
Gyorsan és egyszerűen a helyére illeszthető, fúrás nélkül.
Garantálja, hogy az ajtólap a középponti helyzetben maradjon.

Tok alatti tépőprofil (szabadalmaztatott)
Az ECLISSE által szabadalmaztatott, tok alatti tépőprofil lehetővé teszi a padló és a tolóajtó tok közötti magasságkülönbségek korrekcióját. Olyan egyszerű, mint kinyitni egy konzervet!

Két szabályozható ajtóblokkoló
Amikor egy tolóajtót bezárunk, nem szeretnénk, ha az ajtólap elkezdene visszacsúszni a nyitott pozíciójába, és átengedné a fényt. Ennek elkerülése érdekében az ECLISSE rendelkezik egy speciálisan tervezett blokkolóval, ami az ajtólapot zárt pozicióban tartja.

Karbantartás mentes sín és görgők
Simán és csendesen. A króm acél golyóscsapágyas görgők zárt sínben futnak, kisiklani nem tudnak. 100 kilogrammig terhelhetőek, igény esetén elérhető akár 150 kilogramm terhelhetőséggel is.

Kiálló vakolható háló (50 x 25 mm)
A szerkezetet összekapcsolja a fallal, és annak szerves részévé válik.
Néhány centiméterrel kinyúlik a szerkezetből, egyszerűsítve a vakolat felvitelét és annak megtapadását.
Ellenálló felületet kínál.

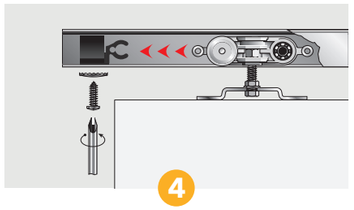

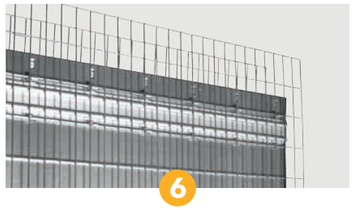

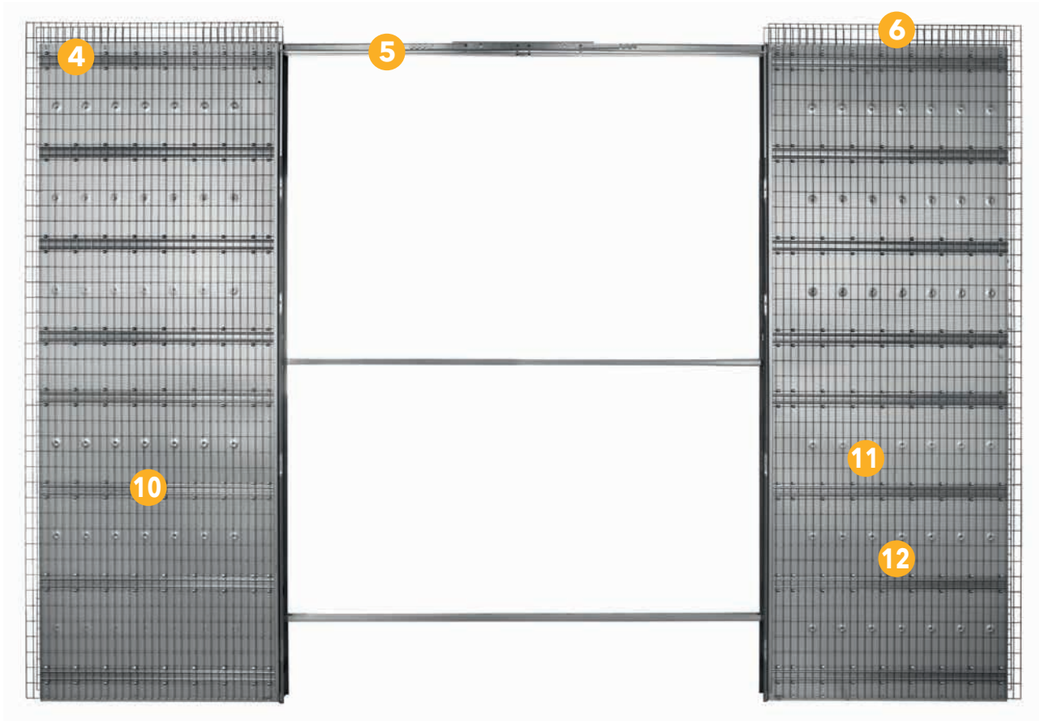

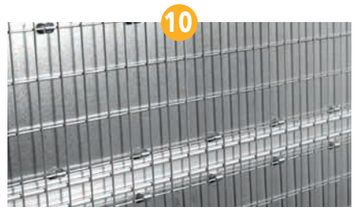

Vízszintes megerősített profilok
A vízszintes profilok nagy ellenállást és merevséget kölcsönöznek a szerkezetnek, melyek hatékonyan képesek ellensúlyozni a téglafal által okozott különböző feszültségeket, hatásokat. A szilárdság nagyon fontos, mivel a szerkezet a fal egy részét helyettesíti.

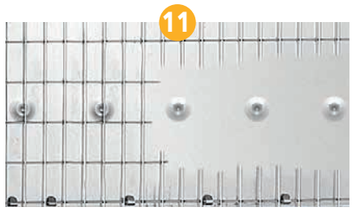

Préselt felületű oldallemez
0.7 mm-es préselt felületű, "mikrobordás" oldallemez található a szerkezet oldalán, mely a merevséget és a szilárdságot növeli.

Hegesztésmentes összeszerelés (szabadalmaztatott)
Megelőzi a rozsda kialakulását és a haló esetleges elválását a szerkezetről.

ECLISSE **MÉRETTÁBLÁZAT**

A MEGFELELŐ SZERKEZET KIVÁLASZTÁSA

Az egyszárnyú falban futó tolóajtó szerkezet méretezése nagyon egyszerű.
1 lépés - mérje fel a rendelkezésre álló szabad helyet.
2 lépés - válassza ki melyik szabvány méret illeszkedik a rendelkezésre álló szabad térhez.
3 lépés - talán nagyobb átjárhatósági szélességi méretre van szüksége? ebben az esetben fontolóra vehet néhány alternatív lehetőséget.
Egyszárnyú, CLASIC modellt használunk példaként.

1. LÉPÉS

Mérje fel a rendelkezésre álló szabad falterületet. A tolóajtó szerkezetnek illeszkednie kell a szabad nyíláshoz.

2. LÉPÉS



Nézze meg a mérettáblázatot, és döntse el, melyik méret illeszkedik a rendelkezésre álló szabad helyhez, és hogy milyen méretű ajtólapot használhat az adott méretű tolóajtó szerkezethez.
Például, vegyünk figyelembe egy ECLISSE CLASIC egyszárnyú falban futó tolóajtó szerkezetet. A fal teljes hossza és magassága 1800 x 2300 mm. Ajtólap mérete: talán a lehető legnagyobb, szabványos ajtólap méretet szeretné használni a lehető legnagyobb átjárhatósági szélességi méret biztosításához.
Az ECLISSE CLASIC egyszárnyú szerkezet mérettáblázatából látható, hogy a rendelkezésre álló helynek megfelelő legszélesebb szerkezeti méret (külméret) 1697 x 2190 mm. Ez maximum 800 x 2100 mm átjárhatósági méretet biztosít, így egy 815 ÷ 835 x 2110 mm ajtólapot szükséges alkalmaznia.

3. LÉPÉS

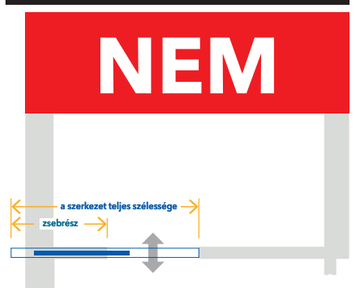

Ha nagyobb átjárhatósági szélességet vagy ajtólap méretet szeretne, mint amit a szerkezet az adott méretben biztosít...

ALTERNATÍV MEGOLDÁS



…megfontolhatja például, hogy melyik oldalon legyen a szerkezet zsebrésze. Elképzelhető, hogy a zsebrész helyzetének felcserélése, megváltoztatása egy jobb megoldást kínál. Ha nagyobb átjáró szélességre van szüksége, megoldást nyújthat az egyszárnyú, teleszkópos szerkezet. Csak böngéssze át a teljes termékskálánkat, hogy megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást.

ECLISSE **MÉRETTÁBLÁZAT**

GIPSZKARTON, TÉGLA, BEFEJEZETT (KÉSZ) FALVASTAGSÁG

EURÓPAI FA/FÉM GIPSZKARTON PROFILOK

A gipszkarton falak készülhetnek fa vagy fém gipszkarton profilok alkalmazásával, melyeket gipszkarton lapokkal borítanak. Ez fontos információ, amikor a mérettáblázatokat figyeljük - mivel a világon sokféle gipszkarton profilméret létezik. A szerkezet helyettesíti a profilok egy részét, az ajtólapok a felső sínre kerülnek felfüggesztésre. A fotón látható, hogy néz ki, mielőtt a gipszkarton lapokat rögzítenék.

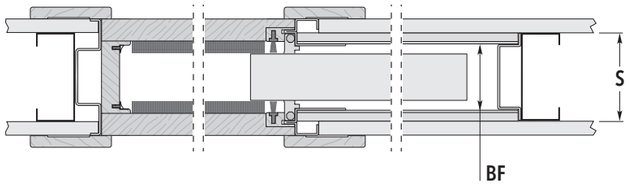

SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
70*	54*
75	54
95*	79*
100	79

Méretek mm - ben.

A gipszkarton lapok felrögzítésével elérhető a kívánt, befejezett falvastagság. Itt egy példa (tekintettel arra a tényre, hogy a gipszkarton lapok szinte mindig 12.5 mm vastagok):
- 75 mm-es gipszkarton profil oldalanként 1-1 réteg gipszkarton lappal borítva 100 mm gipszkarton falvastagságot ad.
- 100 mm-es gipszkarton profil oldalanként 1-1 réteg gipszkarton lappal borítva 125 mm gipszkarton falvastagságot ad.

*A méretek eltérnek a következő táblázattól.

EURÓPAI TÉGLA MÉRETEK VAKOLT FAL ESETÉBEN

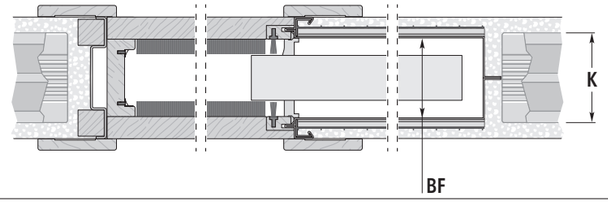

KÖZBENSŐ ELEM= **K**	KÖZBENSŐ ELEM= **BF**
60	54
80	72
100	89
120	114

Méretek mm - ben.

ECLISSE **UNICO**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

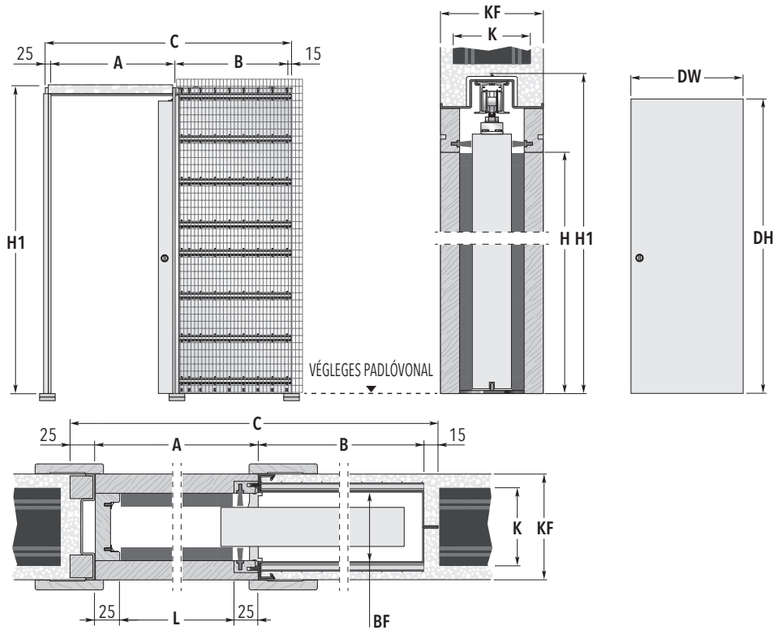

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
90 →	60	54
108 →	80	72
125 →	100	89
150 →	120	114

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600 és 1200 mm között.
- Átjárhatósági magasság 500 és 2600 mm között.
- 1500 mm átjárhatósági szélességi méretig és 2900 mm átjárhatósági magassági méretig elérhető, mely a táblázatban nem szerepel.
- A táblázatban nem szereplő méretek (átjárhatóság, külméret, belső fészek) egyedi kérésre érhetőek el.

MEGJEGYZÉS

- A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE Push&Pull *C*
- Automata zár
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **UNICO**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

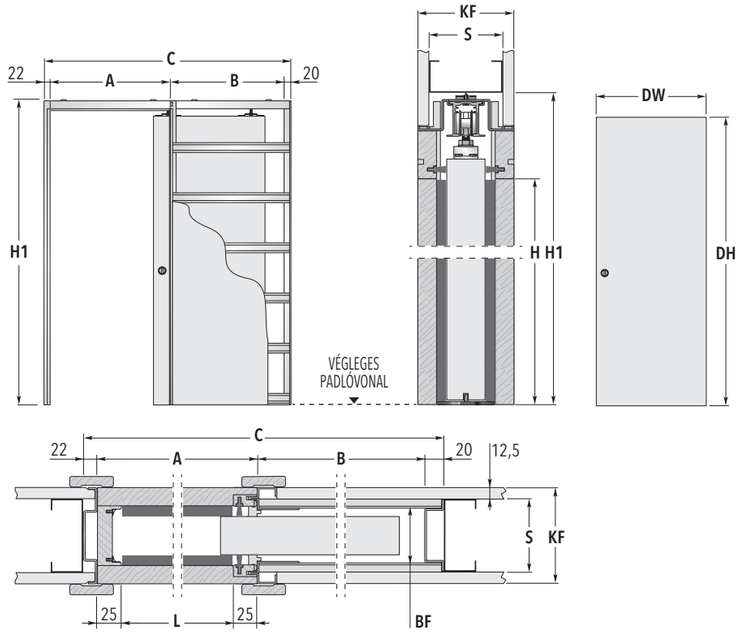

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
600 x 2000/2100	1307 x 2090/2190	650	615	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1457 x 2090/2190	700	715	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1507 x 2090/2190	750	715	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1657 x 2090/2190	800	815	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1707 x 2090/2190	850	815	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1857 x 2090/2190	900	915	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1907 x 2090/2190	950	915	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2057 x 2090/2190	1000	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2107 x 2090/2190	1050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
100 →	75	54
125 →	100	79

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600 és 1200 mm között.
- Átjárhatósági magasság 500 és 2600 mm között.
- 2000 mm átjárhatósági szélességi méretig és 3000 mm átjárhatósági magassági méretig elérhető, mely a táblázatban nem szerepel.
- A táblázatban nem szereplő méretek (átjárhatóság, külméret, belső fészek) egyedi kérésre érhetőek el.
- A standard méreten kívüli méretek előrefúrt vízszintes profilokkal rendelkeznek.

MEGJEGYZÉS

- A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE Push&Pull *C*
- Automata zár
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

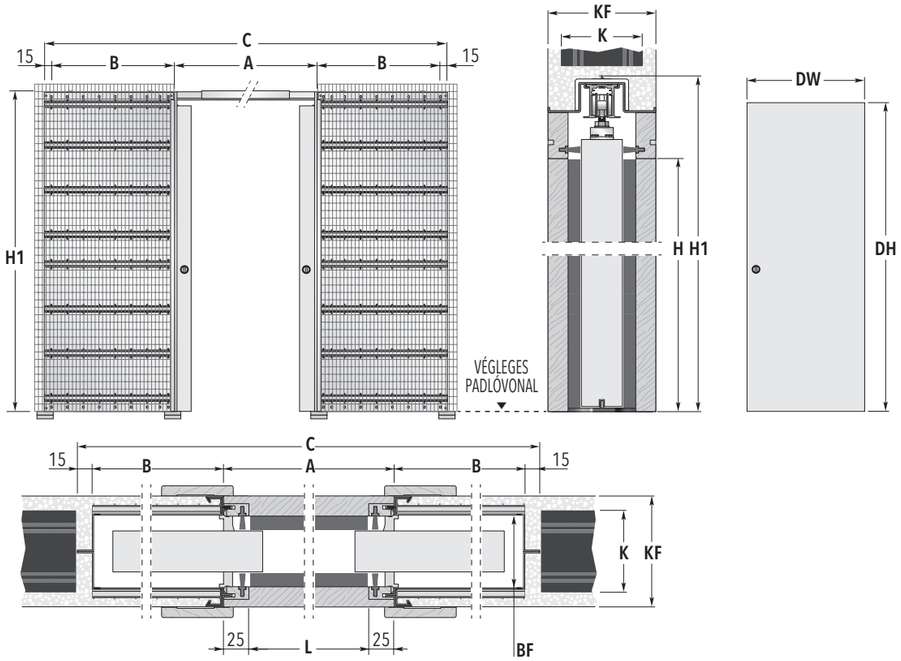

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
90 →	60	54
108 →	80	72
125 →	100	89
150 →	120	114

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1200+1200 mm között.
- Átjárhatósági magasság 500 és 2600 mm között.
- 1500+1500 mm átjárhatósági szélességi méretig és 2900 mm átjárhatósági magassági méretig elérhető, mely a táblázatban nem szerepel.
- A táblázatban nem szereplő méretek (átjárhatóság, külméret, belső fészek) egyedi kérésre érhetőek el.

MEGJEGYZÉS

- A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL *C*
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

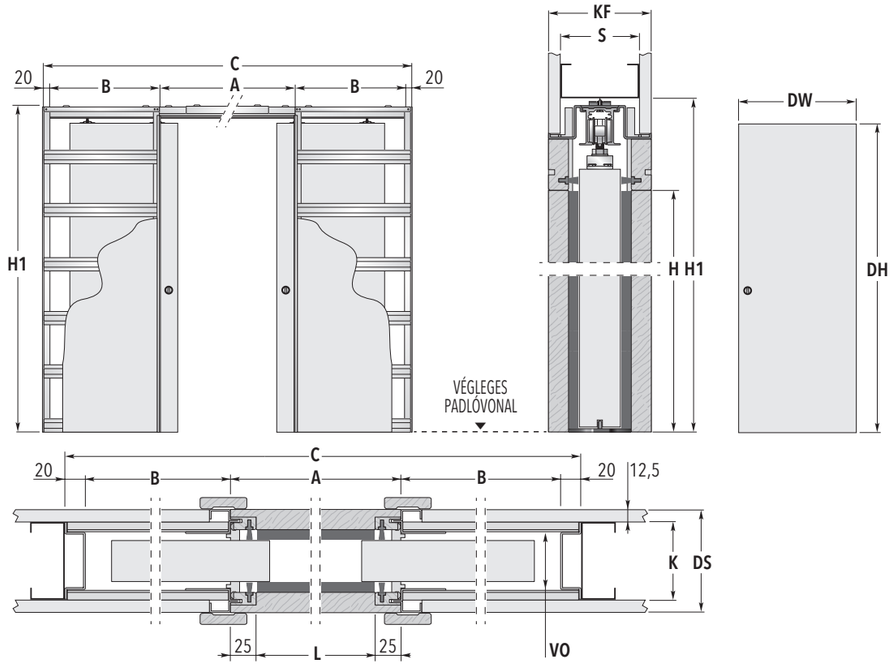

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
100 →	75	54
125 →	100	79

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1200+1200 mm között.
- Átjárhatósági magasság 500 és 2600 mm között.
- 2000+2000 mm átjárhatósági szélességi méretig és 3000 mm átjárhatósági magassági méretig elérhető, mely a táblázatban nem szerepel.
- A standard méreten kívüli méretek előrefúrt vízszintes profilokkal rendelkeznek.

MEGJEGYZÉS

- A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL *C*
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **LUCE**

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Nincs határa a fényforrások kialakításának, a kapcsolóknak és az elektromos kábelek elvezetésének, köszönhetően a megtervezett és szabadalmaztatott rendszernek: ECLISSE LUCE az első olyan váz ami lehetőséget ad a vezetékek eltüntetésére, termosztát, elektromos dobozok, telefon kábelek behelyezésére.
Ebben az esetben az ajtó fala közvetlenül megvilágítható annak minden funkcionális és esztétikai előnyével.
Egy és kétszárnyú ajtónál egyaránt.

Szabadalmaztatott technológia
Az ECLISSE LUCE fejlesztése lehetőséget ad a vezetékek beillesztéséhez, vagy dugaljak, elektromos dobozok közvetlen falban történő elhelyezéséhez. Ideális az ajtóközeli fényforrások megtartásához.

Előre megjelölt lemez
Az előre megjelölt lemez könnyen állítható elektromos kapcsoló dobozok egyszerű felhelyezéséhez.
Az igényeknek megfelelően 10 elektromos doboz helyezhető el (5 az egyik és 5 a másik oldalon).

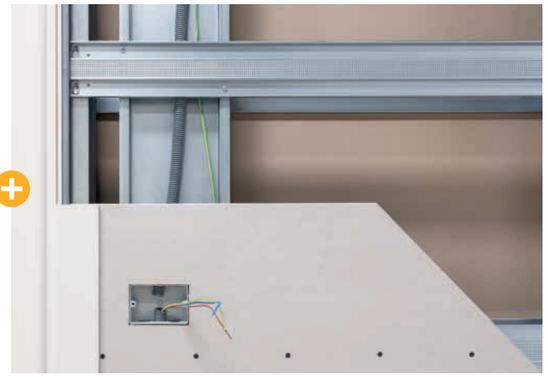

Elektromos dobozok - az ECLISSE által szerelt elektromos dobozok mélysége 40 mm. Az ECLISSE LUCE egyszárnyú és az ECLISSE LUCE kétszárnyú verzió esetében (alapfelszereltségként) 2 elektromos doboz található, zsebrészenként.

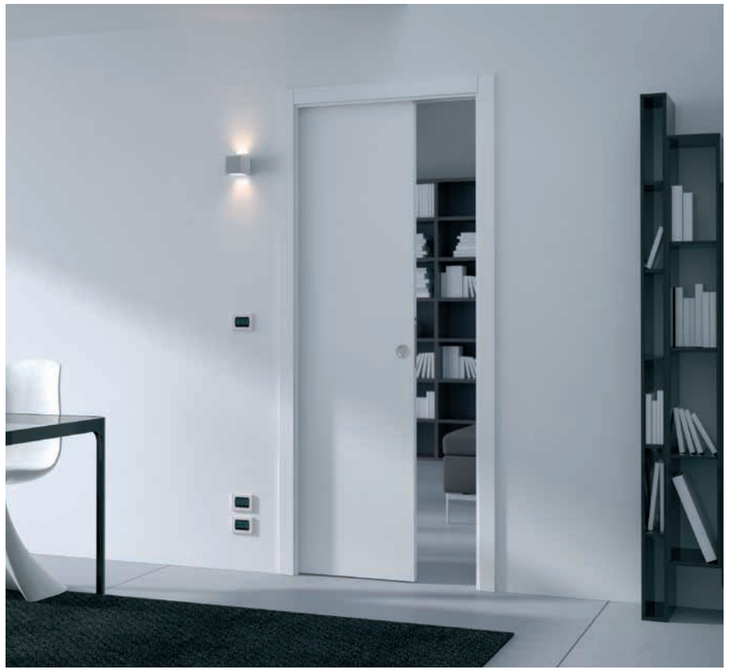

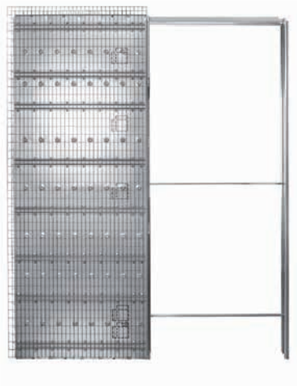

ECLISSE LUCE UNICO
TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=600÷1300 mm
H=1000÷2600 mm

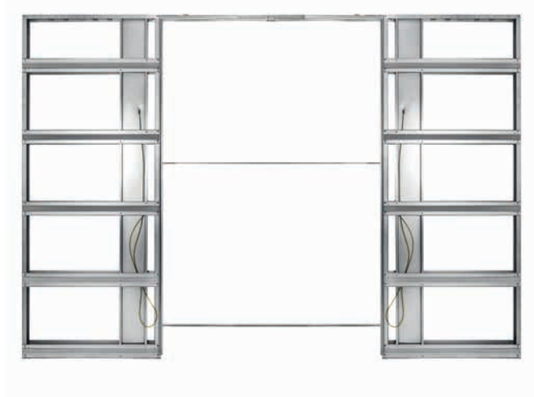

ECLISSE LUCE ESTENSIONE
TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=600+600÷1300+1300 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE **LUCE UNICO**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

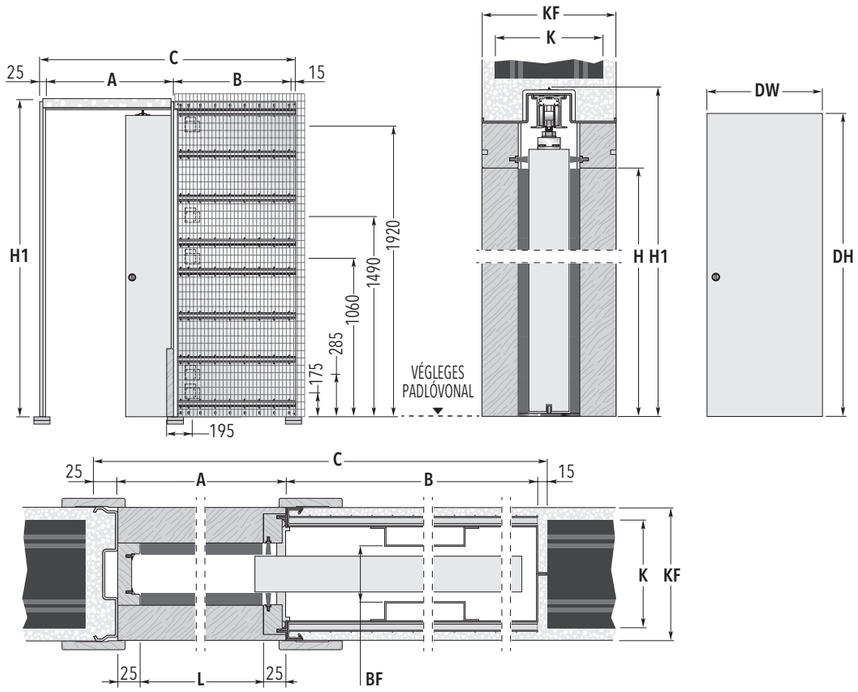

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
150 →	120	64

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600 és 1300 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Az elektromos dobozok mélysége 40 mm (2 doboz benne van).

- A műszaki iroda jóváhagyásával az elektromos dobozok nem szabványos elhelyezése is lehetséges.
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- ✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE Push&Pull *C*
- Automata zár
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **LUCE UNICO**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

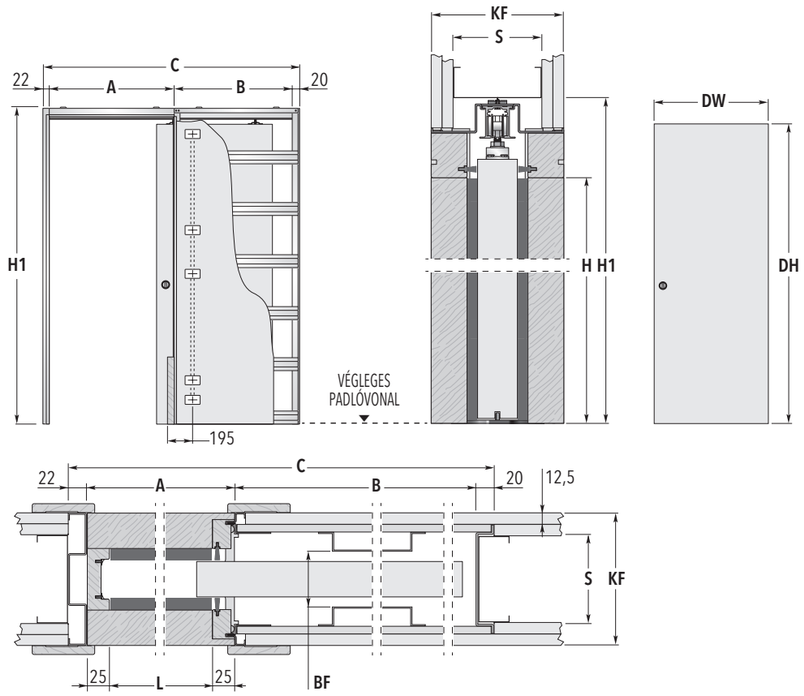

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
600 x 2000/2100	1307 x 2090/2190	650	615	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1457 x 2090/2190	700	715	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1507 x 2090/2190	750	715	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1657 x 2090/2190	800	815	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1707 x 2090/2190	850	815	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1857 x 2090/2190	900	915	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1907 x 2090/2190	950	915	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2057 x 2090/2190	1000	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2107 x 2090/2190	1050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
150 →	2-2 réteg gipszkarton lap oldalanként, 100 mm-es gipszkarton bordához	62

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600 és 1300 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Az elektromos dobozok mélysége 40 mm (2 doboz benne van).

- A műszaki iroda jóváhagyásával az elektromos dobozok nem szabványos elhelyezése is lehetséges.
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- ✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE Push&Pull *C*
- Automata zár
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **LUCE ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

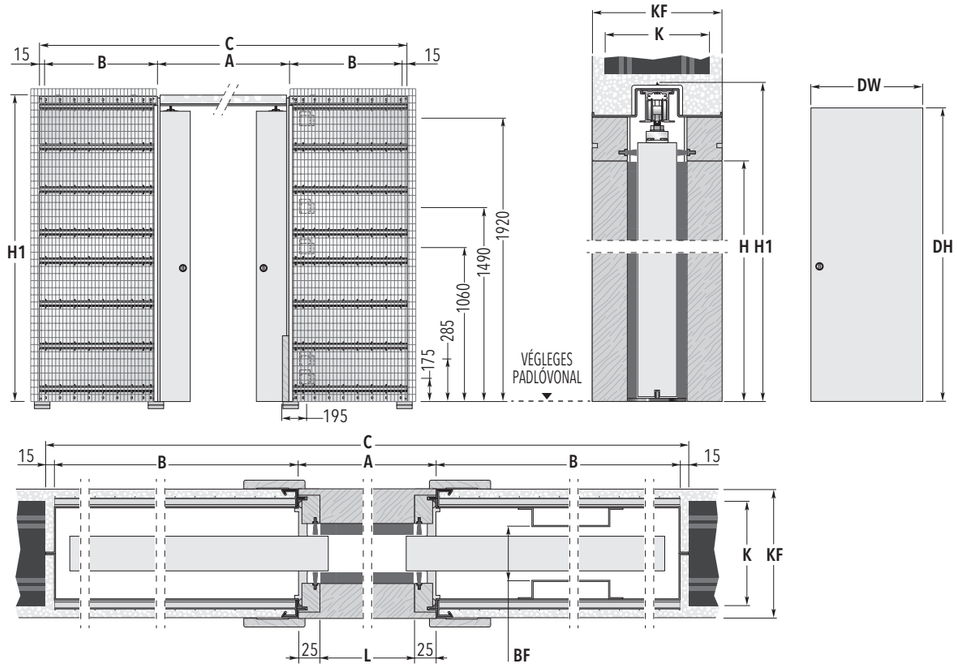

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
150 →	120	64

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1300+1300 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Maximális elektromos doboz mélység 40 mm (2 dobozzal szerelve, amennyiben a vezetékek egy oldalon futnak, 4 dobozzal szerelve, amennyiben a vezetékek mindkét oldalon futnak).

- A műszaki iroda jóváhagyásával az elektromos dobozok nem szabványos elhelyezése is lehetséges.
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL *C*
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **LUCE ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

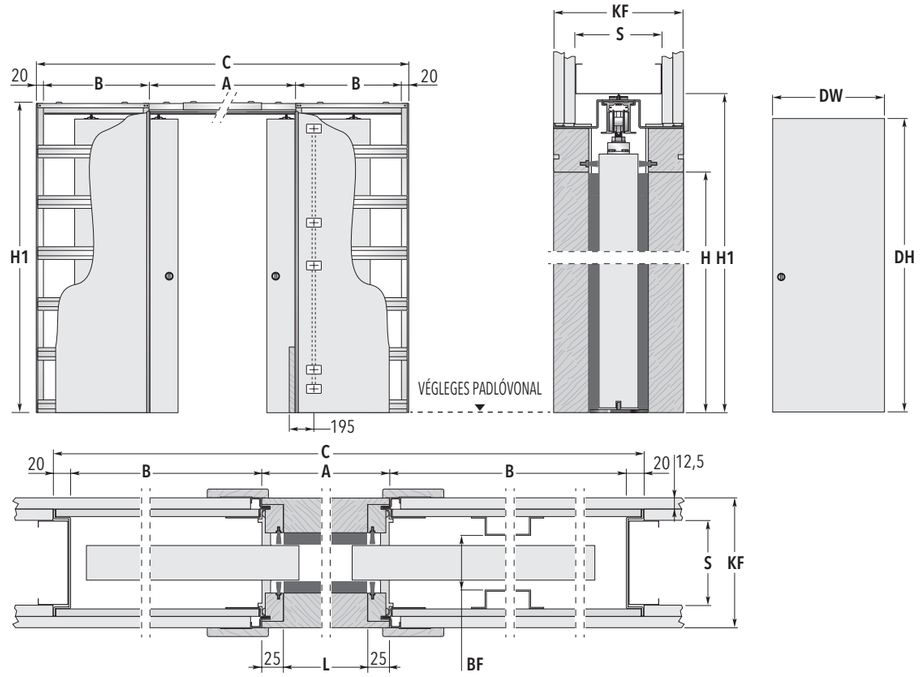

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
150 →	2-2 réteg gipszkarton lap oldalanként, 100 mm-es gipszkarton bordához	62

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1300+1300 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Maximális elektromos doboz mélység 40 mm (2 dobozzal szerelve, amennyiben a vezetékek egy oldalon futnak, 4 dobozzal szerelve, amennyiben a vezetékek mindkét oldalon futnak).

- A műszaki iroda jóváhagyásával az elektromos dobozok nem szabványos elhelyezése is lehetséges.
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL *C*
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **LUCE ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

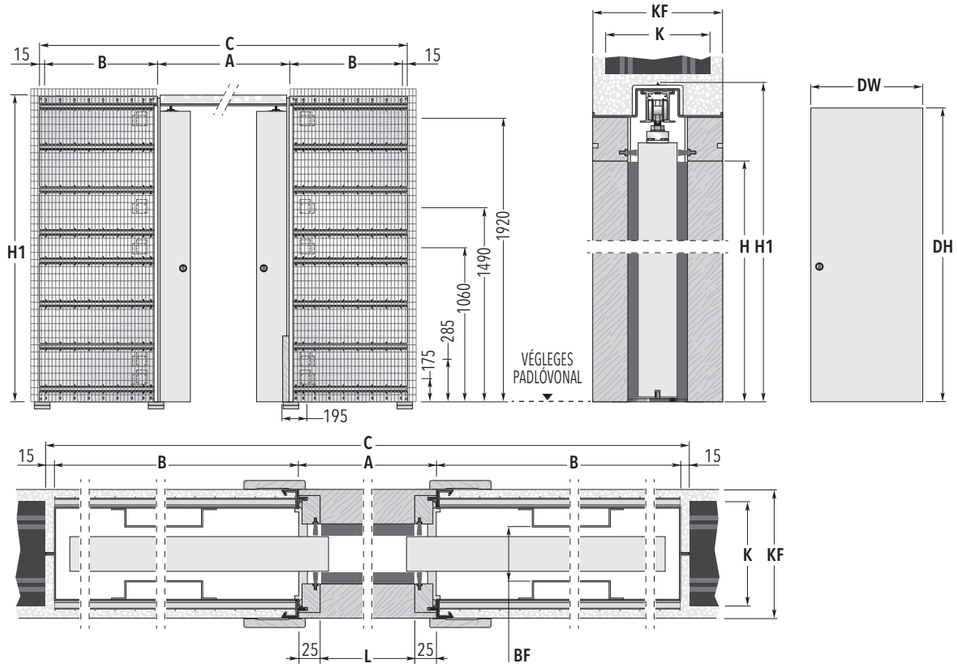

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
150 →	120	64

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1300+1300 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Maximális elektromos doboz mélység 40 mm (2 dobozzal szerelve, amennyiben a vezetékek egy oldalon futnak, 4 dobozzal szerelve, amennyiben a vezetékek mindkét oldalon futnak).

- A műszaki iroda jóváhagyásával az elektromos dobozok nem szabványos elhelyezése is lehetséges.
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL *C*
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **LUCE ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

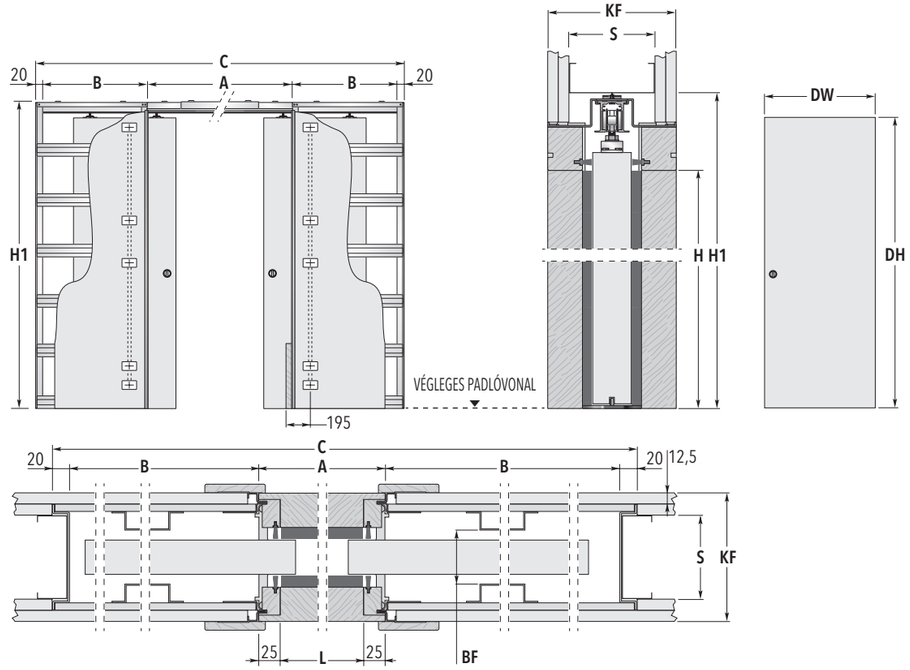

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
150 →	2-2 réteg gipszkarton lap oldalanként, 100 mm-es gipszkarton bordához	62

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1300+1300 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Maximális elektromos doboz mélység 40 mm (2 dobozzal szerelve, amennyiben a vezetékek egy oldalon futnak, 4 dobozzal szerelve, amennyiben a vezetékek mindkét oldalon futnak).

- A műszaki iroda jóváhagyásával az elektromos dobozok nem szabványos elhelyezése is lehetséges.
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL *C*
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **EWOLUTO®**

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Olyan, mint egy igazi és valódi fal.
ECLISSE EWOLUTO® (szabadalmaztatott) tolóajtó szerkezet egyedülálló a piacon, mert lehetőséget teremt arra, hogy a falat ugyanúgy használjuk mint egy hagyományos falat, felakaszthatunk rá bútort, képet, szekrényeket teljes biztonságban. Elérhető egyszárnyú és kétszárnyú verzióban, csak vakolt falhoz.

Amikor a hely kevés, egy tolóajtó is korlátokat jelent, ha megakadályozza annak a falnak a kihasználását, mely befogadja…

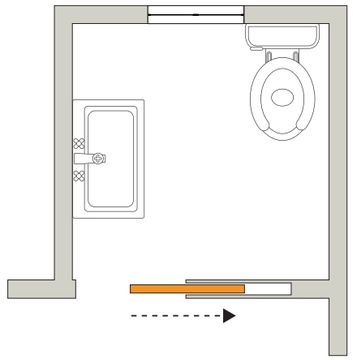

…az ECLISSE EWOLUTO® tolóajtó modell lehetővé teszi polcok, szekrények és zuhanyfülkék felszerelését, rögzítését a tolóajtót tartalmazó falra.

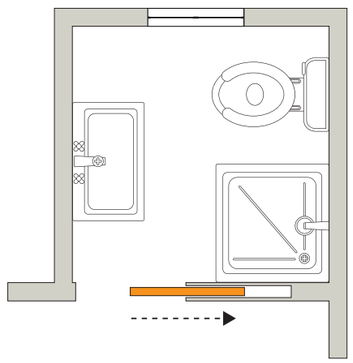

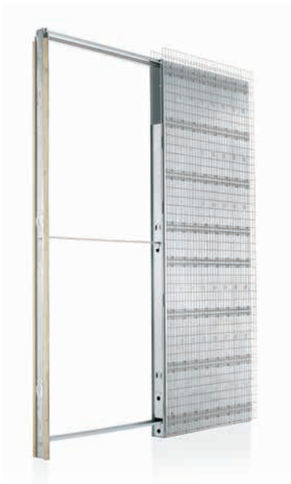

ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ UNICO
TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=600÷1200 mm
H=1000÷2400 mm

ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ ESTENSIONE
TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=600+600÷1200+1200 mm
H=1000÷2400 mm

Az ECLISSE srl a CSI-vel közösen több tesztet végzett annak érdekében, hogy megállapítsa az EWOLUTO® tolóajtó tokszerkezet függőleges felületeinek a terhelhetőségét.
A teszteket azért végezték el, hogy egy olyan terméket kínáljanak, melyek felületére terheket (polcokat, kapaszkodókat, szekrényeket, stb.) lehet szerelni teljes biztonságban. Egy polc terhelhetősége (két pontos rögzítés) az alkalmazott tiplik típusától, és a fal és a polc széle közötti távolságtól függ. A hagyományos táguló tiplik alkalmazása esetén a terhelhetőség 30 kg (a faltól 600 mm-re) és 180 kg (a falra fekvő) között van.
A ragasztott tiplis rögzítés (*) terhelhetősége nagyobb: 60 kg a faltól 600 mm-re és 360 kg a falra fekve.
Emlékeztetjük, hogy egy ragasztott tiplivel rögzített kapaszkodó max. terhelhetősége (négy ponton) 100 kg a faltól 600 mm-re.

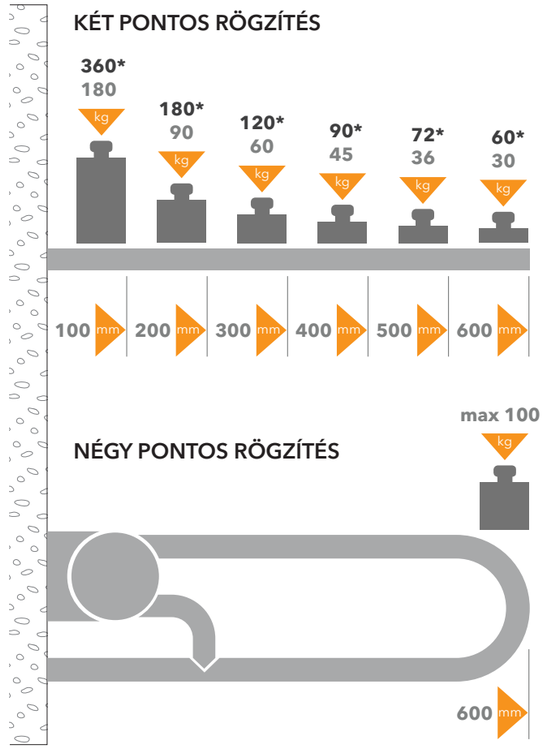

Az ábrákon látható értékek csak óvatos útmutatások.
A műszaki személyzet módosíthatja a terhelhetőségi értékeket az igényeknek és a szerelés típusának megfelelően.
ECLISSE srl csak tanácsokat ad a rögzítés módjával kapcsolatosan, ezért ettől eltérő és kimondottan kritikus alkalmazások esetén forduljon szakemberhez.

ECLISSE **EWOLUTO® TOLÓAJTÓ UNICO**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

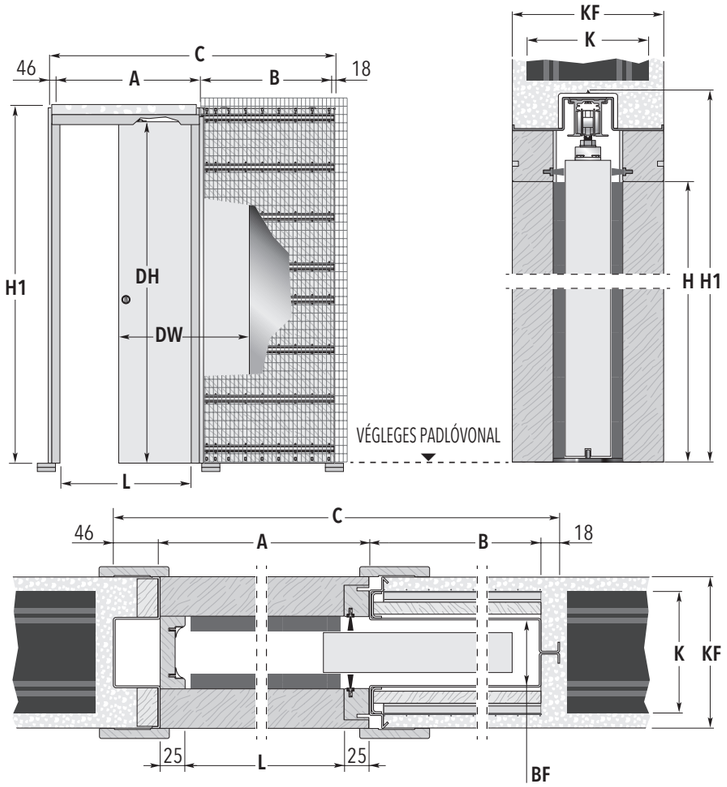

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	662	615 ÷ 635	2010/2110
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	762	715 ÷ 735	2010/2110
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	862	815 ÷ 835	2010/2110
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	962	915 ÷ 935	2010/2110
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	1062	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
150 →	120	63

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600 és 1200 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2400 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL *C*
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **EWOLUTO® TOLÓAJTÓ ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

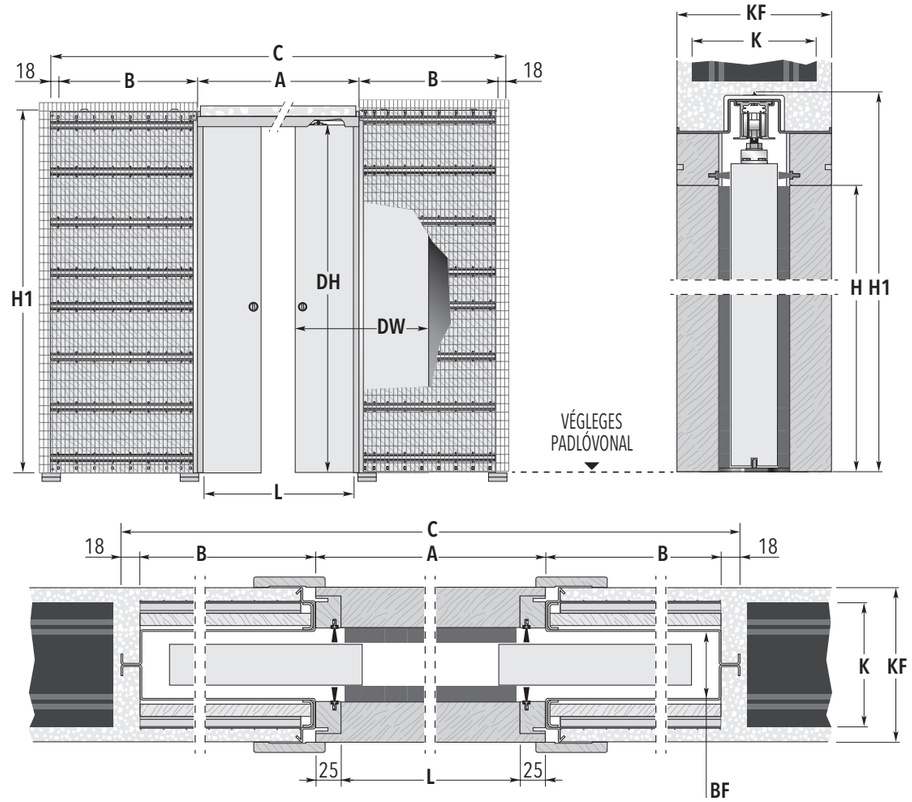

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615 ÷ 635	2010/2110
1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715 ÷ 735	2010/2110
1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815 ÷ 835	2010/2110
1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915 ÷ 935	2010/2110
2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
150 →	120	63

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1200+1200 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2400 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL *C*
- Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **CLASIC KOLLEKCIÓ**

ECLISSE **TELESCOPICA**

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Két párhuzamosan mozgó ajtópanel ugyanazon a felfüggesztésen, ugyanabba a zsebrészbe tolódik be. Széles átjárhatóság, minimális terheléssel.
Ez egy különleges megoldás a váz egyetlen falba való beillesztéséhez max. 4700 mm nyílásig (legfeljebb 4 teleszkópos, parallel módon mozgó ajtólappal).
A kortárs dizájn mindig nyíltabb tereket ad.

ECLISSE TELESCOPICA UNICO
TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=1140÷2340 mm
H=1000÷2600 mm

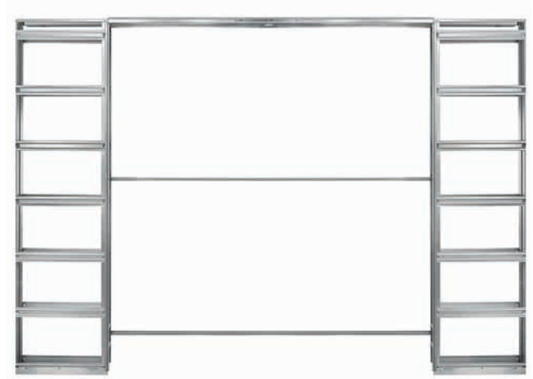

ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE
TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=2300÷4700 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE **TELESCOPICA UNICO**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

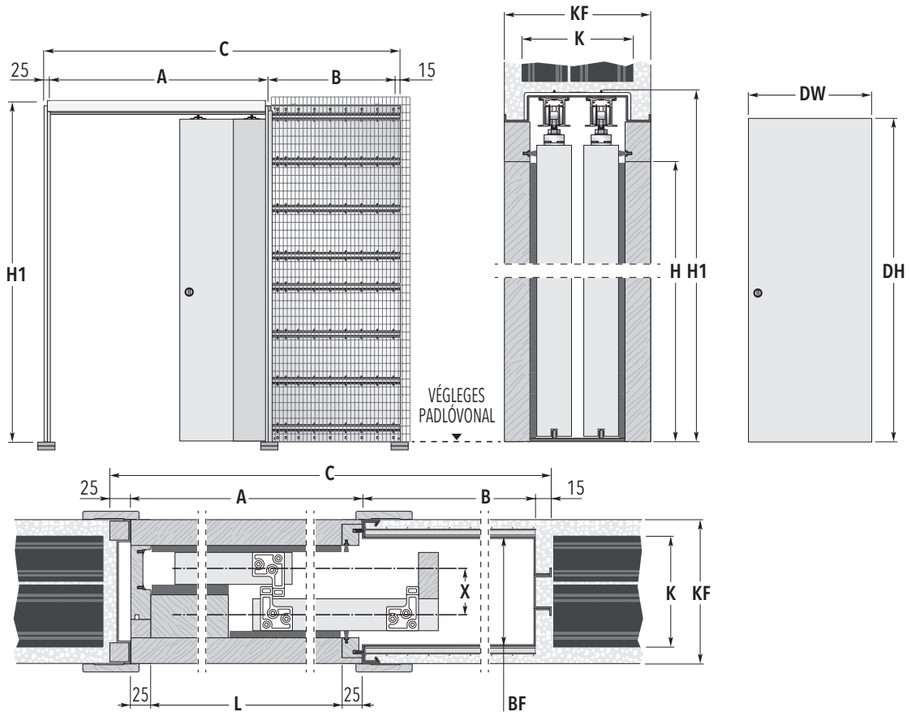

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
1140 x 2000/2100	1855 x 2090/2190	1190	625	615 ÷ 635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2155 x 2090/2190	1390	725	715 ÷ 735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2455 x 2090/2190	1590	825	815 ÷ 835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2755 x 2090/2190	1790	925	915 ÷ 935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3055 x 2090/2190	1990	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
2140 x 2000/2100	3355 x 2090/2190	2190	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
2340 x 2000/2100	3655 x 2090/2190	2390	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**	**X**
150 →	120	114	48
180 →	80+60	144	58

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 1140 és 2340 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó maximális súlya 100 kg.
- Maximális ajtólap vastagság 43 mm (180 mm falvastagság esetén) vagy 40 mm (150 mm falvastagság esetén, beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Teljesen kinyitott állapotban az ajtólapok kijjebb állnak mint a vázszerkezet függőleges tokja, így az átjárhatósági méret csökken.
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- ✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- Szinkron mozgató TELESCOPICA modellhez
- ECLISSE BIAS®
- Security Profil

ECLISSE **TELESCOPICA UNICO**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

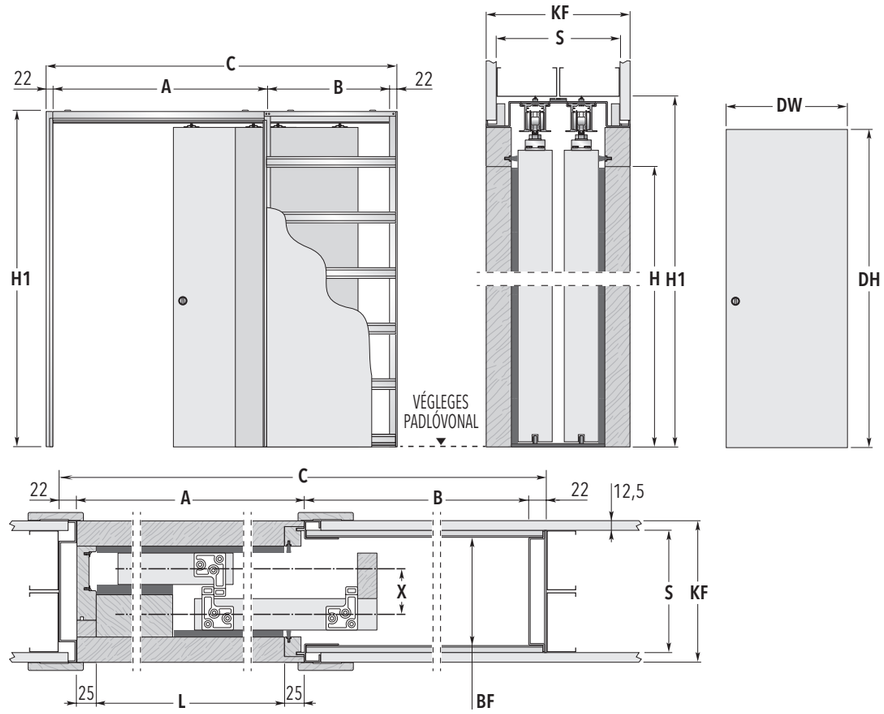

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
1140 x 2000/2100	1859 x 2090/2190	1190	625	615 ÷ 635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2159 x 2090/2190	1390	725	715 ÷ 735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2459 x 2090/2190	1590	825	815 ÷ 835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2759 x 2090/2190	1790	925	915 ÷ 935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3059 x 2090/2190	1990	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
2140 x 2000/2100	3359 x 2090/2190	2190	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
2340 x 2000/2100	3659 x 2090/2190	2390	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**	**X**
150 →	2-2 réteg gipszkarton lap oldalanként, 100 mm-es gipszkarton bordához	103	48
180 →	2x75	134	58

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 1140 és 2340 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó maximális súlya 100 kg.
- Maximális ajtólap vastagság 43 mm (180 mm falvastagság esetén) vagy 40 mm (150 mm falvastagság esetén, beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Teljesen kinyitott állapotban az ajtólapok kijjebb állnak mint a vázszerkezet függőleges tokja, így az átjárhatósági méret csökken.
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- ✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- Szinkron mozgató TELESCOPICA modellhez
- ECLISSE BIAS®
- Security Profil

ECLISSE **TELESCOPICA ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

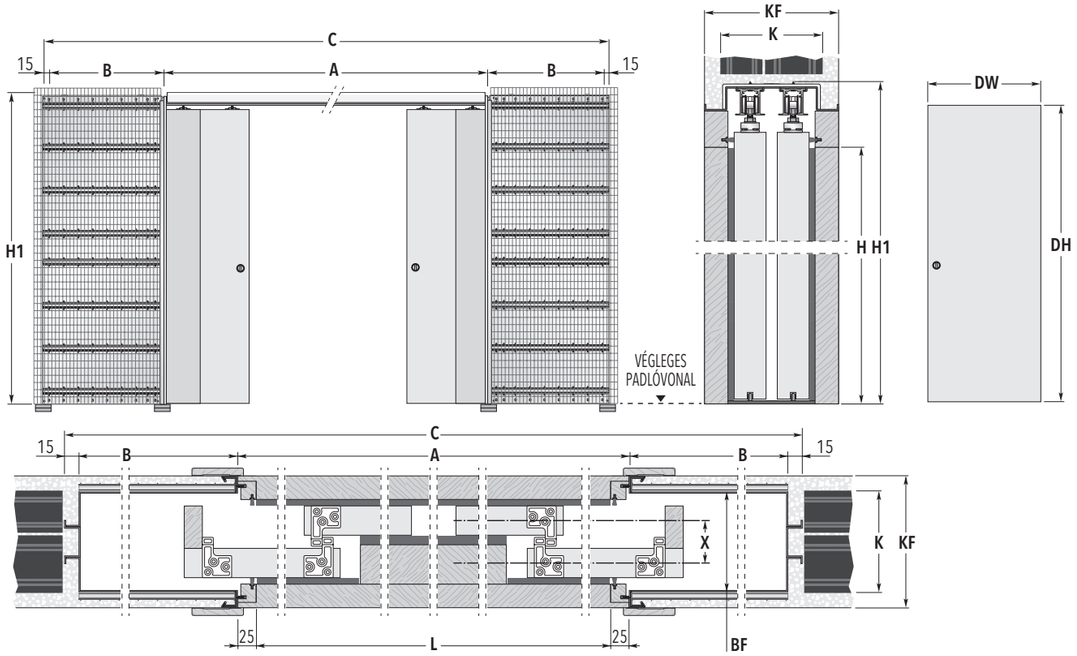

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350	625	615 ÷ 635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750	725	715 ÷ 735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150	825	815 ÷ 835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550	925	915 ÷ 935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
4300 x 2000/2100	6630 x 2090/2190	4350	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
4700 x 2000/2100	7230 x 2090/2190	4750	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**	**X**
150 →	120	114	48
180 →	80+60	144	58

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 2300 és 4700 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó maximális súlya 100 kg.
- Maximális ajtólap vastagság 43 mm (180 mm falvastagság esetén) vagy 40 mm (150 mm falvastagság esetén, beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Teljesen kinyitott állapotban az ajtólapok kijjebb állnak mint a vázszerkezet függőleges tokja, így az átjárhatósági méret csökken.
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- Szinkron mozgató TELESCOPICA modellhez
- ECLISSE BIAS®
- Security Profil

ECLISSE **TELESCOPICA ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

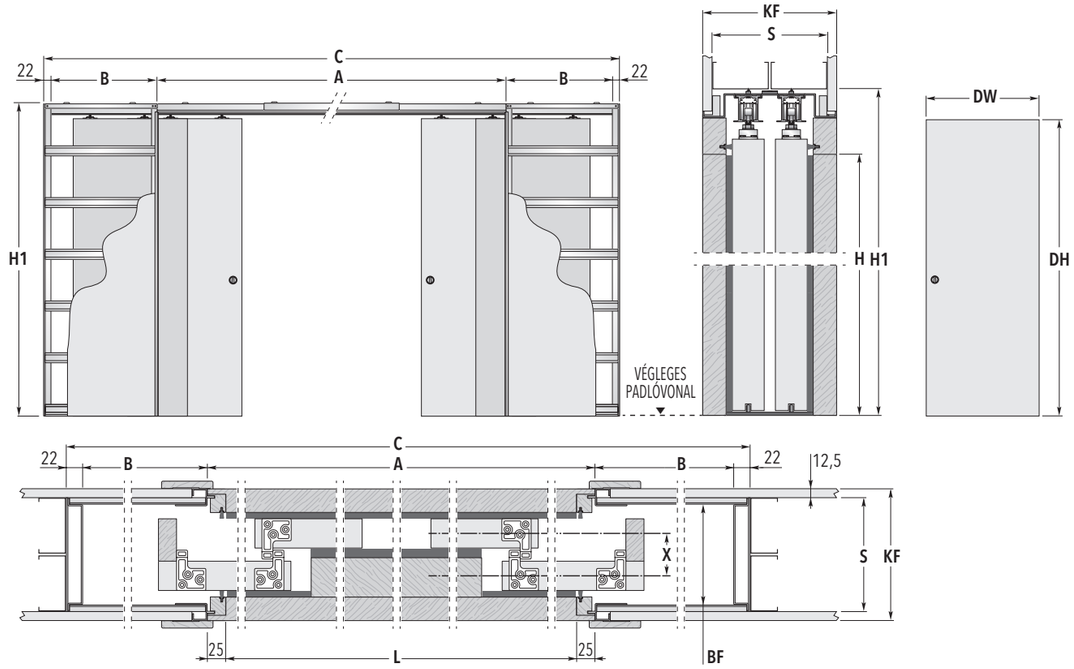

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
2300 x 2000/2100	3644 x 2090/2190	2350	625	615 ÷ 635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4244 x 2090/2190	2750	725	715 ÷ 735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4844 x 2090/2190	3150	825	815 ÷ 835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5444 x 2090/2190	3550	925	915 ÷ 935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6044 x 2090/2190	3950	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
4300 x 2000/2100	6644 x 2090/2190	4350	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
4700 x 2000/2100	7244 x 2090/2190	4750	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**	**X**
150 →	2-2 réteg gipszkarton lap oldalanként, 100 mm-es gipszkarton bordához	103	48
180 →	2x75	134	58

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 2300 és 4700 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó maximális súlya 100 kg.
- Maximális ajtólap vastagság 43 mm (180 mm falvastagság esetén) vagy 40 mm (150 mm falvastagság esetén, beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Teljesen kinyitott állapotban az ajtólapok kijjebb állnak mint a vázszerkezet függőleges tokja, így az átjárhatósági méret csökken.
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

- Szinkron mozgató TELESCOPICA modellhez
- ECLISSE BIAS®
- Security Profil

ECLISSE **CIRCULAR**

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Íves falak? Miért ne!
A ECLISSE CIRCULAR rendszer erre lett kidolgozva: eltüntetni egy ajtót íves falban is, felszabadítja a kreativitást és újraértelmezi a belső tereket valamint azok megosztását. Egy és kétszárnyú verzióban is elérhető.
ECLISSE CIRCULAR egy méretre kialakított szerkezet ami az ajtó és a vevő igényei alapján készül.
Így semmi nem szab majd határt az eredetiségnek.

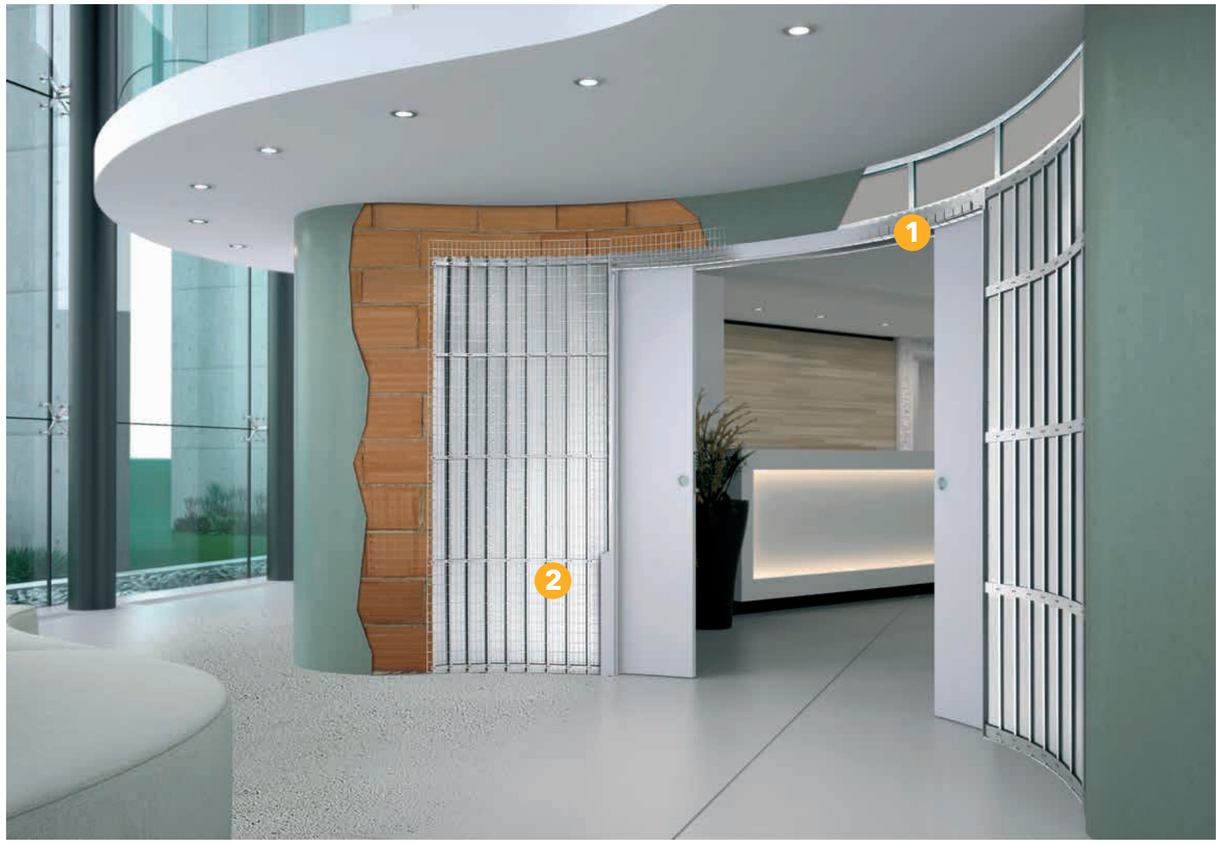

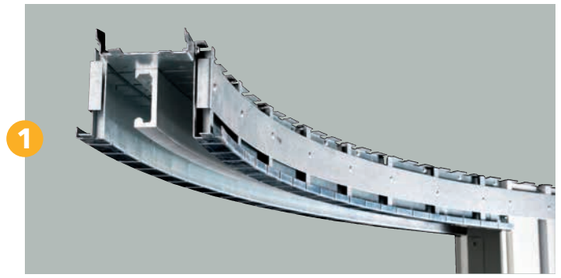

Íves sínszerkezet
A sínben futó speciális kétkerekű görgőket kifejezetten az íves sínekhez tervezték, a sugár (rádiusz) méretétől függetlenül.

A szerkezet falai
A ECLISSE CIRCULAR váz falai alakítható lemezből készülnek, hogy garantálni tudják az ajtó tökéletes futását.

ECLISSE CIRCULAR UNICO
TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=600÷1200 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE
TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=600+600÷1200+1200 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE **CIRCULAR UNICO**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

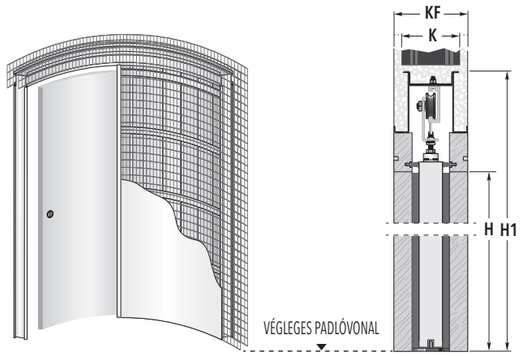

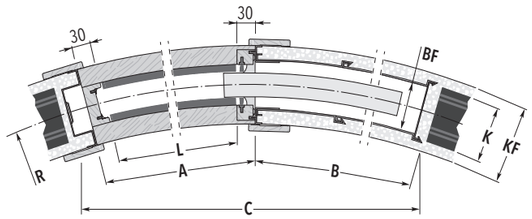

STANDARD MÉRETEK

SUGÁR R	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B
1000 →	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200 →	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300 →	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500 →	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

SUGÁR R	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B
1700 →	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800 →	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000 →	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
125 →	100	72

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600 és 1200 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.
- Sugár 1000 és 5000 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó maximális súlya 80 kg.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

- Jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát!



ECLISSE **CIRCULAR UNICO**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

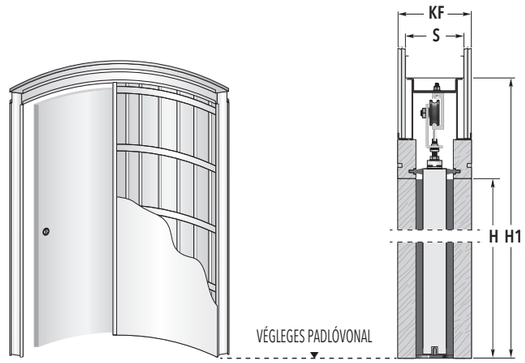

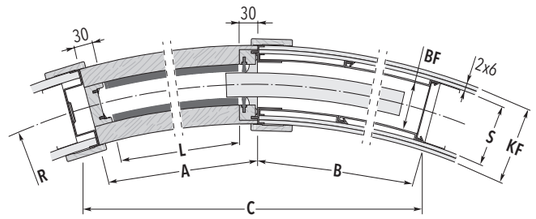

STANDARD MÉRETEK

SUGÁR R	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B
1000 →	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200 →	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300 →	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500 →	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

SUGÁR R	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B
1700 →	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800 →	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000 →	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
125 →	100	72

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600 és 1200 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.
- Sugár 1000 és 5000 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó maximális súlya 80 kg.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- Használjon 2 darab 6 mm-es gipszkarton lapot mindkét oldalon.

- Jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát!



ECLISSE **CIRCULAR ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

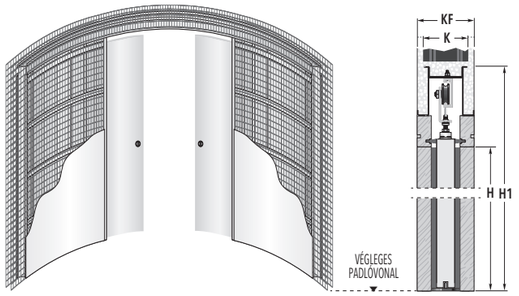

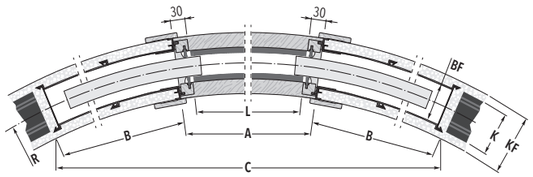

STANDARD MÉRETEK

SUGÁR R	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B
1000 →	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200 →	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300 →	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500 →	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130

SUGÁR R	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B
1700 →	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
1800 →	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
2000 →	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
125 →	100	72

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1200+1200 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.
- Sugár 1000 és 5000 mm között.

MEGJEGYZÉS

- A szárnyankénti teherbírása 80 kg.
- Max. 5000 mm sugarú.

ECLISSE **CIRCULAR ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

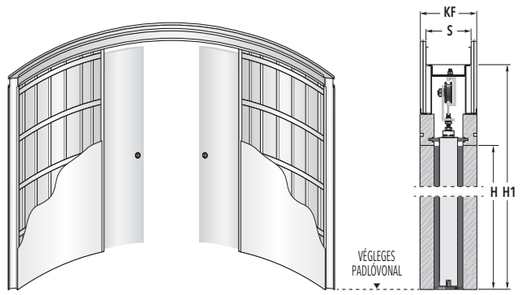

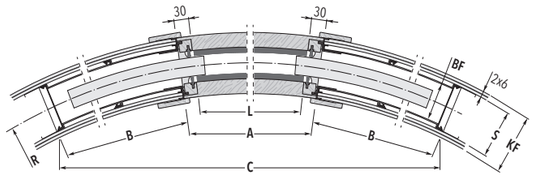

STANDARD MÉRETEK

SUGÁR R	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B
1000 →	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200 →	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300 →	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500 →	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130

SUGÁR R	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B
1700 →	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
1800 →	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
2000 →	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
125 →	100	72

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1200+1200 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.
- Sugár 1000 és 5000 mm között.

MEGJEGYZÉS

- A szárnyankénti teherbírása 80 kg.
- Max. 5000 mm sugarú.
- Használjon 2 darab 6 mm-es gipszkarton lapot mindkét oldalon.

ECLISSE **UNILATERALE**

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Kettő ajtólap egymással szemben, melyek ugyanabba a zsebrészbe csúsznak bele.
Az ECLISSE UNILATERAL modell lehetővé teszi, hogy az ajtólapok két különböző irányban mozogjanak, kettényíljanak, de ugyanabban a zsebben tűnjenek el.
Egyetlen szerkezet alkalmas arra, hogy két különálló szobát érjünk el vele. Két tolóajtó összes előnyét élvezhetjük ezzel a modellel még akkor is, ha alapvetően nem lenne hely kettő tolóajtónak.
Ideális, ha két párhuzamos tolóajtóra van szükségünk, vagy rövid a fal felülete, mint például folyosó vagy hall esetében.

ECLISSE UNILATERALE
TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=600+600÷1000+1000 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE UNILATERALE
TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=600+600÷1000+1000 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE **UNILATERALE**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

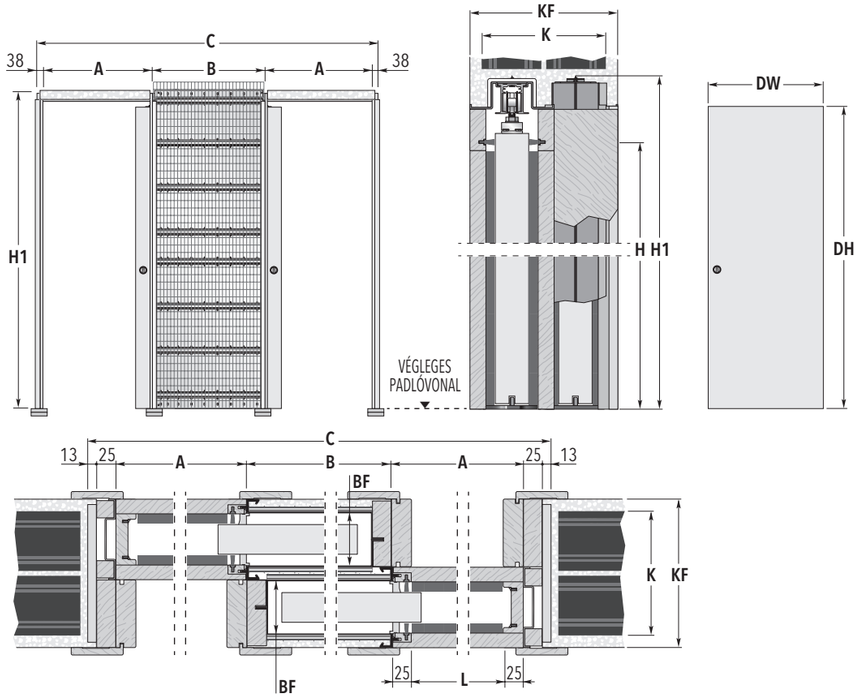

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
600+600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	650	650	615 ÷ 635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	700	750	665 ÷ 735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	750	750	715 ÷ 735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	800	850	765 ÷ 835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	850	850	815 ÷ 835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	900	950	865 ÷ 935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	950	950	915 ÷ 935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	1000	1050	965 ÷ 1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	1050	1050	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
200 →	80+80	72+72

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1000+1000 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- Max ajtópanel vastagság 40 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- ✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

- Jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát!

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE Push&Pull *C*
- Automata zár
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **UNILATERALE**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

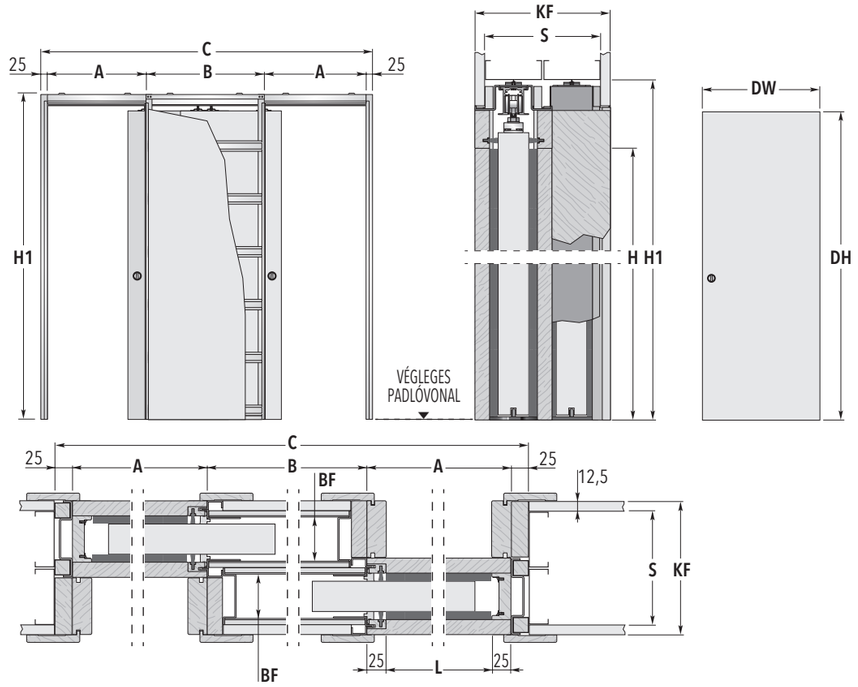

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
600+600 x 2000/2100	2010 x 2090/2190	650	660	615 ÷ 635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2210 x 2090/2190	700	760	665 ÷ 735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2310 x 2090/2190	750	760	715 ÷ 735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2510 x 2090/2190	800	860	765 ÷ 835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2610 x 2090/2190	850	860	815 ÷ 835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2810 x 2090/2190	900	960	865 ÷ 935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2910 x 2090/2190	950	960	915 ÷ 935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3110 x 2090/2190	1000	1060	965 ÷ 1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3210 x 2090/2190	1050	1060	1015 ÷ 1035	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
175 →	2x75	54+54

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1000+1000 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.
- Max ajtópanel vastagság 40 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- ✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

- Jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát!

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE Push&Pull *C*
- Automata zár
- Motorizálás
- Security Profil

ECLISSE **NOVANTA**

MŰSZAKI LEÍRÁSOK



Gyakran előfordul, hogy a nyíló ajtó nem teszi lehetővé a terek megfelelő berendezését.



Néha hiányzik azonban a megfelelő tér, hogy beépítsünk egy tolóajtó vázat.



Néha hiányzik azonban a megfelelő tér, hogy beépítsünk egy tolóajtó vázat.

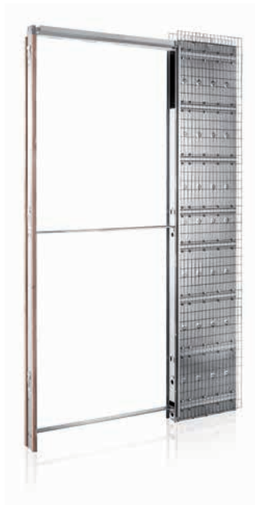

ECLISSE NOVANTA
TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=600÷1200 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE NOVANTA
TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=600÷1200 mm
H=1000÷2600 mm

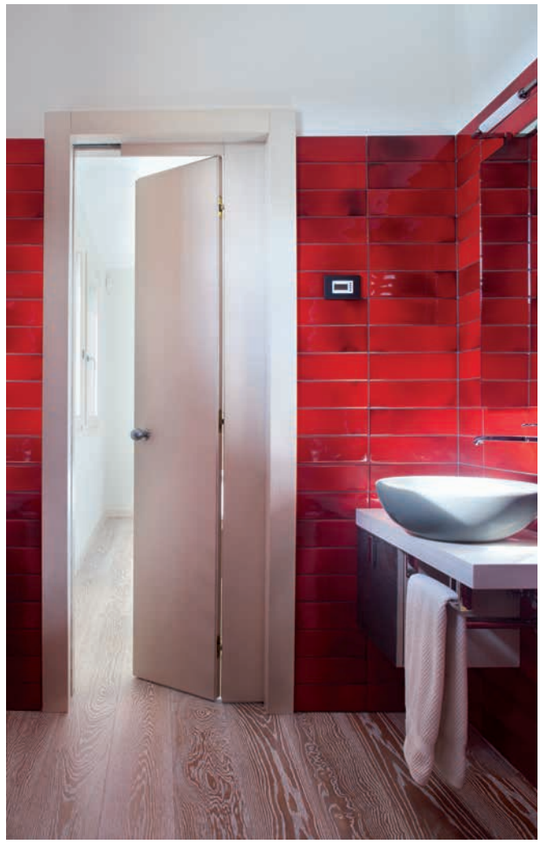

ECLISSE **NOVANTA**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

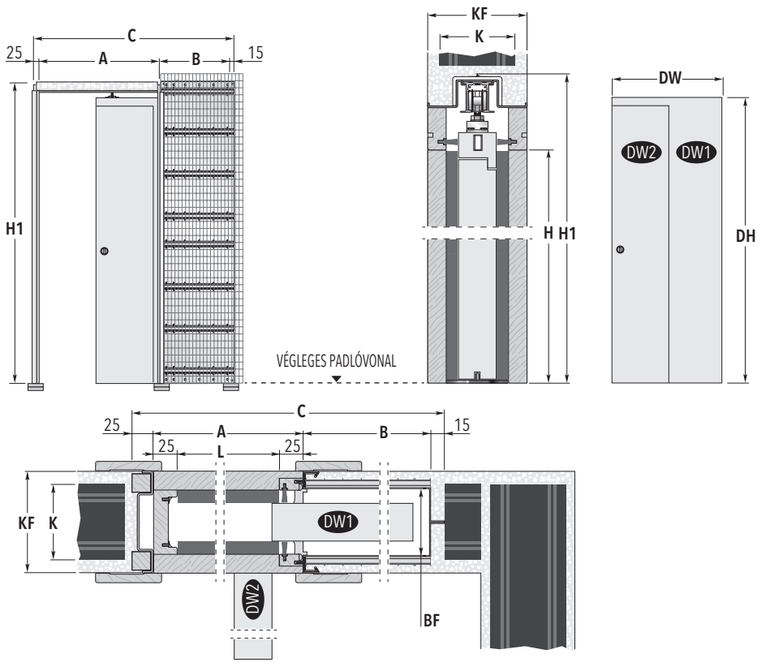

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*		
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW1**	**DW2**	**DH**
600 x 2000/2100	1015 x 2090/2190	650	325	350	310	2010/2110
650 x 2000/2100	1165 x 2090/2190	700	425	400	360	2010/2110
700 x 2000/2100	1215 x 2090/2190	750	425	400	360	2010/2110
750 x 2000/2100	1265 x 2090/2190	800	425	450	410	2010/2110
800 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	850	425	450	410	2010/2110
850 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	900	525	500	460	2010/2110
900 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	950	525	500	460	2010/2110
950 x 2000/2100	1565 x 2090/2190	1000	525	550	510	2010/2110
1000 x 2000/2100	1615 x 2090/2190	1050	525	550	510	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
108 →	80	72

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600 és 1200 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó maximális súlya 100 kg.
- Az ECLISSE NOVANTA egy összecsukható / tolható ajtólappal rendelkezik.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- ✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

- Jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát!



KIEGÉSZÍTŐK

- Security Profil

ECLISSE **NOVANTA**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

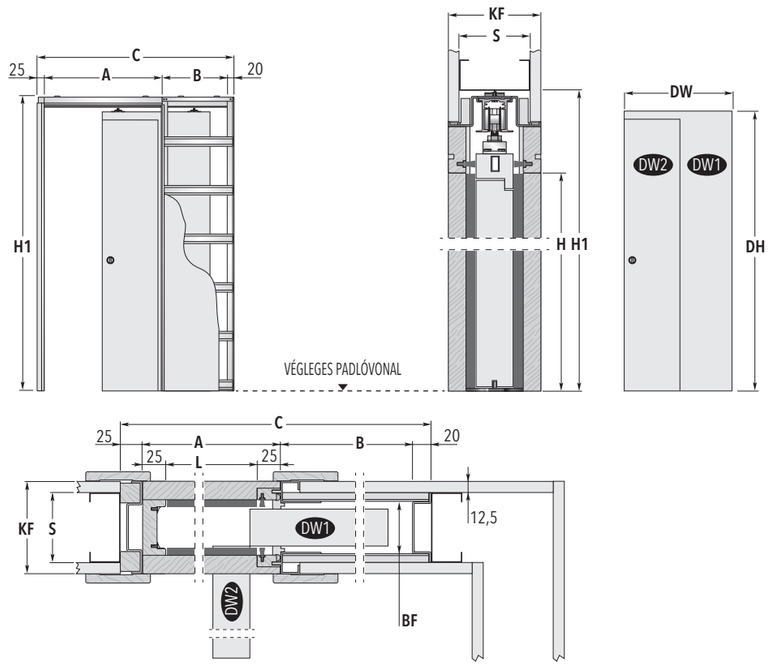

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			AJTÓLAP*		
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW1**	**DW2**	**DH**
600 x 2000/2100	1010 x 2090/2190	650	315	350	310	2010/2110
650 x 2000/2100	1160 x 2090/2190	700	415	400	360	2010/2110
700 x 2000/2100	1210 x 2090/2190	750	415	400	360	2010/2110
750 x 2000/2100	1260 x 2090/2190	800	415	450	410	2010/2110
800 x 2000/2100	1310 x 2090/2190	850	415	450	410	2010/2110
850 x 2000/2100	1460 x 2090/2190	900	515	500	460	2010/2110
900 x 2000/2100	1510 x 2090/2190	950	515	500	460	2010/2110
950 x 2000/2100	1560 x 2090/2190	1000	515	550	510	2010/2110
1000 x 2000/2100	1610 x 2090/2190	1050	515	550	510	2010/2110

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
100 →	75	54
125 →	100	79

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600 és 1200 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtó maximális súlya 100 kg.
- A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ECLISSE NOVANTA egy összecsukható / tolható ajtólappal rendelkezik.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- ✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

- Jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát!



KIEGÉSZÍTŐK

- Security Profil

ECLISSE **HOIST**

MEGOLDÁSOK FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZÁMÁRA

Az ECLISSE HOIST az ECLISSE UNICO, ECLISSE LUCE UNICO, és az ECLISSE EWOLUTO ® standard modellek variációja. Kiküszöböli az építészeti akadályokat, ezáltal minden belső térben kihasználható a falban futó tolóajtó szerkezetek előnye.
A sín kialakítása nem zavarja meg a motorizált emelőszerkezet sínjét / alkatrészeit, ugyanakkor lehetővé teszi a helyiségről helyiségre történő áthaladást, valamint az ajtó becsukódását.

Az ECLISSE HOIST installálható olyan modellekre, melyeknek minimum 900 mm az átjárhatósági szélessége (tekintettel arra, hogy az ajtólap 100 mm-re kinyúlik, hogy lehetővé tegye a toló fogantyú felszerelését, így a nettó átjárhatósági szélesség 800 mm lesz). Az ajtólap maximális súlya 60 kilogramm.

Az ECLISSE HOIST egyedileg terveződik.

A tolóajtó szerkezetek nagyobb helyet és könnyebb mozgásteret, mozgási lehetőséget kínálnak.
Természeseten, a jobb térkihasználás, valamint a folyosókra történő könnyebb bejutás mind olyan előny, melyet mindenki értékel, azonban ha Ön kerekesszékes, vagy mozgásában akadályozott, akkor nyilvánvalóan sokkal könnyebben halad át egy tolóajtón.
A nyíló ajtó használatakor jelentkező kellemetlen visszafelé és előre mozgás / manőverezés teljesen megszűnik.
Ez mindazokra vonatkozik, akik segédeszközöket használnak a mozgásukhoz, illetőleg a vakokra és gyengénlátókra is.

NYÍLÓ AJTÓ

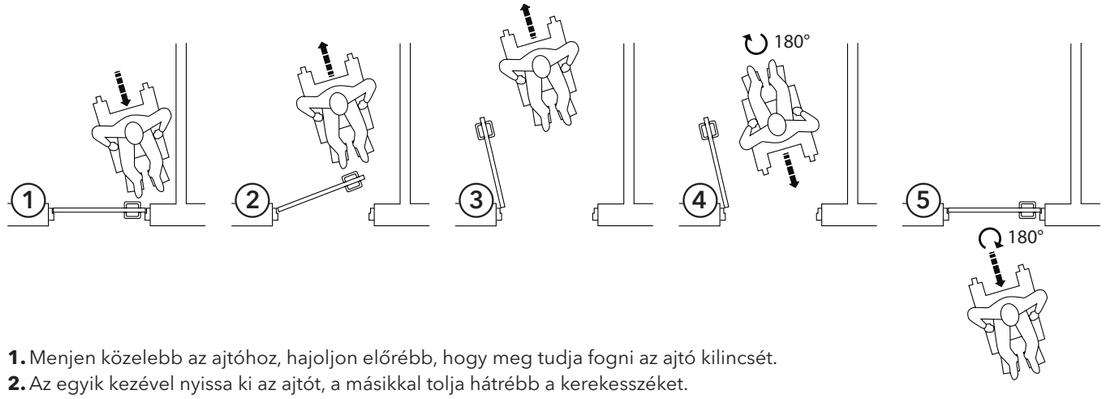

1. Menjen közelebb az ajtóhoz, hajoljon előrébb, hogy meg tudja fogni az ajtó kilincsét.
2. Az egyik kezével nyissa ki az ajtót, a másikkal tolja hátrébb a kerekesszéket.
3. Az ajtónak teljesen nyitva kell lennie ahhoz, hogy át tudjon rajta haladni.
4. Forgassa meg a kerekesszéket 180 fokkal, és kezdje meg a hátrafelé haladását az ajtón keresztül, mialatt az ajtót elkezdi becsukni a kilincsnél fogva.
5. Forduljon meg 180 fokkal, és mehet is tovább.

TOLÓAJTÓ SZERKEZET

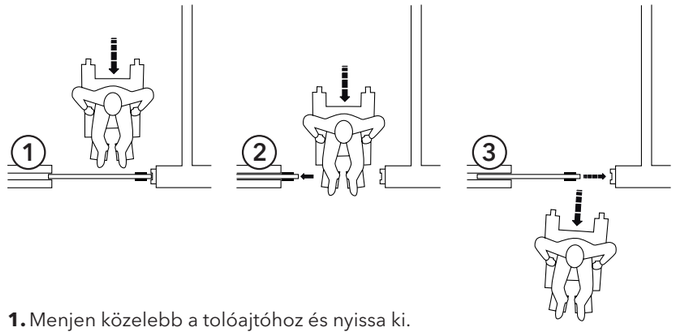

1. Menjen közelebb a tolóajtóhoz és nyissa ki.
2. Menjen keresztül az ajtón és zárja be.
3. Haladjon tovább.

ECLISSE **CLASIC KOLLEKCIÓ**

ECLISSE **TWICE**

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Az ECLISSE TWICE modell által lehetséges, hogy egy tolóajtót (egy klinccsel vagy foganytúval) meghúzva széles, nyíló ajtóvá alakítsunk.
Egy olyan megoldás, amely lehetővé teszi, hogy átmenetileg megduplázzuk az átjárhatósági méretet.
Nagyon hasznos kórházakban vagy ipari létesítményekben, megkönnyítve a (beteg)ágyak vagy nagy ipari felszerelések mozgatását.

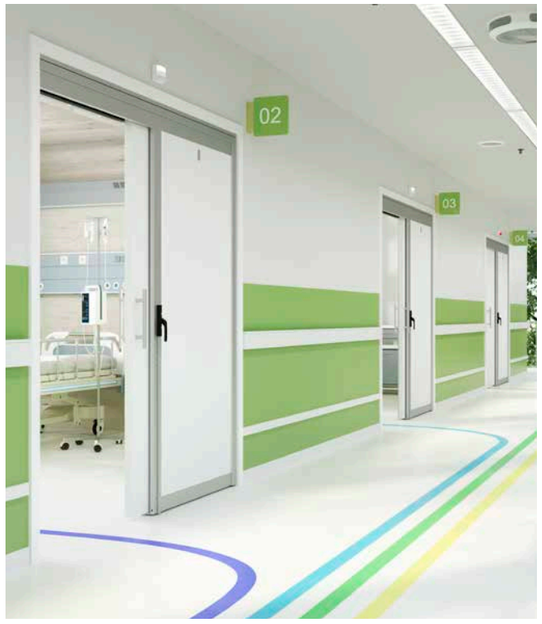

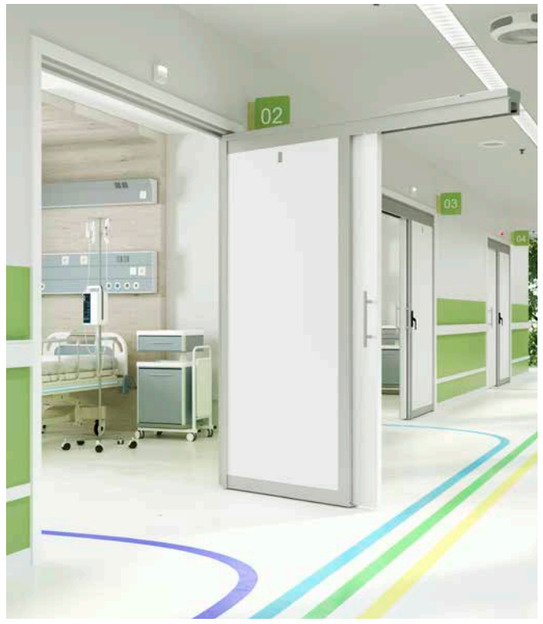

Az ECLISSE TWICE modell egy eloxált alumínium szerkezetből, valamint kettő, oldalsó fa panelből áll. A profil elérhető alumínium felülettel, vagy RAL színkódra festve.
A panelek fehér alapozóval lettek bevonva, melaminnal borítva, környezetbarát forgácslapból készülnek, festésre előkészítve.

Tisztítás vagy karbantartás előtt az oldalsó paneleket le kell venni, egy csavar eltávolításával.

ECLISSE **CLASIC KOLLEKCIÓ**

ACOUSTIC

ACOUSTIC SZETT

VÁLASSZA A CSENDET

Ajtólapok, tokborítások, tömítések a hangszigetelés érdekében.
Az ECLISSE ACOUSTIC egy integrált rendszer hangszigetelő képességgel, melyet a helyiségek közötti zaj csökkentésére terveztek.
A tolóajtó szerkezetek összes előnye, a hanggátlás komfortjával ötvözve.

5 Ajtópanel
Az ajtópanel különleges rétegezettsége garantálja a magas hanggátló tulajdonságot.
A hanggátló tolóajtó panelnek a vastagsága 40 mm, kialakítása megkönnyíti a tömítések elhelyezését.
Dió, nyers tanganyika és lakkozott RAL színben elérhető.

6 Tokborítás
A tokborítás már előre ki van marva a hanggátló tömítésekhez.

Nyitott ajtó — **1** — Zárt ajtó

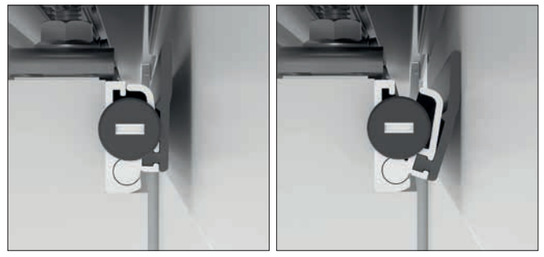

Felső szigetelő
Az ajtópanel felső marásába van beillesztve, kinyílik mikor az ajtó záródik. Az anyag magas minősége garantálja, hogy megőrizze az eredeti hanggátló tulajdonságát az idő múlásával is.

Nyitott ajtó — **2** — Zárt ajtó

Alsó szigetelő
Az ajtópanel alsó marásába illeszkedik.
Minden ajtónyitásnál és záródásnál felemelkedik és leereszkedik. A lekerekített és rugalmas forma precízen veszi körül a hézagokat.
Az anyag magas minősége garantálja, hogy megőrizze az eredeti hanggátló tulajdonságát az idő múlásával is.

Nyitott ajtó — **3** — Zárt ajtó

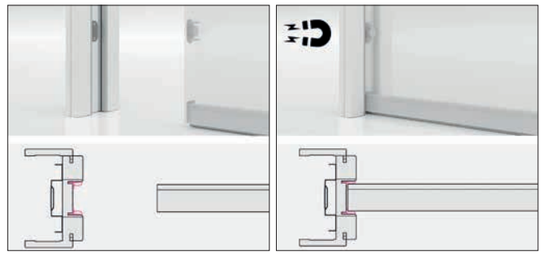

Mágnesek
A mágnesek pozícionálásának köszönhetően, tökéletesen zárva marad ajtó, megtartva a felületek közti teljes tapadást.

Nyitott ajtó — **4** — Zárt ajtó

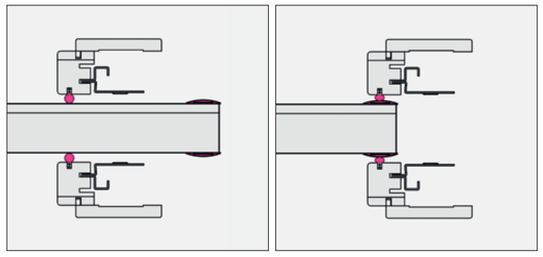

Hanggátló tömítések
A felhelyezett tömítések függőlegesen tömítik az ajtót, lezárva minden rést, mind a záródó oldalon mind pedig a szerkezet belsejében. Lezárják a teljes ajtónyílást. Fehér és fekete színben rendelhető.

HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK

Hanggátlás (-1; -3) - 38dB
A tesztet szakszerűen beszerelt 890 x 2030 mm-es szerkezettel végezték.

Hivatkozott szabványok
UNI EN ISO 10140-2 próba normatíva - Épület akusztikai laboratoriumban mérve. 2. rész: Akusztikai szigetelés mérése levegőben.
UNI EN ISO 717-1 norma minősítés - A hangszigetelő képesség felmérése épületben. 1. rész: Akusztikai szigetelés mérése levegőben.

ELÉRHETŐ TÍPUSOK, MÉRETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Az ECLISSE ACOUSTIC szetthez kompatibilis tolóajtó modellek
AZ ECLISSE ACOUSTIC szett installálható az ECLISSE UNICO egyszárnyú modellhez (gipszkartonos és vakolt verzióhoz egyaránt, 125 mm befejezett, kész falvastagság esetén), az ECLISSE LUCE egyszárnyú modellhez, és az ECLISSE EWOLUTO ® egyszárnyú modellhez abban az esetben is, ha már be van építve. 600 ÷ 1000 mm szélességig, 2000 ÷ 2400 mm magasságig.

Kompatibilis kiegészítők
ECLISSE BIAS®
ECLISSE BIAS® DS

ACOUSTIC

ACOUSTIC KÉSZLET - ALKALMAZÁSOK **TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ**

ECLISSE UNICO - A kész fal vastagsága 108/125/150 mm



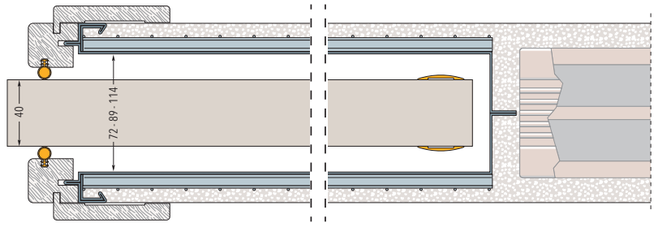

ECLISSE LUCE UNICO - A kész fal vastagsága 150 mm



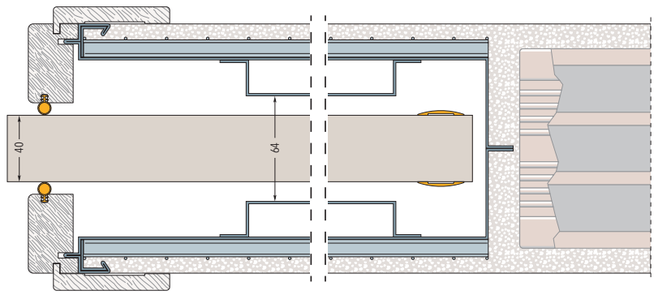

ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ UNICO - A kész fal vastagsága 150 mm



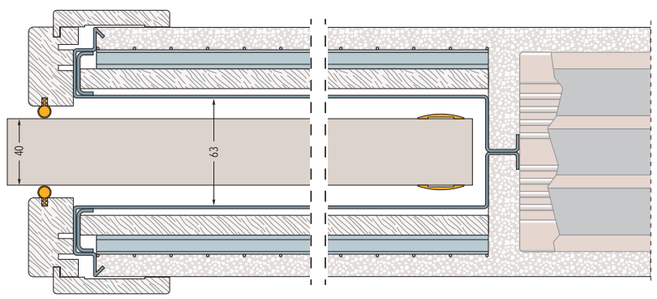

ACOUSTIC

ACOUSTIC KÉSZLET - ALKALMAZÁSOK **TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS**

ECLISSE UNICO egy gipszkarton réteggel - A kész fal vastagsága 125 mm



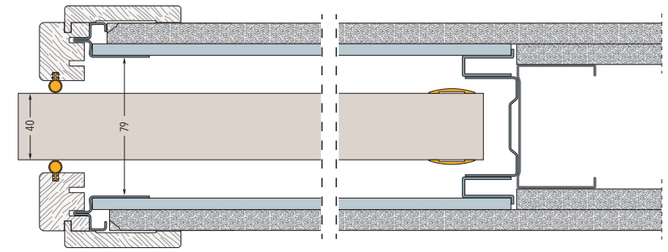

ECLISSE UNICO két gipszkarton réteggel - A kész fal vastagsága 125 mm



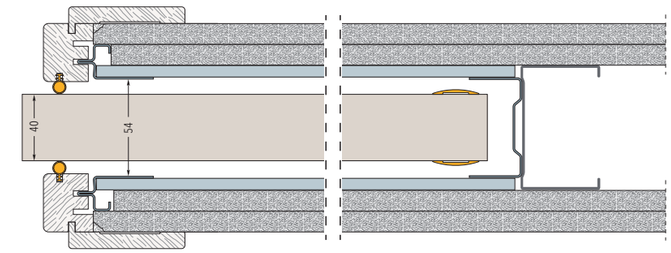

ECLISSE UNICO két gipszkarton réteggel - A kész fal vastagsága 150 mm



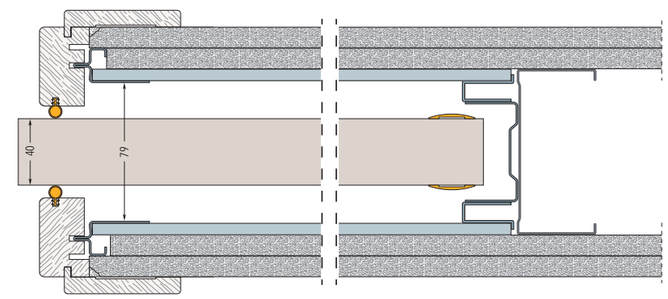

ECLISSE LUCE UNICO egy gipszkarton réteggel - A kész fal vastagsága 150 mm



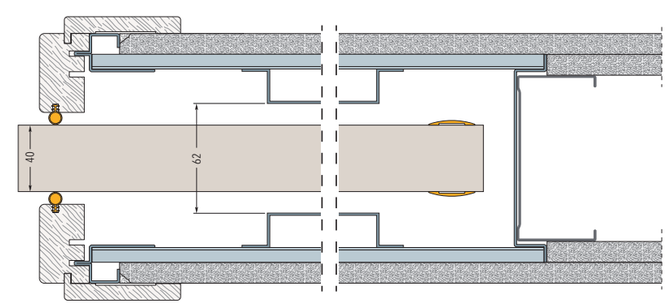

ECLISSE **SYNTESIS® KOLLEKCIÓ**

TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI SZERKEZETEK

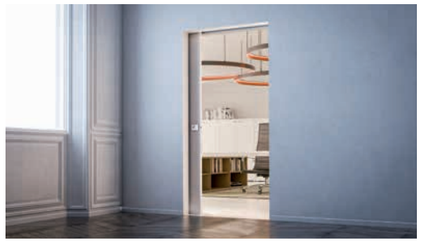

ECLISSE
SYNTESIS® LINE
Tokborítás nélküli, egyszárnyú falban futó tolóajtó szerkezet
80

ECLISSE
SYNTESIS® LINE ESTENSIONE
Tokborítás nélküli, kétszárnyú falban futó tolóajtó szerkezet
82

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE UNICO
Tokborítás nélküli, kábelezhető, elektromos szerelvények fogadására alkalmas, egyszárnyú falban futó tolóajtó szerkezet
86

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE
Tokborítás nélküli, kábelezhető, elektromos szerelvények fogadására alkalmas, kétszárnyú falban futó tolóajtó szerkezet
88

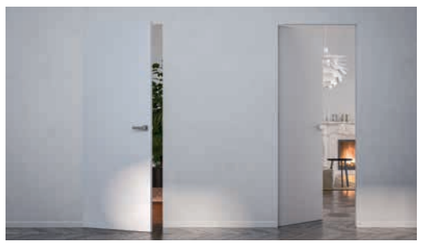

ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE
Falsíkban záródó, nyíló, egyszárnyú tapétaajtó szerkezet
94

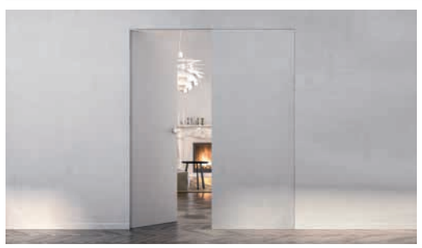

ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE
Falsíkban záródó, nyíló, kétszárnyú tapétaajtó szerkezet
97

ECLISSE **SYNTESIS® KOLLEKCIÓ**

ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE ELEKTROMOS ZÁRRAL
Falsíkban záródó, nyíló, tapétaajtó szerkezet elektromos ajtónyitáshoz előkészítve
98

ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE "INCLINATO"
Ideális megoldás hegyesszöget bezáró / ferde mennyezetekhez, padlásokhoz vagy a lépcső alatti terekhez
99

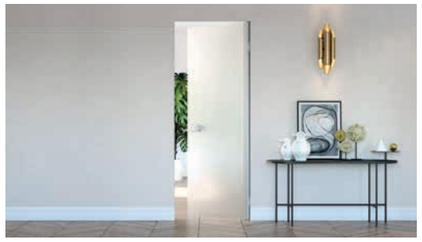

ECLISSE
SYNTESIS® BATTENTE VETRO
Falsíkban záródó, nyíló, üveg tapétaajtó szerkezet
103

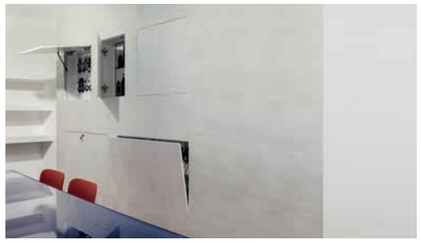

FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ SZERVIZAJTÓK
Kábelek, vezetékek, egyéb berendezések elrejtésére
104

ECLISSE
MIMESI
Aluminium profilok
110

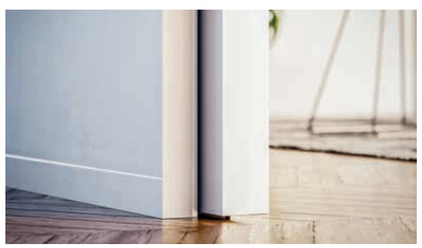

ECLISSE
SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC
A fal síkjába építhető szegélyléc
127

ECLISSE **SYNTESIS® KOLLEKCIÓ**

ECLISSE **SYNTESIS® KOLLEKCIÓ**

TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI SZERKEZETEK

Tokborítást nem igénylő falban futó tolóajtók, falsíkban záródó, nyíló tapétaajtók, szervizajtók, valamint a fal síkjába építhető szegélyléc és annak tartozékai.

1

LÁTHATÓ TOKBORÍTÁST NEM IGÉNYLŐ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ SZERKEZET
Az új, műgyantával bevont függőleges profiloknak köszönhetően sokkal vékonyabb gipszrétegre van szükség a profilok peremein, ezáltal csökken a száradási idő és csökken a szerelés ideje is.

2

VILÁGÍTÁS ELŐRE TERVEZETT, SZABADALMAZTATOTT RENDSZERREL
Az exkluzív ECLISSE Luce rendszer lehetővé teszi akár 10 elektromos doboz elhelyezését (5 doboz oldalanként) közvetlenül a zsebrészre. Ezáltal kapcsolók, fényforrások elhelyezésére kínálkozik lehetőség, a kapcsolók mindig kéznél vannak.

3

FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ, NYÍLÓ AJTÓK - A LÁTHATATLAN RENDSZER
Az ECLISSE falsíkba helyezhető, nyíló ajtók készen állnak arra, hogy a fal színével megegyező színre fessék vagy tapétázzák őket.
Az ajtólapban található ajtófeszítő miatt a lap az idő múlásával is megőrzi egyenességét, egy síkban marad a fallal.

4

FALSZEGÉLY A FAL SÍKJÁBAN
Az ECLISSE speciális falszegélye a fal síkjába építhető, ezáltal a bútorokat is teljes egészében a falhoz lehet tolni vagy építeni.
Van helye a LED megvilágításnak is.

5

ELREJTETT DOBOZOK
Az elektromos paneleket, vízvezetékeket, szerelőnyílásokat teljesen el lehet rejteni és be lehet építeni a falba.
Push - pull nyitással, vagy kulcsos zárral.

ECLISSE **SYNTESIS® KOLLEKCIÓ**

ECLISSE **SYNTESIS® LINE**

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Megerősített merevítés
Tökéletes illeszkedést biztosít a kereszttartó, a tokprofil és a tartóprofilok között.

Megerősített tartóprofilok
Az előző profilokhoz képest több, mint 40%-kal megnövelik a tokszerkezet merevségét annyira, hogy az esetleges meghajlások kockázata jelentősen csökken.

Megerősített derékszögű rögzítőrendszer
Az innovatív élkialakítás lehetővé teszi a glettelést a minimalista megjelenés elérése érdekében.
A tolóajtó vázat kulcsfontosságú helyeken erősítette meg az ECLISSE, ami meggátolja a repedések kialakulását.

Műgyanta bevonatú, integrált szerkezetű profilok
A függőleges, megerősített tartók, a felső kereszttartó és az ütköző gerenda speciális gyantával kerül előkezelésre, amely elősegíti a végső, befejező réteg tapadását.

Hosszanti tömítések
A tömítések az ECLISSE SYNTESIS ® FLUSH tolóajtó szerkezetekhez festhetőek, valamint eltakarják a teret a fém merevítők és a kivehető sín között, ezáltal elrejtik azokat a szem elől. Ezen kívül az ajtó beszerelésnél is nagyobb a tűréshatár.

Hátsó tartórendszer és önközpontosító ajtóvezető (szabadalmi bejegyzés alatt)
Az ajtólap behelyezése sokkal egyszerűbb a hátsó tartóelem (A. fénykép) és az önközpontosító ajtóvezető segítségével, melynek beszereléséhez nem szükséges a padló átfúrása (B. fénykép).

ECLISSE SYNTESIS® LINE
TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
A=600÷2000 mm
H=1000÷3000 mm

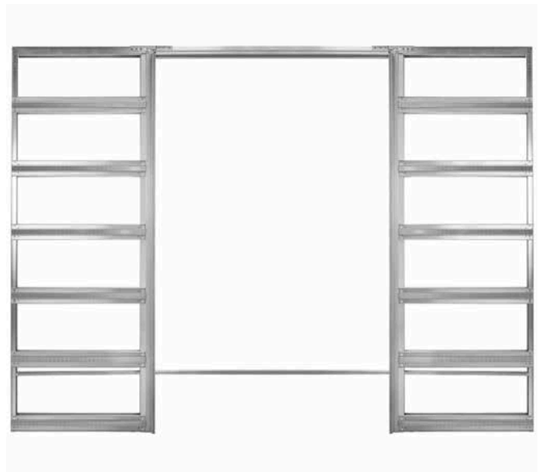

ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE
TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
A=600+600 ÷2000+2000 mm
H=1000÷3000 mm

ECLISSE **SYNTESIS® LINE**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

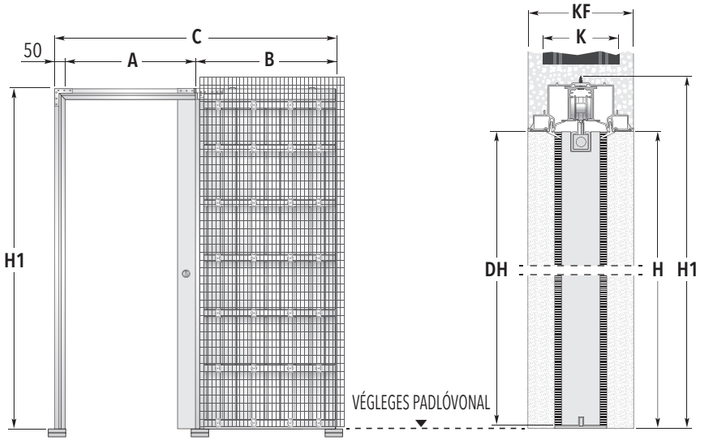

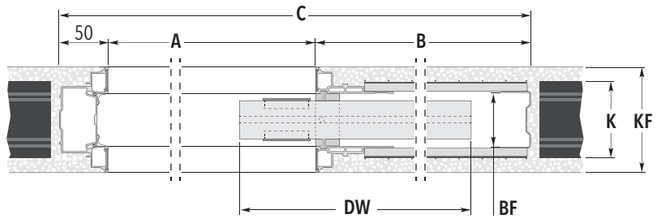

FIGYELMEZTETÉSEK

A ECLISSE SYNTESIS® LINE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).





STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
A x H	**B**	**C x H1**	**DW**	**DH**
600 x 2000/2100	750	1393 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	850	1593 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	950	1793 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1050	1993 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1150	2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
108 →	80	54
125 →	100	54
150 →	120	54

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség
  KF 108: 600÷1000 mm
  KF 125: 600÷1300 mm
  KF 150: 600÷1300 mm
- Átjárhatósági magasság
  KF 108: 1000÷2600 mm
  KF 125: 1000÷2700 mm
  KF 150: 1000÷2700 mm
- A szélességbeni lépték (A=650 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani.

MEGJEGYZÉS

- Az A méret 7 mm-rel csökken.
- A>1000 mm méret esetében a szerkezet csak 125 és 150 mm falvastagsághoz érhető el.
- Max ajtópanel vastagság 40 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

- Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az ECLISSE azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7 x 15 mm.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Security Profil
- ECLISSE PUSH&PULL *S*

ECLISSE **SYNTESIS® LINE**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

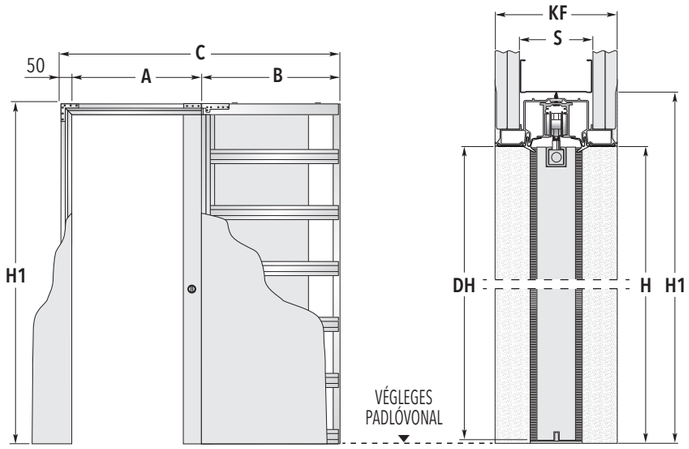

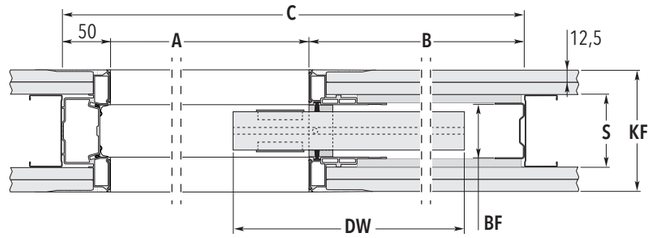

FIGYELMEZTETÉSEK

A ECLISSE SYNTESIS® LINE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).





STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
A x H	**B**	**C x H1**	**DW**	**DH**
600 x 2000/2100	750	1393 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	850	1593 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	950	1793 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1050	1993 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1150	2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
100 →	75-ös gipszkarton váz, oldalanként 1-1 gipszkartonlappal	54
125 →	75-ös gipszkarton váz, oldalanként 2-2 gipszkartonlappal	54
150 →	100-as gipszkarton váz, oldalanként 2-2 gipszkartonlappal	54

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség
  KF 100: 600÷1000 mm
  KF 125: 600÷1300 mm
  KF 150: 600÷2000 mm
- Átjárhatósági magasság
  KF 100: 1000÷2100 mm
  KF 125: 1000÷2700 mm
  KF 150: 1000÷3000 mm
- A szélességbeni lépték (A=650 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani.

MEGJEGYZÉS

- Az A méret 7 mm-rel csökken.
- A>1000 mm és H> 2150 mm méret esetében a szerkezet csak 125 és 150 mm falvastagsághoz érhető el.
- Max ajtópanel vastagság 40 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

- Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az ECLISSE azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7 x 15 mm.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Security Profil
- ECLISSE PUSH&PULL *S*

ECLISSE **SYNTESIS® LINE ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

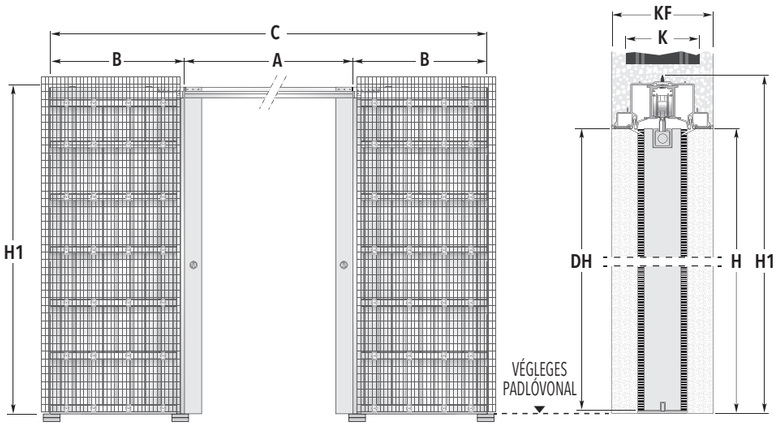

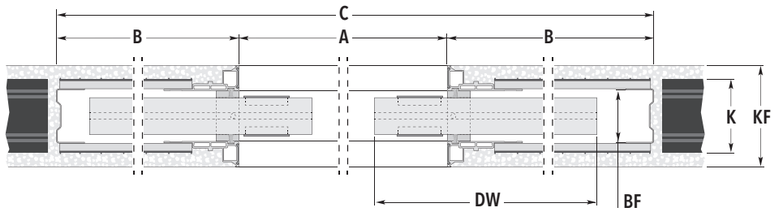

FIGYELMEZTETÉSEK

A ECLISSE SYNTESIS® LINE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).





STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
A x H	**B**	**C x H1**	**DW**	**DH**
1200 x 2000/2100	750	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
1400 x 2000/2100	850	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
1600 x 2000/2100	950	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1050	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1150	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
108 →	80	54
125 →	100	54
150 →	120	54

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség
  KF 108: 600+600÷1000+1000 mm
  KF 125: 600+600÷1300+1300 mm
  KF 150: 600+600÷1300+1300 mm
- Átjárhatósági magasság
  KF 108: 1000÷2600 mm
  KF 125: 1000÷2700 mm
  KF 150: 1000÷2700 mm
- A szélességbeni lépték (A=1300 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani.

MEGJEGYZÉS

- Az A méret 14 mm-rel csökken.
- A>2000 mm méret esetében a szerkezet csak 125 és 150 mm falvastagsághoz érhető el.
- Max ajtópanel vastagság 40 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- ✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.
- Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az ECLISSE azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7 x 15 mm.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE SZEGÉLYLÉC
- ECLISSE SYNTESIS® ESTENSIONE - Szinkronmozgató
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Security Profil
- ECLISSE PUSH&PULL *S*

ECLISSE **SYNTESIS® LINE ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

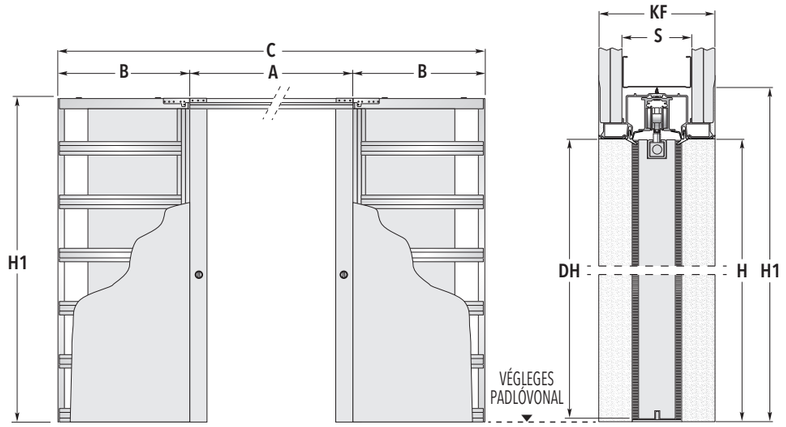

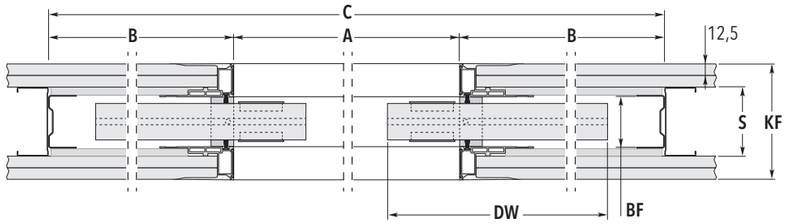

FIGYELMEZTETÉSEK

A ECLISSE SYNTESIS® LINE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).





STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
A x H	**B**	**C x H1**	**DW**	**DH**
1200 x 2000/2100	750	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
1400 x 2000/2100	850	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
1600 x 2000/2100	950	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1050	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1150	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
100 →	75-ös gipszkarton váz, oldalanként 1-1 gipszkartonlappal	54
125 →	75-ös gipszkarton váz, oldalanként 2-2 gipszkartonlappal	54
150 →	100-as gipszkarton váz, oldalanként 2-2 gipszkartonlappal	54

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség
  KF 100: 600+600÷1000+1000 mm
  KF 125: 600+600÷1300+1300 mm
  KF 150: 600+600÷2000+2000 mm
- Átjárhatósági magasság
  KF 100: 1000÷2100 mm
  KF 125: 1000÷2700 mm
  KF 150: 1000÷3000 mm
- A szélességbeni lépték (A=1300 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani.

MEGJEGYZÉS

- Az A méret 14 mm-rel csökken.
- A>2000 mm és H> 2150 mm méret esetében a szerkezet csak 125 és 150 mm falvastagsághoz érhető el.
- Max ajtópanel vastagság 40 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.
- ✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.
- Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az ECLISSE azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7 x 15 mm.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE SZEGÉLYLÉC
- ECLISSE SYNTESIS® ESTENSIONE - Szinkronmozgató
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Security Profil
- ECLISSE PUSH&PULL *S*

ECLISSE **SYNTESIS® LUCE**

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Az ECLISSE SYNTESIS ® LUCE modell többféle erényt magáénak tudhat - kombinálja az esztétikusságot és a praktikumot: a dizájn letisztultsága minden építészeti igényhez tökéletes. A szerkezet kapcsolókkal, aljzatokkal látható el, és természetesen elektromos kábelek befogadására alkalmas.

Műgyanta bevonatú, integrált szerkezetű profilok
A függőleges, megerősített tartók, a felső keresztartó és az ütköző gerenda segítségével rendkívül homogén lesz a végeredmény, amely teljesen elrejti az ajtót.

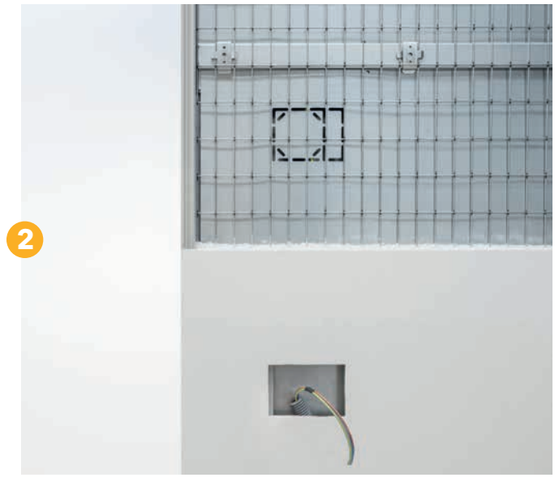

Szabadalmaztatott technológia
Az ECLISSE LUCE fejlesztése lehetőséget ad a vezetékek beillesztéséhez, vagy dugaljak, elektromos dobozok közvetlen falban történő elhelyezéséhez.
Ideális az ajtóközeli fényforrások megtartásához.

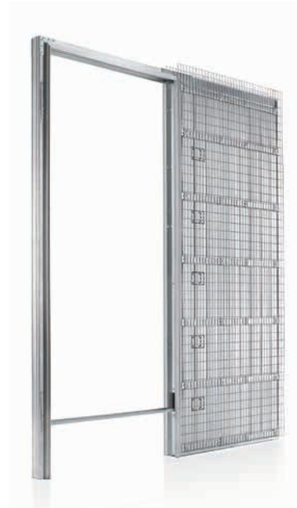

ECLISSE SYNTESIS® LUCE UNICO
TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
A=600÷1300 mm
H=1000÷2700 mm

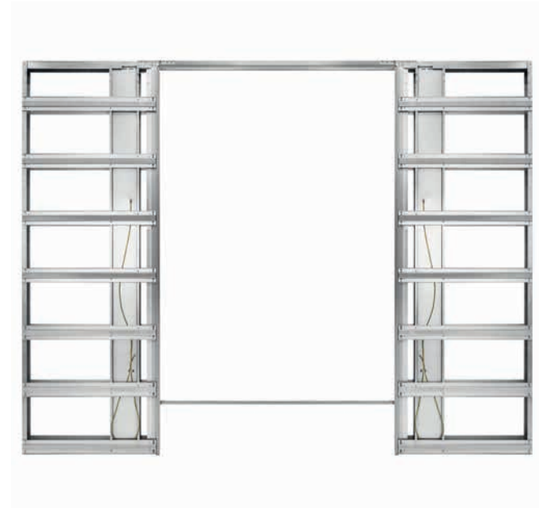

ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE
TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
A=600+600÷1300+1300 mm
H=1000÷2700 mm

ECLISSE **SYNTESIS® LUCE UNICO**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

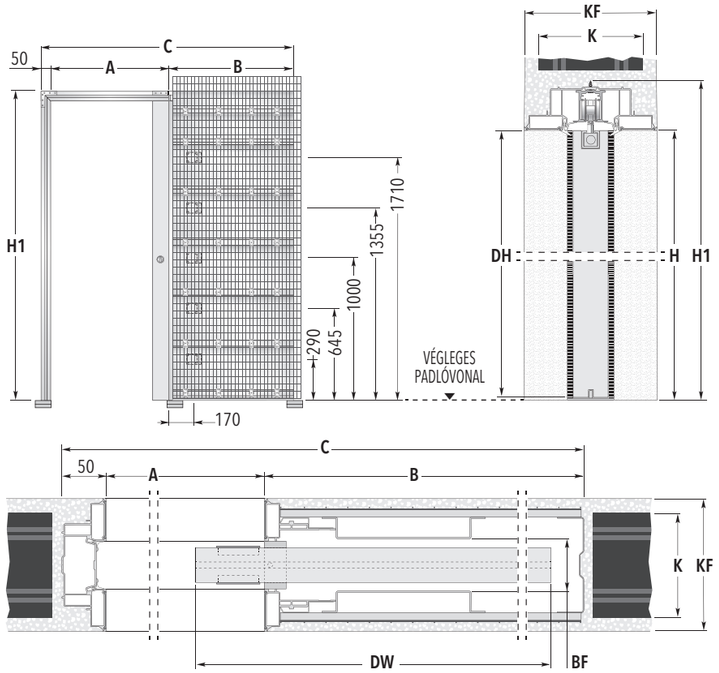

FIGYELMEZTETÉSEK

A ECLISSE SYNTESIS® LUCE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).



STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE	AJTÓLAP*	
A x H	**B**	**C x H1**	**DW**	**DH**
600 x 2000/2100	750	1393 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	850	1593 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	950	1793 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1050	1993 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1150	2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
150 →	120	54

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600 és 1300 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2700 mm között.
- A szélességbeni lépték (A=650 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani (félméret esetében).

MEGJEGYZÉS

- Az A méret 7 mm-rel csökken.
- Az elektromos dobozok elhelyezése csak standard pozícióban lehetséges.
- Alapesetben az elektromos dobozok az egyik zseb mindkét oldalán helyezkednek el.

- 2 elektromos dobozzal ellátva.
- Max ajtópanel vastagság 40 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

- Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az ECLISSE azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7 x 15 mm.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Security Profil
- ECLISSE PUSH&PULL *S*

ECLISSE **SYNTESIS® LUCE UNICO**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

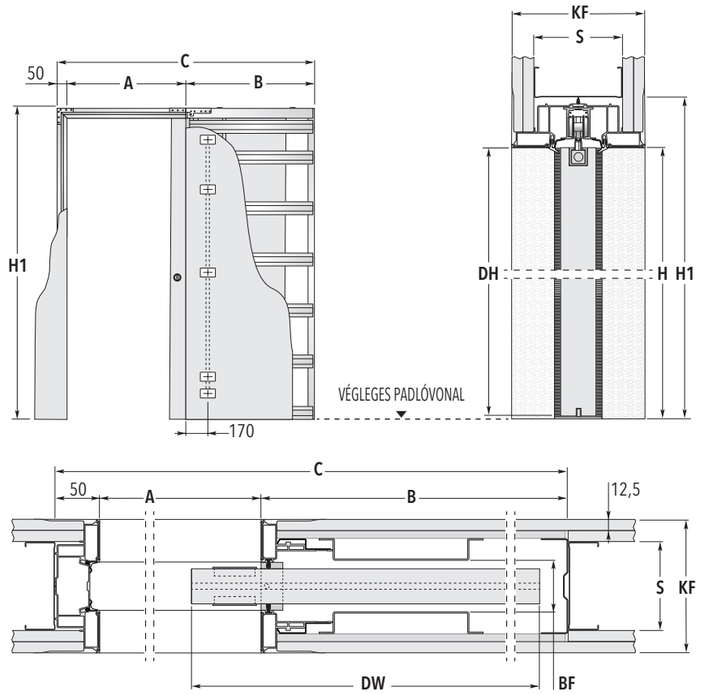

FIGYELMEZTETÉSEK

A ECLISSE SYNTESIS® LUCE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).



STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE	AJTÓLAP*	
A x H	**B**	**C x H1**	**DW**	**DH**
600 x 2000/2100	750	1393 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	850	1593 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	950	1793 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1050	1993 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1150	2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
150 →	100 egy - egy vagy kettő - kettő réteg gipszkarton lappal ellátva	54

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600 és 1300 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2700 mm között.
- A szélességbeni lépték (A=650 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani (félméret esetében).

MEGJEGYZÉS

- Az A méret 7 mm-rel csökken.
- Az elektromos dobozok elhelyezése csak standard pozícióban lehetséges.
- Alapesetben az elektromos dobozok az egyik zseb mindkét oldalán helyezkednek el.

- 2 elektromos dobozzal ellátva.
- Max ajtópanel vastagság 40 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

- Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az ECLISSE azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7 x 15 mm.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Security Profil
- ECLISSE PUSH&PULL *S*

ECLISSE **SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ

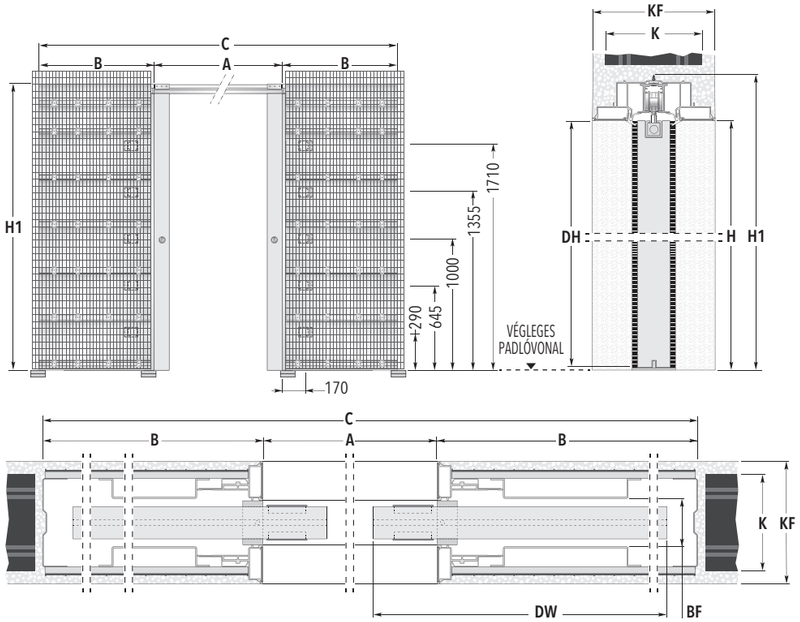

FIGYELMEZTETÉSEK

A ECLISSE SYNTESIS® LUCE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).



STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
A x H	**B**	**C x H1**	**DW**	**DH**
1200 x 2000/2100	750	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
1400 x 2000/2100	850	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
1600 x 2000/2100	950	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1050	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1150	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092

KÉSZ FAL= **KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
150 →	120	54

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1300+1300 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2700 mm között.
- A szélességbeni lépték (A=1300 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani (félméret esetén).

MEGJEGYZÉS

- Az A méret 14 mm-rel csökken.
- Az elektromos dobozok elhelyezése csak standard pozícióban lehetséges.
- Alapesetben az elektromos dobozok az egyik zseb mindkét oldalán helyezkednek el.

- 4 elektromos dobozzal ellátva.
- Max ajtópanel vastagság 40 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

- Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az ECLISSE azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7 x 15 mm.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE SZEGÉLYLÉC
- ECLISSE SYNTESIS® ESTENSIONE - Szinkronmozgató
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Security Profil
- ECLISSE PUSH&PULL *S*

ECLISSE **SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS

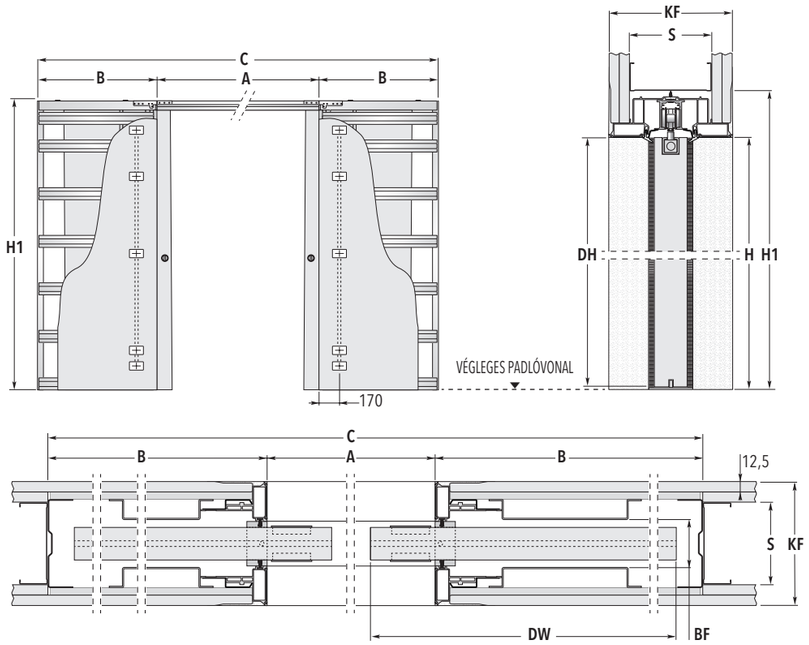

FIGYELMEZTETÉSEK

A ECLISSE SYNTESIS® LUCE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).



STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
A x H	**B**	**C x H1**	**DW**	**DH**
1200 x 2000/2100	750	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
1400 x 2000/2100	850	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
1600 x 2000/2100	950	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1050	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1150	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092

KÉSZ FAL= **KF**	SZERKEZET= **S**	BELSŐ FÉSZEK= **BF**
150 →	100 egy - egy vagy kettő - kettő réteg gipszkarton lappal ellátva	54

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEN KÍVÜLI

- Átjárhatósági szélesség 600+600 és 1300+1300 mm között.
- Átjárhatósági magasság 1000 és 2700 mm között.
- A szélességbeni lépték (A=1300 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani (félméret esetén).

MEGJEGYZÉS

- Az A méret 14 mm-rel csökken.
- Az elektromos dobozok elhelyezése csak standard pozícióban lehetséges.
- Alapesetben az elektromos dobozok az egyik zseb mindkét oldalán helyezkednek el.

- 4 elektromos dobozzal ellátva.
- Max ajtópanel vastagság 40 mm (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Az ajtó maximális súlya 100 kg (150 kg külön kérésre).
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

- Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az ECLISSE azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7 x 15 mm.

KIEGÉSZÍTŐK

- ECLISSE SZEGÉLYLÉC
- ECLISSE SYNTESIS® ESTENSIONE - Szinkronmozgató
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Security Profil
- ECLISSE PUSH&PULL *S*

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**

MŰSZAKI LEÍRÁSOK - **A TOKSZERKEZET**

Időálló és festhető
Az alumínium tokszerkezet először az oxidáció megelőzése érdekében foszfátozásra kerül, majd primerrel kerül bevonásra, mely elősegíti a festékek megtapadását.

6 db állítható lemezke
A lemezkék magassága állítható, és úgy lettek tervezve, hogy kényelmesen rögzíthetők legyenek a falba.

100-as kvóta
Jelen van, hogy megkönnyítse a szerelő számára a „0" kvóta felismerését.

Márka
A tokszerkezet a márka jelenlétének köszönhetően ismerhető fel.

- 25 mm vastag OSB 3 távtartó panellel szállítva, előre ellenőrizve az összeszerelhetőséget, a váz jobb illeszthetőségét garantálva, lásd 4. pont.
- Műanyag védőburkolattal szállítva, mely megakadályozza, hogy a munkaterületen beszennyeződjön vagy megkarcolódjon.
- Vonalkód a termék azonosításához.
- A tokszerkezeten alkalmazott ütközőtömítések. Stabilak, könnyen beszerelhetőek, puhák, és esztétikusan tetszetősek.
- Pull (húzni) nyitásirány esetében a pántokat védő elemekkel érhető el a szerkezet.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=600÷1000 mm
H=1650÷3000 mm

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
L=600+600÷1000+1000 mm
H=1650÷3000 mm

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**

MŰSZAKI LEÍRÁSOK - **AZ AJTÓLAP**

Az ajtólap
Dupla tömör fallal rendelkező üreges ajtó a merevség növelése érdekében, melynek súlya csökkentve lett.



Feszítő rúd
Speciális, bármely pillanatban beállítható szerkezet, mely az ajtólapot folyamatosan kifeszítve tartja, így biztosítva a tökéletes egyvonalúságot a fallal.

A pántok
3 tengelyen (magasság, szélesség, mélység) állítható 3 pánt a kerületi nyílás tökéletes kalibrálása érdekében.

Megjegyzés: amennyiben az ajtólap súlya meghaladja az 50 kg-ot (max 65 kg), 4 db pánt szükséges.

Mágneses zárszerkezet
Modern tervezéssel és minimális vonalakkal, hogy síkban maradjon, és záródáskor hihetetlen csendességet biztosít.

Excentrikus ütköző:
- Minimalista tervezés, síkban marad.
- Excentrikus: lehetővé teszi az apró beszerelési tökéletlenségek megszüntetését, és az ajtó tökéletes záródását biztosítja"

Megjegyzés: szériában zár nélkül vagy kulccsal kapható. Kérésre zárszerkezettel is kapható.

- A márka jelenlétének köszönhetően ismerhető fel
- Primer alapozott, mely megkönnyíti a festék vagy lakk megtapadását (matt vagy fényes felülettel).
- 45 mm-es vastagság
- Dupla tömör fal a merevség érdekében.
- Élszalagozás, élerősítés a teljes kerületen.
- Feszítő rúd (H=2000 mérettől).
- A standard ajtólap csak kilincshez van előkészítve, kulcsos vagy wc záras opció kérésre érhető el.

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**

NYITÁSI IRÁNYOK - KÉSZLET - SZERELŐ CSOMAG

BEFELÉ NYÍLÓ



KIFELE NYÍLÓ



Az ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE jellemzője az a megoldás, amely lehetővé teszi a tapétaajtó mennyezetig történő beépítését akár felső tok nélkül - az ajtó, a fal és a mennyezet teljes harmonizációja érdekében.

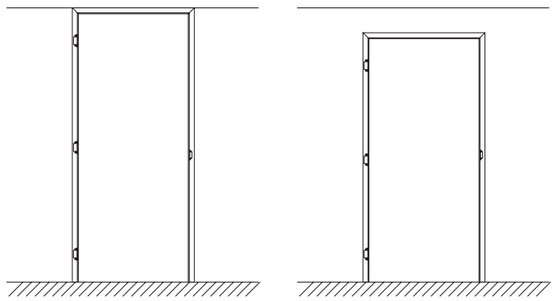

Kereszttartós



Kereszttartó nélküli

TELJES KÉSZLET

EGYES ELEMEK

A KOMPLETT KÉSZLET tartalmazza:
A TOKSZERKEZETET + AZ ALAPOZOTT AJTÓLAPOT + A SZERELŐKÉSZLETET.

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**

ALKALMAZÁSOK

A tokszerkezet vakolt és gipszkarton falakhoz is alkalmazkodik.
Vakolt falak esetén a 6 db lemezke bevakolásra kerül a falban kialakított megfelelő mélyedésekbe.
Gipszkarton falak esetén a tokszerkezet csavarokkal rögződik a fém rögzítéshez a már meglévő nyílásokon keresztül.

BEFELÉ NYÍLÓ | **KIFELE NYÍLÓ**

Tokszerkezet vakolt falhoz

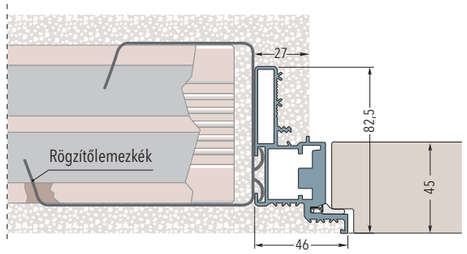

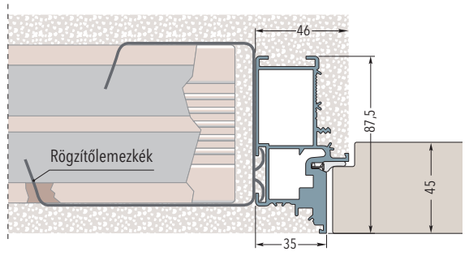

Tokszerkezet gipszkarton falhoz egy - egy gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 100 mm

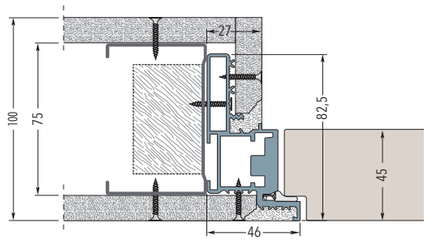

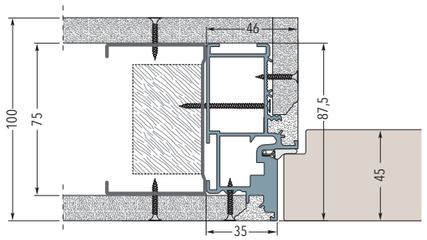

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két - két gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 100 mm

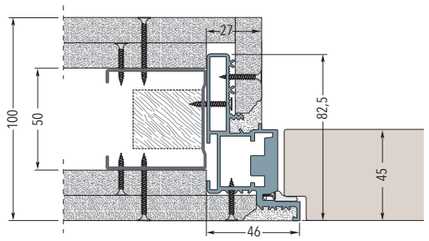

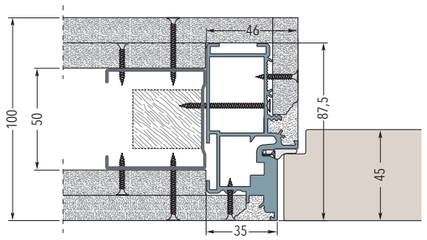

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két - két gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 125/150 mm

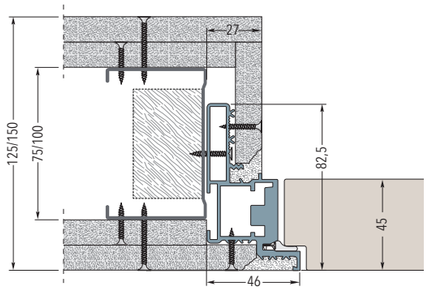

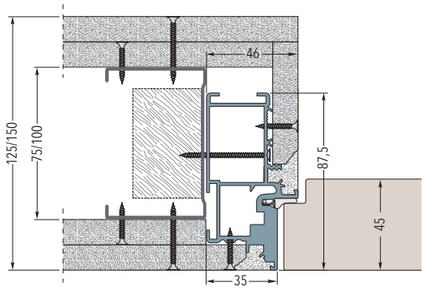

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**

MÉRETEK - TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL VAGY NÉLKÜL

BEFELÉ NYÍLÓ

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL

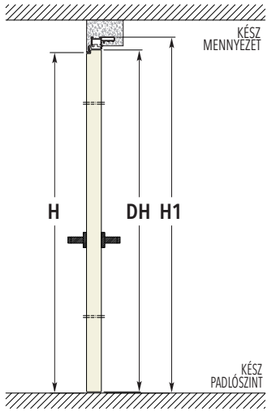

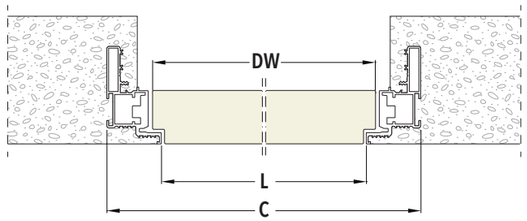

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓ NÉLKÜL

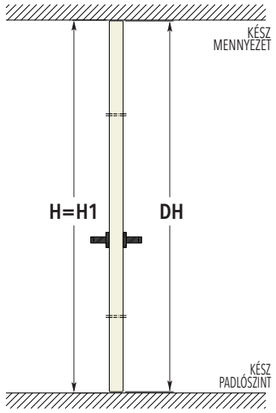

KIFELE NYÍLÓ

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL

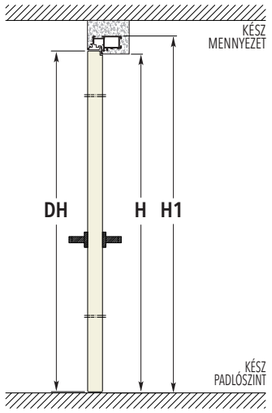

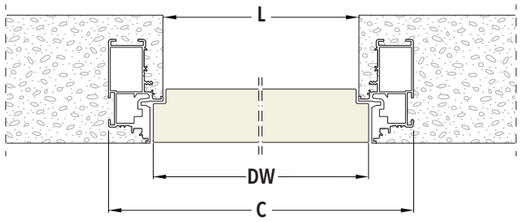

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓ NÉLKÜL

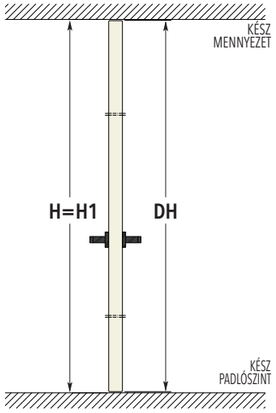

MÉRETEK - TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
L	H	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	692	2146/2446	616	2104/2404
650	2100/2400	742	2146/2446	666	2104/2404
700	2100/2400	792	2146/2446	716	2104/2404
750	2100/2400	842	2146/2446	766	2104/2404
800	2100/2400	892	2146/2446	816	2104/2404
850	2100/2400	942	2146/2446	866	2104/2404
900	2100/2400	992	2146/2446	916	2104/2404
950	2100/2400	1042	2146/2446	966	2104/2404
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1016	2104/2404

MÉRETEK - TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓ NÉLKÜL

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
L	H	C	H1	DW	DH
600	2700	692	2700	616	2693
650	2700	742	2700	666	2693
700	2700	792	2700	716	2693
750	2700	842	2700	766	2693
800	2700	892	2700	816	2693
850	2700	942	2700	866	2693
900	2700	992	2700	916	2693
950	2700	1042	2700	966	2693
1000	2700	1092	2700	1016	2693

Méretek mm - ben.

MEGJEGYZÉS

- Keresztartós verzió - H1 mindig magasabb 46 mm-el mint a H.
- Az ajtólap maximális súlya 3 pánttal 50 kilogramm lehet.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ 45 mm-es vastagság.

KIEGÉSZÍTŐK

- Ajtócsukó
- Önzáró ajtópánt

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE**

NYITÁSI IRÁNYOK

BAL OLDALI AJTÓ TOLNI - A JOBB OLDALSZÁRNY FIX



BAL OLDALI AJTÓ HÚZNI - A JOBB OLDALSZÁRNY FIX



JOBB OLDALI AJTÓ TOLNI - BAL OLDALSZÁRNY FIX



JOBB OLDALI AJTÓ HÚZNI - BAL OLDALSZÁRNY FIX



A kétszárnyú ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE szerkezet csak keresztartóval érhető el.
A fix ajtólap retesszel zárható.

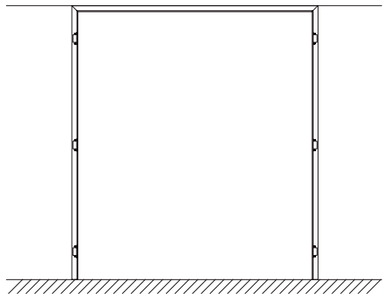

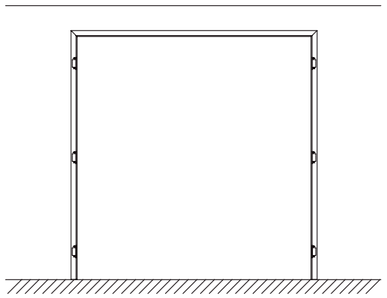

Keresztartós

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE**

ALKALMAZÁSOK

A tokszerkezet vakolt és gipszkarton falakhoz is alkalmazkodik.
Vakolt falak esetén a 6 db lemezke bevakolásra kerül a falban kialakított megfelelő mélyedésekbe.
Gipszkarton falak esetén a tokszerkezet csavarokkal rögződik a fém rögzítéshez a már meglévő nyílásokon keresztül.

BAL OLDALSZÁRNY FIX | **BEFELÉ VAGY KIFELÉ, JOBBRA NYÍLÓ**

Tokszerkezet vakolt falhoz

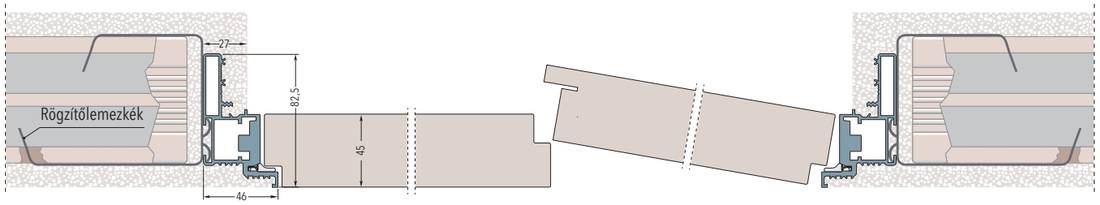

Tokszerkezet gipszkarton falhoz egy - egy gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 100 mm

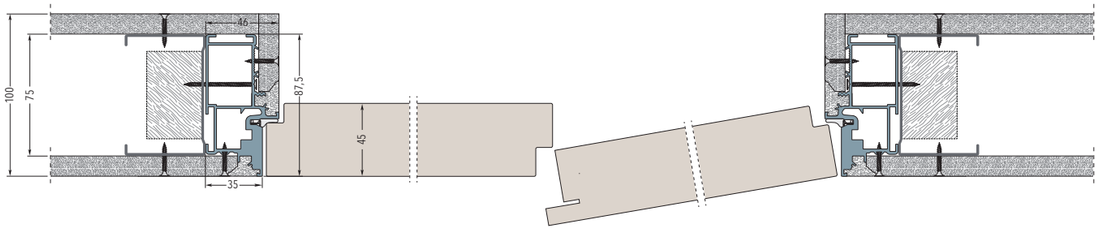

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két - két gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 100 mm

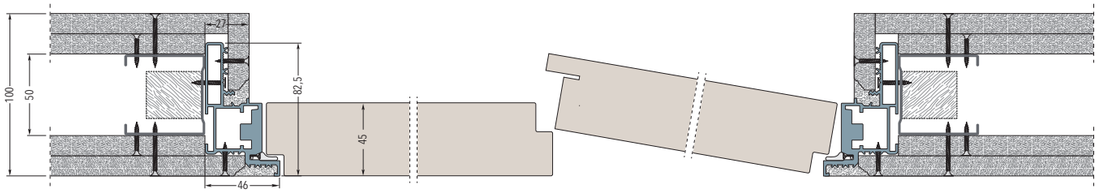

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két - két gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 125/150 mm

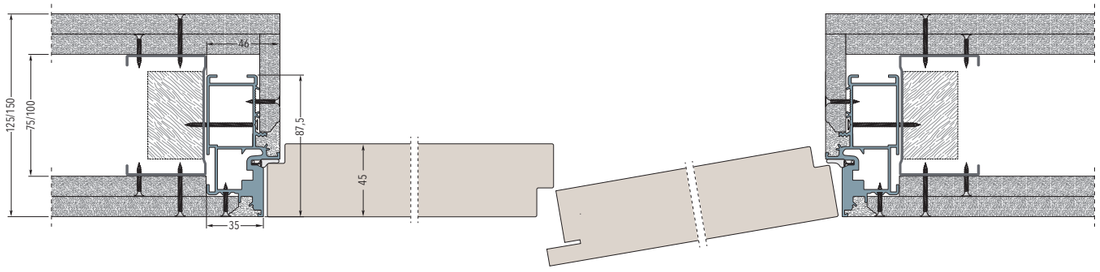

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE**

MÉRETEK

BEFELÉ NYÍLÓ

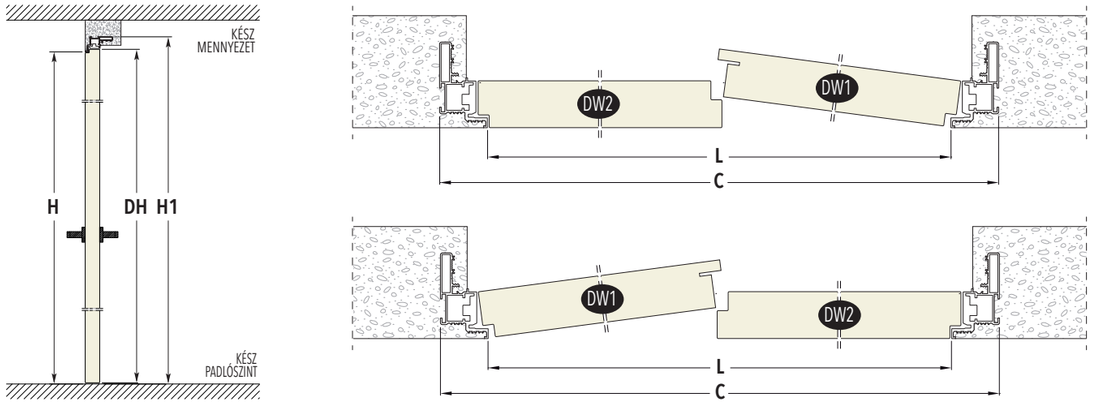

KIFELE NYÍLÓ

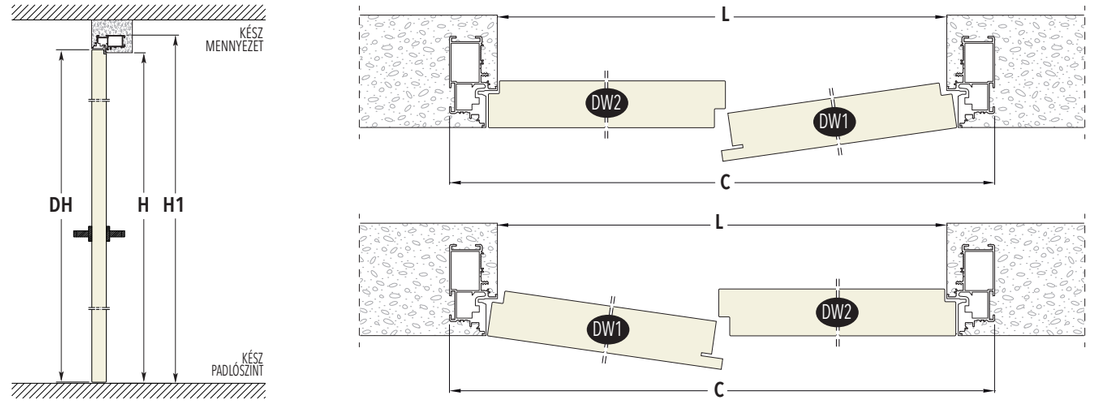

MÉRETEK - TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*		
L	**H**	**C**	**H1**	**DW1**	**DW2**	**DH**
1200	2100/2400	1292	2146/2446	606	616	2104/2404
1300	2100/2400	1392	2146/2446	656	666	2104/2404
1400	2100/2400	1492	2146/2446	706	716	2104/2404
1500	2100/2400	1592	2146/2446	756	766	2104/2404
1600	2100/2400	1692	2146/2446	806	816	2104/2404
1700	2100/2400	1792	2146/2446	856	866	2104/2404
1800	2100/2400	1892	2146/2446	906	916	2104/2404
1900	2100/2400	1992	2146/2446	956	966	2104/2404
2000	2100/2400	2092	2146/2446	1006	1016	2104/2404

Méretek mm - ben.

MEGJEGYZÉS

- A H1 mindig magasabb 46 mm-el mint a H.
- Lehetséges az aszimmetrikus kialakítás.
- Az ajtólap maximális súlya 3 pánt esetén maximum 50 kilogramm lehet.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ 45 mm-es vastagság.

KIEGÉSZÍTŐK

- Ajtócsukó
- Önzáró ajtópánt

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**

ELEKTROMOS ZÁRRAL

Az elektromos zár a nyíló ajtók esetében egy beléptető eszközzé válik - elektromos impulzus révén válik az ajtó nyithatóvá. Cilinderzár telepítése is szükséges egy esetleges áramszünet esetére.

Az aktiváló mechanizmusért felelős eszközt (mágneskártya, nyomógomb, stb) NEM tartalmazza a szett.

BEFELÉ NYÍLÓ



KIFELE NYÍLÓ



MEGJEGYZÉS

- Elérhető kereszttartóval vagy kereszttartó nélkül is (az ár mindkét esetben ugyanaz).
- Az ajtólap maximális súlya 3 pánt esetén maximum 50 kilogramm lehet.
- Az ajtólap súlya 4 pánt esetén maximum 65 kilogramm lehet.
- Kilinccsel vagy gömb alakú fogantyúval történő használata ajánlott.
- Az aktiváló mechanizmusért felelős eszközt (mágneskártya, nyomógomb, stb) NEM tartalmazza a szett.

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**

"INCLINATO"

Az ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE gyártható "ferde" (tehát nem derékszöget bezáró) kereszttartóval is. Ideális megoldás lehet ferde mennyezetekhez, padlásokhoz, vagy például lépcső alatti helyiségek esetében.

KIFELE NYÍLÓ

Az ajtó tok csak kifelé nyíló verzióban érhető el (vakolt és gipszkarton falakhoz egyaránt).



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE - INCLINED különböző szögeket (α) bezáró megoldásokban valósítható meg, kereszttartóval vagy anélkül.

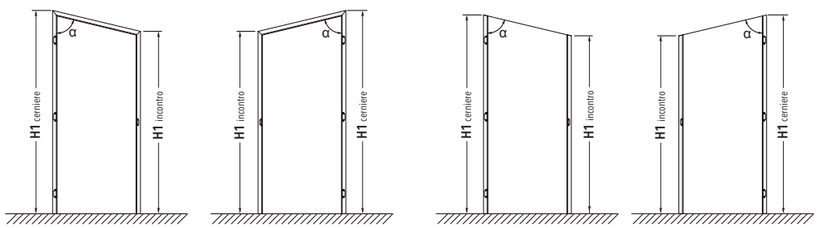

Kereszttartós

Kereszttartó nélküli

MEGJEGYZÉS

- A szög (α) 60°-tól 89°-ig terjedhet.
- A pántok mindig a magasabbik oldalára kerülnek a toknak.
- **H1**= a szerkezet magassági külmérete (teljes fizikális magassága).
- Elérhető kereszttartóval vagy kereszttartó nélkül is (az ár mindkét esetben ugyanaz).
- Az ajtólap maximális súlya 3 pánt esetén maximum 50 kilogramm lehet.
- Az ajtólap súlya 4 pánt esetén maximum 65 kilogramm lehet.

ECLISSE **SYNTESIS® BATTENTE VETRO**

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

NYITÁSI IRÁNYOK

BEFELÉ NYÍLÓ



KIFELE NYÍLÓ



1 A 8 mm vastag edzett üveget egy függőlges alumínium megfogó tartja, a pántok teljesen el vannak tüntetve, tökéletesen biztosítják az ajtó stabilitását még a kölünösen nagy ajtók esetében is.

ÜVEG AJTÓ - BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI)

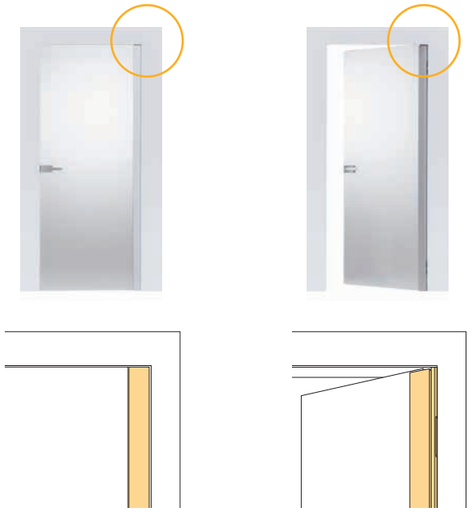

Függőleges takarólemez látható zárt és nyitott ajtónál.

VERZIÓK: KERESZTTARTÓVAL

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO nyílóajtó csak a felső keresztartós verzióban érhető el.

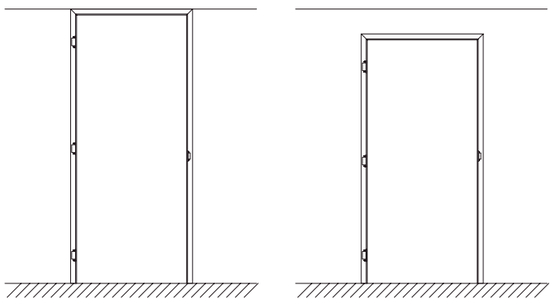

SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

CSAK VÁZ

AJTÓ KIT
Tartalmazza a vasalatokat, tömítéseket, zárat és függőleges megfogót, mely alumíniumból készül (kilincs nélkül).

ZÁR MÉRETEI 2

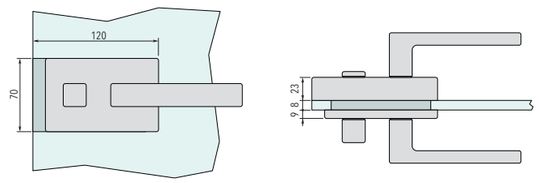

ÜVEG AJTÓ - KIFELÉ NYÍLÓ (HÚZNI)

Függőleges takarólemez látható zárt és nyitott ajtónál.

ECLISSE **SYNTESIS® BATTENTE VETRO**

ALKALMAZÁSOK

A tokszerkezet vakolt és gipszkarton falakhoz is alkalmazkodik.
Vakolt falak esetén a 6 db lemezke bevakolásra kerül a falban kialakított megfelelő mélyedésekbe.
Gipszkarton falak esetén a tokszerkezet csavarokkal rögződik a fém rögzítéshez a már meglévő nyílásokon keresztül.

BEFELÉ NYÍLÓ | **KIFELE NYÍLÓ**

Tokszerkezet vakolt falhoz

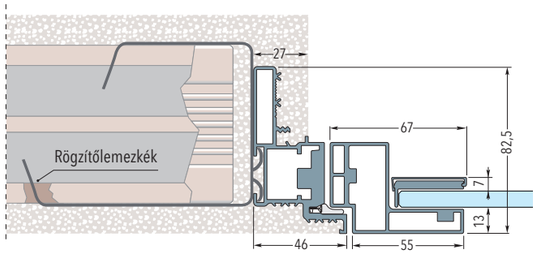

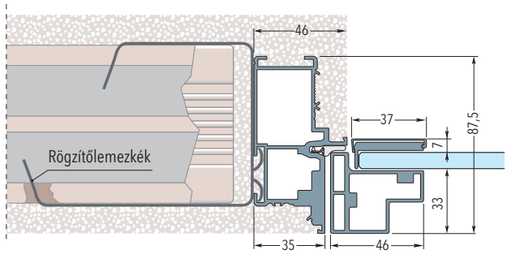

Tokszerkezet gipszkarton falhoz egy - egy gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 100 mm

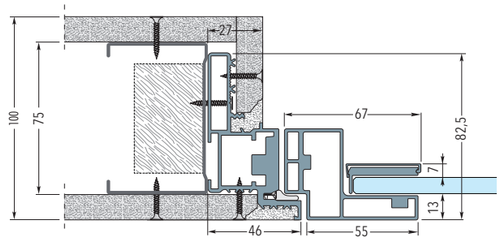

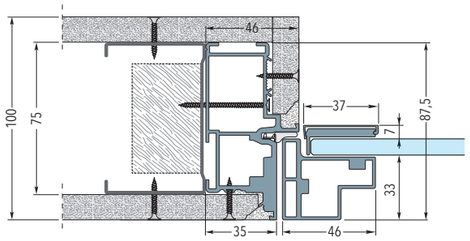

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két - két gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 100 mm

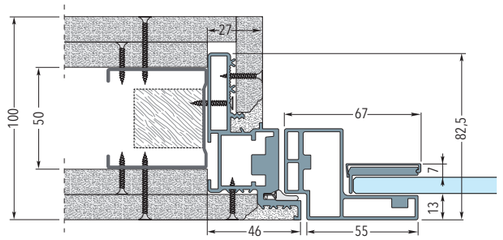

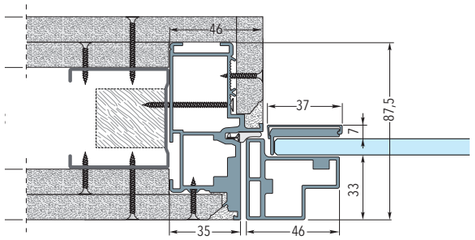

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két - két gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 125/150 mm

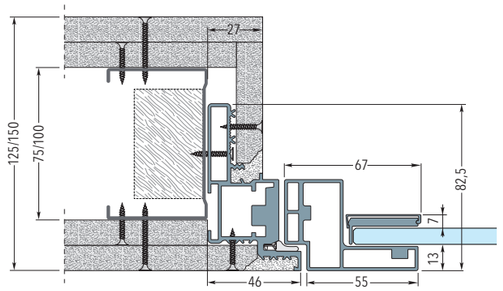

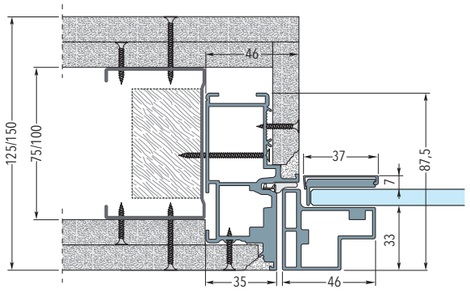

ECLISSE **SYNTESIS® BATTENTE VETRO**

MÉRETEK

BEFELÉ NYÍLÓ

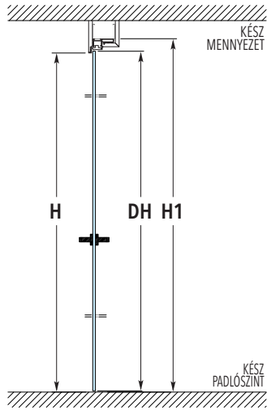

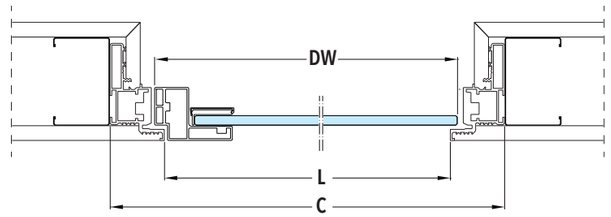

KIFELE NYÍLÓ

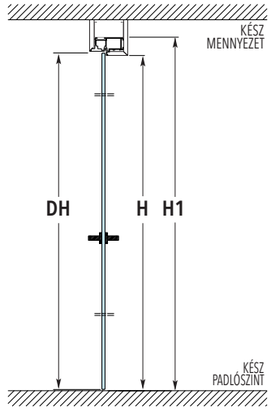

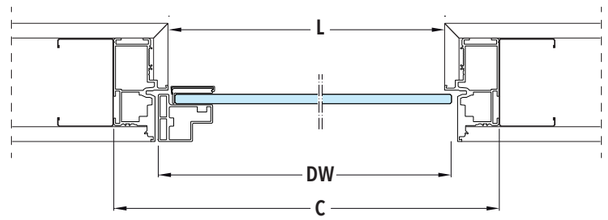

MÉRETEK

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		ÜVEG AJTÓLAP*	
L	**H**	**C**	**H1**	**DW**	**DH**
600	2100/2400	692	2146/2446	616	2098/2398
650	2100/2400	742	2146/2446	666	2098/2398
700	2100/2400	792	2146/2446	716	2098/2398
750	2100/2400	842	2146/2446	766	2098/2398
800	2100/2400	892	2146/2446	816	2098/2398
850	2100/2400	942	2146/2446	866	2098/2398
900	2100/2400	992	2146/2446	916	2098/2398
950	2100/2400	1042	2146/2446	966	2098/2398
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1016	2098/2398

Méretek mm - ben.

MEGJEGYZÉS

- Magassági intervallumok 50 mm-enként változnak, 1650 mm-től 2700 mm-ig.
- Ha a H > 2200 mm, a szerkezet 4 pánttal kerül ellátásra.
- A végleges padlósíkra történő szerelés szükséges.

✱ 8 mm-es vastagság.

FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK

ECLISSE SYNTESIS® AREO - MÉRETEK

Fal síkjába süllyesztett nyíló ajtó, mely teljesen idomul a környező falhoz.

Az ECLISSE SYNTESIS® AREO tökéletes lehetőséget kínál a különböző beépített szekrények, ruhásszekrények, gardróbok, polcok elegáns és diszkrét elrejtésére, mely kombinálja a funkcionalitást a formával. Tökéletesen egybeépíthető a fal síkjával. Festhető, tapétázható. Világos és tiszta vonalaival, megjelenésével a legújabb stílusbeli követelményeknek is megfelel. Beépített bútorok diszkrét elrejtése is megvalósítható az alkalmazásával, vagy olyan tereket fedhetünk el vele, amiket nem szeretnénk, ha láthatóak lennének.

Az ECLISSE SYNTESIS® AREO változtatható, testre szabható a méretek tekintetében a dizájn feladása nélkül, kielégítve a műszaki és funkcionális követelményeket.

MÉRETEK

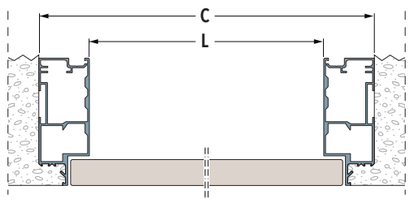

i	SZERKEZET KÜLMÉRETE
	C = L + 70 mm
3 oldalú verzió	4 oldalú verzió
H1 = H + 35 mm	**H1 = H** + 70 mm

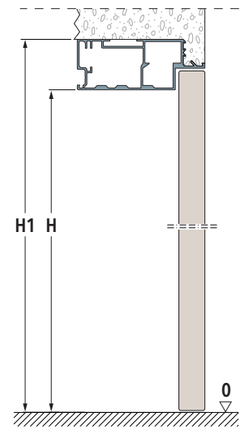

3 oldalú verzió

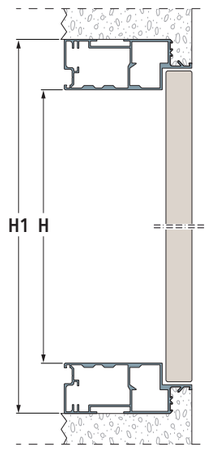

4 oldalú verzió

ECLISSE **SYNTESIS® KOLLEKCIÓ**

FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK

ECLISSE SYNTESIS® AREO - MÉRETEK

ALKALMAZÁSOK

Tokszerkezet vakolt falhoz

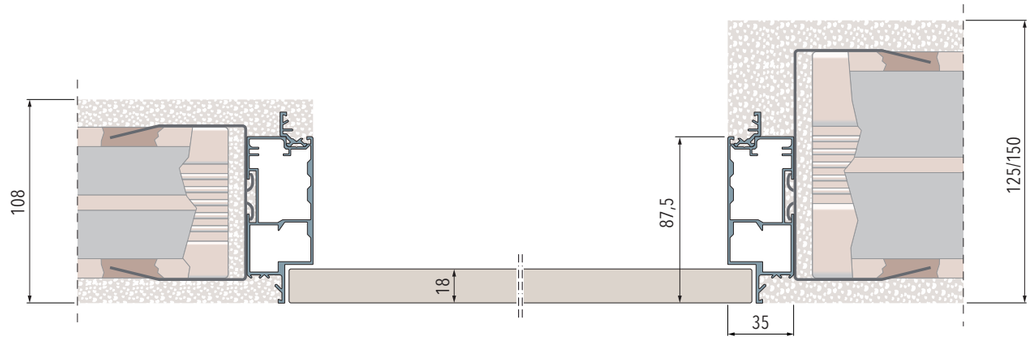

Tokszerkezet gipszkarton falhoz, 1 vagy 2 gipszkarton lappal fedve a megrendelő igényeinek megfelelően

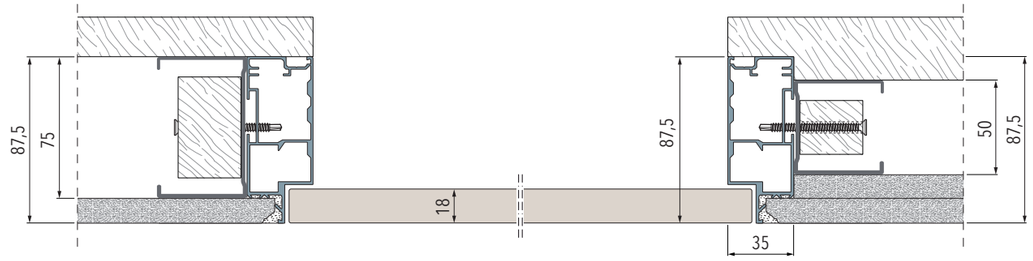

Tokszerkezet gipszkarton falhoz, 1 vagy 2 gipszkarton lappal fedve

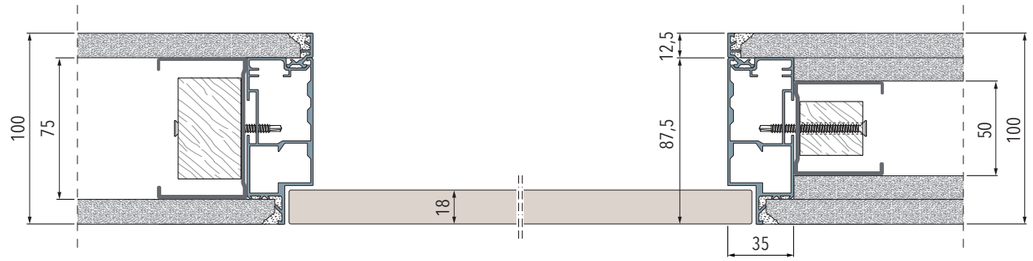

Tokszerkezet gipszkarton falhoz, 1 vagy 2 gipszkarton lappal fedve, befelé nyitáshoz

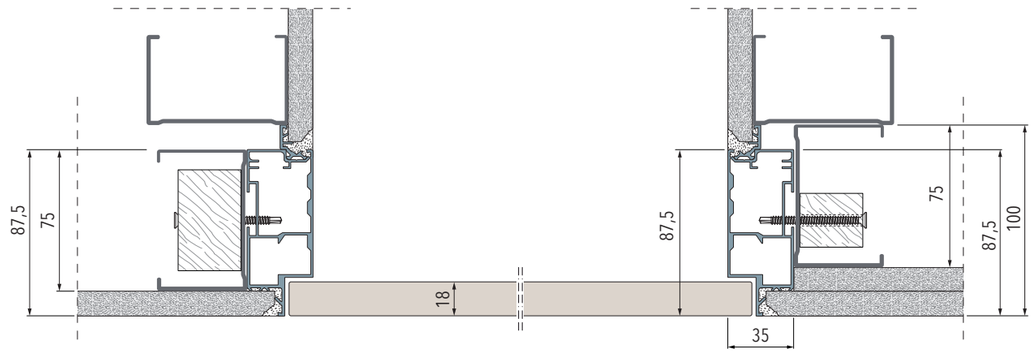

FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK

ECLISSE SYNTESIS® AREO - VERZIÓI

EGYSZÁRNYÚ



3 oldalú, egyszárnyú verzió



4 oldalú, egyszárnyú verzió



3 oldalú, "ferde" felső profilú, egyszárnyú verzió



4 oldalú, "ferde" felső profilú, egyszárnyú verzió

3 VAGY 4 OLDALÚ MEGOLDÁS												
	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET						SZERKEZET KÜLMÉRETE					
	L			**H**			**C**			**H1**		
	min		max	min		max	min		max	min		max
3 oldalú verzió	300	÷	650	300	÷	2700	370	÷	720	335	÷	2735
4 oldalú verzió	300	÷	650	300	÷	2700	370	÷	720	370	÷	2770

KÉTSZÁRNYÚ



3 oldalú, kétszárnyú verzió



4 oldalú, kétszárnyú verzió

3 VAGY 4 OLDALÚ MEGOLDÁS												
	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET						SZERKEZET KÜLMÉRETE					
	L			**H**			**C**			**H1**		
	min		max	min		max	min		max	min		max
3 oldalú verzió	600	÷	1300	300	÷	2700	670	÷	1370	335	÷	2735
4 oldalú verzió	600	÷	1300	300	÷	2700	670	÷	1370	370	÷	2770

FELFELÉ NYÍLÓ BUKÓSZÁRNY



4 oldalú, felfelé nyíló bukószárny

LEFELÉ NYÍLÓ BUKÓSZÁRNY

4 oldalú, lefelé nyíló bukószárny

4 OLDALÚ MEGOLDÁS												
	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET						SZERKEZET KÜLMÉRETE					
	L			**H**			**C**			**H1**		
	min		max	min		max	min		max	min		max
	600	÷	1800	300	÷	650	370	÷	1870	370	÷	720

MEGJEGYZÉS

- Alapesetben push - pull (nyíló - húzó) funkcióval, kivéve a 3 oldalú kétszárnyú szerkezetet.
- A 3 oldalú, kétszárnyú szerkezet esetében kilincs / fogantyú szükséges.

Méretek mm - ben.

FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK

ECLISSE SYNTESIS® TECH - MÉRETEK

Az ECLISSE SYNTESIS® TECH az a megoldás, amely kiegészíti az ECLISSE SYNTESIS® KOLLEKCIÓ kínálatát, lehetővé teszi a szervizdoboz kialakítását. Kábelek, vezetékek, elektromos berendezések, szekrények is diszkréten elrejthetőek és intergálhatóak a falba. Az ECLISSE SYNTESIS TECH-nek köszönhetően a fal teljesen érintetlennek tűnik, amíg a technikai / szerviz nyílások hozzáférhetőek maradnak. Akkor nyithatóak a kényelmes "push - pull" megoldásnak köszönhetően, amikor csak szükség van rá. Igény szerint elérhetőek billenő / húzó kilinccsel vagy záró kittel egyaránt. Személyre szabható bármilyen típusú nyitási iránnyal, egy vagy két szárnnyal, bukó vagy kihúzható nyitással. Lehetővé teszi bármilyen elem vagy berendezés elrejtését, ha nem akarjuk, hogy ezek láthatóak legyenek, és a karbantartás is elvégezhetővé válik.

MÉRETEK

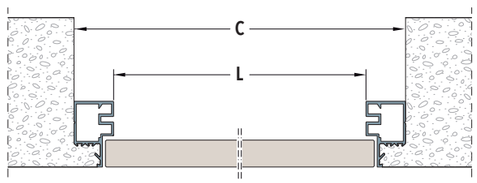

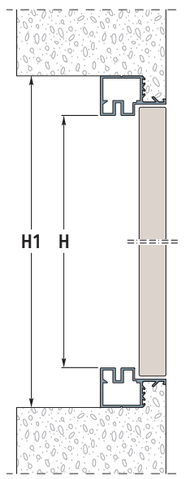

i	SZERKEZET KÜLMÉRETE
	C = L + 53 mm
	H1 = H + 53 mm

FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK

ECLISSE SYNTESIS® TECH - ALKALMAZÁSOK - NYITÁSI IRÁNYOK

ALKALMAZÁSOK

Tokszerkezet vakolt falhoz

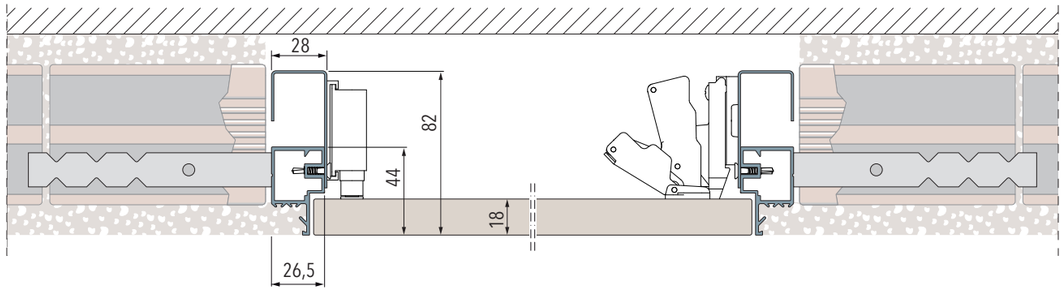

Tokszerkezet gipszkarton falhoz, egy - egy réteg gipszkarton lappal

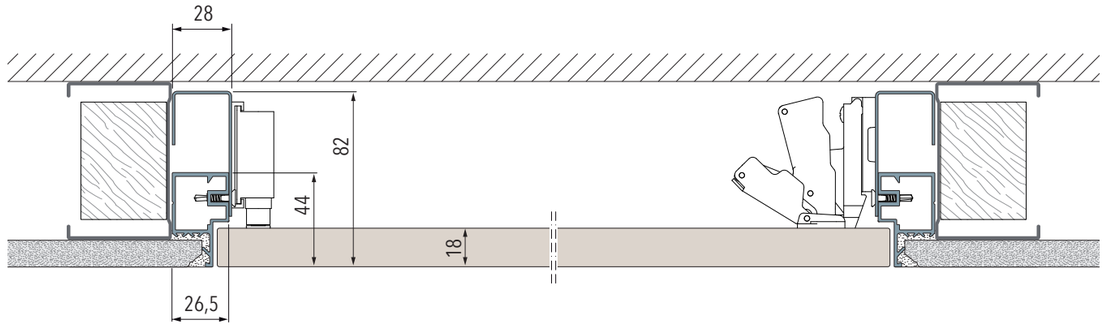

Tokszerkezet gipszkarton falhoz, kettő - kettő réteg gipszkarton lappal

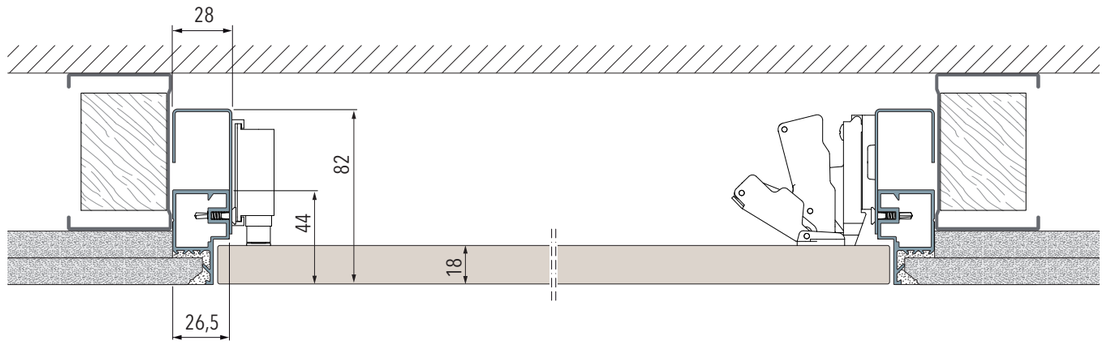

FAL SÍKJÁBA SÜLLYESZTETT AJTÓK

ECLISSE SYNTESIS® TECH - VERZIÓI

EGYSZÁRNYÚ

Opció a függőleges oldalon található pántokkal
(A hasznos nyílás a zsanér és a zár között körülbelül **100 mm**-el szűkebb, mint a teljes nyílás)



Egyetlen egy keret jobb oldali vagy bal oldali nyílással

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET						SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L			**H**			**C**			**H1**		
min		max	min		max	min		max	min		max
300	÷	600	300	÷	1600	353	÷	653	353	÷	1653

KÉTSZÁRNYÚ

Opció a függőleges oldalon található pántokkal
(A hasznos nyílás a zsanér és a zár között körülbelül **150 mm**-el szűkebb, mint a teljes nyílás)

Nem áll rendelkezésre kulcsos verzió

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET						SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L			**H**			**C**			**H1**		
min		max	min		max	min		max	min		max
600	÷	1000	300	÷	1600	653	÷	1053	353	÷	1653
300+300	÷	500+500									

FELFELÉ NYÍLÓ BUKÓSZÁRNY	LEFELÉ NYÍLÓ BUKÓSZÁRNY	KIHÚZHATÓ SZÁRNY

Opció a vízszintes oldalon található pántokkal
(A hasznos nyílás a zsanér és a zár között körülbelül **100 mm**-el szűkebb, mint a teljes nyílás)



Gyárilag dugattyúval szállítva



Gyárilag biztonsági lánccal szállítva



Gyárilag biztonsági lánccal szállítva

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET						SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L			**H**			**C**			**H1**		
min		max	min		max	min		max	min		max
300	÷	1600	300	÷	600	353	÷	1653	353	÷	653

MEGJEGYZÉS

Egyszárnyú:
- Alapesetben, gyárilag push-pull nyítással szállítva

Kétszárnyú:
- Alapesetben, gyárilag push-pull nyítással szállítva

Dimensions are given in mm.

ECLISSE **MIMESI**

ALUMINIUM PROFILOK **A KÉSZ FAL VASTAGSÁGA 100-108-125-150 mm**

Az új, alumíniumból készült ECLISSE Mimesi profilokat úgy fejlesztették ki, hogy az ECLISSE Syntesis® Kollekcióhoz és az ECLISSE 40 tokhoz illeszkedjen, kommunikáljon vele, és egymással harmonikus, koherens tereket teremtsen.

A profilok használhatóak az ECLISSE SYNTESIS® LINE és az ECLISSE SYNTESIS® LUCE modellekhez, figyelembe véve ezen falban futó tolóajtó szerkezetek jellemzőit, egyúttal biztosítják a stílus integritását az egész épületben.

BEVONATOK

CHAMPAGNE	BRONZE	TOBACCO	FEHÉR RAL 9010

MEGJEGYZÉS

- A profilok vágása szükséges.
- Fa és üveg ajtólapokhoz egyaránt használható.

ECLISSE **40 KOLLEKCIÓ**

TAPÉTA NYÍLÓAJTÓ TOKSZERKEZET, MELY 40 FOKOS SZÖGET ZÁR BE A FALLAL

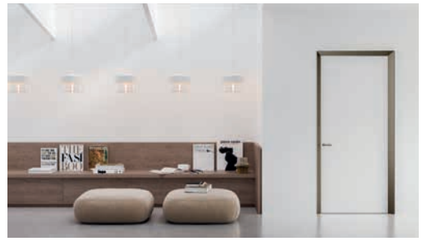

ECLISSE
40
Egyszárnyú, nyíló tapétaajtó szerkezet

120

ECLISSE
40 ESTENSIONE
Kétszárnyú, nyíló tapétaajtó szerkezet

124

ECLISSE **40 KOLLEKCIÓ**

ECLISSE **40 KOLLEKCIÓ**

TAPÉTA NYÍLÓAJTÓ TOKSZERKEZET, MELY 40 FOKOS SZÖGET ZÁR BE A FALLAL

A TAPÉTA NYÍLÓAJTÓ TOKSZERKEZET EGY ÚJ PERSPEKTÍVÁBÓL NÉZVE.

Ha nem elégedünk meg a status quo helyzettel, nem veszünk semmit magától értetődőnek, új perspektivából nyílik lehetőség a tervezésre.
Éppen akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy birtokában vagyunk a tudásnak, meg kell változtatni a szemléletet, más szempontból kell szemlélnünk.

1

EGYFELŐL,
a fal síkjában lévő ajtó eleganciát és diszkréciót kölcsönöz.

2

MÁSFELŐL,
a geometriai vonalak mélyre hatolnak. A tokszerkezet tágítja a teret és egyben növeli a helyiséget. Mint egy képkeret, bezárja az ajtót és arra csábít, arra invitál minket hogy keresztül menjünk rajta.

ECLISSE **40 KOLLEKCIÓ**

ECLISSE **40 KOLLEKCIÓ**

TAPÉTA NYÍLÓAJTÓ TOKSZERKEZET, MELY 40 FOKOS SZÖGET ZÁR BE A FALLAL

A szerkezet egyaránt alkalmazkodik a vakolt és gipszkarton falakhoz is. Műanyag védelemmel kerültek ellátásra a profilok, melyek megvédik a szerkezetet a karcolásoktól valamint a portól.

A szerkezet felismerhető az ECLISSE logó jelenlétéről. Univerzális forma, amelyet a nyitási irányhoz kell igazítani (jobb vagy bal).



Festhető, mely tartós marad az idő múlásával is
Az aluminum váz eloxáláson megy keresztül, mely megvédi azt az oxidálódástól abból a célból, hogy különböző kivitelben, felületekkel elérhető legyen.

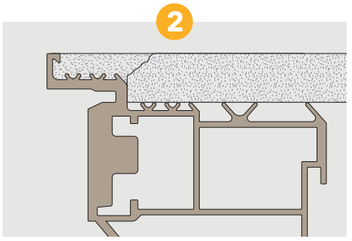

NINCSENEK repedések!
A profilt kifejezetten a repedések elkerülésére, megelőzésére tervezték.

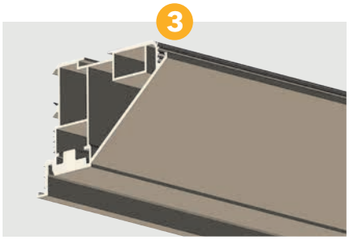

Rendkívül robosztus tokszerkezet
A tokszerkezet aluminiumból készül, súlya körülbelül 3.5 kilogramm / folyóméter (125 mm falvastagság esetén).

Feszítő rúd
Speciális, bármely pillanatban beállítható eszköz, mely az ajtólapot folyamatosan kifeszítve tartja, így biztosítva a tökéletes egyvonalúságot a fallal.

Mágneses zárszerkezet
Modern tervezéssel és minimális vonalakkal, hogy síkban maradjon, és záródáskor hihetetlen csendességet biztosít.

Excentrikus ütköző:
- Minimalista tervezés, síkban marad.
- Excentrikus: lehetővé teszi az apró beszerelési tökéletlenségek megszüntetését, és az ajtó tökéletes záródását biztosítja

Megjegyzés: szériában zár nélkül vagy kulccsal kapható. Kérésre zárszerkezettel is kapható.

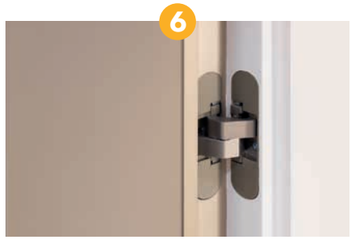

3 darab állítható pánt
Három tengelyen állítható (magasság, szélesség, mélység) a tökéletes kalibrálás érdekében.

Megjegyzés: 50 kilogrammnál nehezebb súlyú ajtólapok esetében 4 pánt szükséges (maximális ajtólap súly 65 kilogramm lehet)

ECLISSE **40 - BEVONATOK**

TAPÉTA NYÍLÓAJTÓ TOKSZERKEZET, MELY 40 FOKOS SZÖGET ZÁR BE A FALLAL

FEHÉR RAL 9010

ALAPOZÓVAL BEVONT

ECLISSE **40 KOLLEKCIÓ**

ECLISSE **40 - BEVONATOK**

TAPÉTA NYÍLÓAJTÓ TOKSZERKEZET, MELY 40 FOKOS SZÖGET ZÁR BE A FALLAL

CHAMPAGNE

BRONZE

TOBACCO

ECLISSE **40**

NYITÁSI IRÁNYOK

BEFELÉ NYÍLÓ



KIFELE NYÍLÓ



Az ECLISSE 40 modell megkülönböztető jellemzője az a lehetőség, hogy egészen a mennyezet magasságáig szerelhető, mivel elérhető felső kereszttartó nélküli változatban is, a fal és a mennyezet közötti teljes integráció érdekében.

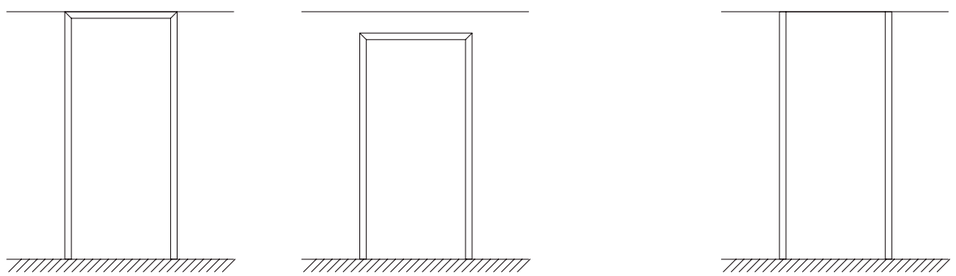

Kereszttartós

Kereszttartó nélküli

ECLISSE **40**

ALKALMAZÁSOK

A tokszerkezet vakolt és gipszkarton falakhoz is alkalmazkodik.
Vakolt falak esetén a 6 db lemezke bevakolásra kerül a falban kialakított megfelelő mélyedésekbe.
Gipszkarton falak esetén a tokszerkezet csavarokkal rögződik a fém rögzítéshez a már meglévő nyílásokon keresztül.

BEFELÉ NYÍLÓ | **KIFELE NYÍLÓ**

Tokszerkezet vakolt falhoz - 108/125/150 mm falvastagság

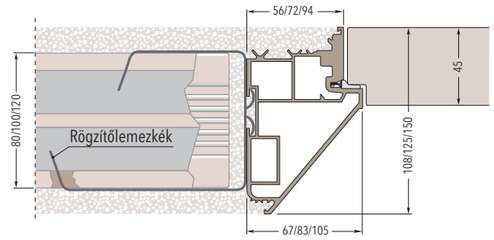

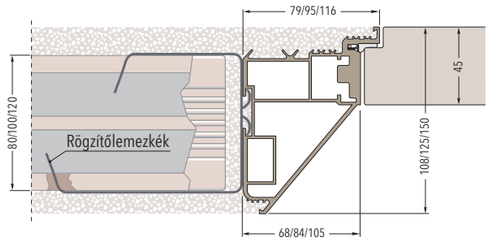

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két - két gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 100/125 mm

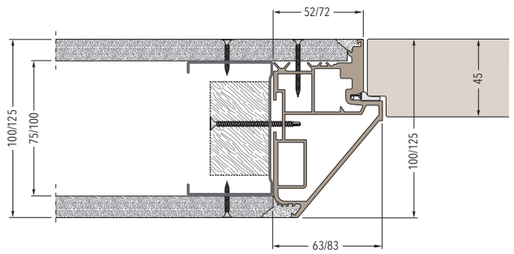

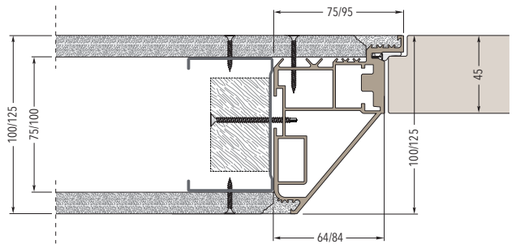

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két - két gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 100/125/150 mm

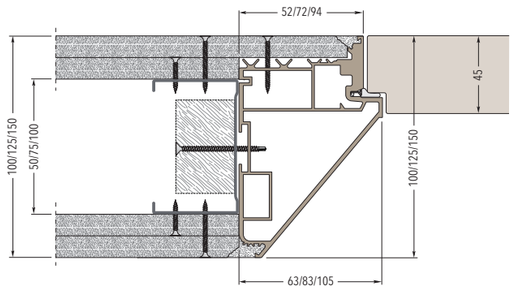

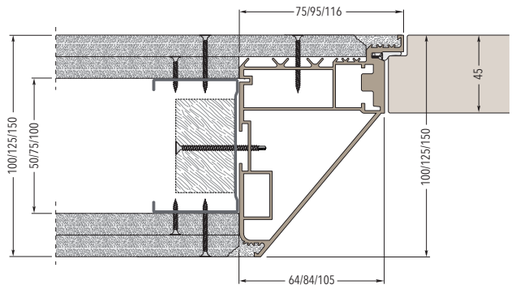

ECLISSE **40**

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL - **BEFELÉ NYÍLÓ - KIFELE NYÍLÓ**

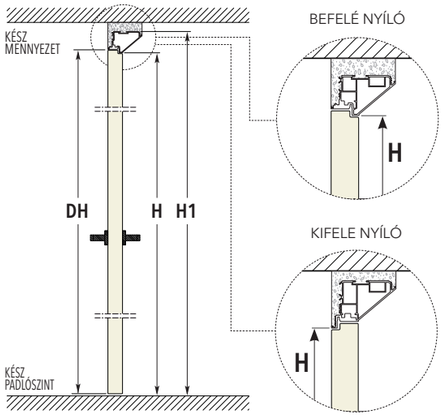

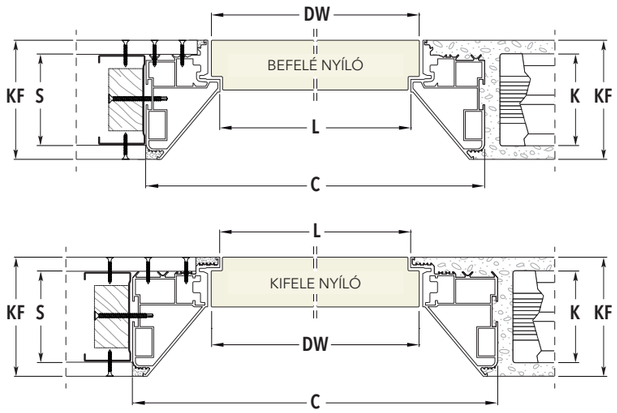

KÉSZ FAL **100**

		BEFELÉ NYÍLÓ		KIFELE NYÍLÓ			
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**DW**	**DH**
600	2100/2400	726	2163/2463	750	2175/2475	616	2104/2404
700	2100/2400	826	2163/2463	850	2175/2475	716	2104/2404
800	2100/2400	926	2163/2463	950	2175/2475	816	2104/2404
900	2100/2400	1026	2163/2463	1050	2175/2475	916	2104/2404
1000	2100/2400	1126	2163/2463	1150	2175/2475	1016	2104/2404

KÉSZ FAL **108**

		BEFELÉ NYÍLÓ		KIFELE NYÍLÓ			
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**DW**	**DH**
600	2100/2400	734	2167/2467	758	2179/2479	616	2104/2404
700	2100/2400	834	2167/2467	858	2179/2479	716	2104/2404
800	2100/2400	934	2167/2467	958	2179/2479	816	2104/2404
900	2100/2400	1034	2167/2467	1058	2179/2479	916	2104/2404
1000	2100/2400	1134	2167/2467	1158	2179/2479	1016	2104/2404

KÉSZ FAL **125**

		BEFELÉ NYÍLÓ		KIFELE NYÍLÓ			
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**DW**	**DH**
600	2100/2400	766	2183/2483	790	2195/2495	616	2104/2404
700	2100/2400	866	2183/2483	890	2195/2495	716	2104/2404
800	2100/2400	966	2183/2483	990	2195/2495	816	2104/2404
900	2100/2400	1066	2183/2483	1090	2195/2495	916	2104/2404
1000	2100/2400	1166	2183/2483	1190	2195/2495	1016	2104/2404

KÉSZ FAL **150**

		BEFELÉ NYÍLÓ		KIFELE NYÍLÓ			
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**DW**	**DH**
600	2100/2400	810	2205/2505	832	2216/2516	616	2104/2404
700	2100/2400	910	2205/2505	932	2216/2516	716	2104/2404
800	2100/2400	1010	2205/2505	1032	2216/2516	816	2104/2404
900	2100/2400	1110	2205/2505	1132	2216/2516	916	2104/2404
1000	2100/2400	1210	2205/2505	1232	2216/2516	1016	2104/2404

	TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ		TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS		
KÉSZ FAL= **KF**	**KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	**KF**	SZERKEZET= **S**	
100 →	--	--	**100**	50 kettő réteg gipszkarton lappal	75 egy réteg gipszkarton lappal
108 →	**108**	80	**--**	--	--
125 →	**125**	100	**125**	75 kettő réteg gipszkarton lappal	100 egy réteg gipszkarton lappal
150 →	**150**	120	**150**	100 kettő réteg gipszkarton lappal	

egy réteg gipszkarton lappal

MEGJEGYZÉS

- Az ajtólap maximális súlya 3 pánt esetén 50 kilogramm lehet.
- Elérhető bevonatok: Alapozóval bevont, Champagne, Bronze, Tobacco és Fehér RAL 9010.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ 45 mm-es vastagság.

KIEGÉSZÍTŐK

- Önzáró ajtópánt

ECLISSE **40**

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓ NÉLKÜL - **BEFELÉ NYÍLÓ - KIFELE NYÍLÓ**

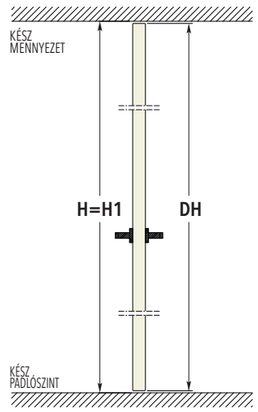

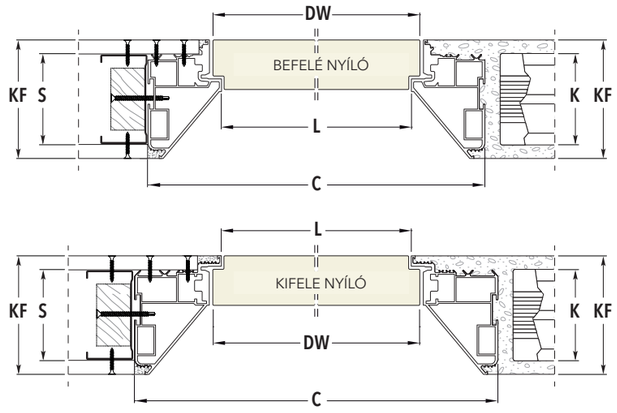

KÉSZ FAL **100**

		BEFELÉ NYÍLÓ		KIFELE NYÍLÓ			
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**DW**	**DH**
600	2700	726	2700	750	2700	616	2693
700	2700	826	2700	850	2700	716	2693
800	2700	926	2700	950	2700	816	2693
900	2700	1026	2700	1050	2700	916	2693
1000	2700	1126	2700	1150	2700	1016	2693

KÉSZ FAL **108**

		BEFELÉ NYÍLÓ		KIFELE NYÍLÓ			
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**DW**	**DH**
600	2700	734	2700	758	2700	616	2693
700	2700	834	2700	858	2700	716	2693
800	2700	934	2700	958	2700	816	2693
900	2700	1034	2700	1058	2700	916	2693
1000	2700	1134	2700	1158	2700	1016	2693

KÉSZ FAL **125**

		BEFELÉ NYÍLÓ		KIFELE NYÍLÓ			
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**DW**	**DH**
600	2700	766	2700	790	2700	616	2693
700	2700	866	2700	890	2700	716	2693
800	2700	966	2700	990	2700	816	2693
900	2700	1066	2700	1090	2700	916	2693
1000	2700	1166	2700	1190	2700	1016	2693

KÉSZ FAL **150**

		BEFELÉ NYÍLÓ		KIFELE NYÍLÓ			
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**DW**	**DH**
600	2700	810	2700	832	2700	616	2693
700	2700	910	2700	932	2700	716	2693
800	2700	1010	2700	1032	2700	816	2693
900	2700	1110	2700	1132	2700	916	2693
1000	2700	1210	2700	1232	2700	1016	2693

	TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ		TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS		
KÉSZ FAL= **KF**	**KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	**KF**	SZERKEZET= **S**	
100 →	--	--	**100**	50 kettő réteg gipszkarton lappal	75 egy réteg gipszkarton lappal
108 →	**108**	80	**--**	--	--
125 →	**125**	100	**125**	75 kettő réteg gipszkarton lappal	100 egy réteg gipszkarton lappal
150 →	**150**	120	**150**	100 kettő réteg gipszkarton lappal	

egy réteg gipszkarton lappal

MEGJEGYZÉS

- Az ajtólap maximális súlya 3 pánt esetén 50 kilogramm lehet.
- Elérhető bevonatok: Alapozóval bevont, Champagne, Bronze, Tobacco és Fehér RAL 9010.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ 45 mm-es vastagság.

KIEGÉSZÍTŐK

- Önzáró ajtópánt

ECLISSE **40 ESTENSIONE**

NYITÁSI IRÁNYOK

BAL OLDALI AJTÓ TOLNI - A JOBB OLDALSZÁRNY FIX

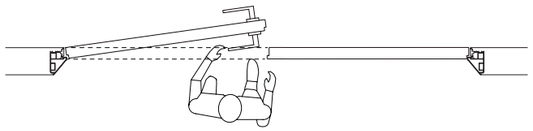

BAL OLDALI AJTÓ HÚZNI - JOBB OLDALSZÁRNY FIX

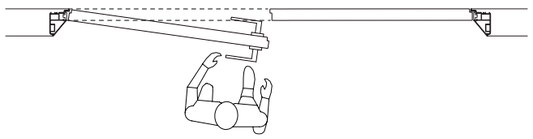

JOBB OLDALI AJTÓ TOLNI - BAL OLDALSZÁRNY FIX

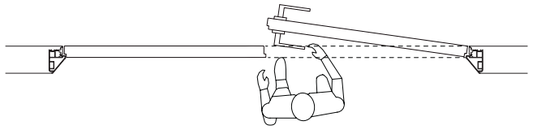

JOBB OLDALI AJTÓ HÚZNI - BAL OLDALSZÁRNY FIX

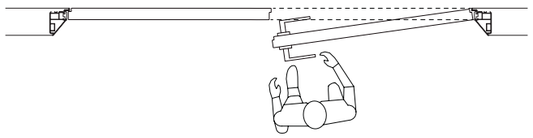

Az ECLISSE 40 kétszárnyú szerkezet CSAK felső kereszttartóval érhető el.
A fix ajtószárny retesszel zárható (tartozékként jár az ajtólaphoz).

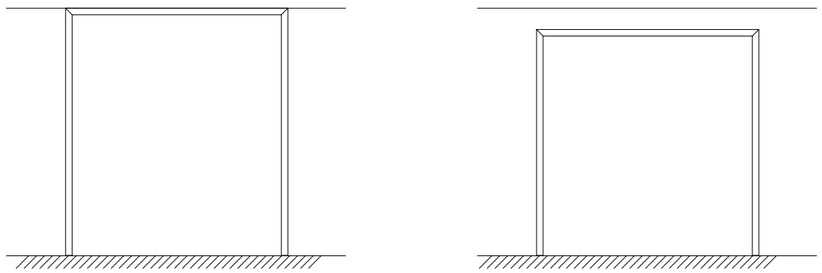

Kereszttartós

ECLISSE **40 ESTENSIONE**

ALKALMAZÁSOK

A tokszerkezet vakolt és gipszkarton falakhoz is alkalmazkodik.
Vakolt falak esetén a 6 db lemezke bevakolásra kerül a falban kialakított megfelelő mélyedésekbe.
Gipszkarton falak esetén a tokszerkezet csavarokkal rögződik a fém rögzítéshez a már meglévő nyílásokon keresztül.

BAL OLDALSZÁRNY FIX | **JOBBRA TOLNI VAGY HÚZNI**

Tokszerkezet vakolt falhoz - 108/125/150 mm falvastagság

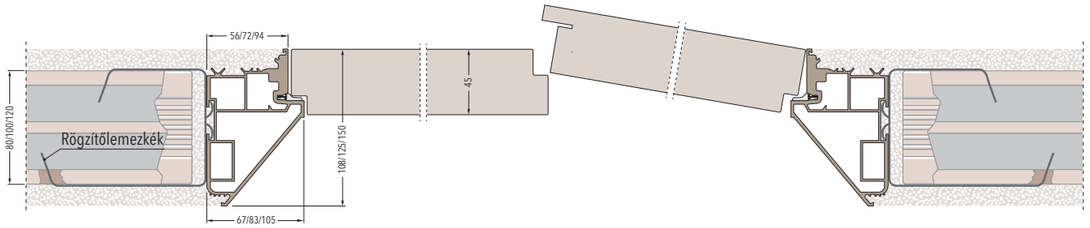

Tokszerkezet vakolt falhoz - 108/125/150 mm falvastagság

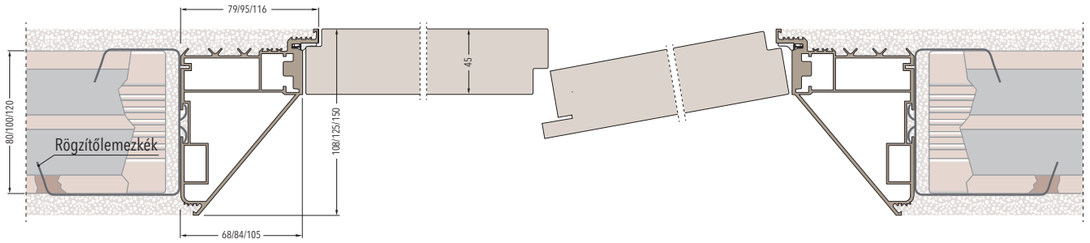

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két - két gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 100/125 mm

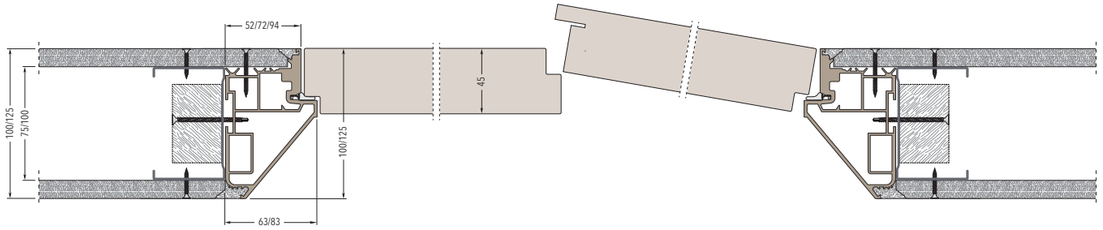

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két - két gipszkarton lappal - A kész fal vastagsága 100/125/150 mm

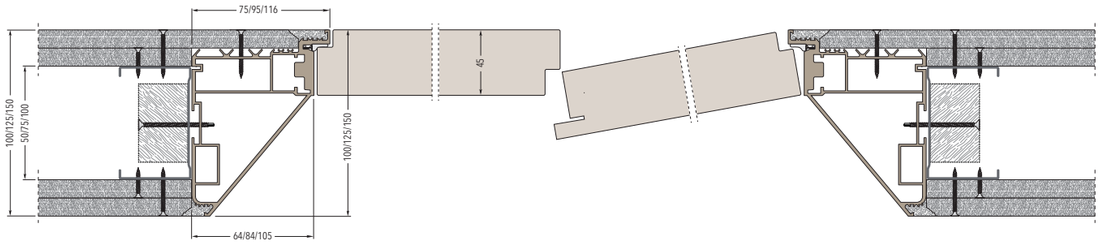

ECLISSE **40 ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL - **BEFELÉ NYÍLÓ**

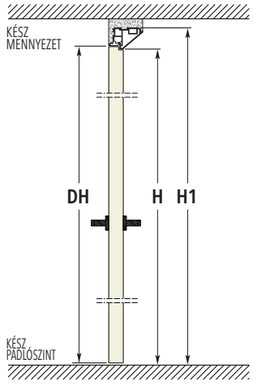

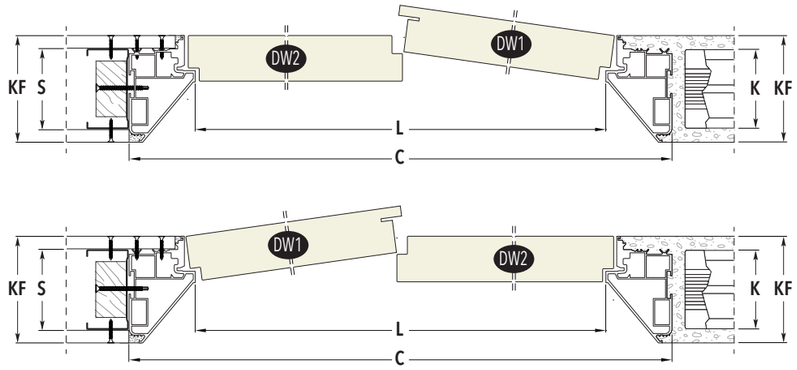

KÉSZ FAL **100**

		BEFELÉ NYÍLÓ				
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*		
L	**H**	**C**	**H1**	**DW1**	**DW2**	**DH**
1200	2100/2400	1326	2163/2463	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1526	2163/2463	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1726	2163/2463	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1926	2163/2463	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2126	2163/2463	1006	1016	2104/2404

KÉSZ FAL **108**

		BEFELÉ NYÍLÓ				
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*		
L	**H**	**C**	**H1**	**DW1**	**DW2**	**DH**
1200	2100/2400	1334	2167/2467	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1534	2167/2467	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1734	2167/2467	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1934	2167/2467	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2134	2167/2467	1006	1016	2104/2404

KÉSZ FAL **125**

		BEFELÉ NYÍLÓ				
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*		
L	**H**	**C**	**H1**	**DW1**	**DW2**	**DH**
1200	2100/2400	1366	2183/2483	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1566	2183/2483	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1766	2183/2483	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1966	2183/2483	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2166	2183/2483	1006	1016	2104/2404

KÉSZ FAL **150**

		BEFELÉ NYÍLÓ				
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*		
L	**H**	**C**	**H1**	**DW1**	**DW2**	**DH**
1200	2100/2400	1410	2205/2505	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1610	2205/2505	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1810	2205/2505	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	2010	2205/2505	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2210	2205/2505	1006	1016	2104/2404

	TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ		TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS		
KÉSZ FAL= **KF**	**KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	**KF**	SZERKEZET= **S**	
100 →	--	--	**100**	50 kettő réteg gipszkarton lappal	75 egy réteg gipszkarton lappal
108 →	**108**	80	**--**	--	--
125 →	**125**	100	**125**	75 kettő réteg gipszkarton lappal	100 egy réteg gipszkarton lappal
150 →	**150**	120	**150**	100 kettő réteg gipszkarton lappal	

egy réteg gipszkarton lappal

MEGJEGYZÉS

- Az ajtólap maximális súlya 3 pánt esetén 50 kilogramm lehet.
- Elérhető bevonatok: Alapozóval bevont, Champagne, Bronze, Tobacco és Fehér RAL 9010.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ 45 mm-es vastagság.

KIEGÉSZÍTŐK

- Önzáró ajtópánt

ECLISSE **40 ESTENSIONE**

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓ NÉLKÜL - **KIFELE NYÍLÓ**

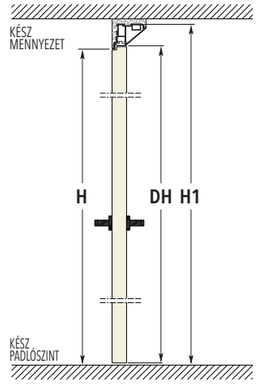

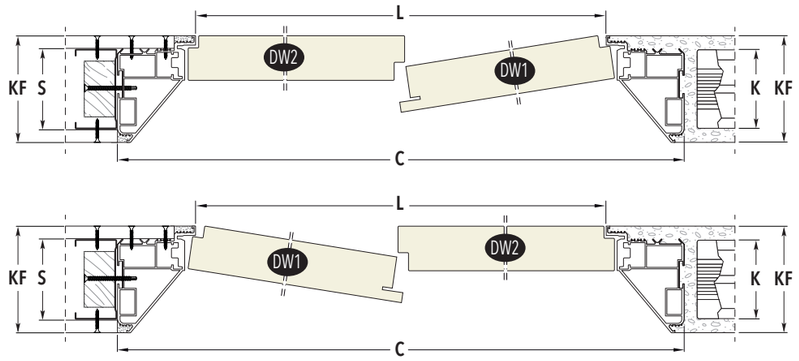

KÉSZ FAL **100**

		KIFELE NYÍLÓ				
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*		
L	**H**	**C**	**H1**	**DW1**	**DW2**	**DH**
1200	2100/2400	1350	2175/2475	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1550	2175/2475	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1750	2175/2475	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1950	2175/2475	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2150	2175/2475	1006	1016	2104/2404

KÉSZ FAL **108**

		KIFELE NYÍLÓ				
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*		
L	**H**	**C**	**H1**	**DW1**	**DW2**	**DH**
1200	2100/2400	1358	2179/2479	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1558	2179/2479	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1758	2179/2479	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1958	2179/2479	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2158	2179/2479	1006	1016	2104/2404

KÉSZ FAL **125**

		KIFELE NYÍLÓ				
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*		
L	**H**	**C**	**H1**	**DW1**	**DW2**	**DH**
1200	2100/2400	1390	2195/2495	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1590	2195/2495	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1790	2195/2495	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1990	2195/2495	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2190	2195/2495	1006	1016	2104/2404

KÉSZ FAL **150**

		KIFELE NYÍLÓ				
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP*		
L	**H**	**C**	**H1**	**DW1**	**DW2**	**DH**
1200	2100/2400	1432	2216/2516	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1632	2216/2516	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1832	2216/2516	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	2032	2216/2516	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2232	2216/2516	1006	1016	2104/2404

	TOKSZERKEZET VAKOLHATÓ		TOKSZERKEZET GIPSZKARTONOS		
KÉSZ FAL= **KF**	**KF**	KÖZBENSŐ ELEM= **K**	**KF**	SZERKEZET= **S**	
100 →	--	--	**100**	50 kettő réteg gipszkarton lappal	75 egy réteg gipszkarton lappal
108 →	**108**	80	**--**	--	--
125 →	**125**	100	**125**	75 kettő réteg gipszkarton lappal	100 egy réteg gipszkarton lappal
150 →	**150**	120	**150**	100 kettő réteg gipszkarton lappal	

egy réteg gipszkarton lappal

MEGJEGYZÉS

- Az ajtólap maximális súlya 3 pánt esetén 50 kilogramm lehet.
- Elérhető bevonatok: Alapozóval bevont, Champagne, Bronze, Tobacco és Fehér RAL 9010.
- A végleges padlósíkra szükséges szerelni.

✱ 45 mm-es vastagság.

KIEGÉSZÍTŐK

- Önzáró ajtópánt

SZEGÉLYLÉC

A részletek iránti szenvedély a kezdetektől fogva jellemzője az ECLISSE-nek.
A kínálatban három különböző szegélyléc található, amelyek képesek harmonizálni a lakberendezési stílusokkal.
Az ECLISSE Syntesis® szegélyléc egy olyan megoldás, amelyet (a Syntesis modell vonalvezetéseinek megfelelően) a fal síkjába szükséges telepíteni. Minimalizmusával elegánsan harmonizál a helyiség berendezéseivel.
A DELTA egy innovatív szegélyléc, könnyen szerelhető és modern geometriájú, mely a látószögtől függően változni látszik.
Ehhez a megoldáshoz hasonló nincs még egy a piacon.

ECLISSE **DELTA**

A MŰSZAKI LEÍRÁSOK

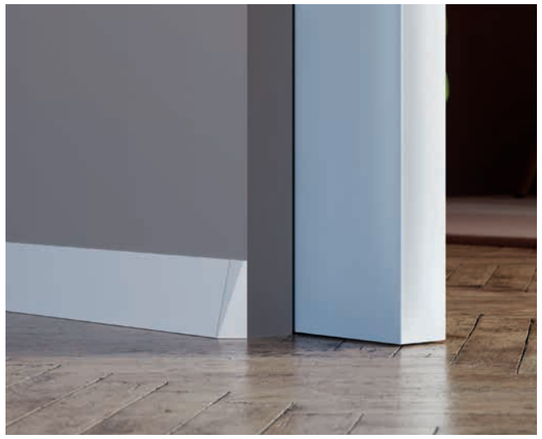

Az ECLISSE DELTA egy új, alumíniumból készült szegélyléc, amely újradefiniálja a vele kapcsolatos koncepciót. Megjelenése -a fal teljes hosszában- visszafogott, ugyanakkor nem lehet összetéveszteni semmivel sem. Akár egy kíváló művészeti alkotás, ez a szegély elölnézetből a fal síkjába történő belesimulást mutatja meg, ezáltal kihangsúlyozza a fal igazi jellegét.
Azonban az igazi varázslat akkor derül ki, amikor a látószög megváltozik: a néző számára meglepetést okoznak a DELTA váratlan, ferde vonalai, melyek felosztják a teret, és áthatják a környezetet. A háromdimenziós mintázat nagyon egyedi, összetéveszthetetlen megjelenést kölcsönöz.

Esztétika
A speciális szögeknek köszönhetően az ECLISSE DELTA geometriai vonalaival osztja fel a teret. Kiemeli a modern, avantgard stílust. Kompatibilis az ECLISSE SYNTESIS® kollekcióval, valamint az ECLISSE 40 modellel.

Műszaki jellemzők és bevonatok
Az ECLISSE DELTA két különböző magasságban kapható (50 és 70 mm), hogy megfelelhessen a különböző lakberendezési követelményeknek. A kúp mérete 13.5 mm (alul mérve) és 1.6 mm (felül mérve) - mind az 50, mind a 70 mm magasságú verzió esetében. Az ECLISSE DELTA alumíniumból készül három variációban: eloxált alumíniumból, fehérre festve, és feketére festve. A speciális csatlakozó elemek miatt a szegélyléc pontosan illeszkedik az ajtókhoz is.

Alkalmazás
Az ECLISSE DELTA egyszerűen, különösebb eljárások nélkül, sima szilikonnal is felszerelhető.

ALKALMAZÁSOK



A profilok 2000 mm hosszúak.
Magasságuk 50 mm.



A profilok 2000 mm hosszúak.
Magasságuk 70 mm.

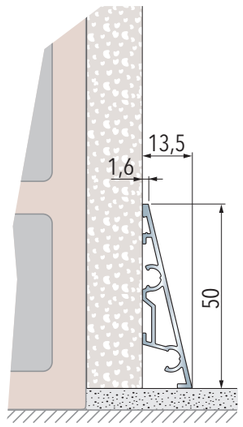

A szegélyléc vakolt falhoz installálva.

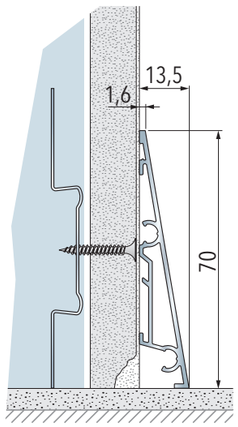

A szegélyléc gipszkarton falhoz installálva (egy réteg gipszkarton lappal).

ECLISSE **DELTA**

LINEÁRIS PROFILOK

CSATLAKOZTATÓ ELEMEK A PROFILOKHOZ





40 DARAB CSATLAKOZTATÓ, ÖSSZEKÖTŐ ELEMBŐL ÁLLÓ CSOMAG
(lásd az ábra "**A**" jelű elemét)





CSATLAKOZÓELEM BELSŐ SAROKHOZ



CSATLAKOZÓELEM KÜLSŐ SAROKHOZ

2 DARAB CSATLAKOZTATÓ, ÖSSZEKÖTŐ ELEMBŐL ÁLLÓ CSOMAG
(lásd az ábra "**C**" és "**D**" jelű elemek)

ZÁRÓ ELEMEK (2 jobb - 2 bal)



KÚPOS ZÁRÓ ELEMEK	EGYENES ZÁRÓ ELEMEK
	
4 DARABBÓL ÁLLÓ ZÁRÓ ELEM CSOMAG (lásd az ábra "**B**" jelű elemét)	4 DARABBÓL ÁLLÓ ZÁRÓ ELEM CSOMAG (lásd az ábra "**B**" jelű elemét)

BEVONATOK

CHAMPAGNE	BRONZE	TOBACCO	FEHÉR RAL 9010	ALAPOZOTT Festésre előkészítve

MEGJEGYZÉS

∗ **Csatlakoztató / összekötő elemek:** 2 darabra van szükség, hogy az elemek csatlakozni tudjanak egymáshoz.
▸ Ragasztó tömítőanyag vakolt falhoz: egy adag ragasztó 25 lineáris méterre elegendő.

ECLISSE **SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC**

A MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Az ECLISSE SYNTESIS® szegélyléc egy innovatív ötlet annak érdekében, hogy a lakást elegánsan, modern módon és minimalistán rendezhesse be.
A hagyományos szegélylécektől az különbözteti meg, hogy ez a típus a fal síkjában marad, nem áll ki belőle.
Így a bútorzatot teljesen a falhoz lehet szerelni.

Egyszerű az elv: egyszerűen létre kell hozni egy mélyedést a szegélyléc számára a speciális alumínium profilokkal, azoknak használatával.
Ez az ECLISSE SYNTESIS® falsíkban záródásának végső kifejeződése.

Esztétika
A profilok vakolt falhoz történő rögzítéséhez tömítő, strukturális ragasztó használata szükséges. Gipszkarton falak esetében a speciálisan előkészített, perforált profilokat csavarokkal kell rögzíteni.

Műszaki jellemzők és bevonatok
Az alumínium profilok háromkamrás szerkezettel rendelkeznek, mely stabilitást biztosít és lehetővé teszi a profilok közötti tökéletes illeszkedést a megfelelő csatlakozó elemek segítségével.

Alkalmazás
A profilok 58 mm -es standard magasságú szegélylécekhez készültek. Magasabb szegélylécekhez egyszerűen csak feljebb kell helyezni a padlószinthez képest a profilokat.

ALKALMAZÁSOK



Az alumínium profil 2000 mm hosszban érhető el.
A szegélyléchez tartozó hasznos magasság 58 mm.

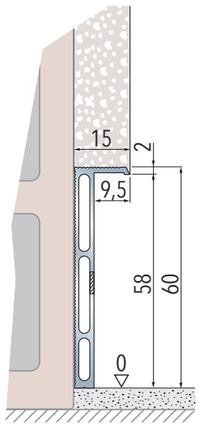

Szegélyléc vakolt falhoz installálva.

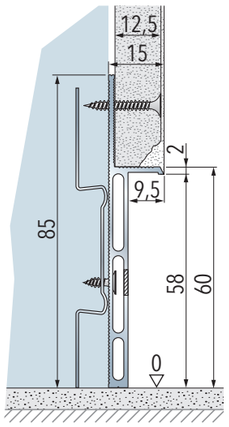

Szegélyléc gipszkarton falhoz installálva (egy réteg gipszkarton lappal).

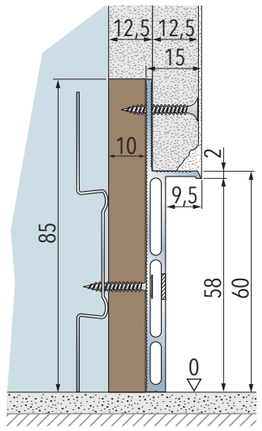

Szegélyléc gipszkarton falhoz installálva (kettő réteg gipszkarton lappal).

ECLISSE **SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC**

LINEÁRIS PROFILOK

VÉGPROFILOK (különböző verzióban vakolt és gipszkarton falhoz)



ALUMÍNIUM VÉGPROFILOK A SYNTESIS® TOLÓAJTÓ SZERKEZETEKHEZ



ALUMÍNIUM VÉGPROFILOK A SYNTESIS® NYÍLÓ TAPÉTAAJTÓ SZERKEZETEKHEZ

ALUMÍNIUM VÉGPROFILOK A SYNTESIS® NYÍLÓ TAPÉTAAJTÓ SZERKEZETEKHEZ



LINEÁRIS CSATLAKOZÓELEM*	CSATLAKOZÓELEM BELSŐ SAROKHOZ	CSATLAKOZÓELEM KÜLSŐ SAROKHOZ	CSATLAKOZÓELEM LÉPCSŐKHÖZ*
			
50 DARABBÓL ÁLLÓ CSATLAKOZÓELEM CSOMAG (lásd az ábrán az "**A**" jelű elemet)	10 DARABBÓL ÁLLÓ CSATLAKOZÓELEM CSOMAG (lásd az ábrán az "**B**" jelű elemet)	10 DARABBÓL ÁLLÓ CSATLAKOZÓELEM CSOMAG (lásd az ábrán az "**C**" jelű elemet)	10 DARABBÓL ÁLLÓ CSATLAKOZÓELEM CSOMAG

MEGJEGYZÉS

∗ **Csatlakoztató / összekötő elemek**: 2 darabra van szükség, hogy az elemek csatlakozni tudjanak egymáshoz.
- A végprofilok szükségesek az ECLISSE SYNTESIS® kollekcióhoz, az ECLISSE SYNTESIS® AREO 3 oldalú modellhez, és az ECLISSE 40 modellhez.
- Ragasztó tömítőanyag vakolt falhoz külön megrendelésre érhető el: egy adag ragasztó 25 lineáris méterre elegendő.

ECLISSE **SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC**

LED VILÁGÍTÁS ALKALMAZÁSA (a LED nincs mellékelve)

Az ECLISSE SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC hátulról megvilágítható led lámpákkal és mely szolíd világítást ad.

- A szegélylécnek rendelkeznie kell egy 25 mm magas és 4 mm mély bemélyedéssel (lásd az oldalsó ábrát).
- Rögzítse a led szalagot a bemélyedés alsó részébe (lásd az oldalsó ábrát).
- A fény átjutása miatt a szegélyléc magassága kb. 2 mm-rel csökken.

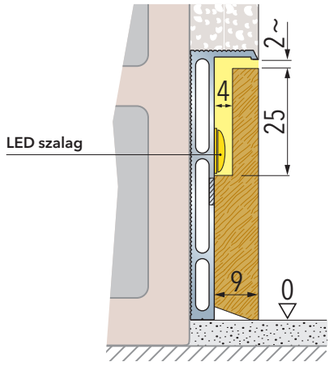

BEVONATOK AZ ECLISSE SYNTESIS® SZEGÉLYLÉCEKHEZ

ALAPOZOTT - Festésre előkészítve

LAKKOZOTT, FEHÉR RAL 9010

EGYÉB RAL SZÍNEK

TERMÉSZETES KŐRIS

FEHÉRÍTETT KŐRIS

NYITOTT PÓRUSÚ, LAKKOZOTT KŐRIS MATT FEHÉR RAL 9010

TERMÉSZETES TÖLGY

ECLISSE **AJTÓK**

Az ECLISSE különféle bevonattal rendelkező ajtólapok széles választékát kínálja mind a nyíló ajtókhoz, mind a tolóajtó szerkezetekhez, valamint különféle megoldásokat kínál a falsíkba illeszthető szegélylécekhez is.
A választék sokféle alapanyagból és felülettel készül - a lehetőségek az alapozóval bevont változatoktól (amelyek festhetőek, vagy akár tapétával is elláthatóak) a divatos, korszerű fa furnérosokig, vagy egészen akár a lakkozott, üvegajtókig terjednek. Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbbet!

AJTÓK - ECLISSE CLASIC

AJTÓLAPOK - TOKBORÍTÁSOK

AJTÓLAPOK
Az ECLISSE ajtópanelek sorozatát kínálja a falsíkban záródó nyíló ajtókhoz, szekcionált (középen nyíló) tolóajtó szerkezetekhez, vagy akár íves tolóajtó szerkezetekhez.
Az alapanyagok kíváló minősége meghosszabbítja az élettartamot, megakadályozza a görbülést (vetemedést), megóvja az igénybevételtől.
Az anyagok eleganciát, kifinomultságot, precíziót tükröznek.

TOKBORÍTÁSOK
Az ajtólapokat (bizonyos modellek esetében) tokborításokkal lehet kiegészíteni (elérhetőek tanganyika dió, vagy laminált verzióban is).

AJTÓK - ECLISSE CLASIC

AJTÓLAPOK - TOKBORÍTÁSOK

TOKBORÍTÁSOK FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ SZERKEZETEKHEZ

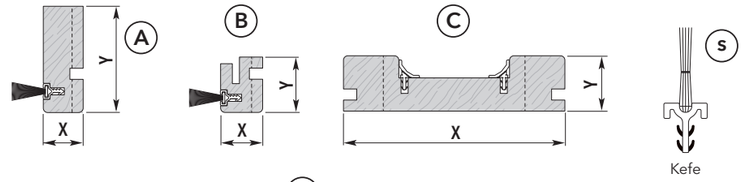

FALVASTAGSÁG

		90	100/108	125	150
A	X	19	19	32	43,5
	Y	50	50	50	50
B	X	19	19	32	43,5
	Y	25	25	25	25
C	X	90	100/108	125	150
	Y	25	25	25	25

A méretek mm-ben kerültek megadásra.

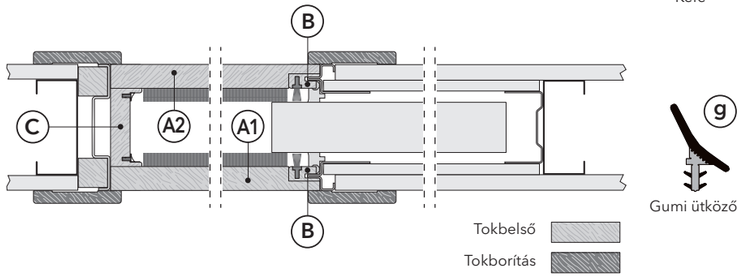

PÉLDA AZ "L ALAKÚ" LÉC TELEPÍTÉSÉRE

"L" alakú teleszkópos léc
(70 X 27 mm)

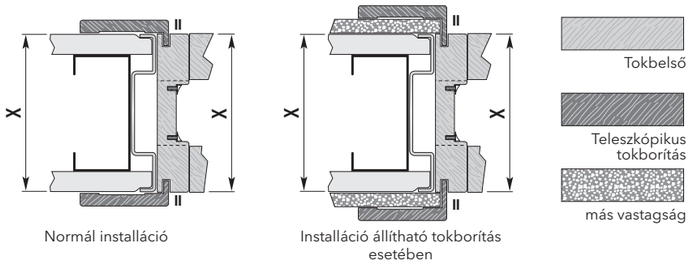

BEVONATOK - ECLISSE UNICO - ECLISSE ESTENSIONE - ECLISSE LUCE - ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ

LAMINÁLT RAL 9010 FEHÉR
LAMINÁLT TÖLGY
LAMINÁLT TERMÉSZETES DIÓ
NYERS TANGANYIKA

BEVONATOK - ECLISSE TELESCOPICA - ECLISSE UNILATERALE - ECLISSE NOVANTA

LAMINÁLT RAL 9010 FEHÉR
NYERS TANGANYIKA

BEVONATOK - ECLISSE CIRCULAR

MAHAGÓNI
TÖLGY
BÜKK
NYERS TANGANYIKA
CSERESZNYE
FEKETE DIÓ
WENGE

TOKBORÍTÁS ÜVEG AJTÓLAPOKHOZ

BEVONATOK - MÉRETEK

Az üveg ajtólapokhoz alkalmazható tokborítások elérhetőek nyers tanganyika dió, vagy laminált RAL 9010 fehér verzióban.
A borítás egyes részei szélesebbek, mint a fa ajtólaphoz való tokborításoké, és az üvegajtó lap vastagságához adaptálható.

BEVONATOK

RAL 9010 FEHÉR LAKKOZOTT

NYERS TANGANYIKA

TOKBORÍTÁS ÜVEG AJTÓLAPOKHOZ - MÉRETEK

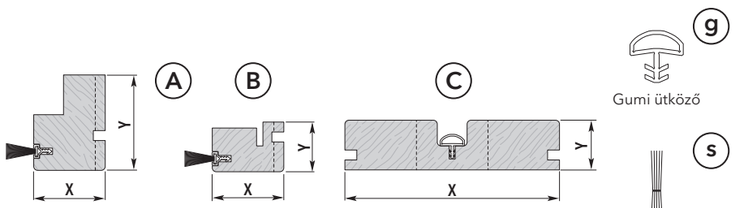

FALVASTAGSÁG

		100	108	125	150
A	X	32	36	43	54
	Y	50	50	50	50
B	X	32	36	43	54
	Y	25	25	25	25
C	X	100	108	125	150
	Y	25	25	25	25

A méretek mm-ben kerültek megadásra.

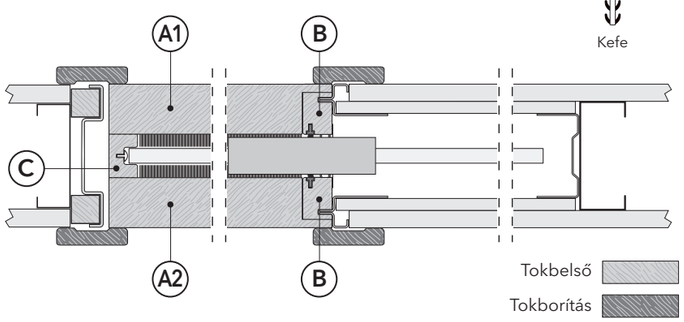

AJTÓK - ECLISSE SYNTESIS®

TOLÓAJTÓK - NYÍLÓ AJTÓK - **ALAPOZOTT - LAKKOZOTT - FA MINTÁS**

Az alapozóval bevont ajtólapok (akár tolóajtó szerkezetekhez, akár nyíló ajtókhoz használjuk) alkalmasak arra, hogy tapétázzuk, fessük, lakkozzuk őket a fal színének megfelelően.

AJTÓK - ECLISSE SYNTESIS®

TOLÓAJTÓK - NYÍLÓ AJTÓK - **ALAPOZOTT - LAKKOZOTT - FA MINTÁS**

Az ECLISSE SYNTESIS® kollekció tökéletesen alkalmas arra, hogy elrejtsünk vele például gardróbokat, szerelő dobozokat.

AJTÓK - ECLISSE SYNTESIS®

TOLÓAJTÓK - NYÍLÓ AJTÓK - **ALAPOZOTT - LAKKOZOTT - FA MINTÁS**

Az ECLISSE SYNTESIS® kollekcióhoz alkalmas ajtólapok az alábbi bevonatokkal érhető el:

- alapozóval bevont, kezeletlen ajtólap, amely szabadon festhető, vagy lakkozható
- lakkozott ajtólapok, különböző RAL színekben
- fa mintás ajtólapok mint például természetes tölgy, fehér kőris, természetes kőris, nyitott pórusú RAL 9010 fehér lakkozott kőris

Az ajtólapok (akár a toló, akár a nyíló szerkezetek ajtólapjai) standard ajtófeszítővel rendelkeznek H=2000 mm mérettől.

BEVONATOK

ALAPOZOTT - Festésre előkészítve

RAL 9010 FEHÉR LAKKOZOTT

EGYÉB RAL SZÍNEK

TERMÉSZETES KŐRIS

FEHÉRÍTETT KŐRIS

NYITOTT PÓRUSÚ, LAKKOZOTT KŐRIS MATT FEHÉR RAL 9010

TERMÉSZETES TÖLGY

ALUMINIUM KERETTEL ELLÁTOTT ÜVEG AJTÓLAPOK - SYNTESIS®

TOLÓAJTÓ - **EGY ÜVEGLAPPAL**

Az egyszárnyú tolóajtó szerkezetekhez használható üveg ajtólapoknál az ajtólap egy alumínium keretben helyezkedik el.

AZ AJTÓPANEL KERETE	ÜVEG BEVONATA	
CHAMPAGNE	SZATINÁLT ÜVEG EXTRA VILÁGOS	FÜST SZÍNŰ ÜVEG ÁTTETSZŐ
BRONZE	FÜST SZÍNŰ ÜVEG SZATINÁLT	FÜST SZÍNŰ, "REFLEX"
TOBACCO	BRONZ	SZATINÁLT BRONZ
FEHÉR RAL 9010	"REFLEX" BRONZ	KÉTOLDALÚ, TÜKRÖS
ALUMÍNIUM	ÁTTETSZŐ ÜVEG EXTRA VILÁGOS	

Fogantyúk (harmonizálva a kerettel)



ZÁR NÉLKÜL (STANDARD)

WC ZÁRAS (kétszárnyú verzióhoz nem érhető el)

ALUMINIUM KERETTEL ELLÁTOTT ÜVEG AJTÓLAPOK - SYNTESIS®

TOLÓAJTÓ - **KÉT ÜVEGLAPPAL**

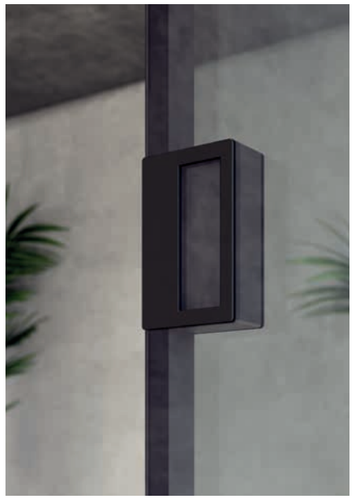

Az alumínium keret (profilok) duplikált üveglap között kerültek elhelyezésre, ami a szerkezet átláthatóságának illúzióját hivatott kelteni

AZ AJTÓPANEL KERETE	ÜVEG BEVONATA	
CHAMPAGNE	SZATINÁLT ÜVEG EXTRA VILÁGOS	FÜST SZÍNŰ ÜVEG ÁTTETSZŐ
BRONZE	FÜST SZÍNŰ ÜVEG SZATINÁLT	FÜST SZÍNŰ, "REFLEX"
TOBACCO	BRONZ	SZATINÁLT BRONZ
FEHÉR RAL 9010	"REFLEX" BRONZ	TÜKRÖS
ALUMÍNIUM		

Fogantyúk (harmonizálva a kerettel)



ZÁR NÉLKÜL (STANDARD)

WC ZÁRAS (kétszárnyú verzióhoz nem érhető el)

ALUMINIUM KERETTEL ELLÁTOTT ÜVEG AJTÓLAPOK - SYNTESIS®

NYÍLÓ AJTÓ - **EGY ÜVEGLAPPAL**

Az egyszárnyú, nyíló tapétaajtó szerkezetekhez használható üveg ajtólapok esetében az alumínium keret csak részben látható a fal síkja felől, a másik oldalról viszont teljes egészében.

AZ AJTÓPANEL KERETE

CHAMPAGNE

BRONZE

TOBACCO

FEHÉR RAL 9010

ALUMÍNIUM

ÜVEG BEVONATA

SZATINÁLT ÜVEG EXTRA VILÁGOS

FÜST SZÍNŰ ÜVEG ÁTTETSZŐ

FÜST SZÍNŰ ÜVEG SZATINÁLT

FÜST SZÍNŰ, "REFLEX"

BRONZ

SZATINÁLT BRONZ

"REFLEX" BRONZ

TÜKRÖS*

MEGJEGYZÉS

- ▶ A teljes listát a kompatibilis kilincsek lásd a "FOGANTYÚK" pontnál.
- ✱ Az egyszárnyú, nyíló tapétaajtó szerkezetekhez használható TÜKRÖS, üveg ajtólapoknál a tükör a fal síkjában található a lapon, míg az ajtólap hátsó része feketére festett.

ALUMINIUM KERETTEL ELLÁTOTT ÜVEG AJTÓLAPOK - SYNTESIS®

TOLÓAJTÓ - **KÉT ÜVEGLAPPAL**

A kétszárnyú verzió esetében az alumínium keret (profilok) duplikált üveglap között kerültek elhelyezésre.

AZ AJTÓPANEL KERETE

CHAMPAGNE

BRONZE

TOBACCO

FEHÉR RAL 9010

ALUMÍNIUM

ÜVEG BEVONATA

SZATINÁLT ÜVEG EXTRA VILÁGOS

FÜST SZÍNŰ ÜVEG ÁTTETSZŐ

FÜST SZÍNŰ ÜVEG SZATINÁLT

FÜST SZÍNŰ, "REFLEX"

BRONZ

SZATINÁLT BRONZ

"REFLEX" BRONZ

TÜKRÖS

MEGJEGYZÉS

- ▶ A teljes listát a kompatibilis fogantyúkról lásd a "FOGANTYÚK" pontnál.

AJTÓK - ECLISSE 40

NYÍLÓ AJTÓ

A vízszintes és függőleges profilok törése, dőlése tökéletes, lehetővé teszi a fénnyel és árnyékkal történő "játékot" - ezáltal a mélység érzetét kelti, és soha nem látott megjelenést kölcsönöz.

Az ajtópanel megválasztása teszi tökéletessé ezt a játékot, mellyel alkalmazkodni lehet a belső terekhez.

AJTÓK - ECLISSE 40

NYÍLÓ AJTÓ

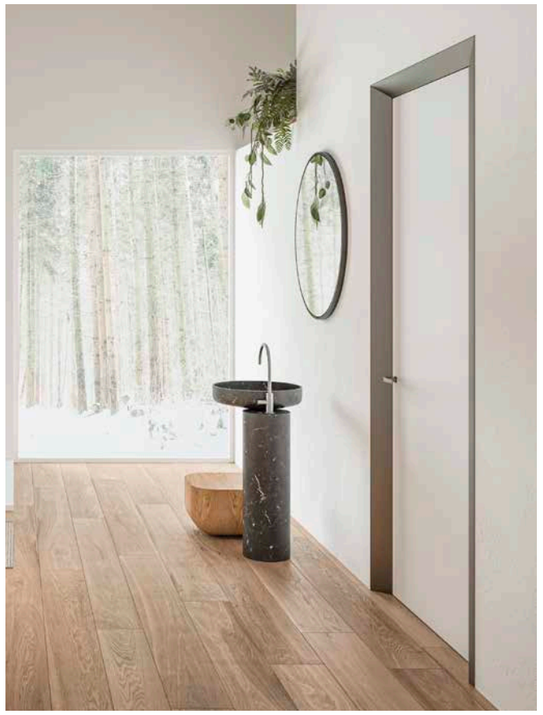

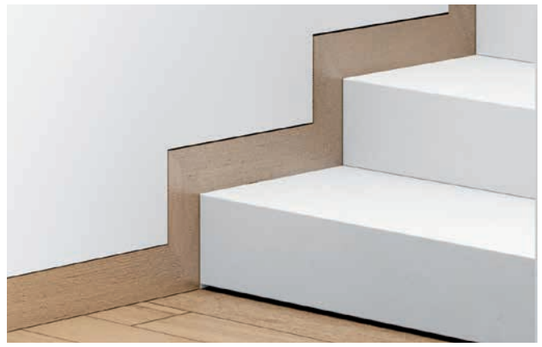

Az ECLISSE SYNTESIS® kollekcióhoz alkalmas ajtólapok az alábbi bevonatokkal érhető el:

- alapozóval bevont, kezeletlen ajtólap, amely szabadon festhető, vagy lakkozható
- lakkozott ajtólapok, különböző RAL színekben
- fa mintás ajtólapok mint például természetes tölgy, fehér kőris, természetes kőris, nyitott pórusú RAL 9010 fehér lakkozott kőris

Az ajtólapok (akár a toló, akár a nyíló szerkezetek ajtólapjai) standard ajtófeszítővel rendelkeznek H=2000 mm mérettől.

BEVONATOK

ALAPOZOTT - Festésre előkészítve

RAL 9010 FEHÉR LAKKOZOTT

EGYÉB RAL SZÍNEK

TERMÉSZETES KŐRIS

FEHÉRÍTETT KŐRIS

NYITOTT PÓRUSÚ, LAKKOZOTT KŐRIS MATT FEHÉR RAL 9010

TERMÉSZETES TÖLGY

ALUMINIUM KERETTEL ELLÁTOTT ÜVEG AJTÓLAPOK - ECLISSE 40



NYÍLÓ AJTÓ - **KÉT ÜVEGLAPPAL**

Két üveg ajtópanel egy alumínium profilt rejt magában, melyet diszkréten elrejt.
Főszereplő az elegancia.

AZ AJTÓPANEL KERETE

CHAMPAGNE

BRONZE

TOBACCO

FEHÉR RAL 9010

ALUMÍNIUM

ÜVEG BEVONATA

SZATINÁLT ÜVEG EXTRA VILÁGOS

FÜST SZÍNŰ ÜVEG ÁTTETSZŐ

FÜST SZÍNŰ ÜVEG SZATINÁLT

FÜST SZÍNŰ, "REFLEX"

BRONZ

SZATINÁLT BRONZ

"REFLEX" BRONZ

TÜKRÖS

MEGJEGYZÉS

- A teljes listát a kompatibilis kilincsek lásd a "FOGANTYÚK" pontnál.

ZÁRÓ KIT

Az ECLISSE a falban futó tolóajtó szerkezetekhez, valamint a nyíló ajtókhoz is sokféle kilincset, fogantyút, zár szettet kínál (egyaránt fa és üveg ajtólapokhoz is).
Az ECLISSE zár szettek már húzó fogantyúval vannak ellátva, amik megkönnyítik az ajtólap mozgatását, és elegánsabb megjelenést biztosítanak anélkül, hogy húzó gyűszűt kellene használni.
Kétszárnyú (tehát két ajtólappal rendelkező) szerkezetek esetében lehetőség van arra, hogy a két ajtólap tökéletesen illeszkedjen, megakadályozva, hogy bármiféle fény át tudjon haladni az ajtólapok között.
A zárak különféle kivitelben, különféle felülettel kaphatóak, és illeszkednek bármely típusú ajtóhoz.

ZÁRÓ KIT

ECLISSE **TOLÓAJTÓ SZERKEZETEKHEZ**

EASY - KEREK

ZÁR NÉLKÜL

FÉNYES SÁRGARÉZ

SZÁLCSISZOLT BRONZ

FÉNYES KRÓMOZOTT

FÉNYES KRÓMOZOTT

ZÁR SZETT KULCSOS ZÁRRAL

FÉNYES SÁRGARÉZ

SZÁLCSISZOLT BRONZ

FÉNYES KRÓMOZOTT

FÉNYES KRÓMOZOTT

ZÁR SZETT, WC ZÁRAS

FÉNYES SÁRGARÉZ

SZÁLCSISZOLT BRONZ

FÉNYES KRÓMOZOTT

FÉNYES KRÓMOZOTT

ZÁR SZETT ZÁRBETÉTHEZ ELŐKÉSZÍTVE

FÉNYES SÁRGARÉZ

SZÁLCSISZOLT BRONZ

FÉNYES KRÓMOZOTT

FÉNYES KRÓMOZOTT

CASSIOPEA - KEREK

ZÁR NÉLKÜL

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

MATT FEHÉR RAL 9010

ZÁR SZETT KULCSOS ZÁRRAL

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

MATT FEHÉR RAL 9010

ZÁR SZETT, WC ZÁRAS

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

MATT FEHÉR RAL 9010

ZÁRÓ KIT

ECLISSE **TOLÓAJTÓ SZERKEZETEKHEZ**

EASY - SZÖGLETES

ZÁR NÉLKÜL

FÉNYES SÁRGARÉZ

SZÁLCSISZOLT BRONZ

FÉNYES KRÓMOZOTT

FÉNYES KRÓMOZOTT

ZÁR SZETT KULCSOS ZÁRRAL

FÉNYES SÁRGARÉZ

SZÁLCSISZOLT BRONZ

FÉNYES KRÓMOZOTT

FÉNYES KRÓMOZOTT

ZÁR SZETT, WC ZÁRAS

FÉNYES SÁRGARÉZ

SZÁLCSISZOLT BRONZ

FÉNYES KRÓMOZOTT

FÉNYES KRÓMOZOTT

ZÁR SZETT ZÁRBETÉTHEZ ELŐKÉSZÍTVE

FÉNYES SÁRGARÉZ

SZÁLCSISZOLT BRONZ

FÉNYES KRÓMOZOTT

FÉNYES KRÓMOZOTT

CASSIOPEA - SZÖGLETES

ZÁR NÉLKÜL

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

MATT FEHÉR RAL 9010

ZÁR SZETT KULCSOS ZÁRRAL

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

MATT FEHÉR RAL 9010

ZÁR SZETT, WC ZÁRAS

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

MATT FEHÉR RAL 9010

ZÁRÓ KIT

ECLISSE **TOLÓAJTÓ SZERKEZETEKHEZ**

40+egy

ZÁR NÉLKÜL

CHAMPAGNE

BRONZE

TOBACCO

MATT FEHÉR RAL 9010

SZATINÁLT KRÓM

ZÁR SZETT KULCSOS ZÁRRAL

CHAMPAGNE

BRONZE

TOBACCO

MATT FEHÉR RAL 9010

SZATINÁLT KRÓM

ZÁR SZETT, WC ZÁRAS

CHAMPAGNE

BRONZE

TOBACCO

MATT FEHÉR RAL 9010

SZATINÁLT KRÓM

ZÁRÓ KIT

ECLISSE **TOLÓAJTÓ SZERKEZETEKHEZ**

HÚZÓ FOGANTYÚK HOZZÁILLŐ TAKARÓ LEMEZEKKEL

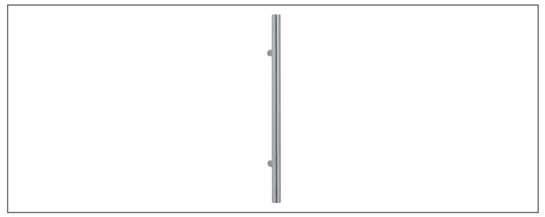
FÉNYES ROZSDAMENTES ACÉL - SZATINÁLT ROZSDAMENTES ACÉL
Ø20x300x55 mm

FÉNYES KRÓMOZOTT

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

GÖMB FOGANTYÚK AZ ECLISSE NOVANTA MODELLHEZ, ZÁRRAL


FÉNYES SÁRGARÉZ


SZATINÁLT KRÓMOZOTT

ZÁRHELY TAKARÓ LEMEZ

FÉNYES SÁRGARÉZ

SZÁLCSISZOLT BRONZ

FÉNYES KRÓMOZOTT

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

FEHÉR

TITÁNIUM

AJTÓHÚZÓ FOGANTYÚ

Az új, standard zár szettek, melyeket a tolóajtó szerkezetekhez lehet alkalmazni (ECLISSE márkájú takaró lemezekkel és integrált húzó fogantyúkkal ellátva), számos előnyt kínálnak a hagyományos, húzógyűszűs megoldásokkal szemben:

- sokkal nagyobb kényelem az ajtó megfogásában és mozgatásában
- a takarólemez sokkal elegánsabb, és nincs benne a kialakítás a lapéli húzógyűszű számára
- kétszárnyú (tehát két ajtólappal rendelkező) szerkezetek esetében lehetőség van arra, hogy a két ajtólap tökéletesen illeszkedjen, megakadályozva, hogy bármiféle fény át tudjon haladni az ajtólapok között

ZÁRÓ KIT

ECLISSE **TOLÓAJTÓ SZERKEZETEK ÜVEG AJTÓLAPJAIHOZ**

STANDARD FOGANTYÚ

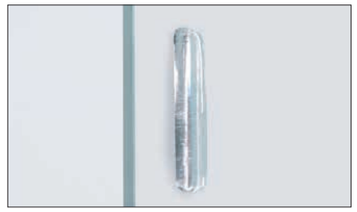

OLVASZTOTT ÜVEG FOGANTYÚ
25x105x10* mm

SIROS** ZÁRAK KIT CILINDERREL VAGY ANÉLKÜL

FÉNYES KRÓMOZOTT - SZATINÁLT KRÓM
cilinderrel 97x90x5* mm

FÉNYES KRÓMOZOTT - SZATINÁLT KRÓM
cilinder nélkül 97x90x5* mm

HÚZÓ FOGANTYÚK (PÁRBAN)

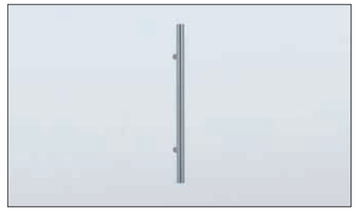

FÉNYES ROZSDAMENTES ACÉL - SZATINÁLT ROZSDAMENTES ACÉL
Ø20x300x55* mm

NISÍ

FÉNYES KRÓMOZOTT - SZATINÁLT KRÓMOZOTT
Ø50x4* mm

MYRTA

FÉNYES KRÓMOZOTT - SZATINÁLT KRÓMOZOTT
50x50x10* mm

THERA

FÉNYES KRÓMOZOTT - SZATINÁLT KRÓMOZOTT
70x100x4* mm

AYDIN

FÉNYES KRÓMOZOTT - SZATINÁLT KRÓMOZOTT
50x152x6* mm

KOS

FÉNYES KRÓMOZOTT - SZATINÁLT KRÓMOZOTT
Ø25x35* mm

MEGJEGYZÉS

* A fogantyúk méretei szélesség X magasság méretezéssel (W x H).
A csillaggal megjelölt méretek jelzik a fogantyú kiemelkedését az üveg síkjából, mindkettő oldalon.



** Nem használható az ECLISSE CLASIC kollekcióhoz.
▸ A SIROS cilinder nélkül érhető el, a NISÍ és a THERA lehetővé teszi, hogy az üveg ajtólap teljesen becsússzon a tolóajtó szerkezetbe.

KILINCSEK

ECLISSE **NYÍLÓ AJTÓKHOZ**

CASSIOPEA - KEREK

CASSIOPEA - SZÖGLETES

CSAK KILINCS (ZÁR NÉLKÜL)

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

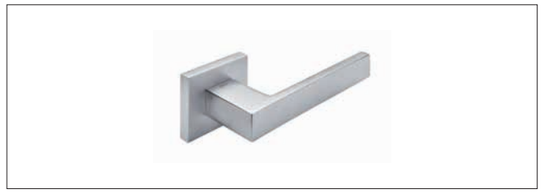

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

KULCCSAL

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

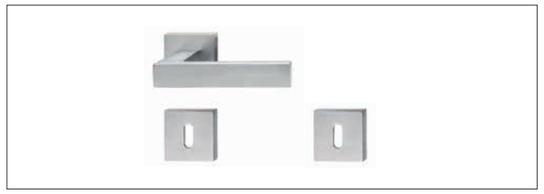

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

WC ZÁRRAL

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

CILINDERREL
(zár betét nem tartozék)

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

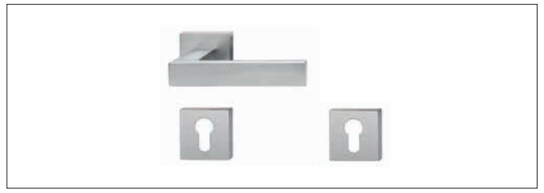

SZATINÁLT KRÓMOZOTT

KILINCSEK

ECLISSE **NYÍLÓ AJTÓKHOZ**

40+egy

CSAK KILINCS (ZÁR NÉLKÜL)


CHAMPAGNE


BRONZE

TOBACCO

MATT FEHÉR RAL 9010

SZATINÁLT KRÓM

KULCCSAL


CHAMPAGNE


BRONZE


TOBACCO

MATT FEHÉR RAL 9010

SZATINÁLT KRÓM

WC ZÁRRAL


CHAMPAGNE


BRONZE

TOBACCO

MATT FEHÉR RAL 9010

SZATINÁLT KRÓM

MEGJEGYZÉS

- A kilincs felszerelése előtt győződjön meg róla, hogy a mart furat átmérője nem több, mint 21 mm.
  Ha a furat kisebb, állítsa be az átmerőt.

KILINCSEK

ECLISSE **NYÍLÓ AJTÓKHOZ**

PURE - Nuda Kollekció by Verum Italy

CSAK KILINCS (ZÁR NÉLKÜL)

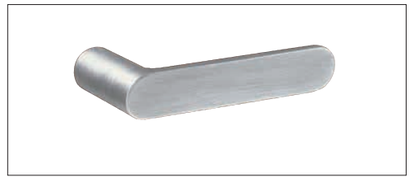
SZATINÁLT KRÓMOZOTT



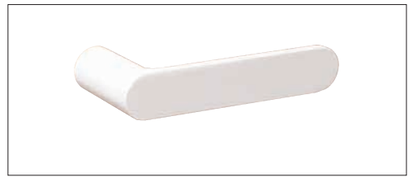
MATT FEHÉR RAL 9010

KULCCSAL

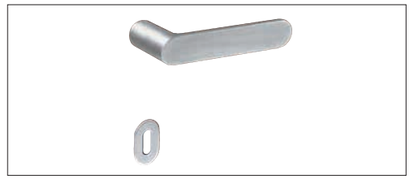
SZATINÁLT KRÓMOZOTT



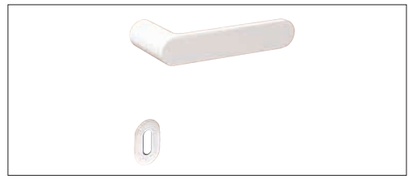
MATT FEHÉR RAL 9010

WC ZÁRRAL

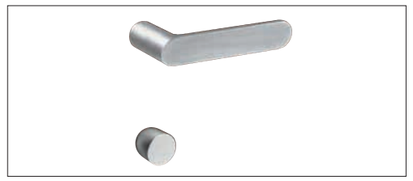
SZATINÁLT KRÓMOZOTT



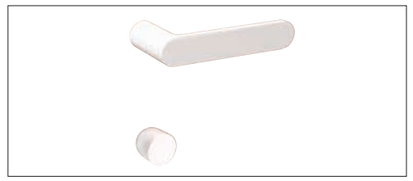
MATT FEHÉR RAL 9010

MEGJEGYZÉS

- A kilincs felszerelése előtt győződjön meg róla, hogy a mart furat átmérője nem több, mint 21 mm.

KILINCSEK

ECLISSE **NYÍLÓ AJTÓKHOZ**

A mágnes erőssége állítható, így bármilyen funkcionális követelménynek képes eleget tenni. Szükség szerint vezérelni és állítani lehet a nyitást, ezáltal növelni lehet annak hasznosságát a mindennapi használatban.

HÚZÓ-NYOMÓ KILINCSEK AZ ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE NYÍLÓ, TAPÉTAAJTÓ SZERKEZETEKHEZ - KIZÁRÓLAG A KIFELÉ NYÍLÓ NYITÁSIRÁNYHOZ

SZATINÁLT NIKKEL

PUSH & PULL KILINCS KEREK
Ø 32 mm

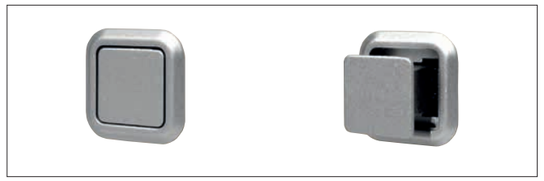

PUSH & PULL KILINCS SZÖGLETES
30x30 mm

FEHÉR

PUSH & PULL KILINCS KEREK
Ø 32 mm

PUSH & PULL KILINCS SZÖGLETES
30x30 mm

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE NYÍLÓ, TAPÉTAAJTÓ SZERKEZETEKHEZ ALKALMAZHATÓ BILLENŐ FOGANTYÚ, KIFELÉ NYÍLÓ NYITÁSIRÁNYHOZ

SZATINÁLT NIKKEL

BILLENŐ FOGANTYÚ
30x60 mm

FEHÉR

BILLENŐ FOGANTYÚ
30x60 mm

MEGJEGYZÉS

- **Billenő fogantyú**: az ajtó belső oldalán festhető, műanyag plasztik takaró található. Nem alkalmazható a kétszárnyú ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE modellhez.
- **Fogantyú**: a mart furat különbözik a standard furattól. Nem alkalmazható a kétszárnyú ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE modellhez.

KILINCS

ECLISSE **NYÍLÓ, ÜVEG ÉS ALUMÍNIUM KERETTEL ELLÁTOTT ÜVEG AJTÓLAPOKHOZ**

ZANTE

CSAK KILINCS

WC ZÁRRAL

40+egy

CSAK KILINCS

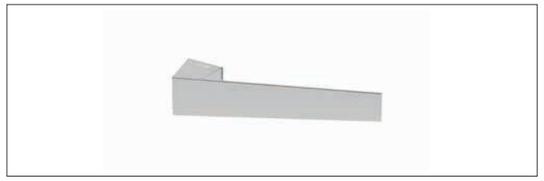

WC ZÁRRAL

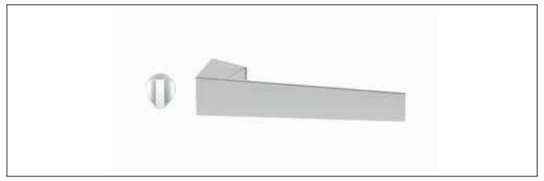

BEVONATOK

CHAMPAGNE	BRONZE	TOBACCO	FEHÉR RAL 9010	ALUMÍNIUM

MEGJEGYZÉS

- A kilincsek úgy lettek megalkotva, hogy harmonizáljanak a választott üveg-keret színével.
  Csak a kerettel együtt vásárolható, külön nem.

KILINCSEK

FAL SÍKJÁBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK - **ECLISSE SYNTESIS® AREO**

HÚZÓ- NYOMÓ KILINCSEK

SZATINÁLT NIKKEL

HÚZÓ- NYOMÓ KÖR ALAKÚ KILINCSEK
Ø 32 mm

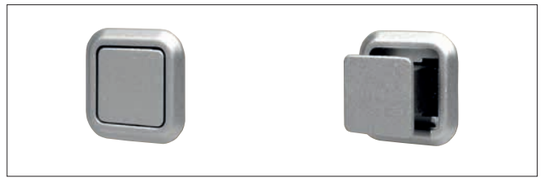

HÚZÓ- NYOMÓ NÉGYSZÖG ALAKÚ KILINCSEK
30x30 mm

FEHÉR

HÚZÓ- NYOMÓ KÖR ALAKÚ KILINCSEK
Ø 32 mm

HÚZÓ- NYOMÓ NÉGYSZÖG ALAKÚ KILINCSEK
30x30 mm

BILLENŐ FOGANTYÚ, KIFELÉ NYÍLÓ NYITÁSIRÁNYHOZ

SZATINÁLT NIKKEL

BILLENŐ FOGANTYÚ, KIFELÉ NYÍLÓ NYITÁSIRÁNYHOZ
30x60 mm

FEHÉR

BILLENŐ FOGANTYÚ, KIFELÉ NYÍLÓ NYITÁSIRÁNYHOZ
30x60 mm

FOGANTYÚK

SZATINÁLT NIKKEL

12x296x22 mm

FEHÉR

12x296x22 mm

KILINCSEK

FAL SÍKJÁBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK - **ECLISSE SYNTESIS® TECH**

BILLENŐ FOGANTYÚ, KIFELÉ NYÍLÓ NYITÁSIRÁNYHOZ

SZATINÁLT NIKKEL

BILLENŐ FOGANTYÚ, KIFELÉ NYÍLÓ NYITÁSIRÁNYHOZ
30x60 mm

FEHÉR

BILLENŐ FOGANTYÚ, KIFELÉ NYÍLÓ NYITÁSIRÁNYHOZ
30x60 mm

KULCSOS*

MEGJEGYZÉS

* Nem használható a kétszárnyú modellekhez.

KILINCSEK

ECLISSE - **NYÍLÓ ÜVEG TAPÉTAAJTÓKHOZ**

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE NYÍLÓ ÜVEG TAPÉTAAJTÓKHOZ (kilincs nem tartozék) - SZATINÁLT KRÓMOZOTT



KILINCSEK
(zár nélkül)

MÁGNESES ZÁR
(kilincs nem tartozék)

WC ZÁR
(kilincs nem tartozék)

CILINDERZÁRAS
(kilincs és zárbetét nem tartozék)

ZÁR MÉRETEI





CILINDER

KIEGÉSZÍTŐK

Az innováció a célzottabb megoldások kifejlesztését jelenti, minden egyes vásárlónak megadva azt, ami a mindennapi életét könnyebbé teszi.
Ez az oka annak, hogy az ECLISSE olyan kiegészítőket és automatikákat tervezett és szabadalmaztatott, melyek minden egyes tolóajtó rendszert egyedivé tesznek.

KIEGÉSZÍTŐK

KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

		ECLISSE BIAS®	ECLISSE BIAS® DS	AUTOMATA ZÁR	SZINKRONMOZGATÓ CLASIC KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓHOZ	SZINKRONMOZGATÓ SYNTESIS® KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓHOZ	SZINKRON MOZGATÓ TELESCOPICA MODELLHEZ	ECLISSE PUSH&PULL C	ECLISSE PUSH&PULL S	E-MOTION	SECURITY PROFIL	TARTÓELEMEK ÜVEG AJTÓLAPOKHOZ	VITRO ADAPTER AZ ECLISSE SYNTESIS® ÜVEGAJTÓKHOZ	AJTÓCSUKÓ	ÖNZÁRÓ AJTÓPÁNTOK	ELEKTROMOS ZÁR
ECLISSE CLASIC KOLLEKCIÓ	ECLISSE **UNICO**	●	●	●				●		●	●	●				
	ECLISSE **ESTENSIONE**	●	●		●			●		●	●	●				
	ECLISSE **LUCE UNICO**	●	●	●				●		●	●	●				
	ECLISSE **LUCE ESTENSIONE**	●	●		●			●		●	●	●				
	ECLISSE **EWOLUTO® TOLÓAJTÓ UNICO**	●	●					●		●	●	●				
	ECLISSE **EWOLUTO® TOLÓAJTÓ ESTENSIONE**	●	●		●			●		●	●	●				
	ECLISSE **TELESCOPICA UNICO**	●					●				●					
	ECLISSE **TELESCOPICA ESTENSIONE**	●					●				●					
	ECLISSE **CIRCULAR UNICO**															
	ECLISSE **CIRCULAR ESTENSIONE**															
	ECLISSE **UNILATERALE**	●	●	●				●		●	●	●				
	ECLISSE **NOVANTA**															
ECLISSE SYNTESIS® KOLLEKCIÓ	ECLISSE **SYNTESIS® LINE**	●	●						●		●	●	●			
	ECLISSE **SYNTESIS® LINE ESTENSIONE**	●	●			●			●		●	●	●			
	ECLISSE **SYNTESIS® LUCE**	●	●						●		●	●	●			
	ECLISSE **SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE**	●	●			●			●		●	●	●			
	ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**													●	●	●
	ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE**													●	●	
ECLISSE 40 KOLLEKCIÓ	ECLISSE **40**														●	
	ECLISSE **40 ESTENSIONE**														●	

KIEGÉSZÍTŐK

ECLISSE TOLÓAJTÓ SZERKEZETEK SZÁMÁRA

ECLISSE BIAS®

Built-In Anti-Slam.
Egyirányú, a sín belsejében elhelyezett ajtólap visszahúzó kiegészítő.
Elérhető egyszárnyú és kétszárnyú szerkezetek esetében is. Láthatatlan, az olajdugattyúnak köszönhetően lágyan és finoman kíséri az ajtólapot záródás közben.

100 kilogrammos súlyig az ajtólapot garantáltan, eredményesen lassítja.

Fa és üveg ajtópanelekhez egyaránt alkalmazható, bármely ECLISSE tolóajtó szerkezethez installálható, kivéve az ECLISSE CIRCULAR és ECLISSE NOVANTA modelleket.

ECLISSE BIAS® DS

Built-In Anti-Slam Double Side.
Kétirányú, a sín belsejében elhelyezett ajtólap visszahúzó szerkezet.
Kívülről láthatatlan, lassítja és kíséri a nyitási és zárási fázisban is az ajtópanelt.

100 kilogrammos súlyig az ajtólapot garantáltan, eredményesen lassítja.

Fa és üveg ajtópanelekhez egyaránt alkalmazható, bármely ECLISSE tolóajtó szerkezethez installálható, kivéve az ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE CIRCULAR és ECLISSE NOVANTA modelleket.

Az ECLISSE SYNTESIS® KOLLEKCIÓ esetében 700 mm átjárhatósági szélességtől, az ECLISSE CLASIC KOLLEKCIÓ esetében pedig 800 mm átjárhatósági szélességtől alkalmazható.

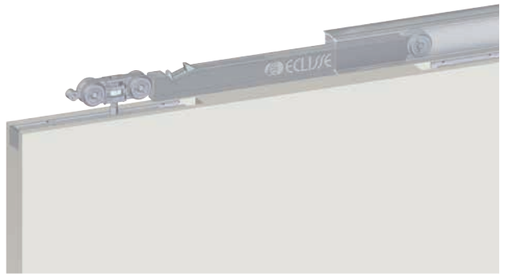

KIEGÉSZÍTŐK

ECLISSE TOLÓAJTÓ SZERKEZETEK SZÁMÁRA

RALLENTY SOFT

A kiegészítő, amely lassítja az ajtólapot a gyengéd záródás érdekében, növelve a tolóajtó kényelmét és funkcionalitását. Kívülről láthatatlan, az ajtólapra szükséges szerelni. Már beépített szerkezethez esetében is alkalmazható.

Három verzióban kapható:
- automata zárral,
- maximum 40 kilogramm súlyú ajtólapig,
- 40 és maximum 50 kilogramm közötti súllyal rendelkező ajtólaphoz.

Amennyiben szinkronmozgatóval együtt kerül telepítésre, maximum 25+25 kilogramm súlyú ajtólapok esetében finoman lassítja és csukja azokat.
Ha az ajtólapok 25+25 kilogrammnál nehezebbek (maximum 50+50 kilogramm súlyúak), akkor a záródást eredményesen lassítja.

Fa és üveg ajtópanelekhez egyaránt alkalmazható az ECLISSE CLASIC KOLLEKCIÓHOZ, kivéve az ECLISSE CIRCULAR és ECLISSE NOVANTA modellekhez.

AUTOMATA ZÁR

Köszönhetően az automata zárnak, a kinyitott állapotban lévő ajtólap automatikusan bezáródik.
Egy mechanikus alapon működő kiegészítő, amelyet a későbbiekben is lehet alkalmazni, már beépített szerkezetek esetében is.
A kiegészítő kívülről teljesen láthatatlan, az ajtócsukás sebessége bármikor állítható, és ehhez nem szükséges eltávolítani az ajtópanelt.

- A SECURITY PROFIL tartozék.
- Maximum 40 kilogramm súlyú ajtólaphoz.

Az ajtó kíméletes bezárásához javasoljuk a RALLENTY SOFT alkalmazását.
Csak fa ajtólapokhoz installálható. Kompatibilis az ECLISSE CLASIC egyszárnyú ECLISSE UNICO, az ECLISSE LUCE egyszárnyú verzióihoz, valamint az ECLISSE UNILATERAL modellhez is.

Megjegyzés: az automata zár körülbelül 1 centiméterrel csökkenti az átjárhatósági szélességet

KIEGÉSZÍTŐK

ECLISSE TOLÓAJTÓ SZERKEZETEK SZÁMÁRA

SZINKRONMOZGATÓ CLASIC KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓHOZ

A szinkronmozgató lehetővé teszi két ajtólap szimultán nyitását és zárását csupán egy ajtólap mozgatásával.
A kivehető sín révén telepíthető egy már beépített szerkezethez is.

Az ECLISSE BIAS® kiegészítő tartozék.
25+25 kilogramm súlyú ajtólapok esetében finoman lassítja és csukja azokat. Ha az ajtólapok 25+25 kilogrammnál nehezebbek (maximum 50+50 kilogramm súlyúak), akkor a záródást eredményesen lassítja.

600+600 mm átjárhatósági szélességtől 1000+1000 mm átjárhatósági szélességig használható.

Fa ajtólapokhoz használható, beszerelhető az ECLISSE ESTENSIONE, ECLISSE LUCE ESTENSIONE, ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ ESTENSIONE modellekbe, 600+600 mm átjárhatósági szélességtől 1000+1000 mm átjárhatósági szélességig.

Megjegyzés: 600+600 mm átjárhatósági szélességű tolóajtó szerkezetek esetén az ajtólapok kilógnak, így az átjárhatósági méret csökken.

SZINKRONMOZGATÓ SYNTESIS® KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓHOZ

Specifikusan a látható tokborítást nem igénylő kétszárnyú tolóajtó szerkezetekhez lett tervezve, lehetővé teszi két ajtólap szimultán nyitását és zárását csupán egy ajtólap mozgatásával.
Nagyban megnöveli a rendszer funkcionalitását, különösen a széles ajtónyílások esetében. A kivehető sín révén telepíthető egy már beépített szerkezethez is.

- A termék részét képezi egy ajándék ECLISSE BIAS® lassító. 25+25 kilogramm súlyú ajtólapok esetében finoman lassítja és csukja azokat.
  Ha az ajtólapok 25+25 kilogrammnál nehezebbek (maximum 50+50 kilogramm súlyúak), akkor a záródást eredményesen lassítja.
- 600+600 mm átjárhatósági szélességtől 1000+1000 mm átjárhatósági szélességig használható.

Fa ajtólapokhoz használható, beszerelhető az ECLISSE SYNTESIS® LINE DOUBLE, ECLISSE SYNTESIS LUCE® DOUBLE modellekbe.

Megjegyzés: 600+600 mm átjárhatósági szélességű tolóajtó szerkezetek esetén az ajtólapok kilógnak, így az átjárhatósági méret csökken.

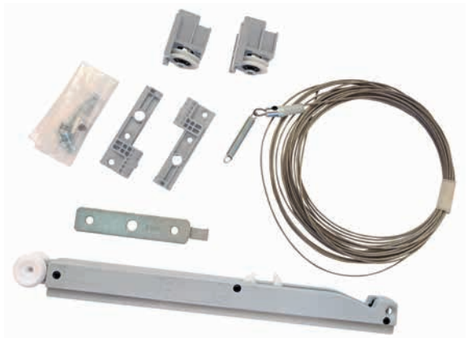

KIEGÉSZÍTŐK

ECLISSE TOLÓAJTÓ SZERKEZETEK SZÁMÁRA

SZINKRON MOZGATÓ TELESCOPICA MODELLHEZ

A teleszkópos tolóajtó szerkezetek számára kifejlesztett speciális szinkronmozgató, amely lehetővé teszi két, párhuzamos, egy irányba mozgó ajtópanel szimultán és harmonikus mozgatását (az első ajtópanel mozgását követi a második).
Közvetlenül az ajtólapra kerül felszerelésre, nem kell sínt cserélni hozzá.

- ECLISSE BIAS® kiegészítővel kompatibilis.
  25+25 kilogramm súlyú ajtólapok esetében finoman lassítja és csukja azokat.
  Ha az ajtólapok 25+25 kilogrammnál nehezebbek (maximum 50+50 kilogramm súlyúak), akkor a záródást eredményesen lassítja.
- Az ECLISSE TELESCOPICA kétszárnyú szerkezethez 2 darab szinkronmozgató szükséges (és opcionálisan) 2 darab ECLISSE BIAS®.
- Ajánlott maximális ajtólap súly 40 kilogramm.

Fa ajtólapokhoz használható, beszerelhető az ECLISSE TELESCOPICA egyszárnyú és kétszárnyú modellekbe, 600+600 mm átjárhatósági szélességtől 1000+1000 mm átjárhatósági szélességig.

Megjegyzés: teljesen kinyitott állapotban az ajtólapok kilógnak, így az átjárhatósági méret csökken.

SECURITY PROFIL

Az ECLISSE egy sajtolt alumínium profilt kínál, melyet az ajtólap aljára kell szerelni a falban futó tolóajtó szerkezetek esetében.
A profilt könnyen fel lehet szerelni a már beépített szerkezetek esetében is, nem igényel különösebb előkészületet (leszámítva az ajtólap alsó élének marását).
Megvédi az ajtólap alját a kopástól, elkerülhető a nedvesség felszívódása miatti vetemedés, egyúttal biztosítja a az ajtólap gördülékeny mozgását.

A profilt úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen az összes ECLISSE szerkezet alapfelszereltségéhez tartozó ajtóvezetőhöz.
Telepítéséhez egyszerűen csak úgy kell kialakítani az ajtólap alsó részén található marást, hogy alkalmazkodjon a profil méreteihez (műszaki adatlapot, segédletet az ECLISSE biztosít).



Ajtópanel marása security profil nélkül, standard ajtóvezetővel



Ajtópanel marása security profillal

KIEGÉSZÍTŐK

ECLISSE TOLÓAJTÓ SZERKEZETEK SZÁMÁRA

E-MOTION

E-MOTION az ECLISSE új lineáris motorja a falban futó tolóajtó szerkezetekhez: az ajtólap önmagától csukódik és záródik. A mágneses technológia abszolút csendessé teszi és könnyes beszerelhetővé.
Az automata e-motion vezető már elektromos kábellel, kapcsolóval kerül szállításra beszerelésre készen.

Plug&Play
Elég a motort az elektromos hálózathoz csatlakoztatni (230V AC) és bekapcsolni.

Önbeállító
A kiegészítő elektronikus memóriával felszerelt ami azt jelenti, hogy az első alkalmazás után memorizálja a nyitás-záródás paramétereit melyek később automatikusan meghatározzák és irányítják a ciklust, távolság, sebesség és gyorsulás szempontjából.

Szabályozható
Miután beállt az önszabályozás, lehet állítani a nyitásgyorsaságát és érzékenységét, az akadályok érzékelését és a nyitási időt.

A kiegészítő az alábbi funkciókkal ellátott:
- **Push&Go**: könnyed kézi impulzus által elindul a nyitás és automatikusan a nyitási-zárási ciklus.
- **Automata**: egy radar, távirányító vagy kapcsoló által leadott impulzus hozza működésbe a nyitást és zárást. Az ajtó miután egyszer kinyílt automatikusan bezáródik.
- **Nyitás**: lenyomva kell tartani a gonbot a teljes nyitásig, az ajtó nyitva marad majd újból megnyomva a gombot visszaáll az automatikus ciklus.
- **Kézi irányítás**: Áram kimaradás esetén e-motion kézi módban működik. A mechanikus részek hiánya miatt így is csendben és könnyedén működik.

Egyéb opcionális kiegészítők:
- távirányító
- radar / infravörös szenzorral
- elektromechanikus távirányító kulcs

E-MOTION egyszárnyú ajtóhoz:
- ECLISSE UNICO
  ECLISSE LUCE UNICO
  ECLISSE UNILATERALE
  ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ UNICO

- Átjárhatósági méret egyszárnyú tolóajtó szerkezetek esetében:
  W = 700÷1300 mm
  H = 1000÷2600 mm
- **Az ajtó maximális súlya 80 kg** (fa és üvegajtó panelhez).
- 100 mm befejezett falvastagságtól.

E-MOTION kétszárnyú ajtóhoz (2 motoros egység):
- ECLISSE ESTENSIONE
  ECLISSE LUCE ESTENSIONE
  ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ ESTENSIONE

- Átjárhatósági méret egyszárnyú tolóajtó szerkezetek esetében:
  W = 600+600÷1300+1300 mm
  H = 1000÷2600 mm
  (amennyiben az átjárhatósági szélesség < 700+700 mm, az elektronikus egység külső).
- **Az ajtó maximális súlya 80 kg** (fa és üvegajtó panelhez).
- 100 mm befejezett falvastagságtól.

Megjegyzés: ha a kiegészítőt már beszerelt tolóajtó szerkezethez telepítik, az átjárhatósági magasság körülbelül 20 mm-el csökken.
A még be nem épített tolóajtó szerkezetek esetében kettő opcióból lehet választani:
1. standard magasságú tolóajtó szerkezetet válasszon az árlistából, azonban ebben az esetben 20 mm átjárhatósági magasságot veszít,
2. rendeljen egyedi méretű tolóajtó szerkezetet, ami 25 mm-el magasabb a standard magassághoz képest.

KIEGÉSZÍTŐK

ECLISSE TOLÓAJTÓ SZERKEZETEK SZÁMÁRA

ÖSSZEKÖTŐ IDOM

Az összekötő idom egy univerzális kiegészítő, amellyel kétszárnyú szerkezetet kapunk kettő darab egyszárnyú szerkezet egymáshoz építésével.

Alkalmazható az ECLISSE CLASIC egyszárnyú ECLISSE UNICO, és az ECLISSE LUCE egyszárnyú modellekhez (mind a gipszkartonos, mind a vakolt verzióhoz).
600+600 mm átjárhatósági szélességi mérettől 1000+1000 mm átjárhatósági szélességi méretig.

Az összekötő idom használatával elkészített kétszárnyú szerkezet átjárhatósági mérete 50 mm-el nagyobb (lásd a szélességi méreteket a táblázatban) a standard, gyári ECLISSE ESTENSIONE és ECLISSE LUCE ESTENSIONE kétszárnyú szerkezetek méretéhez képest.
Ezért van szükség a kompenzáló idomokra.

KOMPENZÁLÓ IDOM

Amikor a tolóajtó szerkezet kétszárnyú lesz a beépítéskor úgy, hogy két darab egyszárnyú szerkezetetet építünk össze, az átjárhatósági méret 50 mm-el nő.
Emiatt az ajtólapok teljesen becsukott állapotban nem tudják zárni a teljes átjárhatósági szélességet, és egyúttal üres teret hagynak a tokborítás és az ajtólap hátsó éle között.

A tolóajtó szerkezet függőleges profiljai és a tokborítás közé szerelt kompenzáló idomok kitöltik a hézagot, csökkentve az "L" átjáró méretet a standard méretre.

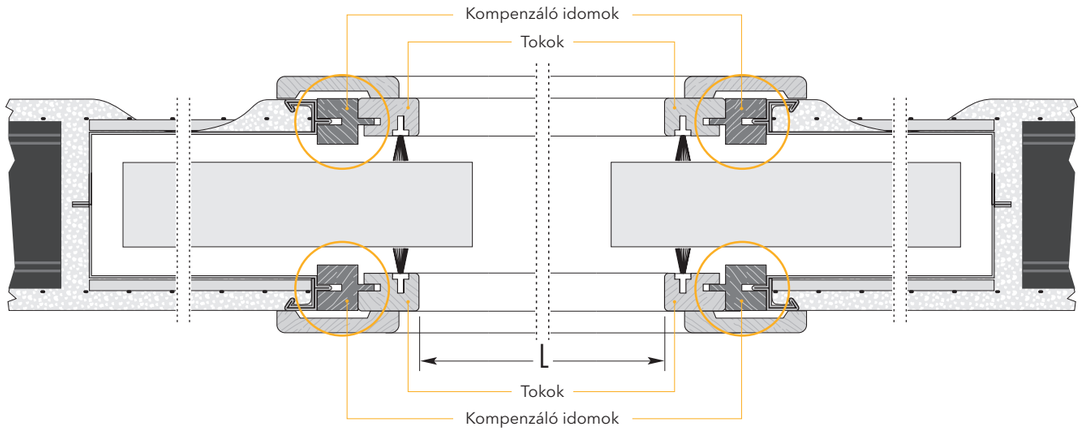

KIEGÉSZÍTŐK

ECLISSE TOLÓAJTÓ SZERKEZETEK SZÁMÁRA

MENNYEZETI SÍN

Az ECLISSE kifejlesztett egy új tolóajtó rendszert ami lehetőséget ad a két szoba szétválasztására, hogy lezárhassuk a nagy tereket.
A mennyezeti sín lehetővé teszi, hogy az ajtópanelt a mennyezet síkjához rögzítsük.

Alumíniumból készül, a mennyezetre pántok által rögzítve, amelyek lehetővé teszik a mennyezet síkjához történő tökéletes rögzítést.
Önközpontosító ajtóvezetővel és ajtóhúzó rendszerrel rendelkezik.

EGYPÁLYÁS

KÉTPÁLYÁS

HÁROMPÁLYÁS



MEGJEGYZÉS

- Kombinálható az ECLISSE BIAS® és az ECLISSE BIAS® DS kiegészítőkkel.
- 150 kg súlyú ajtópanelekhez is elérhető.
- A sín hossza 2000 mm-től 6000 mm-ig terjed.
- Csak fa ajtólapokkal használható, 40 és 44 mm ajtólap vastagság között.

KIEGÉSZÍTŐK

ECLISSE TOLÓAJTÓ SZERKEZETEK SZÁMÁRA

FALON KÍVÜL FUTÓ

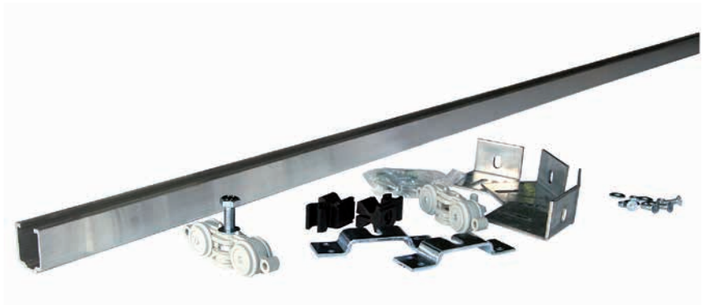

A falban futó tolóajtó rendszerek mellett az ECLISSE gyárt falon kívül futó rendszereket is. Ideális azoknak akik szeretnének helyet spórolni egy tolóajtó által, de a meglévő falat nem kívánják megbontani, a falon kívül futó kit funkcionális és praktikus erre a megoldásra.
A használt kivitelezési technológia, ugyanaz ami megkülönbözteti az ECLISSE szerkezeteket, tesztelt termék garancia és biztonság, könnyű beszerelhetőség.

A falon kívüli KIT tartalmazza a szereléshez szükséges fém tartozékokat (sín, görgők 100 kg-os teherbírásig, megfogópánt, ajtómegállító, ajtólap vezető, sín rögzítő).
Az asztalos elemeket az ár nem tartalmazza.

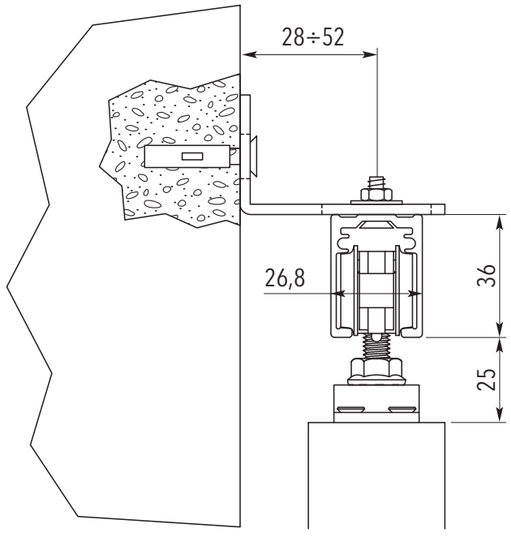

KIEGÉSZÍTŐK

ECLISSE TOLÓAJTÓ SZERKEZETEK SZÁMÁRA

ECLISSE PUSH&PULL

Az ECLISSE Push&Pull olyan kiegészítő, amely lehetővé teszi az ajtópanel kis nyomással történő kihúzását a zsebrészből, egyúttal megkönnyíti az ajtópanel megfogását, és a bezárást is.
Fa és üveg ajtópanelekhez egyaránt alkalmazható, telepíthető a már beszerelt szerkezetekbe is, köszönhetően az ECLISSE utólag kivehető sínnek.

Kombinálható az ECLISSE BIAS® egyirányú mozgatóval. Nem kombinálható az ECLISSE BIAS® DS kétirányú mozgatóval, valamint a szinkronmozgatókkal sem (SZINKRONMOZGATÓ CLASIC KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓHOZ vagy SZINKRONMOZGATÓ SYNTESIS® KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓHOZ).

ECLISSE PUSH&PULL *C*

Az ECLISSE PUSH & PULL C alkalmas az összes ECLISSE CLASIC KOLLEKCIÓ modelljéhez, kivéve ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE CIRCULAR és ECLISSE NOVANTA modellek.

- Átjárási szélesség egyszárnyú: 600÷1200 mm
- Átjárási szélesség kétszárnyú: 600+600÷1200+1200 mm
- Az ajtó maximális súlya 50 kg

ECLISSE PUSH&PULL *S*

Az ECLISSE PUSH & PULL S alkalmas az összes ECLISSE SYNTESIS® KOLLEKCIÓ modelljeihez.

- Átjárási szélesség egyszárnyú: 600÷1300 mm
- Átjárási szélesség kétszárnyú: 600+600÷1300+1300 mm
- Az ajtó maximális súlya 50 kg

Megjegyzés: a kétszárnyú verzió esetében mindegyik ajtólapanelhez egy-egy darab kiegészítő szükséges.

KIEGÉSZÍTŐK

ECLISSE TOLÓAJTÓ SZERKEZETEK SZÁMÁRA

TARTÓELEMEK ÜVEG AJTÓLAPOKHOZ



Tartóelemek: alapfelszereltség az ECLISSE üvegajtók esetében.

- Az ajtópanel maximális súlya 100 kg
- Méretek: Szélesség 100 x Magasság 35 x Vastagság 26 mm
- Üvegvastagság: 10 mm

Megjegyzés: kettő darab "fecskefarok" alakú bevésésre van szükség az üveg ajtólap tetején.

Szorítók: közvetlenül az üveglapra szükséges őket szerelni előzetes munkálatok neélkül.

- Az ajtó maximális súlya 80 kg
- Méretek: Szélesség 145 x Magasság 45 x Vastagság 27 mm
- Üvegvastagság 8-10 mm.

VITRO - ADAPTER AZ ECLISSE SYNTESIS ® ÜVEGAJTÓKHOZ

A Vitro egy üvegajtókhoz használható adapter, mely az ECLISSE SYNTESIS® KOLLEKCIÓHOZ került kifejlesztésre - azonban ez felhasználható olyan üveg ajtólapokhoz is, amelyet nem az ECLISSE-től vásárolnak.

A Vitro az alábbi elemekből áll:
- rozsdamentes acél takaró (adapter) (1. számú kép)
- kiegészítők az ütköző gerendához és festhető PVC borítású kefetartóhoz (2. számú kép)
- valamint a speciális ajtóvezető.

Az alábbi verzióban áll rendelkezésre:
- ECLISSE tartóelemekhez (profil magassága H=57 mm)
- ECLISSE szorítókhoz (profil magassága H=63 mm)

KIEGÉSZÍTŐK

ECLISSE NYÍLÓ AJTÓKHOZ

AJTÓCSUKÓ

Kívülről teljesen láthatatlan, az ajtópanelhez szükséges telepíteni, miközben a kar a szerkezethez van rögzítve.
Ajtócsukó alkalmazása során marni kell az ajtólap felső részét valamint a szerkezet felső vízszintes profilját is.

Megrendelés leadása során kettő specifikációra is szükség van:
- nyitvatartóval vagy anélkül
- jobb kezes vagy bal kezes

ÖNZÁRÓ AJTÓ PÁNTOK

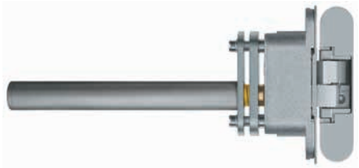

Az új ECLISSE önzáródó ajtópánt egy lágyan záródó mechanizmus, amely finoman csukja a falsíkban záródó, nyíló szerkezetek ajtólapjait.
A központi zsanérba integrálódik, teljesen el van rejtve és az ajtó esztétikáját is javítja. Az ajtópanel belsejébe szükséges szerelni, helyének kimarását követően.
Könnyű beszerelni, 3 tengelyen állítható.

A zárási sebességet hidraulikusan lehetséges változtatni, ami garantálja az ajtólapok helyes záródását 45 kilogramm súlyig.

A pántok és a takarólemezek az alábbi színekben érhetőek el: champagne, bronze, tobacco, fehér és krómozott alumínium.

ELEKTROMOS ZÁR

Az elektromos zár a nyíló ajtók esetében tulajdonképpen egy beléptető eszközzé válik, az ajtólapokat egy elektromos impulzus segítségével nyitja, amely a zárat feloldja. Magát az aktiváló mechanizmust (mágneskártya, nyomógomb, stb) nem tartalmazza. Hengerzár telepítése is szükséges, mellyel egy esetleges áramszünet esetén az ajtó nyitható..

Megrendelés esetén a következők megadása szükséges:
- speciálisan megmunkált / előkészített tokszerkezet: listaelem + megmunkálás,
- speciálisan megmunkált / előkészített ajtópanel: listaelem + megmunkálás,
- illetve speciális szerelvények, előkészítve a hengerzárnak.

Kilincs és fix gömb fogantyú kombinációjával ajánlott.
Megjegyzés: már beépített szerkezetek esetében nem alkalmazható.

SZERELŐ KÉSZLET

ECLISSE AJTÓKHOZ

SZERELŐ KÉSZLET ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE MODELLHEZ

Fehér tömítés, 6,6 méter hosszban, méretre vágása szükséges

Zárszerkezet

Excentrikus ütköző



Excentrikus ütköző

Csavarcsomag

SZERELŐ KÉSZLET AZ ECLISSE 40 MODELLHEZ

Fekete tömítés, 6,6 méter hosszban, méretre vágása szükséges

Fehér a primerrel bevont tokszerkezethez

Zárszerkezet

Zárral vagy anélkül, wc zárral

Excentrikus ütköző

Zzatinált króm a primerrel bevont tokszerkezethez



Pántok és pánt burkolatok

a színek a bevonattal egyezően

Csavarcsomag

SZERELŐCSOMAG - BEVONATOK

KRÓMOZOTT ALUMÍNIUM

CHAMPAGNE

BRONZE

TOBACCO

FEHÉR

ECLISSE **JÓTÁLLÁS**

WARRANTY GENERAL INFORMATION

1. SCOPE AND WARRANTY PERIOD

1.1 **ECLISSE S.r.l.**, a company with its registered office at Via Giovanni Pascoli, 7 – 31053 Pieve di Soligo (TV) – Certified e-mail (PEC): eclisse@pec.tuni.it, (hereinafter referred to ECLISSE) grants to the end-user, in addition to the warranty provided for by law, an additional warranty (hereinafter, the Warranty) in relation to the following ECLISSE branded **Products**:

	Warranty Period
a) **Sliding pocket door systems** - metallic parts of the pocket-frame in galvanised steel or aluminium - runners - sliding tracks in anodised aluminium alloy 6060 (10 µm)	12 years, from the date of purchase
b) **Frames for swing doors** - metallic parts of the frame in anodised aluminium	12 years, from the date of purchase
c) **Frames for flush wall closures** - metallic parts of the frame in anodised aluminium	12 years, from the date of purchase

With respect to all other products sold by ECLISSE, the statutory warranty shall apply.

1.2 The rights under this Warranty shall not prejudice but are in addition to the rights granted by law to end-users arising from the purchase of an ECLISSE product.

1.3 "End user" means the natural or legal person who owns the ECLISSE product and has not purchased it for the purpose of resale.

1.4 This version of the ECLISSE Product Warranty shall apply as from **01/06/2022**.

2. WHAT IS COVERED BY THE WARRANTY AND AVAILABLE REMEDIES

This Warranty is valid and covers defects arising from the design and workmanship of the product, including the materials used in its manufacture.
During the valid Warranty period and subject to the conditions provided therein, upon ascertaining the existence of the reported defect, ECLISSE undertakes to replace or repair free of charge, at its own discretion, the parts, components and/or accessories that are found to be defective. Replacement components shall be delivered free of shipping charges ex reseller.

3. WHAT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY

This Warranty shall not apply in cases where the defect results directly or indirectly from:

- accidental breakage due to damage or distortion caused by impacts or pressure during transport;
- incorrect installation or assembly of the Products (*e.g.* the assembly instructions contained in all the packaging of the Products are not followed or the installation is not carried out in a workmanlike manner);
- installation of the Products in locations that do not comply with the specifications provided by ECLISSE;
- aesthetic factors (*e.g.* buckling, bending or repairs as a result of incorrect installation);
- improper or non-conforming use of the products with respect to the instructions provided by ECLISSE (*e.g.* any form of improper handling, non-compliance with the requirements set out in the Product maintenance instructions and/or data sheets);
- construction defects or faulty construction design (*e.g.* structural damage due to subsidence of the wall structure), for which ECLISSE is not responsible;
- tampering, modifications, customisations, adjustments or repairs of the Product (or its components thereof) carried out by unauthorised personnel;
- use of non-compatible spare parts or accessories (*e.g.* runners and/or sliding rails);
- changes that the materials used are naturally subject to;
- deterioration due to sunlight, condensation, acid rain, salt water splashes or other circumstances that have a corrosive or modifying effect on the materials.

This Warranty is without prejudice to the rights of the end-user, and under which any attempt to limit or exclude the liability of ECLISSE would be ineffective. It is understood that ECLISSE does not accept any liability under this Warranty or otherwise for any loss of profit or any loss arising, whether directly or indirectly, from or in connection with a claim made under this Warranty.

ECLISSE shall not be liable for any losses caused directly or indirectly by events beyond ECLISSE's control (*e.g.* trade union disputes, fires, wars, acts of terrorism, import restrictions, political uprisings, natural events, vandalism and other circumstances
of force majeure). ECLISSE shall not be not liable for products of third parties which, even if sold or displayed together with the ECLISSE's products, are not covered by the Warranty.

Furthermore, the use and/or installation of defective Products shall preclude the right to make complaints or claims.

Any components that are replaced or repaired during the initial warranty period (paragraph 1.1), shall be covered by a warranty for the same period as this warranty (12 years for sliding pocket door systems, frames for swing doors, frames for space saving doors and aesthetic doors and equal to the term of the statutory warranty with respect to all other products). All components that are replaced or repaired after the initial warranty period shall be covered by a warranty for the same term as the statutory warranty.

Falban futó tolóajtók

Productor: **ECLISSE s.r.l.** - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
eclisse@eclisse.it - eclisse@pec.tuni.it - www.eclisse.it

Distributed by: **Veneto Porte Plusz Kft** - 8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) - 8000 Székesfehérvár – Zichy Liget 11. fszt. 7. (Levelezési cím) -Tóth István 30/538-90-27 info@eclisse.hu - www.eclisse.hu

Falban futó tolóajtók

Productor: **ECLISSE s.r.l.** - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
eclisse@eclisse.it - eclisse@pec.tuni.it - www.eclisse.it

Distributed by: **Veneto Porte Plusz Kft** - 8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) - 8000 Székesfehérvár – Zichy Liget 11. fszt. 7. (Levelezési cím) -Tóth István 30/538-90-27 info@eclisse.hu - www.eclisse.hu

ECLISSE **JÓTÁLLÁS**

4. WARRANTY CLAIM PROCEDURE

To claim under the Warranty, the end-user shall promptly report the defect by providing evidence (*e.g.* by making available the part whose non-conformity is alleged or by sending videos and/or photographs) solely and exclusively to the reseller from which the ECLISSE Product was purchased. The reseller shall, within 8 (eight) days, report the defect to ECLISSE which, having acknowledged the evidence provided, shall carry out the necessary checks and take decisions regarding the request for the repair or replacement of the Product.

In the event that the reseller from which the ECLISSE Product was purchased is no longer an ECLISSE reseller, please contact ECLISSE directly for the names of the nearest resellers.
The Warranty Period shall start on the date that the ECLISSE Product is purchased from an ECLISSE reseller, which should be evidenced by the original receipt/tax receipt or invoice issued by the reseller. If the purchase cannot be proven, the Warranty Period shall start from the date of manufacture.

ECLISSE S.r.l.
Via Giovanni Pascoli, 7
31053 Pieve di Soligo (Treviso)
ITALY

Telephone: 0039 0438 980513
E-mail: service@eclisse.it
Certified e-mail (PEC): eclisse@pec.tuni.it
Website: www.eclisseworld.com

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓK

Falban futó tolóajtók

Productor: **ECLISSE s.r.l.** - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
eclisse@eclisse.it - eclisse@pec.tuni.it - www.eclisse.it

Distributed by: **Veneto Porte Plusz Kft** - 8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) - 8000 Székesfehérvár – Zichy Liget 11. fszt. 7. (Levelezési cím) -Tóth István 30/538-90-27 info@eclisse.hu - www.eclisse.hu

© 2022 ECLISSE, minden jog fenntartva.

Tilos az ECLISSE írásos meghatalmazása nélkül a jelen kiadványban szereplõ bármely szöveg, rajz és kép bármilyen mechanikus, vagy elektronikus módszerrel történõ másolása. A kiadványban szereplő ábrák csak illusztrációk. Az ECLISSE fenntartja a jogot a műszaki tartalom megváltoztatására. Esetleges nyomdai hibakért felelősséget nem vállalunk.

05/2022 - 600002108

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV - Italy - T. +39 0438 985749
international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com

Elosztó:
Veneto Porte Plusz Kft - 8000 Székesfehérvár – Mártírok útja 3. (Raktár)
www.eclisse.hu - info@eclisse.hu