

ECLISSE  
CLASSIC COLLECTION

# ECLISSE CLASSIC COLLECTION

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓK TOKBORÍTÁSHOZ



ECLISSE UNICO



ECLISSE LUCE UNICO



ECLISSE ESTENSIONE

# ECLISSE CLASSIC COLLECTION

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓK TOKBORÍTÁSHOZ






# ECLISSE CLASSIC COLLECTION

AZ ELŐNYÖK - VAKOLHATÓ



**Vakolható oldalfelület**  
A horganyzott háló optimális osztása (50 x 25 mm) megteremti a vakolható stabil rögzítését a fém oldalfelületen.



**Megerősített alsó távtartó (szabadalom)**  
A fedőlapon erre a célra kiképzett nyíláson keresztül halad át, és rögzül a záró profilhoz. A beépítés során merev tartást biztosít a keretváz és a záró profil között. Megkönnyíti a stabil beépítést. Ez a megoldás a 90 és 108 mm vastag szerkezeteknél található.



**Tépőprofil (szabadalom)**  
Utólagos magasság korrekciót tesz lehetővé a falazat bontása nélkül is.



**Hegesztés mentes összeszerelés (szabadalom)**  
A korrózió veszélyének kitétt horganyzott fém felületeket hegesztésmentes speciális kapcsolási eljárással rögzítik egymáshoz.

# ECLISSE CLASSIC COLLECTION

AZ ELŐNYÖK - VAKOLHATÓ



## Görgőmű

A golyós csapággal szerelt görgő rendkívül hosszú élettartalmat biztosít a tolóajtónak. Standard szerkezet 100 kg terhelésre alkalmas, igény szerint 150 kg terhelhetőségű is rendelhető.



## Ajtóvezető

Egyedi kialakításának köszönhetően könnyen akár a padló burkolatba történő fúrás nélkül is felszerelhető. Külön beállítás nélkül is középpontban tartja az ajtólapot.



## Kivehető sín (Szabadalom)

Amely megkönnyíti az esetleges karbantartást és az utólagos automatizálást falbontás nélkül.



## Vízszintes merevítők

A 12 db horganyzott merevítő profilnak köszönhetően megbízható szerkezeti kialakítás és tartós kapcsolat érhető el a gipszkarton lapokkal.

ECLISSE UNICO  
 ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET  
 L = 600 ÷ 1500 mm  
 H = 500 ÷ 2600 mm



# ECLISSE CLASSIC COLLECTION


ECLISSE ESTENSIONE



ECLISSE ESTENSIONE  
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET  
L = 600+600 ÷ 1500+1500 mm  
H = 500 ÷ 2600 mm

# ECLISSE CLASSIC COLLECTION

## ECLISSE LUCE

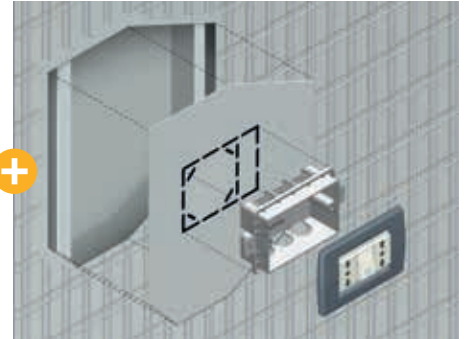

### Tervezett technológia


Az ECLISSE LUCE fejlesztése lehetőséget ad a vezetékek beillesztéséhez, vagy dugaljak, elektromos dobozok közvetlen falban történő elhelyezéséhez. Ideális az ajtóközeli fényforrások megtartásához.



ECLISSE LUCE UNICO

Nincs határa a fényforrások kialakításának, a kapcsolóknak és a telefon kábelek elvezetésének: köszönhetően a megtervezett rendszernek köszönhetően az ECLISSE LUCE az első olyan ház, ami lehetőséget ad a vezetékek eltüntetésére, termosztát, elektromos dobozok behelyezésére. Ebben az esetben az ajtó fala közvetlenül megvilágítható annak minden funkcionális és esztétikai előnyével.

Egy és kétszárnyú ajtónál egyaránt.

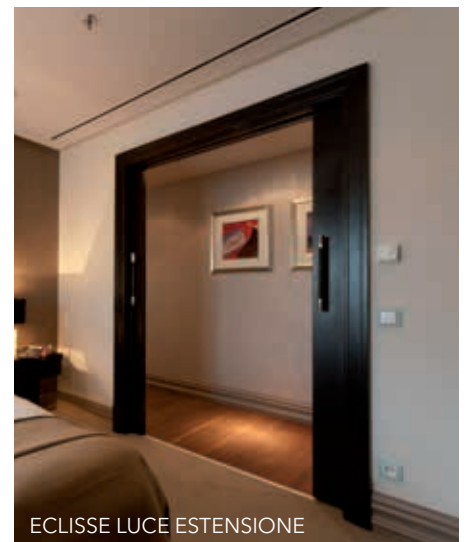

ECLISSE LUCE ESTENSIONE




# ECLISSE CLASSIC COLLECTION

## ECLISSE EWOLUTO®



Az ECLISSE Srl a CSI-vel közösen néhány tesztet végzett annak érdekében, hogy megállapítsa az EWOLUTO® tolóajtó tokszerkezet függőleges felületeinek a terhelhetőségét. A teszteket azért végezték el, hogy egy olyan terméket kínáljanak, melyek felületére terheket (polcokat, kapaszkodókat, szekrényeket, stb.) lehet szerelni teljes biztonságban.

Egy polc terhelhetősége (két pontos rögzítés) az alkalmazott tiplik típusától, és a fal és a polc széle közötti távolságtól függ. A hagyományos táguló tiplik alkalmazása esetén a terhelhetőség 30 kg (a faltól 600 mm-re) és 180 kg (a falra fekvő) között van. A kémiai rögzítés (\*) terhelhetősége nagyobb: 60 kg a faltól 600 mm-re és 360 kg a falra fekve. Emlékeztetjük, hogy egy kémiai tiplivel rögzített kapaszkodó max. terhelhetősége (négy ponton) 100 kg a faltól 600 mm-re.

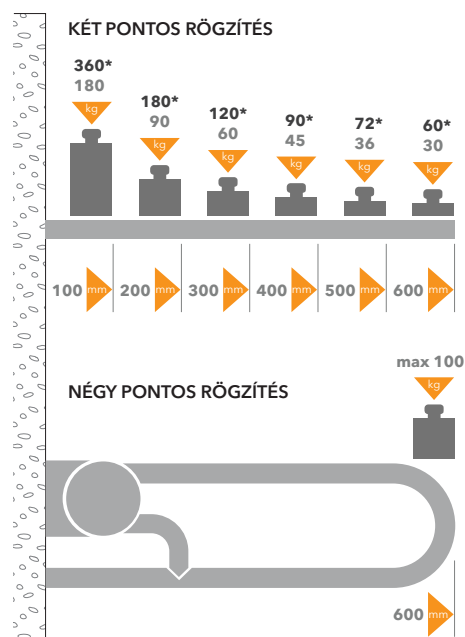

Az ECLISSE EWOLUTO® váz olyan mint egy igazi és valódi fal. EWOLUTO® toló szerkezet egyedülálló a piacon, mert lehetőséget teremt arra, hogy a falat ugyanúgy használjuk mint egy hagyományos falat, felakaszthatunk rá bútort, képet stb.

Úgy lett kifejlesztve és tervezve, hogy ne korlátozza a belsőépítészeti lehetőségeket.

Éljen a szabadság!

Elérhető egyirányú és kétirányú verzióban is.


# ECLISSE CLASSIC COLLECTION

## ECLISSE TELESCOPICA




Két-két párhuzamos szárny ugyanazon a felfüggesztésen, nagy fény minimális helyigény. Ez a különleges megoldás, egy ECLISSE tolóajtó váz beillesztésével is elérhető, max. 4700 mm nyílásig.

A négy szárny egyidejű nyitása mindig nagyobb teret ad.

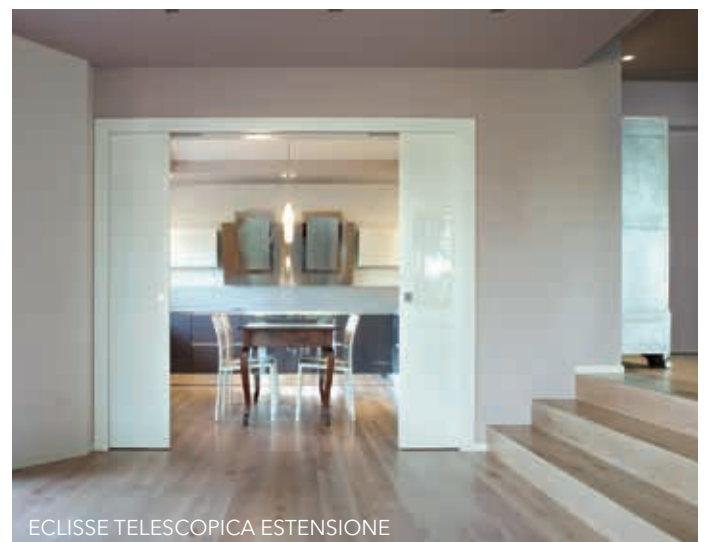

# ECLISSE CLASSIC COLLECTION

## ECLISSE CIRCULAR

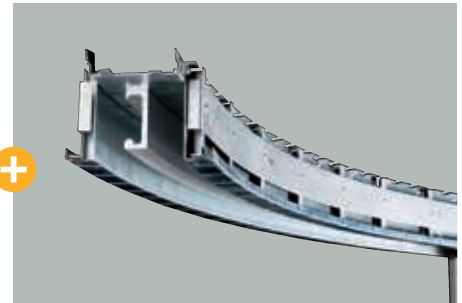

### Görgős kocsik

Kimondottan az íves sínen való elmozdulásra vannak kialakítva, a két kerek ECLISSE gördülő kocsik melyek különböző sugarú ívre alkalmazhatóak.



ECLISSE CIRCULAR UNICO

Íves falak? Miért ne? Használjon falban futó tolóajtót!

A ECLISSE CIRCULAR rendszer erre lett kidolgozva: tolóajtó az íves falban is, felszabadítja a kreativitást és újraértelmezi a háztartási tereket valamint azok megosztását. Egy és kétszárnyú verzióban is elérhető.

ECLISSE CIRCULAR egy méretre kialakított szerkezet ami az ajtó és a vevő igényei alapján készül. Így semmi nem szab majd határt az eredetiségnek.



ECLISSE CIRCULAR UNICO



ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE



ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE




# ECLISSE CLASSIC COLLECTION

## ECLISSE UNILATERALE - NOVANTA



ECLISSE UNILATERALE

### A NOVANTA modell előnyei: mikor válasszuk?

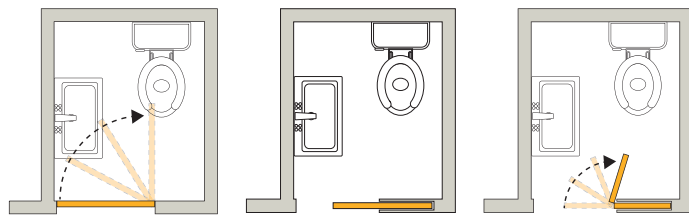

Gyakran a nyíló ajtó nem teszi lehetővé a terek megfelelő berendezését.

Néha hiányzik azonban a megfelelő tér, hogy beapcsoljunk egy vázat tolóajtóhoz.

A ECLISSE NOVANTA modell lehetőséget ad arra, hogy az ajtó egyik fele eltűnjön a falban a másik pedig kinyíljon. Így megoldottuk a problémát.



ECLISSE UNILATERALE



ECLISSE NOVANTA



# ECLISSE ACOUSTIC

## TÉR A CSENDNEK

ECLISSE R&D -TŐL megszületett a hanggátló tulajdonságokkal rendelkező tolóajtó az ECLISSE ACOUSTIC.

A szobák közti hang terjedésének csökkentése miatt tervezték. ECLISSE ACOUSTIC magában foglalja a tolóajtó összes előnyét egyesítve a hanggátló ajtó komfortjával.

Minden egység úgy lett tervezve, hogy garantálja az ajtónyílás hanggátlását. Amikor a hangelnyelő ajtópanel záródik, aktiválódnak a megfelelő tömítések és szigetelők, melyek körbezárják és szigetelik a teljes ajtópanel felületét, hanggátlóvá téve ezzel a teljes tolóajtót.

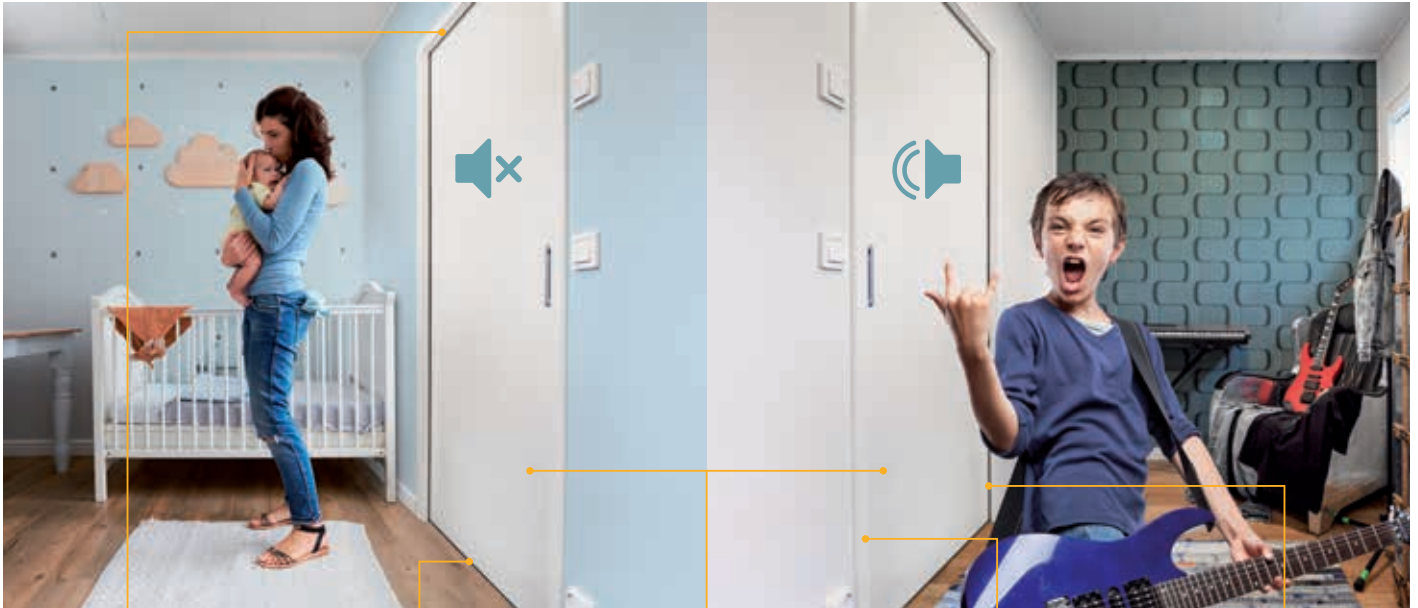


### Felső szigetelő

Az ajtópanel felső marásába van beillesztve, kinyílik mikor az ajtó mozdul. Az anyag magas minősége garantálja, hogy megőrizze az eredeti hanggátló tulajdonságát az idő múlásával is.



### Alsó szigetelő

Az ajtópanel alsó marásába illeszkedik. Minden ajtónyitáskor és záródáskor felemelkedik és leereszkedik. A lekerekített és rugalmas forma precízen veszi körül a hézagokat.




### Ajtópanel

Az ajtópanel különleges rétegezettsége garantálja a magas hanggátló tulajdonságot. A hanggátló tolóajtó panelnek a vastagsága 40mm, kialakítása megkönnyíti a tömítések elhelyezéséhez. A hangszigetelésre a garancia a felszerelhető zár vagy gombkilincs (olyan megoldás ahol nincs átmenő furat).



### Mágnesek

A mágnesek pozícionálásának köszönhetően, tökéletesen zárva marad az ajtó, megtartva a felületek közti teljes tapadást.



### Hanggátló tömítések

A felhelyezett tömítések függőlegesen tömítik az ajtót, lezárva minden rést, mind a záródó oldalon mind pedig a szerkezet belsejében. Lezárják a teljes ajtónyílást.

## HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK

UNI EN ISO 10140-2 próba normatíva Épület akusztikai laboratóriumban mérve.

2. rész: Akusztikai szigetelés mérése levegőben.

UNI EN ISO 717-1 norma minősítés A hangszigetelő képesség felmérése épületben.

1. rész: Akusztikai szigetelés mérése levegőben.

## ELÉRHETŐ MÉRETEK

ECLISSE ACOUSTIC alkalmazható az ECLISSE UNICO és az ECLISSE LUCE modelleknél, vakolható és gipszkarton falba építhető szerkezeteknél és az ECLISSE EWOLUTO® modellnél. Átjárhatósági méretet alapján: 600-1000 mm szélességig és 2000-2400 mm magasságig.

# ECLISSE KIEGÉSZÍTŐK

## A BELSŐ VÁZSZERKEZETHEZ

### ECLISSE BIAS®



A ECLISSE BIAS® a rejtett tolóajtók olyan csapódásgátlója, amely teljesen beépül a sínbe és amely finoman, gördülékeny és halk mozgással kíséri az ajtót záródáskor. Biztosítja az akár 40 kg súlyú ajtólap illeszkedését optimálisan gördülékeny csúszás mellett.

Ugyanakkor akár 100 kg súlyú ajtólapoknál is jó lassítóképességet mutat.

### ECLISSE BIAS® DS




A kétirányú lassító.

Nyitás és zárás tompító beépített lassítóval ami teljesen el van tüntetve a sínbe építve. Egy vagy két szárnyú ajtóknál működik. Kívülről nem látszik. ECLISSE BIAS® DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül. Elérhető minden szerkezethez kivéve ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE NOVANTA és a ECLISSE CIRCULAR.

Biztosítja az akár 40 kg súlyú ajtólap illeszkedését optimálisan gördülékeny csúszás mellett.

Ugyanakkor akár 100 kg súlyú ajtólapoknál is jó lassítóképességet mutat.

### AUTOMATA ZÁR

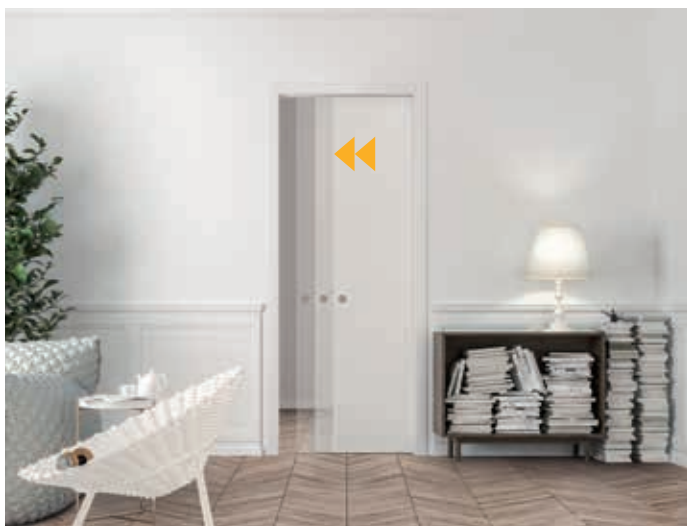

Az ECLISSE UNICO, ECLISSE LUCE UNICO, ECLISSE UNILATERALE modellek esetén alkalmazható kizárólag csak fából készült ajtóknál. Automata zár esetén, miután kinyílt az ajtó, automatikusan bezáródik. Egy mechanikus rendszerről van szó, mely öt perc alatt alkalmazható a későbbiekben is, már beépített tokszerkezetek esetén is.

- Az automata zár sebessége állítható (ehhez nem szükséges eltávolítani az ajtót, az ajtókereteket és a profilvédőket)
- Kívülről láthatatlan
- Húzás max. 40 kg
- Az ajtó kíméletes bezárásához javasoljuk a Rallenty Soft szerkezet alkalmazását

Ideális fürdőszobákhoz, tárolóhelységekhez, raktárakhoz, stb.

**Megjegyzés:** az automata zár beszerelése kb. 1 cm-rel csökkenti az átjárhatósági szélességét.



# ECLISSE KIEGÉSZÍTŐK

## A BELSŐ VÁZSZERKEZETHEZ

### SZINKRONMOZGATÓ ESTENSIONE



Az ECLISSE ESTENSIONE, LUCE ESTENSIONE, ECLISSE EWOLUTO® (kétszárnyú) tolóajtók esetén alkalmazható. Lehetővé teszi két ajtó szimultán nyitását és zárását egy ajtó működtetésével. Egy praktikus és kényelmes mozgatót biztosít. A kivehető sín révén alkalmazható a későbbiekben is, már beépített tokszerkezetek esetén is. A 600+600 mm-től 1000+1000 mm-ig terjedő ajtónyílással rendelkező ESTENSIONE modelleknél alkalmazható 25+25 kg-os ajtólapok esetén a Rallenty Soft szerkezet lelassítja az ajtó zárását és egymás mellé rendeli az ajtószárnyakat. A 25+25 kg-os ajtólapok esetén (max. 50+50 kg-ig) a szerkezet lelassítja az ajtó zárását. Kizárólag csak fából készült ajtókhöz.

Ideális nappalikhöz, tárgyalótermekhez, stb. A Szinkronmozgató kétszárnyú ajtókhöz szériában kapható a Rallenty Soft szerkezettel.

**Megjegyzés:** 600+600 mm-es átjárhatósági szélességgel rendelkező tokszerkezetek esetén az ajtólapok kilógnak az ajtókeretből.

### SZINKRONMOZGATÓ TELESCOPICA




A ECLISSE TELESCOPICA és ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE modellek esetén alkalmazható, és lehetővé teszi a két ajtó egyidejű mozgatót ugyanabba az irányba. Közvetlenül az ajtólapra kerül felszerelésre (nem kell kicserélni), és alkalmazkodik a Telescopica modellekhez, melyek nyílása 600+600 mm-től 1200+1200 mm-ig terjed. A szinkronmozgató szerkezettel az első szárny "húzza" a másikat, és a két szárny egyszerre mozog megakadás nélkül. A húzás által okozott fennakadások, melyek tipikusak voltak a hagyományos szerkezetek esetén, megszüntetésre kerültek. Kombinálható a Rallenty Soft szerkezettel (Kód: OPRS2) 25+25 kg-os ajtólapok esetén a szerkezet lelassítja az ajtó zárását és egymás mellé rendeli az ajtószárnyakat. A 25+25 kg-os ajtólapok esetén (max. 50+50 kg-ig) a szerkezet lelassítja az ajtó zárását.

A ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE modell esetén 2 Szinkronmozgatóra van szükség

**Megjegyzés:** az ajtólapok kilógnak a tokszerkezet ajtókeretéből.

### MOTORIZÁLÁS

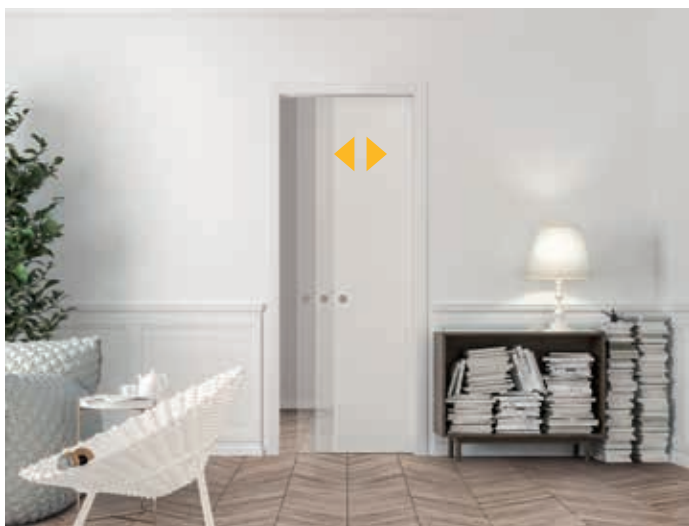

#### E-MOTION

E-MOTION az ECLISSE új lineáris motorja. A mágneses technológia abszolút csendessé teszi és könnyes beszerelhetővé.

Az automata e-motion vezető már elektromos kábellel, kapcsolóval kerül szállításra beszerelésre készen.

#### ECLIS 5

Az ECLIS 5 motorizálás egy olyan intelligens elektronikus rendszer, ami lehetőséget ad az ajtó automatikus nyitására lágy mozgással és dinamikus zárással (szimultán a két szárny esetén).

Az érzékelő úgy lett kidolgozva és tervezve, hogy maximálisan kielégítse az érvényes biztonsági normatívákat és az elektromágneses kompatibilitást.

# ECLISSE KIEGÉSZÍTŐK

## A BELSŐ VÁZSZERKEZETHEZ

### TARTÓELEM / SZORÍTÓ



Tartóelem



Szorító

#### Tartóelem

- Az ajtólap max. súlya 100 kg
- Méretek: 100 x 35 x 26 mm
- Üvegvastagság 10 mm

**Megjegyzés:** a beszereléshez két "fecskefark" bevésésre van szükség az üvegen.

#### Szorító

- Az ajtólap max. súlya 80 kg
- Méretek: 145 x 45 x 27 mm
- Üvegvastagság 8 vagy 10 mm
- Rendelhető nikkelezett - szálcsiszolt kivitelben is.


**Megjegyzés:** közvetlenül az üveglapra kerül alkalmazásra semmiféle előzetes munkát elvégzése nélkül.

### SECURITY PROFIL




Ez egy sajtolt alumíniumból készült profil, melyet a tolóajtók bemélyedéseire kell helyezni.

- Megvédi az az ajtó alját a kopástól és elkerülhető a nedvesség felszívódása miatt kialakuló vetemedés. Biztosítja a csúszást és gördülékenységet. Biztosítja a csúszást és a gördülékenységet.
- Úgy lett kialakítva, hogy tökéletesen alkalmazkodjon a tokszerkezethez tartozó ajtóvezető méreteihez.
- A beszereléshez elegendő úgy kialakítani a bemélyedést, hogy az alkalmazkodjon a profil méreteihez (igényelje a műszaki adatlapot).



Ajtópanel alsó kialakítása



Ajtópanel alsó kialakítása Security  
Profillal

# ECLISSE KIEGÉSZÍTŐK

## A BELSŐ VÁZSZERKEZETHEZ


### MENNYEZETI SÍN




ECLISSE kifejlesztett egy új tolóajtó rendszert ami lehetőséget ad a két szoba szétválasztására, hogy lezárhassuk a nagy tereket. A mennyezeti sín lehetővé teszi, hogy az ajtópanelt a mennyezet síkjához rögzítsük. Anodizált alumíniumból, a mennyezetre pántok által rögzítve, amelyek lehetővé teszik a tökéletes falsíkot.

#### Megjegyzés:


- SINGLE, DOUBLE és TRIPLE változatokban kapható, 6000 mm-es hosszban
- Lehetőség van az ECLISSE BIAS® és az ECLISSE BIAS® DS lassítók használatára
- Csak fából készült ajtókhöz - ajtólap vastagsága 40-44 mm
- 150 kg-os ajtólapokhoz is kapható

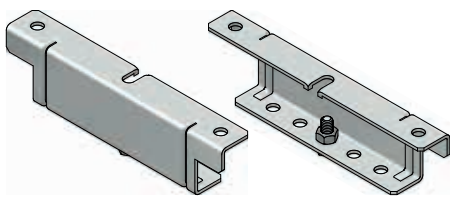

Mennyezethez rögzítő

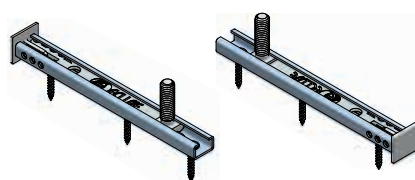




Ajtólap felfogató

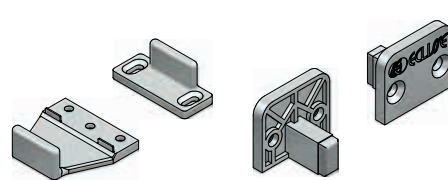




Ajtóvezetők

Végzáró




### EGYPÁLYÁS - MENNYEZETI SÍN

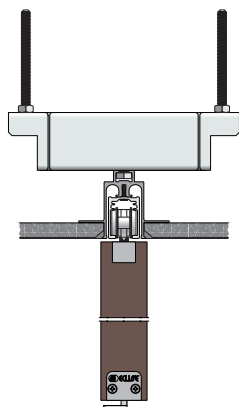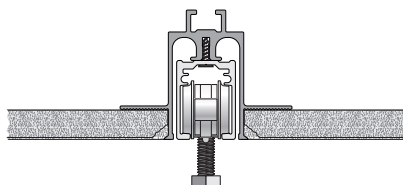

### KÉTPÁLYÁS - MENNYEZETI SÍN

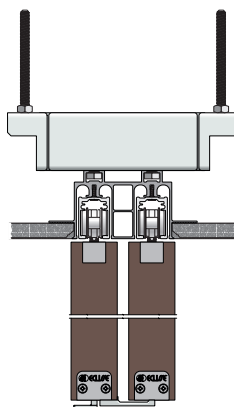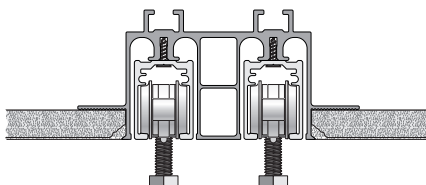


### HÁROMPÁLYÁS - MENNYEZETI SÍN

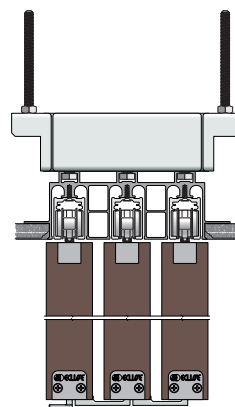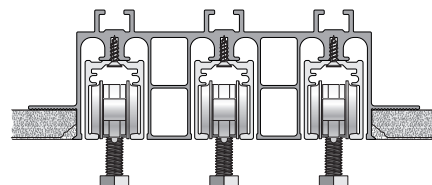



# STANDARD MÉRETEK

Példa és mérettáblázat, hogy bemutassuk a szerkezeteket a funkció és a kívánt ajtólap alapján. Az összes termék és az elérhető méretek megtalálhatóak az eclisse.hu oldalon. Minden modell elérhető vakolható és gipszkarton verzióban is, kivéve az ECLISSE EWOLUTO® típust, ami csak vakolható falhoz alkalmazható

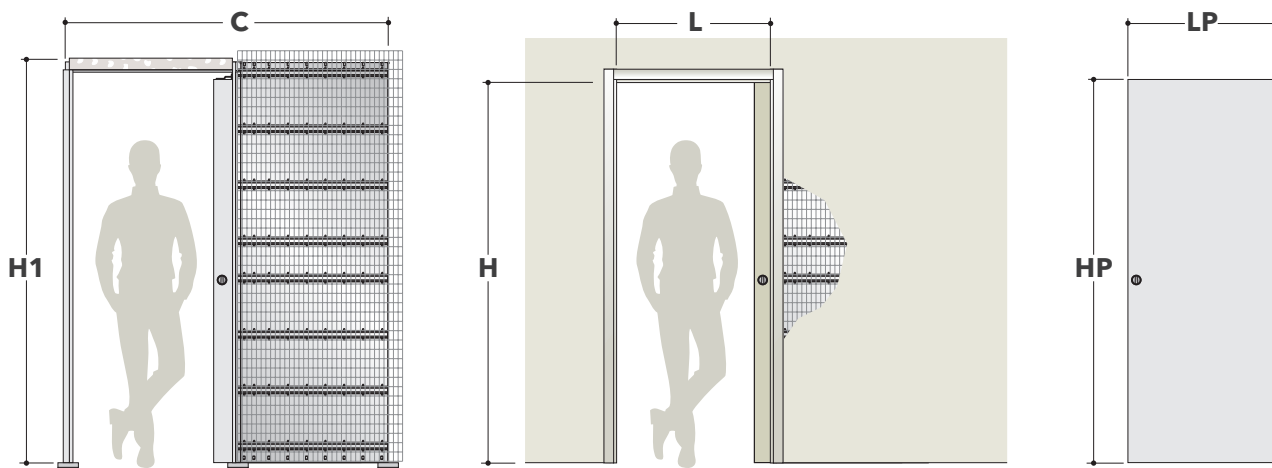

| ECLISSE UNICO       |                        |                            | AJTÓLAP   |           |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                     | Tokszerkezet VAKOLHATÓ | Tokszerkezet GIPSZKARTONOS |           |           |
| Átjárhatósági méret | Szerkezet külmérete    | Szerkezet külmérete        |           |           |
| LxH                 | CxH1                   | CxH1                       | LP        | HP        |
| 600 x 2000/2100     | 1315 x 2090/2190       | 1301 x 2090/2190           | 615÷635   | 2010/2110 |
| 700 x 2000/2100     | 1515 x 2090/2190       | 1501 x 2090/2190           | 715÷735   | 2010/2110 |
| 800 x 2000/2100     | 1715 x 2090/2190       | 1701 x 2090/2190           | 815÷835   | 2010/2110 |
| 900 x 2000/2100     | 1915 x 2090/2190       | 1901 x 2090/2190           | 915÷935   | 2010/2110 |
| 1000 x 2000/2100    | 2115 x 2090/2190       | 2101 x 2090/2190           | 1015÷1035 | 2010/2110 |
| Falvastagság        | 90 - 108 - 125 - 150   | 100 - 125                  |           |           |

| ECLISSE ESTENSIONE  |                        |                            | AJTÓLAP   |           |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                     | Tokszerkezet VAKOLHATÓ | Tokszerkezet GIPSZKARTONOS |           |           |
| Átjárhatósági méret | Szerkezet külmérete    | Szerkezet külmérete        |           |           |
| LxH                 | CxH1                   | CxH1                       | LP        | HP        |
| 1200 x 2000/2100    | 2530 x 2090/2190       | 2520 x 2090/2190           | 615÷635   | 2010/2110 |
| 1400 x 2000/2100    | 2930 x 2090/2190       | 2920 x 2090/2190           | 715÷735   | 2010/2110 |
| 1600 x 2000/2100    | 3330 x 2090/2190       | 3320 x 2090/2190           | 815÷835   | 2010/2110 |
| 1800 x 2000/2100    | 3730 x 2090/2190       | 3720 x 2090/2190           | 915÷935   | 2010/2110 |
| 2000 x 2000/2100    | 4130 x 2090/2190       | 4120 x 2090/2190           | 1015÷1035 | 2010/2110 |
| Falvastagság        | 90 - 108 - 125 - 150   | 100 - 125                  |           |           |

| ECLISSE LUCE UNICO  |                        |                            | ECLISSE LUCE ESTENSIONE |                        |                            | AJTÓLAP   |           |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                     | Tokszerkezet VAKOLHATÓ | Tokszerkezet GIPSZKARTONOS |                         | Tokszerkezet VAKOLHATÓ | Tokszerkezet GIPSZKARTONOS |           |           |
| Átjárhatósági méret | Szerkezet külmérete    | Szerkezet külmérete        | Átjárhatósági méret     | Szerkezet külmérete    | Szerkezet külmérete        |           |           |
| LxH                 | CxH1                   | CxH1                       | LxH                     | CxH1                   | CxH1                       | LP        | HP        |
| 600 x 2000/2100     | 1315 x 2090/2190       | 1301 x 2090/2190           | 1200 x 2000/2100        | 2530 x 2090/2190       | 2520 x 2090/2190           | 615÷635   | 2010/2110 |
| 700 x 2000/2100     | 1515 x 2090/2190       | 1501 x 2090/2190           | 1400 x 2000/2100        | 2930 x 2090/2190       | 2920 x 2090/2190           | 715÷735   | 2010/2110 |
| 800 x 2000/2100     | 1715 x 2090/2190       | 1701 x 2090/2190           | 1600 x 2000/2100        | 3330 x 2090/2190       | 3320 x 2090/2190           | 815÷835   | 2010/2110 |
| 900 x 2000/2100     | 1915 x 2090/2190       | 1901 x 2090/2190           | 1800 x 2000/2100        | 3730 x 2090/2190       | 3720 x 2090/2190           | 915÷935   | 2010/2110 |
| 1000 x 2000/2100    | 2115 x 2090/2190       | 2101 x 2090/2190           | 2000 x 2000/2100        | 4130 x 2090/2190       | 4120 x 2090/2190           | 1015÷1035 | 2010/2110 |
| Falvastagság        | 150                    | 150                        | Falvastagság            | 150                    | 150                        |           |           |

Méretek mm - ben.

# STANDARD MÉRETEK

| ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ UNICO |                     | ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ ESTENSIONE |                     | AJTÓLAP   |           |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Tokszerkezet VAKOLHATÓ          |                     | Tokszerkezet VAKOLHATÓ               |                     |           |           |
| Átjárhatósági méret             | Szerkezet külmérete | Átjárhatósági méret                  | Szerkezet külmérete |           |           |
| LxH                             | CxH1                | LxH                                  | CxH1                | LP        | HP        |
| 600 x 2000/2100                 | 1376 x 2105/2205    | 1200 x 2000/2100                     | 2610 x 2105/2205    | 615÷635   | 2010/2110 |
| 700 x 2000/2100                 | 1576 x 2105/2205    | 1400 x 2000/2100                     | 3010 x 2105/2205    | 715÷735   | 2010/2110 |
| 800 x 2000/2100                 | 1776 x 2105/2205    | 1600 x 2000/2100                     | 3410 x 2105/2205    | 815÷835   | 2010/2110 |
| 900 x 2000/2100                 | 1976 x 2105/2205    | 1800 x 2000/2100                     | 3810 x 2105/2205    | 915÷935   | 2010/2110 |
| 1000 x 2000/2100                | 2176 x 2105/2205    | 2000 x 2000/2100                     | 4210 x 2105/2205    | 1015÷1035 | 2010/2110 |
| Falvastagság                    | 150                 | Falvastagság                         | 150                 |           |           |

| ECLISSE TELESCOPICA    |                  |                  | ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE |                  |                  | AJTÓLAP   |           |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Tokszerkezet VAKOLHATÓ |                  |                  | Tokszerkezet VAKOLHATÓ         |                  |                  |           |           |
| Szerkezet külmérete    |                  |                  | Szerkezet külmérete            |                  |                  |           |           |
| LxH                    | CxH1             | CxH1             | LxH                            | CxH1             | CxH1             | LP        | HP        |
| 1140 x 2000/2100       | 1855 x 2090/2190 | 1853 x 2090/2190 | 2300 x 2000/2100               | 3630 x 2090/2190 | 3644 x 2090/2190 | 615÷635   | 2010/2110 |
| 1340 x 2000/2100       | 2155 x 2090/2190 | 2153 x 2090/2190 | 2700 x 2000/2100               | 4230 x 2090/2190 | 4244 x 2090/2190 | 715÷735   | 2010/2110 |
| 1540 x 2000/2100       | 2455 x 2090/2190 | 2453 x 2090/2190 | 3100 x 2000/2100               | 4830 x 2090/2190 | 4844 x 2090/2190 | 815÷835   | 2010/2110 |
| 1740 x 2000/2100       | 2755 x 2090/2190 | 2753 x 2090/2190 | 3500 x 2000/2100               | 5430 x 2090/2190 | 5444 x 2090/2190 | 915÷935   | 2010/2110 |
| 1940 x 2000/2100       | 3055 x 2090/2190 | 3053 x 2090/2190 | 3900 x 2000/2100               | 6030 x 2090/2190 | 6044 x 2090/2190 | 1015÷1035 | 2010/2110 |
| 2140 x 2000/2100       | 3355 x 2090/2190 | 3353 x 2090/2190 | 4300 x 2000/2100               | 6630 x 2090/2190 | 6644 x 2090/2190 | 1115÷1135 | 2010/2110 |
| 2340 x 2000/2100       | 3655 x 2090/2190 | 3653 x 2090/2190 | 4700 x 2000/2100               | 7230 x 2090/2190 | 7244 x 2090/2190 | 1215÷1235 | 2010/2110 |
| Falvastagság           | 180              | 180              | Falvastagság                   | 180              | 180              |           |           |

| ECLISSE UNILATERALE    |                  |                  | AJTÓLAP   |           |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Tokszerkezet VAKOLHATÓ |                  |                  |           |           |
| Szerkezet külmérete    |                  |                  |           |           |
| LxH                    | CxH1             | CxH1             | LP        | HP        |
| 600+600 x 2000/2100    | 2026 x 2090/2190 | 2000 x 2090/2190 | 615÷635   | 2010/2110 |
| 700+700 x 2000/2100    | 2326 x 2090/2190 | 2300 x 2090/2190 | 715÷735   | 2010/2110 |
| 800+800 x 2000/2100    | 2626 x 2090/2190 | 2600 x 2090/2190 | 815÷835   | 2010/2110 |
| 900+900 x 2000/2100    | 2926 x 2090/2190 | 2900 x 2090/2190 | 915÷935   | 2010/2110 |
| 1000+1000 x 2000/2100  | 3226 x 2090/2190 | 3200 x 2090/2190 | 1015÷1035 | 2010/2110 |
| Falvastagság           | 200              | 175              |           |           |

| ECLISSE NOVANTA        |                      |                  | AJTÓLAP |     |           |
|------------------------|----------------------|------------------|---------|-----|-----------|
| Tokszerkezet VAKOLHATÓ |                      |                  |         |     |           |
| Szerkezet külmérete    |                      |                  |         |     |           |
| LxH                    | CxH1                 | CxH1             | LP1     | LP2 | HP        |
| 600 x 2000/2100        | 1315 x 2090/2190     | 1301 x 2090/2190 | 350     | 310 | 2010/2110 |
| 700 x 2000/2100        | 1515 x 2090/2190     | 1501 x 2090/2190 | 400     | 360 | 2010/2110 |
| 800 x 2000/2100        | 1715 x 2090/2190     | 1701 x 2090/2190 | 450     | 410 | 2010/2110 |
| 900 x 2000/2100        | 1915 x 2090/2190     | 1901 x 2090/2190 | 500     | 460 | 2010/2110 |
| 1000 x 2000/2100       | 2115 x 2090/2190     | 2101 x 2090/2190 | 550     | 510 | 2010/2110 |
| Falvastagság           | 90 - 108 - 125 - 150 | 100 - 125        |         |     |           |

## ECLISSE CIRCULAR

Az ECLISSE CIRCULAR szerkezetek úgy kerültek kilakításra, hogy figyelembe vették a piacon található hasonló szerkezeteket. 7 különböző sugarú ível rendelhető, de igény szerint egyéb méretek gyártására is van lehetőség.



**Veneto Porte Plusz Kft**

8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) | [www.eclisse.hu](http://www.eclisse.hu)

**Tóth István**

30/538-90-27 | [info@eclisse.hu](mailto:info@eclisse.hu)

Kövess minket:



A kiadványban szereplő ábrák csak illusztrációk.  
Az ECLISSE fenntartja a jogot a műszaki tartalom megváltoztatására. Esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

© ECLISSE, minden jog fenntartva - Tilos az ECLISSE írásos meghatalmazása nélkül a jelen kiadványban szereplő bármely szöveg, rajz és kép bármilyen mechanikus, vagy elektronikus módszerrel történő másolása.