FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓK

ÁLTALÁNOS KATALÓGUS

Falban futó tolóajtók tokborítás nélkül



Eclisse SYNTESIS® LINE | 32 -33



Eclisse SYNTESIS® LINE estensione | 34 - 35



Eclisse SYNTESIS® LUCE | 36 - 37



Eclisse SYNTESIS® LUCE estensione | 38 -39



Eclisse SYNTESIS® LINE battente | 40



Eclisse SYNTESIS® LINE battente estensione | 41

Falban futó tolóajtók tokborításhoz



Eclisse UNICO | 52 - 53



Eclisse ESTENSIONE | 54 - 55



Eclisse LUCE unico | 56 - 57



Eclisse LUCE estensione | 58 - 59

Falban futó tolóajtó speciális modellek



Eclisse EWOLUTO® tolóajtó unico | 60

Eclisse EWOLUTO® tolóajtó estensione | 61



Eclisse TELESCOPICA | 62 - 63



Eclisse TELESCOPICA estensione | 64 - 65



Eclisse CIRCULAR unico | 66 - 67



Eclisse CIRCULAR estensione | 68 - 69



Eclisse UNILATERALE | 70 - 71



Eclisse NOVANTA | 72 - 73

TARTALOM

AZ ECLISSE VÁLLALAT **4 - 5**

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS **6**
TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TESZTEK **7**

MIÉRT VÁLASSZUK AZ ECLISSE SZERKEZETET? **8 - 9**
AZ ELŐNYÖK **10 - 29**
MODELL VÁLASZTÉK **30 - 31**

Falban futó tolóajtók tokborítás nélkül

SYNTESIS® LINE - Vakolt I Gipszkarton **32 - 33**
SYNTESIS® LINE estensione - Vakolt I Gipszkarton **34 - 35**

SYNTESIS® LUCE - Vakolt I Gipszkarton **36 - 37**
SYNTESIS® LUCE estensione - Vakolt I Gipszkarton **38 - 39**

SYNTESIS® LINE battente **40 - 45**

SYNTESIS® TECH **46 - 49**
SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC **50 - 51**

Falban futó tolóajtók tokborításhoz

UNICO - Vakolt I Gipszkarton **52 - 53**
ESTENSIONE - Vakolt I Gipszkarton **54 - 55**

LUCE unico - Vakolt I Gipszkarton **56 - 57**
LUCE estensione - Vakolt I Gipszkarton **58 - 59**

Falban futó tolóajtó speciális modellek

EWOLUTO® tolóajtó unico - Vakolt **60**
EWOLUTO® tolóajtó estensione - Vakolt **61**

TELESCOPICA - Vakolt I Gipszkarton **62 - 63**
TELESCOPICA estensione - Vakolt I Gipszkarton **64 - 65**

CIRCULAR unico - Vakolt I Gipszkarton **66 - 67**
CIRCULAR estensione - Vakolt I Gipszkarton **68 - 69**

UNILATERALE - Vakolt I Gipszkarton **70 - 71**

NOVANTA - Vakolt I Gipszkarton **72 - 73**

Eclisse és a MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG **74**
Eclisse HOIST **75**

KIEGÉSZÍTŐK **76 - 81**

Eclisse GARANCIA **82**

AZ ECLISSE VÁLLALAT

Az Eclisse nemzetközileg 1989 óta ismert és elismert a falban futó tolóajtó tokszerkezetek tökéletesítése és felszerelése révén. A fejlesztéseknek köszönhetően a termékeik kiváló minőségűek, növelik a kényelmet és az esztétikai hatást.

A története egy olyan vállalkozásé, mely vállalkozó szellemének, folyamatos erőfeszítéseinek a kutatás és az innováció terén, valamint a projektben hatékonyan részt vevő személyek összehangoltságának köszönhetően folyamatosan nőtt. Az Eclisse sikere a termékek minőségének javítására fordított rendszeres erőfeszítések eredménye, melynek során különös figyelmet fordítottak a felhasználók, a szerelők és a nyílászáró kereskedők által észlelt problémákra. Ezekre az Eclisse kutatással és az eredeti megoldások széles választékának az iparosításával válaszolt. Ezeket a megoldásokat több mint 30 szabadalom védi, melyek egyedivé teszik a tolóajtó tokszerkezeteket.
A belföldi piacon való erőteljes jelenlétét, melyet képviselők szerteágazó hálózata irányít, a kezdetektől fogva elkísérte a nemzetközi piacokra való bejutás határozott elősegítése.
Franciaországban, Spanyolországban, Ausztriában, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Brazíliában, Németországban, Romániában, Angliában és Portugáliában az Eclisse leányvállalatokat hozott létre, melyek önálló kereskedelmi hálózattal rendelkeznek.
A többi piacon belföldi forgalmazókkal van jelen.

Kapcsolat:
Tel. +39 0438 980 513
Fax +39 0438 980 804
international.sales@eclisse.it
www.eclisse.hu

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

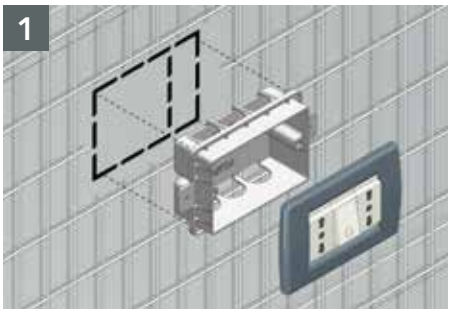

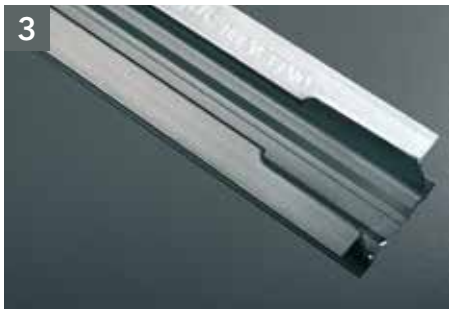

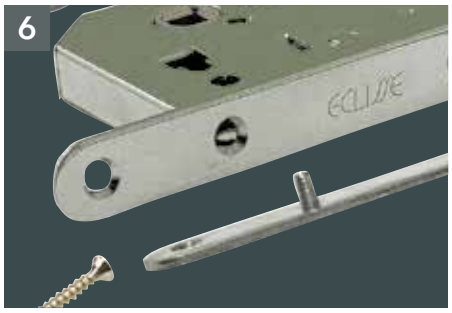

Húszéves tapasztalata, megbízhatósága és szakszerűsége révén az Eclisse márka garantált minőséget és technológiát jelent, mely megoldást nyújt a kopással, karbantartással és beszereléssel kapcsolatos problémákra: a több mint 30 szabadalom tanúsítja a vállalat folyamatos fejlődését. A szabadalmaink közül az alábbiakat soroljuk fel:

1. LUCE, mely egy elektromos kábelek elhelyezésére kialakított rendszer;

2. EWOLUTO® tolóajtó a szerkezet amely lehetőséget ad bútorok vagy egyéb tárgy elhelyezésére a tolóajtó oldalfalán;

3. Kivehető sín, mely lehetővé teszi a tolóajtó tokszerkezet szemrevételezését, és kiegészítők alkalmazását bármely pillanatban;

4. az illesztő profil, mely a beszerelés során tökéletes helyzetben tartja a tolóajtó tokszerkezetet, és így elkerüli a szerkezeti deformációt;

5. az ajtó alatti tépőprofil, melynek segítségével gyorsan kijavíthatja a beszerelés során kialakult esetleges magasságbeli eltéréseket;

6. az önközpontosító zárrendszer az ajtólaphoz, mely lehetővé teszi a beszerelési idő csökkentését, folyamatosan biztosítva a megfelelő központosítást és a zár optimális működését.

Ezek csak néhányak az Eclisse szabadalmai közül, mely először vezette be a piacon a tokszerkezet motorizálását, a szinkronmozgatót és az ajtólapok szinkronmozgatását, a hő és korrózió elleni védelmet, a nyitott szerkezetű gipszkarton falban futó tokszerkezetet, az összeszerelendő gipszkarton készletet, és a külső terekhez való tokszerkezeteket.

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TESZTEK

Az Eclisse társaság falbanfutó nyílászárókhoz tervez és gyárt tolóajtó tokszerkezeteket, kiegészítőkkel és elektromos automatizálással kapcsolatos, az MSZ EN ISO 9001 nemzetközi minőségügyi szabvány előírásainak megfelelő személybejárati ajtókhoz.
Az Eclisse létrehozott egy Kutató és Fejlesztő csoportot, mely tudatos teszteket hajt végre egy CSI által kijelölt testület előtt. Ezenkívül az Eclisse önkéntesen alkalmazott egy, a OHSAS 18001-es szabványnak megfelelő munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszert. Az OHSAS szabvány egy nemzetközileg elismert szabvány, melynek célja az alkalmazottak, és minden olyan személy biztonságának és egészségének a védelme, aki érintkezésbe kerül a vállalat tevékenységeivel.
Globális szinten szabad akaratából alkalmazkodik a EN ISO 14001 nemzetközi normához, ami az SGA-hoz (Sistema di Gestione Ambientale) igazodik a termelési folyamatok során. A végcél a környezetvédelmi igazolt rendszer elérése egy elismert metódus által.

A görgőmű tartóssági tesztje az MSZ EN 1527 szabványnak megfelelően
A 100 és 150 kg teherbírású Eclisse görgőmű nem szenvedtek jelentős változást 100 000 nyitó és záró művelet elvégzése után. Ezenkívül a vezetősínek a legnagyobb fokú korrózióállóságot nyerték el (4. szint) 240 óra sós permet általi igénybevétel után (1-től 4-ig terjedő kategóriákba sorolt termékek az MSZ EN 1670 szabvány előírásainak megfelelően).

Sín (kivehető): 6060 alumíniumötvözetből készült (UNI 9006/1 szabvány) és egy 10 µm-es, T5 hőkezelt anód réteggel van védve, mely nemcsak garantálja a tartósságot különösen nyirkos környezetben, hanem olyan felületi keménységet is biztosít, mely lehetővé teszi a vezetősínek csúszásának nagyfokú teljesítményét.

Ellenállás teszt: (az MSZ EN 1629 szabványnak megfelelő próba)
ECLISSE TOKSZERKEZETBE HELYEZETT TOLÓAJTÓN (vakolt és gipszkarton falhoz): egy 1000 x 2100 mm-es minta tolóajtót ellenállás tesztnek vetettük alá, mely a legintenzívebb véletlenszerű ütéseket szimulálja egy 30 kg súlyú zsák segítségével, melyet különböző magasságokból merőlegesen az ajtóra ejtünk. A tokszerkezet és az alkatrészei érintetlenül maradtak, nem szenvedtek sérüléseket, sem változásokat a nyitáskor jelentkező súrlódási erőhöz képest.

EWOLUTO® tolóajtó teherbírás tesztje: AZ Ewoluto® tolóajtó a termék fejlesztés végén statikus teherbíró tesznek lett alávetve, hogy felmérhessük a teherbíró képességét (konzolok, felfüggesztett tárgyak stb.) Egy tartó konzol (két pontos rögzítéssel) hagyományos csavarokkal és tiplivel rögzítve 180kg-ig terhelhető (a fal tövében) és 360 kg (a fal tövében) ha a beragasztott tiplivel rögzítjük. A maximális teherbírása egy tartókonzol 600mm távolságra a faltól (4 ponton rögzítve) eléri a 100kg-ot ha a speciális ragasztott tiplit használjuk.

Korrózió ellenállás teszt: a speciális előre kezelt, lemezből készült, három rétegű védőréteggel (horganyzás, primer és epoxid alapanyagú festék) rendelkező tokszerkezet ellenállt a 240 óra sós permet általi igénybevételnek (nedvességtartalom 95% és 5% Nacl) anélkül, hogy ez korróziót okozott volna. Ezt a modellt nedves helységekhez javasoljuk, mint pl. fürdőszobák, szaunák, és uszodák, vagy magas só- és nedvességtartalmú környezetekhez.

MIÉRT VÁLASSZUK AZ ECLISSE SZERKEZETET?

Ha hagyományos nyíló ajtót használ...

A hagyományos nyíló ajtóhoz képest a tolóajtó rendszer minden lakótérben előnyösebb. A falban futó tolóajtók alkalmazásával több mint 8% extra helyet szabadíthatunk fel, ami egy 100 m^2-es lakás esetén 8 m^2-t jelent. Az Eclisse kifejlesztett egy elegáns és praktikus megoldást – egy keretet mely a fal része és amibe az ajtólap könnyedén belecsúszik ezáltal több helyet hagyva önnek.

A tolóajtó rendszerek nem vesznek el teret az ön lakóteréből, ezért új építéskor, vagy felújításkor ez egy intelligens és modern helykihasználási módszer ami a legfejlettebb nyílászáró technológiát alkalmazza. Az Eclisse csak az tolóajtó fémszerkezetet gyártja le, ezért ön bármilyen ajtólapot választhat hozzá.

...jelentős mennyiségű helyet veszít

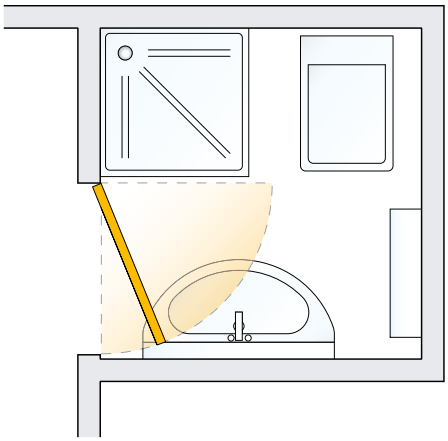

Érvek a hagyományos ajtó ellen
Kevesebb tervezési lehetőséget biztosít
Sok helyet pazarol
Nehéz kis területen használni

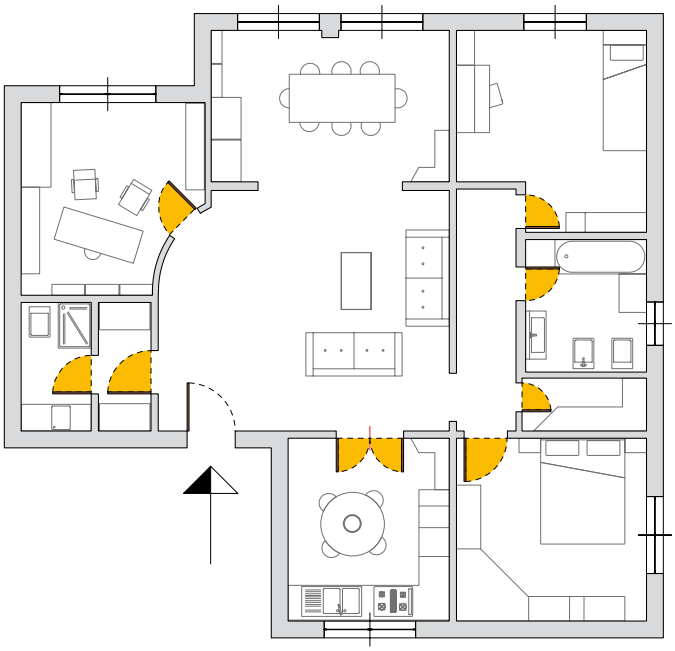

FEJLESZTÉS

Használjon Eclisse tolóajtót...

Használjon Eclisse tolóajtót... és nyerjen plusz teret
A keret csúcsminőségű anyagokból készül és hosszú problémamentes használatot biztosít. A sínrendszer bármikor eltávolítható később, a fal megbontása nélkül. Az Eclisse 1989 óta gyárt tolóajtó szerkezeteket és a legnagyobb gyártója ezeknek termékeknek. A folyamatos technikai újításoknak köszönhetőek azok a jó minőségű anyagok, amiket könnyű beépíteni és amivel hosszútávon elégedettek a vevők.
Széles választékunknak köszönhetően a tolóajtó
beépíthető egyszárnyú, kétszárnyú, teleszkópikus, sőt ívelt ajtólappal is!

...és nyerjen plusz teret

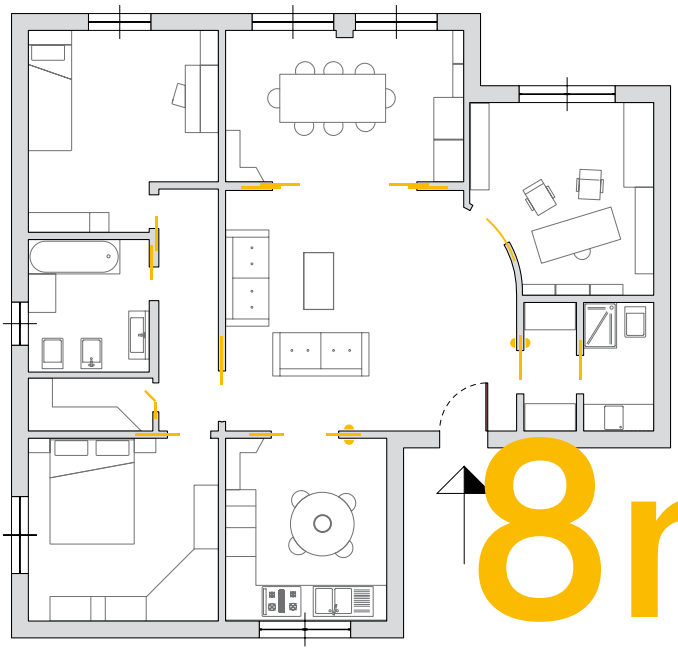

8m²

Helymegtakarítás 100 m2-en

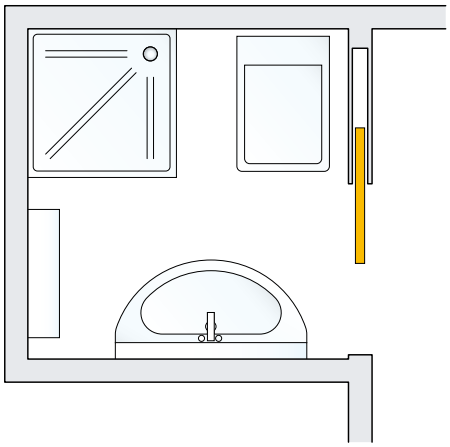

Érvek az Eclisse mellett
Több szabadság a kialakításban
Maximális helykihasználás
Megnyitja a kisebb tereket

*Hivatkozva a fenti tervekre

TOKSZERKEZET
VAKOLT

A vakolat nem esik le mert egy háló tartja 25 x 50 mm-es rácsozással, ami a lemez és a vakolt szál között található. Ezzel javítható a vakolat.

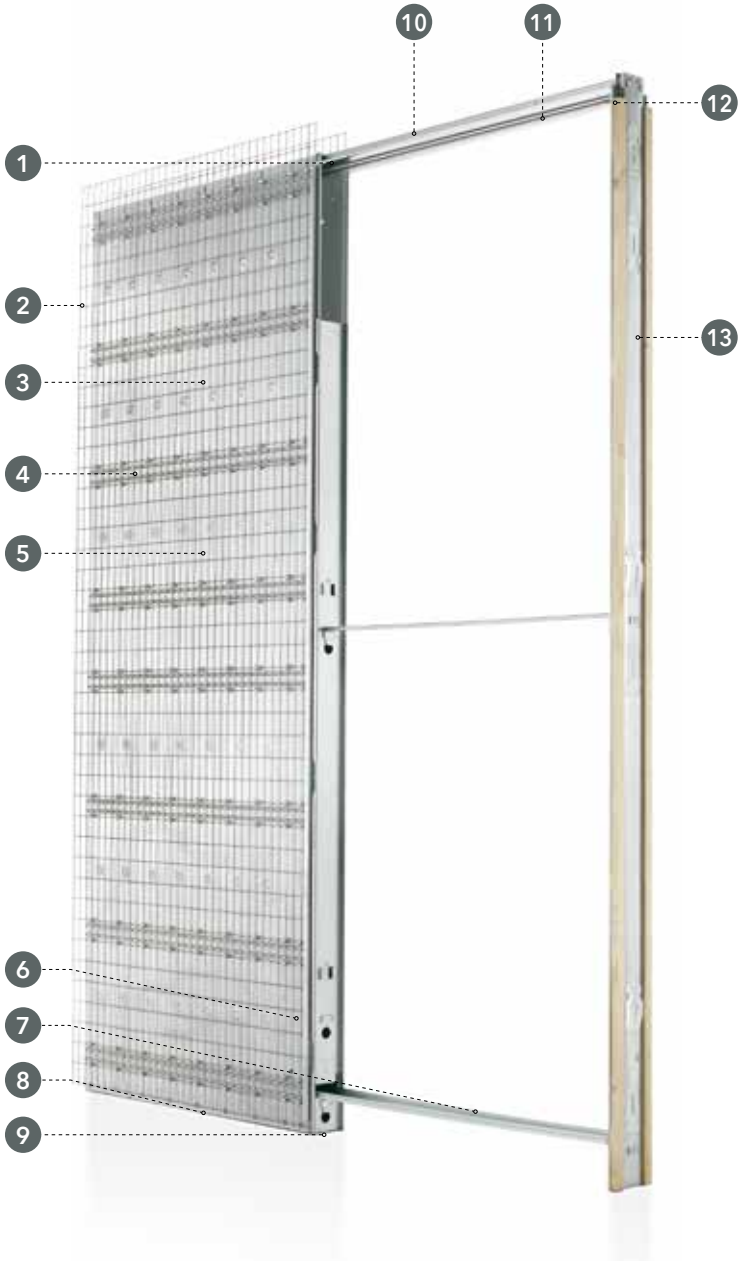

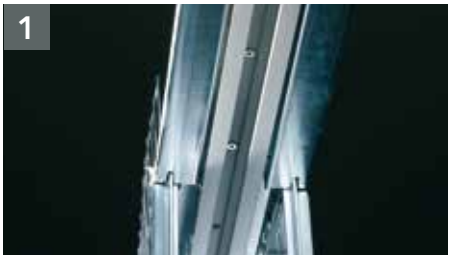

KIVEHETŐ SIN (Szabadalom)
Amely megkönnyíti az esetleges karbantartást és az utólagos automatizálást falbontás nélkül.

Vakolható oldalfelület
A horganyzott háló optimális osztása (50 x 25 mm) megteremti a vakolat stabil rögzítését a fém oldalfelületen.

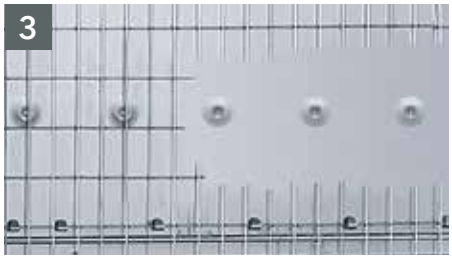

Préselt felületű oldallemez
Nagymértékben megnöveli az oldalfalak merevségét a speciális préseléssel előállított felületű horganyzott lemez.

Vízszintes merevítő bordák
A 16 db. keresztmerevítő elhelyezése egyaránt szolgálja a merevséget és a vakolható háló optimális távolságú rögzítését az oldallemezektől.

Hegesztés mentes összeszerelés (szabadalom)
A korrózió veszélyének kitett horganyzott fém felületeket hegesztésmentes speciális kapcsolási eljárással rögzítik egymáshoz.

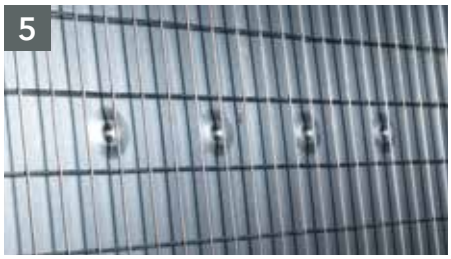

Megerősített függőleges tartó profilok
A duplán préselt profilok lehetővé teszik a kellő merevség elérését, illetve a biztonságos kapcsolódást a kritikus vakolt pontokon.

Megerősített alsó távtartó (szabadalom)
A fedőlapon erre a célra kiképzett nyíláson keresztül halad át, és rögzül a záró profilhoz. A beépítés során merev tartást biztosít a keretváz és a záró profil között. Megkönnyíti a stabil beépítést. Ez a megoldás a 90 és 108 mm vastag szerkezeteknél található.

Tépőprofil (szabadalom)
Utólagos magasság korrekciót tesz lehetővé a falazat bontása nélkül is.

Ajtóvezető
Egyedi kialakításának köszönhetően könnyen akár a padló burkolatba történő fúrás nélkül is felszerelhető. Külön beállítás nélkül is középpontban tartja az ajtólapot.

Rezgéscsillapítás
A felső tartó profilon elhelyezett polisztirol összekötő elem rezgésmentes kapcsolatot teremt a vakolt fallal.

Eclisse egy jövőbeni beruházás

Az erőssége és a műszaki megoldások lehetővé teszik termékeink szakszerű beszerelését, kéttagúak ami garantálja a tartósságot és a tökéletes időtállóságot.

Görgőmű
A golyós csapággyal szerelt görgő rendkívül hosszú élettartalmat biztosít a tolóajtónak. Standard szerkezet 100 kg terhelésre alkalmas, igény szerint 150 kg terhelhetőségű is rendelhető.

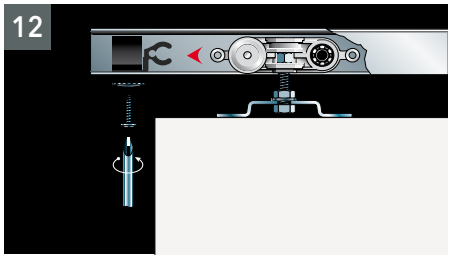

Szabályozható ajtóblokkoló
Rugalmas kialakításának köszönhetően visszacsapódás nélkül fékezi le a görgők mozgását.
Tetszőleges beállításuknak köszönhetően akár teljes mértékben betolható az ajtólap a falba.

Függőleges tokprofil
Kialakítása garantálja a deformációmentes beépítést.

TOKSZERKEZET **GIPSZKARTON**

KÖNNYEBBSÉG A MUNKAFOLYAMATOKNÁL

Egy Eclisse váz könnyen kezelhető nem tapasztalt szakemberek által is.
Az Intonaco verzióban vannak olyan lehetőségek melyek segítenek javítani az esetleges beépítési hibákon is.
A gipszkarton verziót még gyorsabb és egyszerűbb beépíteni a kidolgozott előrekészített darabok segítségével.

VARIÁLHATÓSÁG

A nem előreszerelt verziónál (KIT) korlátozott a terjedelem, hogy megkönnyítse a szállítást és a raktározást (több mint 50 db/m2)
Lehetőséget ad arra is , hogy a beszerelési helyen eldönthessék milyen falvastagságot használjanak (100/125 mm) mivel a váz állítható bővíthető a beszerelési szakaszban.

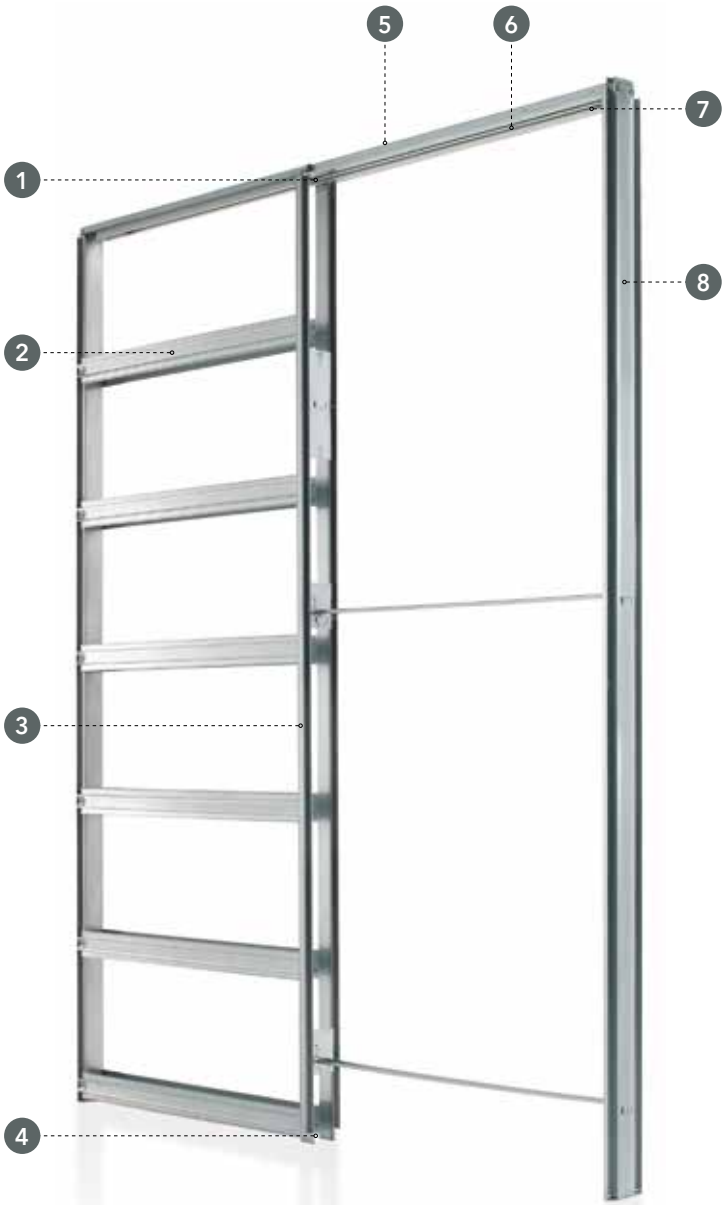

KIT

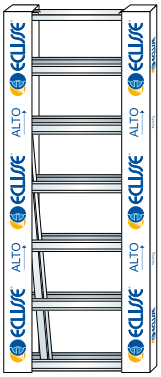

RÉSZBEN SZERELT ÁLLAPOT

Csomagolási méretek
KIT alkatrészekre bontott állapot:
140 x 2310 x 110 mm
Részben szerelt állapot:
640 x 2260 x 110 mm - től.

KIVEHETŐ SIN (Szabadalom)
Amely megkönnyíti az esetleges karbantartást és az utólagos automatizálást falbontás nélkül.

Vízszintes merevítők
A 12 db horganyzott merevítő profilnak köszönhetően megbízható szerkezeti kialakítás és tartós kapcsolat érhető el a gipszkarton lapokkal.

Függőleges tartók
A duplán hajlított függőleges tartók kellő szilárdságot és erős kapcsolódási pontot biztosítanak a vízszintes merevítők részére.

Ajtóvezető
Egyedi kialakításának köszönhetően könnyen akár a padló burkolatba történő fúrás nélkül is felszerelhető. Külön beállítás nélkül is középpontban tartja az ajtólapot.

Felső merevítés
Megerősített felső vízszintes merevítés átveszi a sínre nehezedő függőleges nyomást ezzel elkerülve a deformációt.

Görgőmű
A golyós csapággyal szerelt görgő rendkívül hosszú élettartalmat biztosít a tolóajtónak.
Standard szerkezet 100 kg terhelésre alkalmas, igény szerint 150 kg terhelhetőségű is rendelhető.

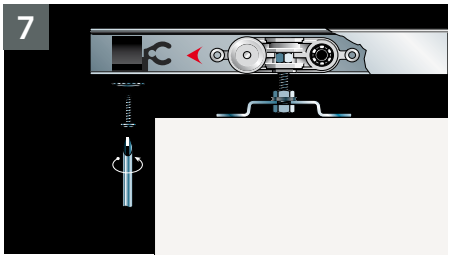

Szabályozható ajtóblokkoló
Rugalmas kialakításának köszönhetően visszacsapódás nélkül fékezi le a görgők mozgását.
Tetszőleges beállításuknak köszönhetően akár teljes mértékben betolható az ajtólap a falba.

Függőleges tokprofil
Kialakítása garantálja a deformációmentes beépítést.

Nincs szerelési probléma

Eclisse sokféle tapasztalatot összegyűjtött azokra gondolva akik beszerelik a szerkezetet.
A vázak ezért praktikusan összerakhatóak, megbízhatóan időtállóak és gyakorlatilag nincs szükség külső segítségre.

TOKSZERKEZET
SYNTESIS® LINE VAKOLT

Kivehető sín (Szabadalmaztatott)
A kopásnak kitett szerkezetek esetleges cseréje mindig megengedett.

Vakolható háló
A sűrű osztás (50 x 25 mm) és a speciális horganyzás növelik a vakolat stabil rögzülését a fém oldalfelülethez. A vakolható háló kapcsolatot teremt a fal szerkezetével.

Ütköző gerenda
festhető dombornyomásos PVC-vel van bevonva.

Vízszintes merevítők
14 vízszintes, 7/10-es vastagságú horganyzott merevítő (12 a gipszkarton változat esetén). A merevítők fordított fecskefark formája magasfokú ellenállást biztosít az oldalirányú kompressziókkal szemben (ez az ajtó folyamatosan egyenletes csúszását biztosítja).

Illesztő profil
A tokszerkezet teljes hosszát érinti, és lehetővé teszi egy merev kapcsolat kialakítását a keretváz és a tokprofil között, megkönnyítve ezáltal a beépítését.

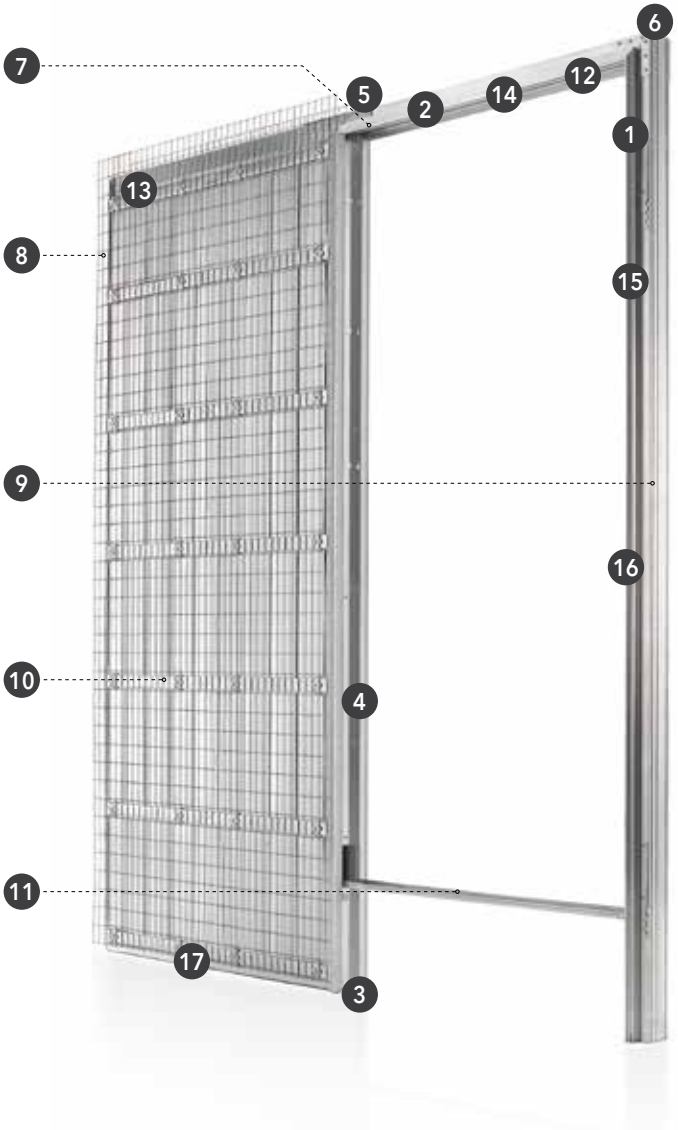

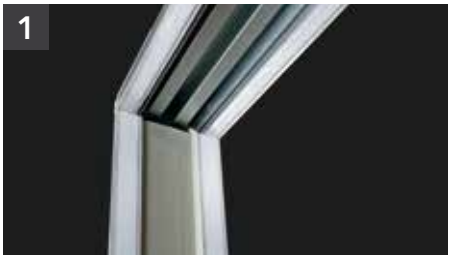

Integrált szerkezetű profilok
A vakolt modell esetén a függőleges tartók, a felső kereszttartó és az ütköző gerenda előre vannak vakolva, míg a gipszkarton modell esetén le kell őket glettelni. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy a tokszerkezetet tartalmazó fal színével megegyező festékkel fessük le őket.

Hosszanti tömítések.
A tömítések eltakarják a teret a fém merevítő és a sin között.
Ezen kívül az ajtó beszerelésnél is nagyobb a tűréshatár.

Hátsó tartórendszer és önközpontosító ajtóvezető (szabadalmi bejegyzés alatt).
Az ajtólap behelyezése sokkal egyszerűbb a hátsó tartóelem (A. fénykép) és az önközpontosító ajtóvezető segítségével, melynek beszereléséhez nem szükséges a padló átfúrása (B. fénykép).

TOKSZERKEZET
SYNTESIS® LINE GIPSZKARTON

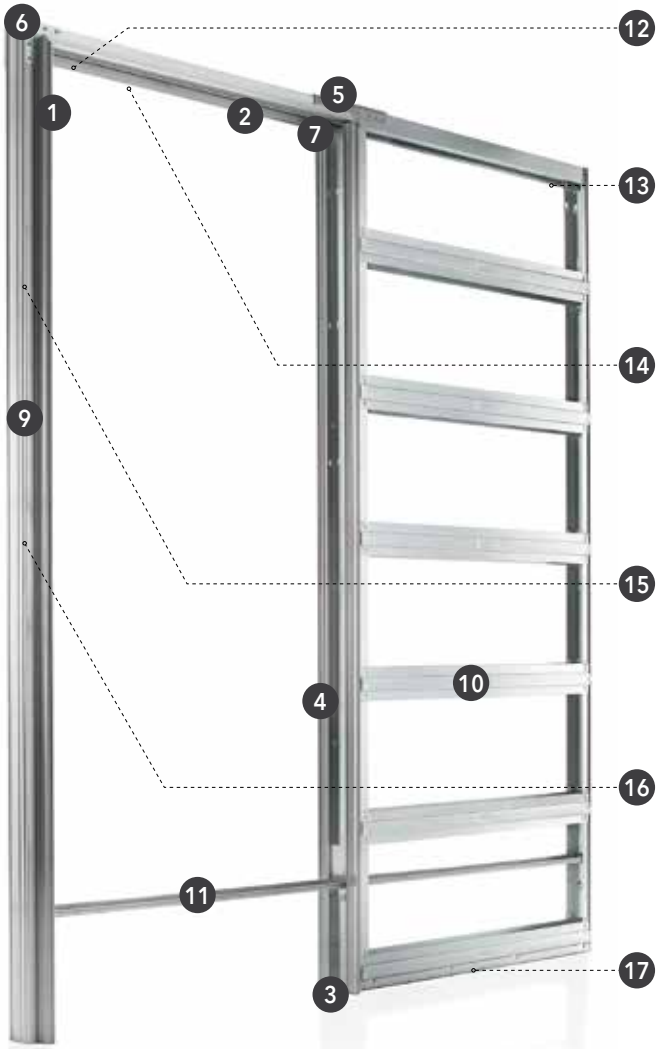

Elülső ajtóblokkoló
Lehetővé teszi az elülső beállítást és egy megfelelőbb záródást biztosít.

Ajtóblokkoló
állítható hátsó blokkoló, mely lehetővé teszi az átjárhatósági szélesség beállítását az ajtólap szétszerelése nélkül.

Tanúsított görgőmű golyóscsapágyokkal
Hosszú élettartalmat, zökkenőmentes, csendes csúszást biztosítanak. A hagyományos terhelhetősége 100 kg.

Átlátszó termoplasztikus ütközőtömítés
Teljesen átlátszó, csak az ütköző gerenda esztétikus hatását növeli, de a működését is, mivel az általa létrehozott légpárnának köszönhetően az ajtó gyengéden ütközik.

Sablon a zárszerkezethez
Lehetővé teszi a zárszerkezet egyszerű beszerelését.

Alsó távtartó
Növeli a tokszerkezet merevségét és épségét.

Megerősített tartóprofilok
Az előző profilokhoz képest több, mint 40%-kal megnövelik a tokszerkezet merevségét annyira, hogy az esetleges meghajlások kockázata jelentősen csökken.

Megerősített merevítés
Tökéletes illeszkedést biztosít a kereszttartó, a tokprofil és a tartóprofilok között.

Megerősített derékszögű rögzítőrendszer
Egyenesvonalúságot és merevséget nyújt.

TOKSZERKEZET
SYNTESIS® LUCE

Eltolható, minimál és hi-tech.
SYNTESIS® LUCE többféle erényt magáénak tudhat, kombinálva az esztétikusságot és a praktikusságot: a rendszer egyedi a piacon a maga nemében, teljesen letisztult vonalvezetés és többféle szerelhető elektromos kiegészítő miatt távirányító On/off vagy.

Tervezett technológia
Az Eclisse Luce fejlesztése lehetőséget ad a vezetékek beillesztéséhez, vagy dugaljak, elektromos dobozok közvetlen falban történő elhelyezéséhez. Ideális az ajtóközeli fényforrások megtartásához.

Integrált profil struktúra
A szerkezetileg kialakított integrált profil struktúra(a vertikális behelyezése a felső átkötőnek és előre bevakolt ütköző) lehetővé teszi a teljesen homogén eredmény elérését a falnál, elrejtve az ajtót, az Eclisse Luce tecnológiájalehetővé teszi a megvilágítás beillesztését. 10 elektromos doboz beültetése lehetséges (5 a jobb és 5 a bal oldalon).

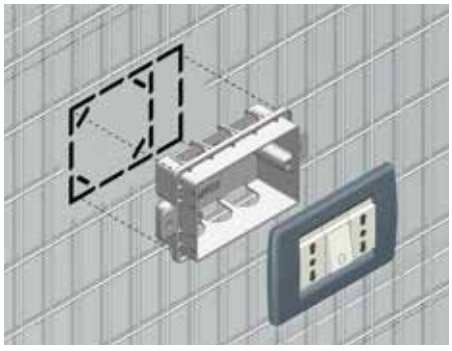

AZ ELŐNYÖK

ALUMÍNIUM TOKSZERKEZET **SYNTESIS® LINE** battente

- UNICO tokszerkezet gipszkartonos és vakolt verziókhoz;
- OSB 3 távtartó panellel szállítva, előre ellenőrizve az összeszerelhetőséget, a váz jobb illeszthetőségét garantálva, lásd 4. pont.
- műanyag védőburkolattal szállítva, mely mega kadályozza, hogy a munkaterületen beszennyeződjön vagy megkarcolódjon;
- a tokszerkezeten és nem az ajtón alkalmazható ütközőtömítések.
  Stabilak, könnyenbeszerelhetőek, puhák, és esztétikusan tetszetősek;
- pántfedők a pántok vakolattól való védelmére (húzós verzió);
- 100-as kvóta.
- elérhető Estensione nyíló, két szárnyú verzióban

Időálló
Az alumínium tokszerkezet először az oxidáció megelőzése érdekében foszfátozásra kerül, majd primerrel kerül bevonásra, mely elősegíti a festékek megtapadását.

Nagyon erős tokszerkezet
A tokszerkezet profiljának súlya kb. 2 kg/m.

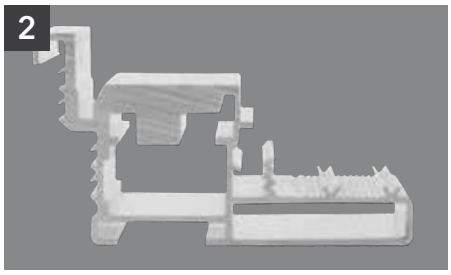

Repedésmentes
A tokszerkezet profilja úgy lett tervezve, hogy elkerülje a repedések képződését.

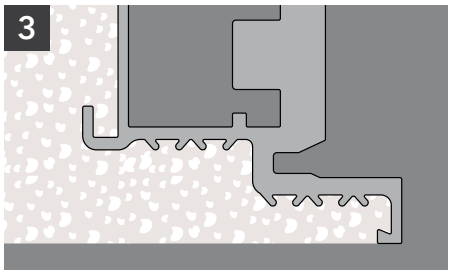

6 db állítható lemezke
A lemezkék magassága állítható, és úgy lettek tervezve, hogy kényelmesen rögzíthetők legyenek a falba.

Márka
A tokszerkezet a márka jelenlétének köszönhetően ismerhető fel.

100-as kvóta
Jelen van, hogy megkönnyítse a szerelő számára a „0” kvóta felismerését.

AZ AJTÓ
SYNTESIS® LINE battente

- A márka jelenlétének köszönhetően ismerhető fel
- univerzális kialakítás, mely a nyílásirányhoz adaptálható
- 45 mm-es vastagság
- Perem a teljes kerület mentén
- H = 2000 mm-es magasságtól kezdődően
- rendelhető kiegészítő: ajtózáró (teljesen láthatatlan kívülről)

Az ajtó
Primerrel van bevonva, hogy elősegítse a falfesték és a (matt vagy fényes) lakk megtapadását.; dupla tömör fallal rendelkező üreges ajtó a merevség növelése érdekében.

1

2

Feszítő rúd
Speciális, bármely pillanatban beállítható szerkezet, mely az ajtólapot folyamatosan kifeszítve tartja, így biztosítva a tökéletes egyvonalúságot a fallal.

3

Mágneses zárszerkezet
Modern tervezéssel és minimális vonalakkal, hogy síkban maradjon, és záródáskor hihetetlen csendességet biztosít.

Excentrikus ütköző

- Minimalista tervezés, síkban marad
- Excentrikus: lehetővé teszi az apró beszerelési tökéletlenségek megszüntetését, és az ajtó tökéletes záródását biztosítja

N.B.: szériában zár nélkül vagy kulccsal kapható. Kérésre zárszerkezettel is kapható.

4

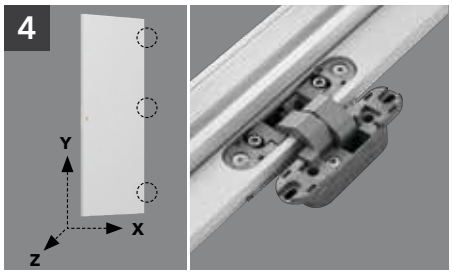

A pántok
3 tengelyen (magasság, szélesség, mélység) állítható 3 pánt a kerületi nyílás tökéletes kalibrálása érdekében.

N.B.: čamennyiben az ajtólap súlya meghaladja az 50 kg-ot (max 65 kg), 4 db pánt szükséges.

TOKSZERKEZET
LUCE

Nincs határa a fényforrások kialakításának, a kapcsolóknak és a telefon kábelek elvezetésének: köszönhetően a megtervezett rendszernek
Luce az első olyan váz ami lehetőséget ad a vezetékek eltüntetésére, termosztát, elektromos dobozok behelyezésére. Ebben az esetben az ajtó fala közvetlenül megvilágítható annak minden funkcionális és esztétikai előnyével.
Egy és kétszárnyú ajtónál egyaránt.

Tervezett technológia
Az Eclisse Luce fejlesztése lehetőséget ad a vezetékek beillesztéséhez, vagy dugaljak, elektromos dobozok közvetlen falban történő elhelyezéséhez. Ideális az ajtóközeli fényforrások megtartásához.

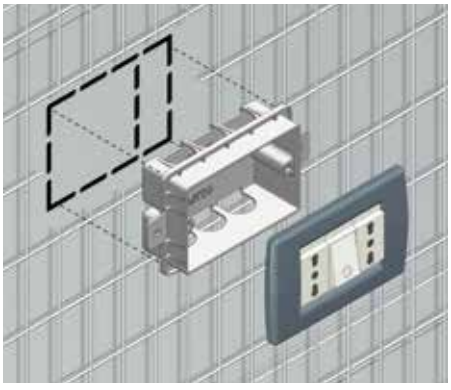

Előre megjelölt lemez
az előre megjelölt lemez könnyen állítható a gyümölcstartók egyszerű felhelyezéséhez.
Az igényeknek megfelelően 10 elektromos doboz helyezhető el (5 az egyik és 5 a másik oldalon).

Elektromos doboz
A szerelvények szabványos 40 mm méretűek.

TOKSZERKEZET
EWOLUTO® tolóajtó

l'unico váz olyan mint egy igazi és valódi fal.
EWOLUTO® toló szerkezet egyedülálló a piacon, mert lehetőséget teremt arra, hogy a falat ugyanúgy használjuk mint egy hagyományos falat, felakaszthatunk rá bútort, képet stb.
Úgy lett kifejlesztve és tervezve, hogy ne korlátozza a belsőépítészeti lehetőségeket.
Éljen a szabadság!
Elérhető egyirányú és kétirányú verzióban is.

Az Eclisse srl a CSI-vel közösen néhány tesztet végzett annak érdekében, hogy megállapítsa az Ewoluto® tolóajtó tokszerkezet függőleges felületeinek a terhelhetőségét.
A teszteket azért végezték el, hogy egy olyan terméket kínáljanak, melyek felületére terheket (polcokat, kapaszkodókat, szekrényeket, stb.) lehet szerelni teljes biztonságban.

KÉT PONTOS RÖGZÍTÉS

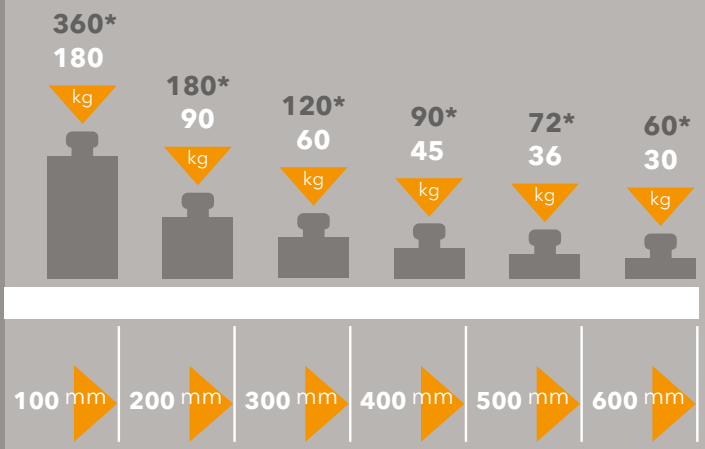

Egy polc terhelhetősége (két pontos rögzítés) az alkalmazott tiplik típusától, és a fal és a polc széle közötti távolságtól függ. A hagyományos táguló tiplik alkalmazása esetén a terhelhetőség 30 kg (a faltól 600 mm-re) és 180 kg (a falra fekvő) között van. A kémiai rögzítés (*) terhelhetősége nagyobb: 60 kg a faltól 600 mm-re és 360 kg a falra fekve.
Emlékeztetjük, hogy egy kémiai tiplivel rögzített kapaszkodó max. terhelhetősége (négy ponton) 100 kg a faltól 600 mm-re.

NÉGY PONTOS RÖGZÍTÉS

Az ábrákon látható értékek csak óvatos útmutatások. A műszaki személyzet módosíthatja a terhelhetőségi értékeket az igényeknek és a szerelés típusának megfelelően. Eclisse Srl csak tanácsokat ad a rögzítés módjával kapcsolatosan, ezért ettől eltérő és kimondottan kritikus alkalmazások esetén forduljon szakemberhez.

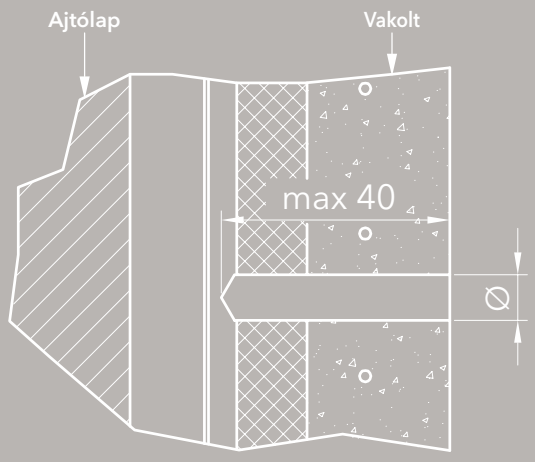

Furat méret a felfüggesztéshez tiplivel 8 mm átmérő
Kémiai felfüggesztés be ragasztott tipli)esetén 10 mm

Amikor a hely kevés, egy tolóajtó is korlátokat jelent, ha megakadályozza annak a falnak a kihasználását, mely befogadja...

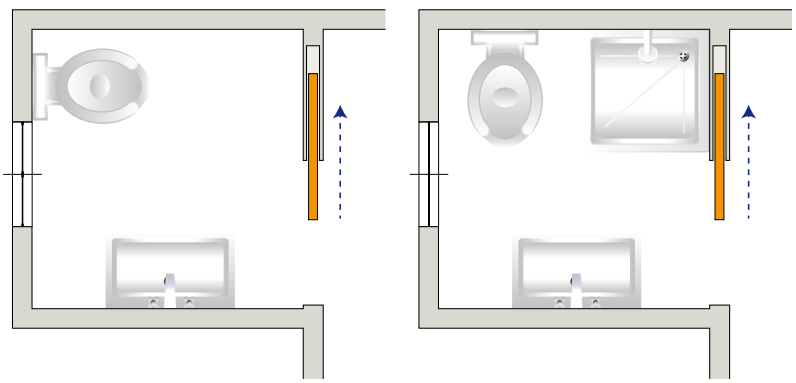

...az **EWOLUTO®** tolóajtó modell lehetővé teszi polcok, szekrények és zuhanyfülkék felszerelését, rögzítését a tolóajtót tartalmazó falra.

TOKSZERKEZET
TELESCOPICA

Két párhuzamos szárny ugyanazon a felfüggsztésen, nagy fény minimális helyigény. Ez egy különleges megoldás a váz egyetlen falba való beillesztéséhez max. 4700 mm nyílásig.

Az egyidejűség mindíg nyíltabb tereket ad.

Tokszerkezet VAKOLT
Tokszerkezet GIPSZKARTON

TOKSZERKEZET
CIRCULAR

Íves falak? Miért ne Al? Be lehet tenni egy vázat a tolóajtóhoz!
A Circular rendszer erre lett kidolgozva: eltüntetni egy ajtót íves falban is, felszabadítja a kreativitást és újraértelmezi a háztartási tereket valamint azok megosztását. Egy és kétszárnyú verzióban is elérhető.

Circular egy méretre kialakított szerkezet ami az ajtó és a vevő igényei alapján készül.
Így semmi nem szab majd határt az eredetiségnek.

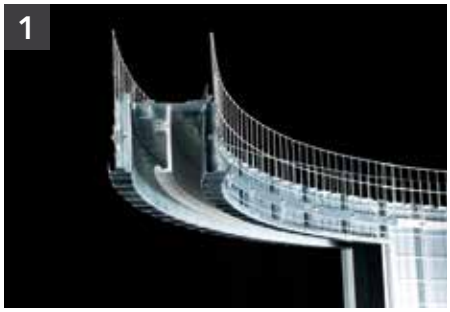

Görgős kocsik
Kimondottan az íves sínen való elmozdulásra vannak kialakítva, a két kerekes Eclisse gördülő kocsik melyek különböző sugarú ívre alkalmazhatóak.

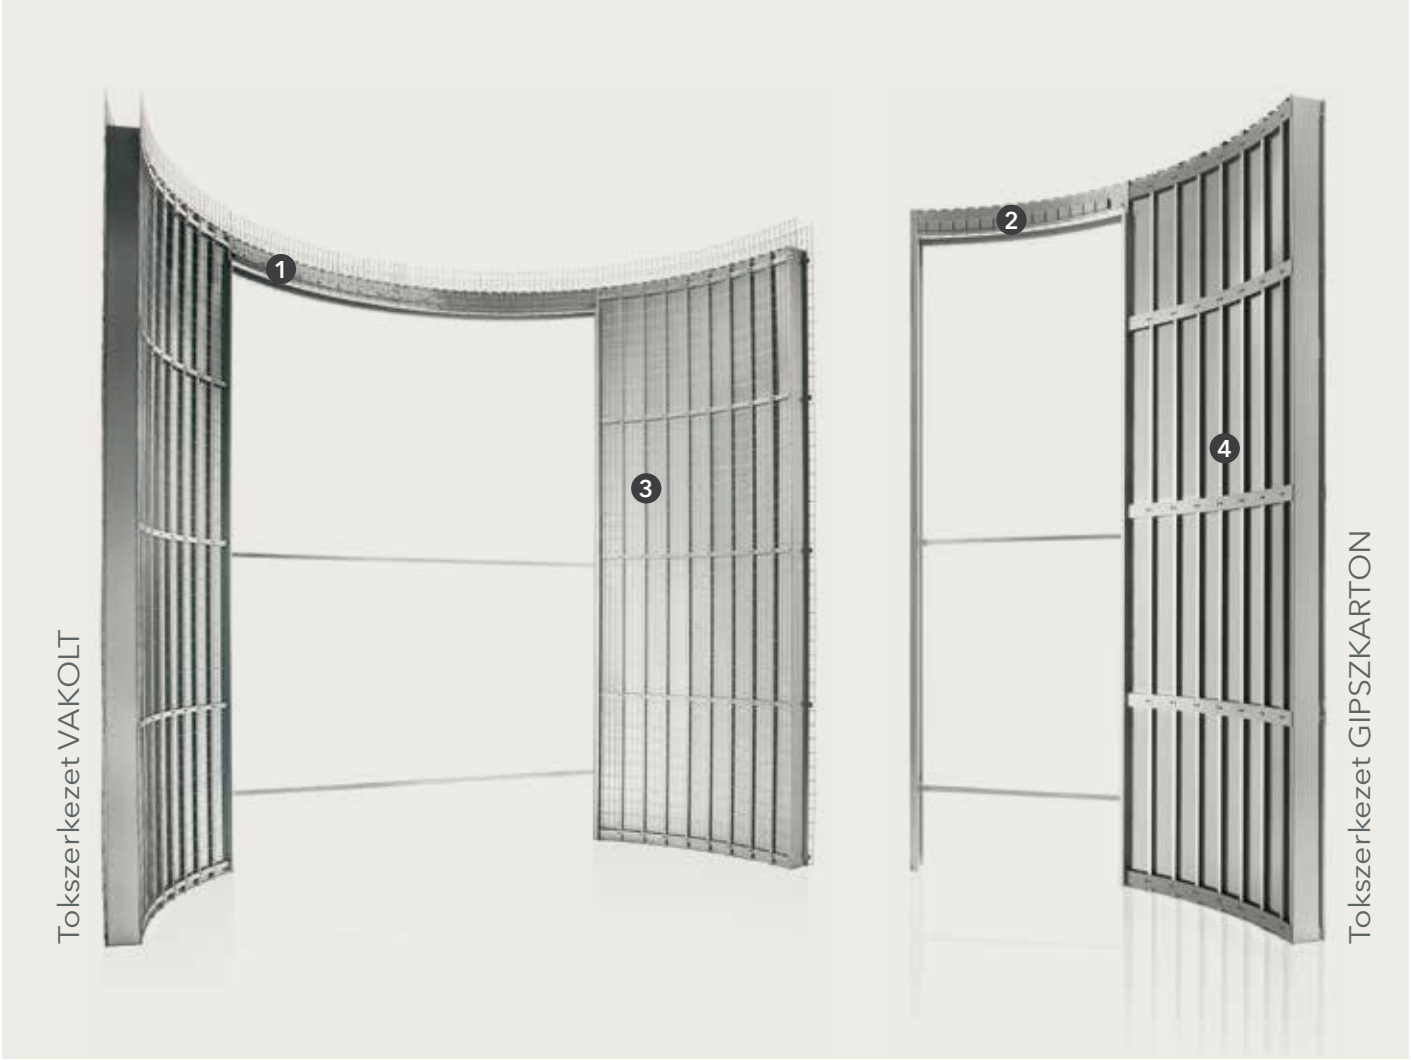

A szerkezet falai
A Circular váz falai alakítható lemezből készülnek, hogy garantálni tudják az ajtó tökéletes futását.

TOKSZERKEZET
UNILATERALE

Egyoldalú tökéletesen illeszthető a folytonos felületekbe. Az Eclissenek ez a szerkezete ugyanabban a vályúban fut két különböző irányba, hogy a legszűkebb helyek is kihasználhatóak legyenek mint folyosó, bejárat stb.

TOKSZERKEZET
NOVANTA

A NOVANTA modell előnyei: mikor válasszuk?



Gyakran a nyíló ajtó nem teszi lehetővé a terek megfelelő berendezését.



Néha hiányzik azonban a megfelelő tér, hogy beapcsoljunk egy vázat tolóajtóhoz.



A NOVANTA modell lehetőséget ad arra, hogy az ajtó egyik fele eltűnjön a falban a másik pedig kinyíljon. Így megoldottuk a problémát.

MODELL VÁLASZTÉK

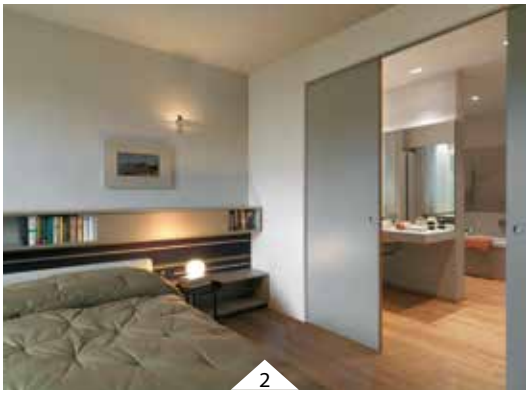

1. SYNTESIS® LINE
2. SYNTESIS® LINE estensione
3. SYNTESIS® LUCE
4. SYNTESIS® LUCE estensione
5. SYNTESIS® LINE battente
6. SYNTESIS® LINE battente estensione
7. UNICO
8. ESTENSIONE
9. LUCE unico

A tolóajtó szerkezetek egyaránt beépíthetők vakolható és gipszkarton falba is

10

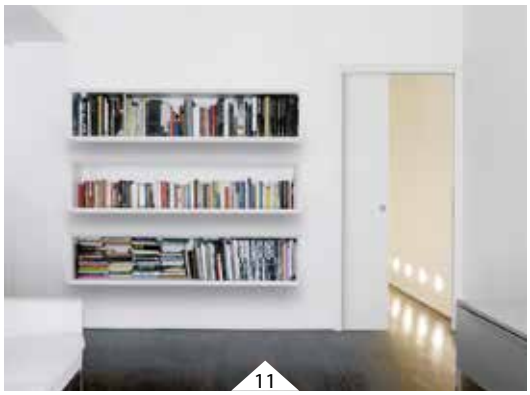
11

12

13

14

15

16

17

18

10. LUCE estensione
11. EWOLUTO ® tolóajtó unico
12. EWOLUTO ® tolóajtó estensione
13. TELESCOPICA
14. TELESCOPICA estensione
15. CIRCULAR unico
16. CIRCULAR estensione
17. UNILATERALE
18. NOVANTA

SYNTESIS® LINE
Tokszerkezet VAKOLT

Tokszerkezet egyszárnyú tolóajtóhoz látható tokborítás nélkül
Egyszárnyú váz SYNTESIS® LINE egy falban futó tolóajtó külső befejezés nélkül. Ez egy kellemesen modern megoldás, tökéletes a minimál stílusú környezetben vagy annak aki szereti a letisztult berendezéseket.
A külső befejezés hiánya favorizálja a tolóajtó tökéletes felületi integrálódását, biztosítva a műszaki tökéletességet az időtálló designal.

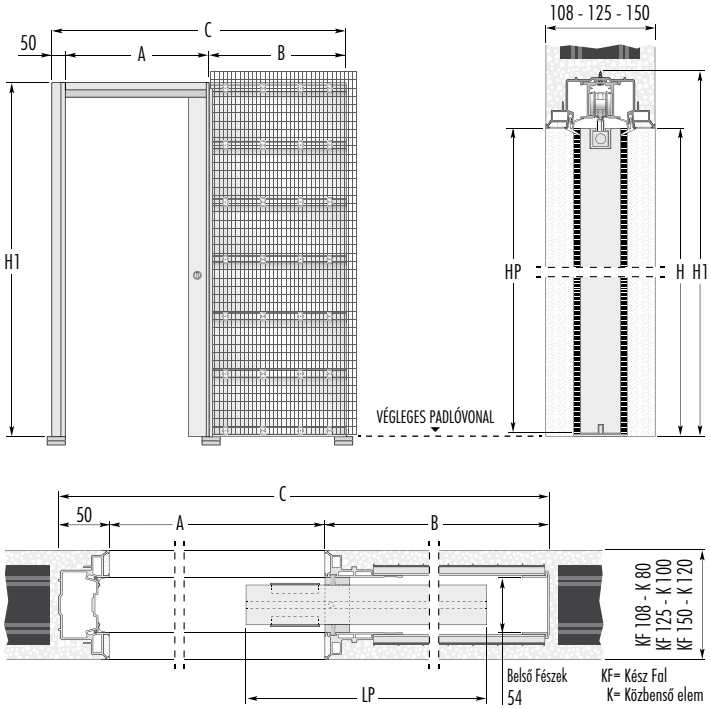

FIGYELMEZTETÉSEK

A SYNTESIS® LINE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).

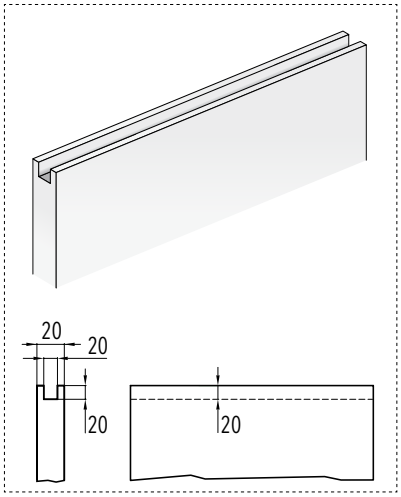

STANDARD MÉRETEK			AJTÓLAP*	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			
A x H	B	C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	735	1378 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
700 x 2000/2100	835	1578 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
800 x 2000/2100	935	1778 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
900 x 2000/2100	1035	1978 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1135	2178 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

Méretek mm - ben.

FONTOS

Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az Eclisse azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- ▸ Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- ▸ Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- ▸ Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7x15 mm.

JEGYZET

Standard méreten kívüli: vannak olyan szerkezetek, melyek mérete 600 mm és 1300 mm között változik, a magassága 1000 és 2700 mm között van (50 mm köztes lépték)
A szélességbeni lépték (A=650 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani.

Figyelmeztetések
- ▸ Az A méret 7 mm-rel csökken.
- ▸ Kötelező falvastagság 125, 150 mm x A 1000 mm feletti magasságtól
- ▸ Javasoljuk, hogy max. 40 mm vastagságú ajtópanel kerüljön beépítésre (Belefoglalva az üvegfogó keretet).
- ▸ A fal vakolt vastagsága 108 mm-től 80 mm téglához.
- ▸ 125 mm vakolt falvastagságtól 100 mm téglához.
- ▸ 150 mm vakolt falvastagságtól 120 mm téglához.
- ▸ A standard ajtó teherbírása 100 kg.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

Vitro: a tiszta üveg ajtónál kell alkalmazni a saválló megfogókat és kiegészíteni festhető PVC-vel burkolt, kefével és ütközővel, lásd 81 .old

Syntesis® Szegélyléc: a fal szélére szerelt szegélyléc egy innovatív ötlet, annak érdekében, hogy a lakást elegánsan, modernül és minimalistán rendezhesse be, lásd 50 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

SYNTESIS® LINE
Tokszerkezet GIPSZKARTON

Tokszerkezet egyszárnyú tolóajtóhoz látható tokborítás nélkül
Egyszárnyú váz SYNTESIS® LINE egy falban futó tolóajtó külső befejezés nélkül. Ez egy kellemesen modern megoldás, tökéletes a minimál stílusú környezetben vagy annak aki szereti a letisztult berendezéseket.
A külső befejezés hiánya favorizálja a tolóajtó tökéletes felületi integrálódását, biztosítva a műszaki tökéletességet az időtálló designal.

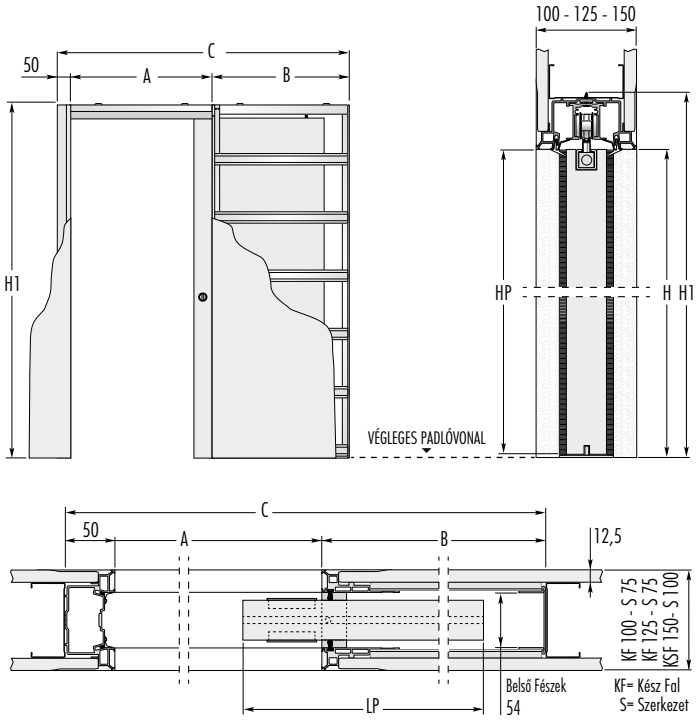

FIGYELMEZTETÉSEK

A SYNTESIS® LINE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).

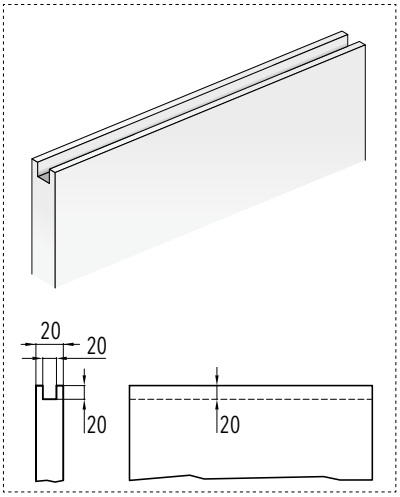

STANDARD MÉRETEK			AJTÓLAP*	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			
A x H	B	C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	735	1378 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
700 x 2000/2100	835	1578 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
800 x 2000/2100	935	1778 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
900 x 2000/2100	1035	1978 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1135	2178 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

Méretek mm - ben.

FONTOS

Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az Eclisse azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- ▸ Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- ▸ Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- ▸ Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7x15 mm.

JEGYZET

Standard méreten kívüli: vannak olyan szerkezetek, melyek mérete 600 mm és 1300 mm között változik, a magassága 1000 és 2700 mm között van (50 mm köztes lépték)
A szélességbeni lépték (A=650 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani.

Figyelmeztetések
- ▸ Az A furat 7 mm-re csökkentve.
- ▸ Kötelező vastagság 125, 150 mm x H 2150 mm től idulva; A 1000 mm felett bármilyen magasságban
- ▸ Javasoljuk, hogy max. 40 mm vastagságú ajtópanel kerüljön beépítésre (Belefoglalva az üvegfogó keretet).
- ▸ 100 mm befejezett falvastagságnál beburkolni a szerkezetet 1 gipszkarton lemezzel (75 mmtől).
- ▸ 125 mm befejezett falvastagságnál 2 gipszkarton lemez alkalmazása (75 mmtől).
- ▸ 150 mm befejezett falvastagságnál 2 gipszkarton lemez alkalmazása (100 mmtől).
- ▸ A standard ajtó teherbírása 100 kg.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

Vitro: a tiszta üveg ajtónál kell alkalmazni a saválló megfogókat és kiegészíteni festhető PVC-vel burkolt, kefével és ütközővel, lásd 81 .old

Syntesis® Szegélyléc: a fal szélére szerelt szegélyléc egy innovatív ötlet, annak érdekében, hogy a lakást elegánsan, modernül és minimalistán rendezhesse be, lásd 50 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

SYNTESIS® LINE estensione
Tokszerkezet VAKOLT

Tokszerkezet középen szétnyíló kétszárnyú tolóajtóhoz látható tokborítás nélkül
SYNTESIS® LINE estensione, külső kialakítás nélküli váz melynek két falban futó szárnya van.
Teljes integrálódás a fallal, ami tok és kábeltakaró nélküli lehetőséget ad egy elegáns és személyreszabott tervezésre.
SYNTESIS® LINE újrarajzolja a teret és új egyensúlyt teremt a ház helyiségei között.

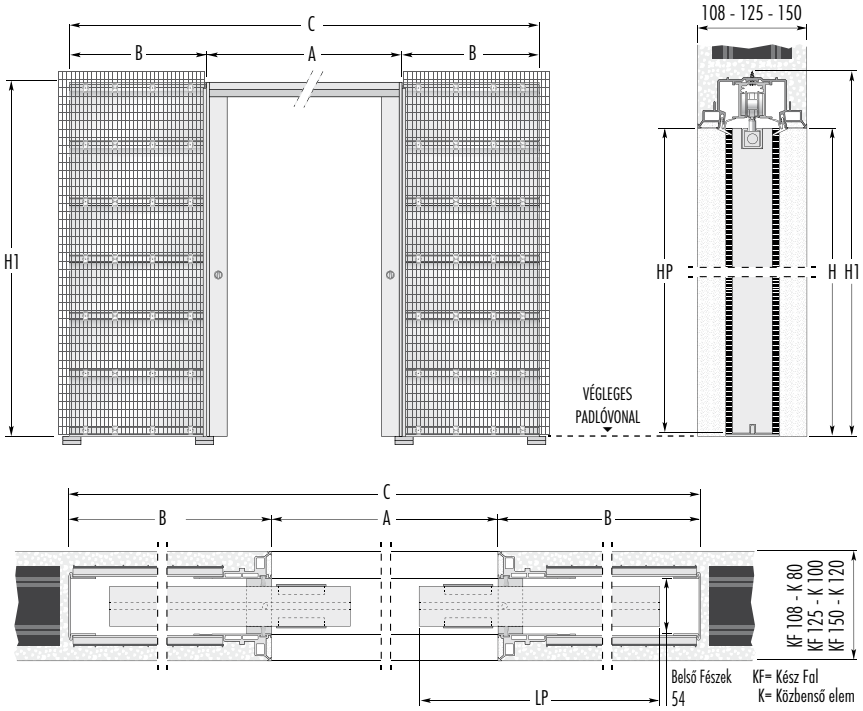

FIGYELMEZTETÉSEK

A SYNTESIS® LINE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).

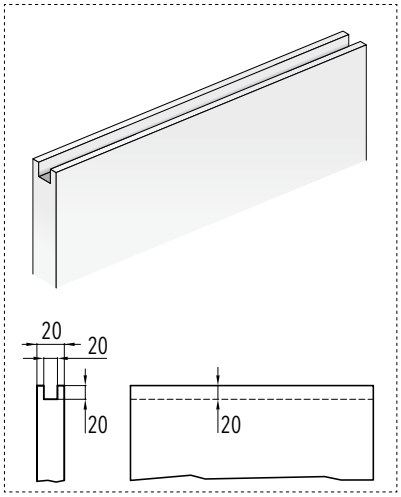

STANDARD MÉRETEK			AJTÓLAP*	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			
A x H	B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	735	2656 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
1400 x 2000/2100	835	3056 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
1600 x 2000/2100	935	3456 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1035	3856 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1135	4256 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

Méretek mm - ben.

FONTOS

Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az Eclisse azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- ▸ Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- ▸ Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- ▸ Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7x15 mm.

JEGYZET

Standard méreten kívüli: vannak olyan szerkezetek, melyek mérete 1200 mm és 2600 mm között változik, a magassága 1000 és 2700 mm között van (köztes lépték 100 mm szélességben; magasságban pedig 50 mm)
A szélességbeni lépték (A=1300 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani.

Figyelmeztetések
- ▸ Az A méret lecsökkentve 14 mm-rel.
- ▸ Kötelező vastagság: 125, 150 mm x A 2000 mm felett bármilyen magasságban.
- ▸ Javasolható egy max. 40 mm vastagságú ajtópanel használata (belefoglalva esetleges üvegtartó kereteket).
- ▸ A vakolt falvastagság 108 mm esetén 80 mm-es téglákat kell használni.
- ▸ A 125 mm vakolt falvastagságnál 100 mm-es téglát kell használni.
- ▸ 150 mm-es vakolt falnál 120 mm-es téglához.
- ▸ A standard ajtó teherbírása 100 kg.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

Vitro: a tiszta üveg ajtónál kell alkalmazni a saválló megfogókat és kiegészíteni festhető PVC-vel burkolt, kefével és ütközővel, lásd 81 .old

Syntesis® Szegélyléc: a fal szélére szerelt szegélyléc egy innovatív ötlet, annak érdekében, hogy a lakást elegánsan, modernül és minimalistán rendezhesse be, lásd 50 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

SYNTESIS® LINE estensione
Tokszerkezet GIPSZKARTON

Tokszerkezet középen szétnyíló kétszárnyú tolóajtóhoz látható tokborítás nélkül
SYNTESIS® LINE estensione, külső kialakítás nélküli váz melynek két falban futó szárnya van.
Teljes integrálódás a fallal, ami tok és kábeltakaró nélküli lehetőséget ad egy elegáns és személyreszabott tervezésre.
SYNTESIS® LINE újrarajzolja a teret és új egyensúlyt teremt a ház helyiségei között.

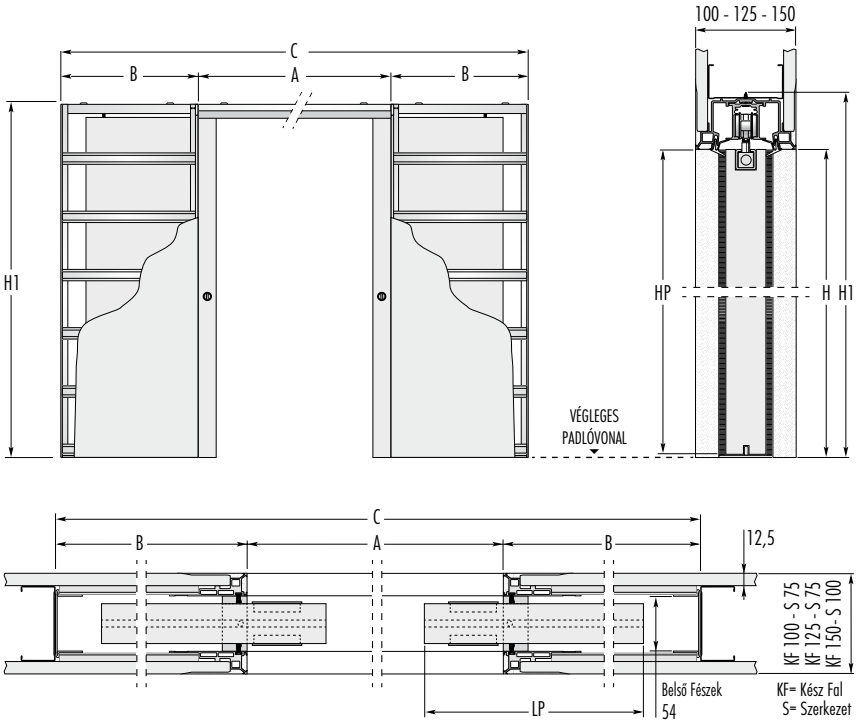

FIGYELMEZTETÉSEK

A SYNTESIS® LINE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).

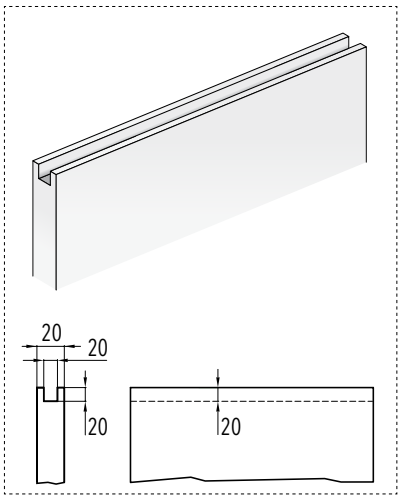

STANDARD MÉRETEK			AJTÓLAP*	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			
A x H	B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	735	2656 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
1400 x 2000/2100	835	3056 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
1600 x 2000/2100	935	3456 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1035	3856 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1135	4256 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

Méretek mm - ben.

FONTOS

Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az Eclisse azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- ▸ Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- ▸ Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- ▸ Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7x15 mm.

JEGYZET

Standard méreten kívüli: vannak olyan szerkezetek, melyek mérete 1200 mm és 2600 mm között változik, a magassága 1000 és 2700 mm között van (köztes lépték 100 mm szélességben; magasságban pedig 50 mm)
A szélességbeni lépték (A=1300 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani.

Figyelmeztetések
- ▸ Az A furat 14 mm-re csökkentve.
- ▸ Kötelező vastagság 125, 150 mm x H 2150 mm től indulva;
  A 2000 mm felett bármilyen magasságban
- ▸ Javasoljuk, hogy max. 40 mm vastagságú ajtópanel kerüljön beépítésre (Belefoglalva az üvegfogó keretet).
- ▸ 100 mm befejezett falvastagságnál beburkolni a szerkezetet 1 gipszkarton lemezzel (75 mmtől).
- ▸ 125 mm befejezett falvastagságnál 2 gipszkarton lemez alkalmazása (75 mmtől).
- ▸ 150 mm befejezett falvastagságnál 2 gipszkarton lemez alkalmazása (100 mmtől).
- ▸ A standard ajtó teherbírása 100 kg.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

Vitro: a tiszta üveg ajtónál kell alkalmazni a saválló megfogókat és kiegészíteni festhető PVC-vel burkolt, kefével és ütközővel, lásd 81 .old

Syntesis® Szegélyléc: a fal szélére szerelt szegélyléc egy innovatív ötlet, annak érdekében, hogy a lakást elegánsan, modernül és minimalistán rendezhesse be, lásd 50 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

SYNTESIS® LUCE
Tokszerkezet VAKOLT

Az egyes szárnyú ajtóváz szerkezete befejező burkolatok és kábeltakaró nélkül

SYNTESIS® LUCE többszörös esztétikai és gyakorlati előnyöket is magába foglal. Integrálható teljesen a falba, elrejtve az ajtót a láthatóság elöl. Az elektromos kábelek a SYNTESIS® LUCE esetén elrejtik a kábeleket, az Eclisse rendszer képes összehozni a tökéletes esztétikai eredményét a SYNTESIS® LINE know-how Luce tecnológia kialakítása lehetőséget teremt termosztát, kábelek, elektromos dobozok falban való elrejtésére a szerkezeten belül.

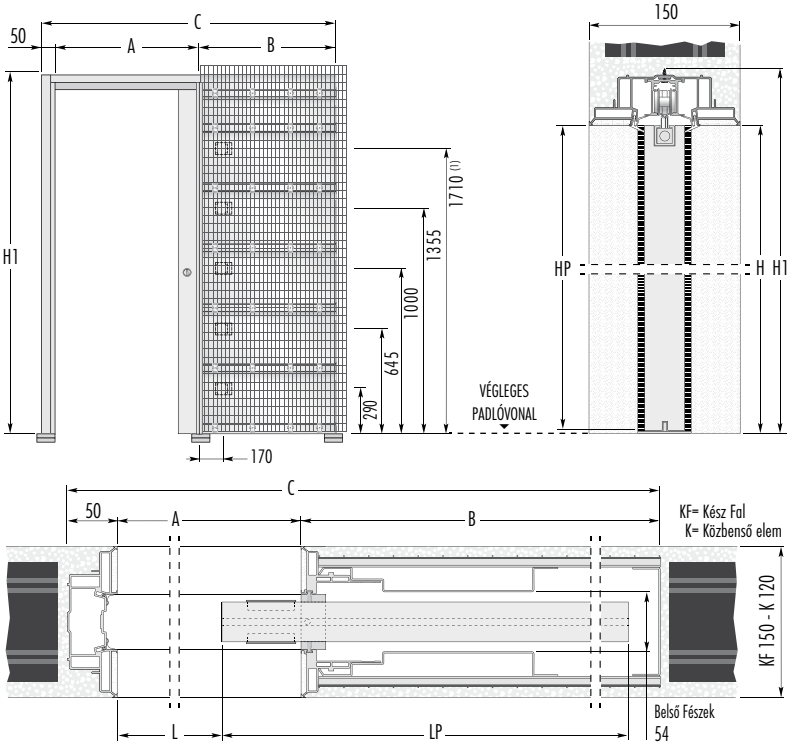

FIGYELMEZTETÉSEK

A SYNTESIS® LUCE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).

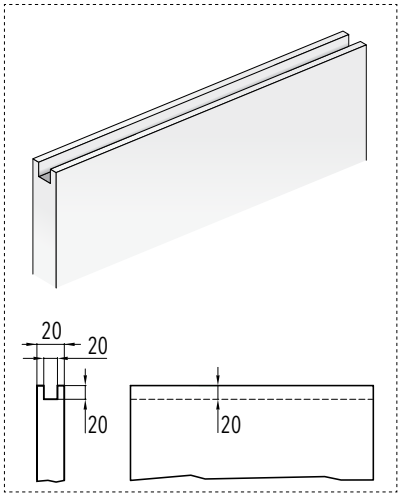

STANDARD MÉRETEK			AJTÓLAP*	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			
A x H	B	C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	737	1380 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
700 x 2000/2100	837	1580 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
800 x 2000/2100	937	1780 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
900 x 2000/2100	1037	1980 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1137	2180 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

Méretek mm - ben.

FONTOS

Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az Eclisse azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.

- Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7x15 mm.

JEGYZET

Standard méreten kívüli: vannak olyan szerkezetek, melyek mérete 600 mm és 1300 mm között változik, a magassága 1000 és 2700 mm között van (50 mm köztes lépték)
A szélességbeni lépték (A=650 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani.

Figyelmeztetések

- Az A méret 7 mm-rel csökken.
- Mindkét oldalon kialkítva.
- Javasolható max. 40 mm vastagságú ajtópanel alkalmazása (beleszámolva esetlegesen az üvegmegfogó keretet is).
- 150 mm vakolt falvastagságnál 120 mm tégla alkalmazása.
- A standard teherbírás 100 kg.
- (1) luce kialkítádsa nem tervezett 2000 mm magasságban.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

Vitro: a tiszta üveg ajtónál kell alkalmazni a saválló megfogókat és kiegészíteni festhető PVC-vel burkolt, kefével és ütközővel, lásd 81 .old

Syntesis® Szegélyléc: a fal szélére szerelt szegélyléc egy innovatív ötlet, annak érdekében, hogy a lakást elegánsan, modernül és minimalistán rendezhesse be, lásd 50 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

SYNTESIS® LUCE
Tokszerkezet GIPSZKARTON

Az egyes szárnyú ajtóváz szerkezete befejező burkolatok és kábeltakaró nélkül

SYNTESIS® LUCE többszörös esztétikai és gyakorlati előnyöket is magába foglal. Integrálható teljesen a falba, elrejtve az ajtót a láthatóság elöl. Az elektromos kábelek a SYNTESIS® LUCE esetén elrejtik a kábeleket, az Eclisse rendszer képes összehozni a tökéletes esztétikai eredményét a SYNTESIS® LINE know-how Luce tecnológia kialakítása lehetőséget teremt termosztát, kábelek, elektromos dobozok falban való elrejtésére a szerkezeten belül.

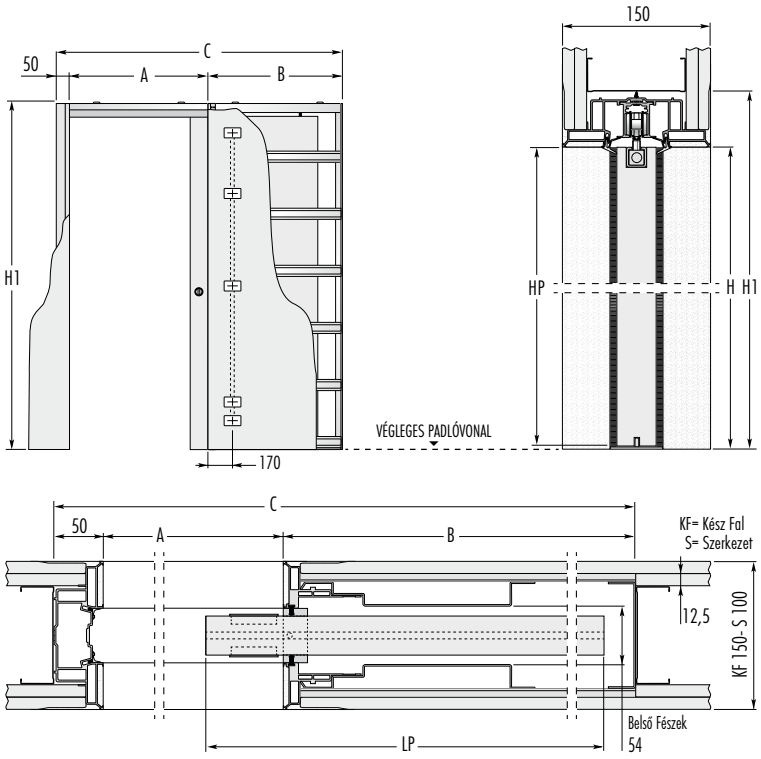

FIGYELMEZTETÉSEK

A SYNTESIS® LUCE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).

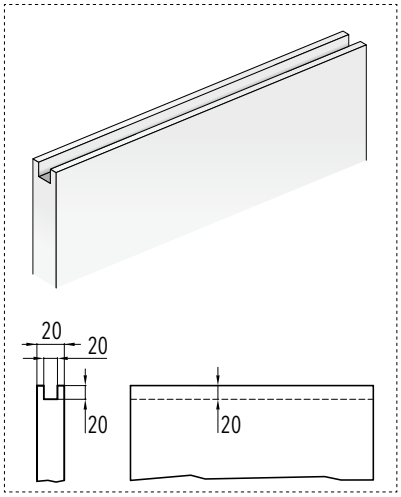

STANDARD MÉRETEK			AJTÓLAP*	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			
A x H	B	C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	737	1380 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
700 x 2000/2100	837	1580 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
800 x 2000/2100	937	1780 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
900 x 2000/2100	1037	1980 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1137	2180 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

Méretek mm - ben.

FONTOS

Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az Eclisse azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.

- Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7x15 mm.

JEGYZET

Standard méreten kívüli: vannak olyan szerkezetek, melyek mérete 600 mm és 1300 mm között változik, a magassága 1000 és 2700 mm között van (50 mm köztes lépték)
A szélességbeni lépték (A=650 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani.

Figyelmeztetések

- Az A furat 7 mm-re csökkentve.
- Mindkét oldalon kialkítva.
- Javasoljuk, hogy max. 40 mm vastagságú ajtópanel kerüljön beépítésre (Belefoglalva az üvegfogó keretet).
- 150 mm befejezett falvastagság esetén befedni a szerkezetet 1 gipszkarton lemezzel (100 mmtől dublával)
- A standard ajtó teherbírása 100 kg.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

Vitro: a tiszta üveg ajtónál kell alkalmazni a saválló megfogókat és kiegészíteni festhető PVC-vel burkolt, kefével és ütközővel, lásd 81 .old

Syntesis® Szegélyléc: a fal szélére szerelt szegélyléc egy innovatív ötlet, annak érdekében, hogy a lakást elegánsan, modernül és minimalistán rendezhesse be, lásd 50 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

SYNTESIS® LUCE estensione
Tokszerkezet VAKOLT

A dubla szárnyú vázszerkezet kábelek elvezetésére alkalmas
SYNTESIS® LUCE magába foglalja többszörös esztétikai és gyakorlati előnyöket is magába foglal.
Integrálható teljesen a falba, elrejtve az ajtót a láthatóság elöl.
A dubla szárnyú ajtónál 20 db az elektromos doboz fér el.(5-5 oldalanként, mindkét ajtószárnyban).
Vakolható és gipszkarton verzióban is kialakítható befejezett falvastagság 150 mm.

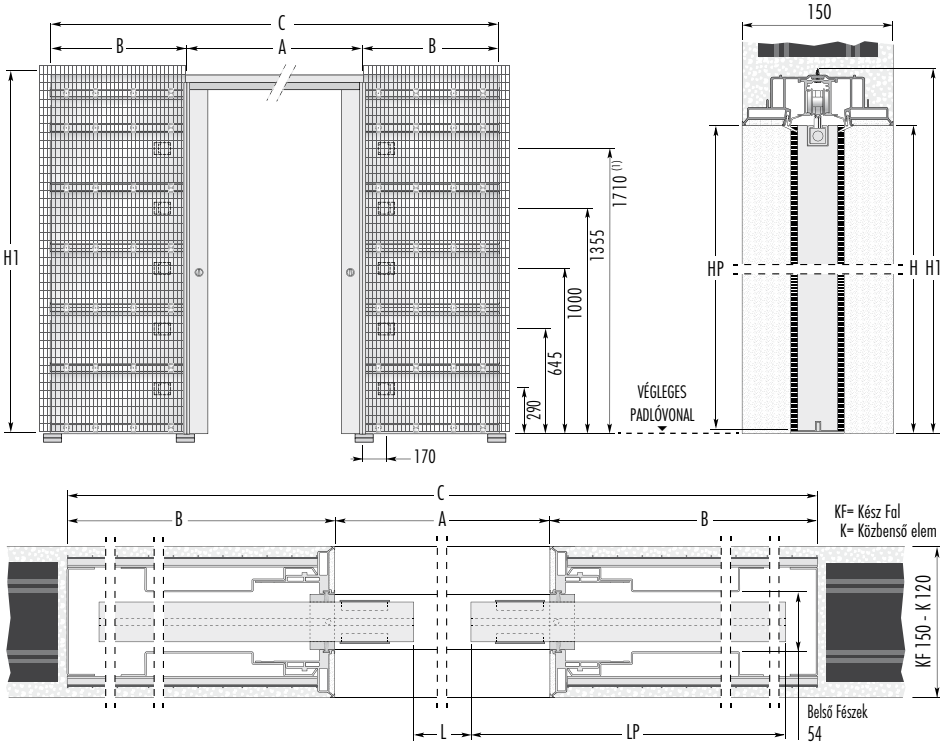

FIGYELMEZTETÉSEK

A SYNTESIS® LUCE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).

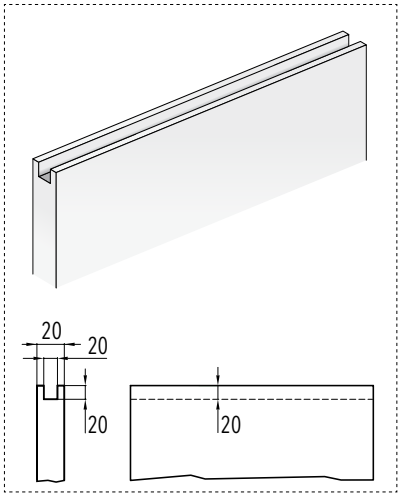

STANDARD MÉRETEK			AJTÓLAP*	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			
A x H	B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	737	2660 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
1400 x 2000/2100	837	3060 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
1600 x 2000/2100	937	3460 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1037	3860 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1137	4260 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

Méretek mm - ben.

FONTOS

Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az Eclisse azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- ▸ Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- ▸ Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- ▸ Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7x15 mm.

JEGYZET

Standard méreten kívüli: vannak olyan szerkezetek, melyek mérete 1200 mm és 2600 mm között változik, a magassága 1000 és 2700 mm között van (köztes lépték 100 mm szélességben; magasságban pedig 50 mm)
A szélességbeni lépték (A=1300 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani.

Figyelmeztetések
- ▸ Az A furat 14 mm-re csökkentve.
- ▸ Mindkét oldalon kialalkítva mindkét dobozban.
- ▸ Javasoljuk, hogy max. 40 mm vastagságú ajtópanel kerüljön beépítésre (Belefoglalva az üvegfogó keretet).
- ▸ 150 mm befejezett falvastagságtól 120 mm átkötő alkalmazása.
- ▸ A standard ajtó teherbírása 100 kg.
- ▸ (1) luce kialkítádsa nem tervezett 2000 mm magasságban.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

Vitro: a tiszta üveg ajtónál kell alkalmazni a saválló megfogókat és kiegészíteni festhető PVC-vel burkolt, kefével és ütközővel, lásd 81 .old

Syntesis® Szegélyléc: a fal szélére szerelt szegélyléc egy innovatív ötlet, annak érdekében, hogy a lakást elegánsan, modernül és minimalistán rendezhesse be, lásd 50 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

SYNTESIS® LUCE estensione
Tokszerkezet GIPSZKARTON

A dubla szárnyú vázszerkezet kábelek elvezetésére alkalmas
SYNTESIS® LUCE magába foglalja többszörös esztétikai és gyakorlati előnyöket is magába foglal.
Integrálható teljesen a falba, elrejtve az ajtót a láthatóság elöl.
A dubla szárnyú ajtónál 20 db az elektromos doboz fér el.(5-5 oldalanként, mindkét ajtószárnyban).
Vakolható és gipszkarton verzióban is kialakítható befejezett falvastagság 150 mm.

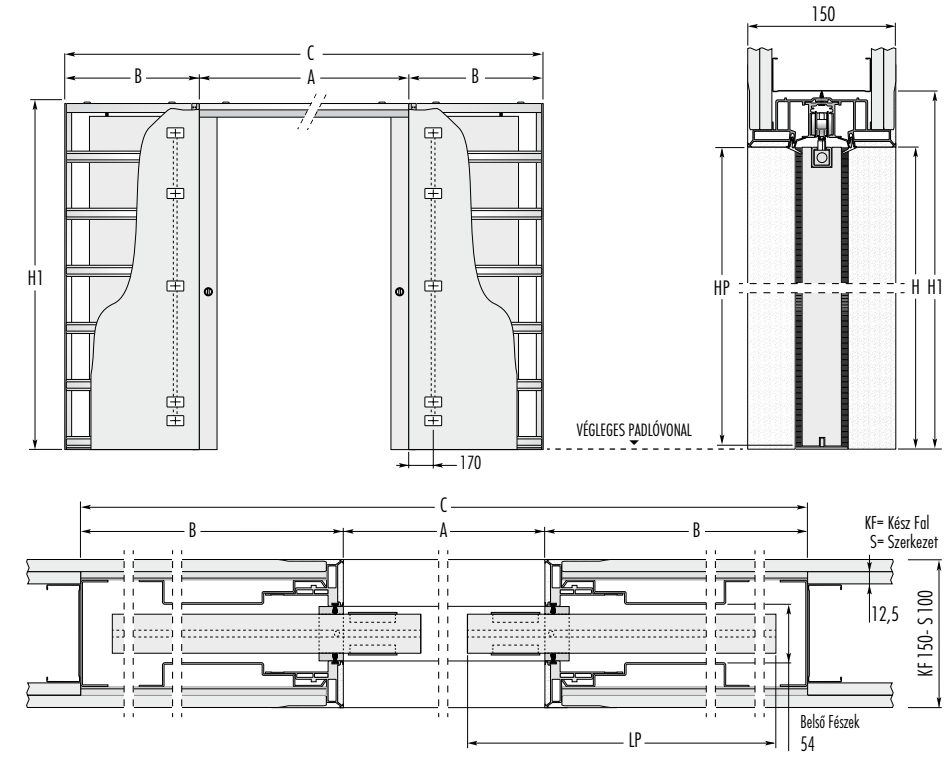

FIGYELMEZTETÉSEK

A SYNTESIS® LUCE modell által rögzített ajtólapoknak rendelkezniük kell az ábrán jelölt bemélyedésekkel a felső profil mentén (kivéve az üvegajtókat).

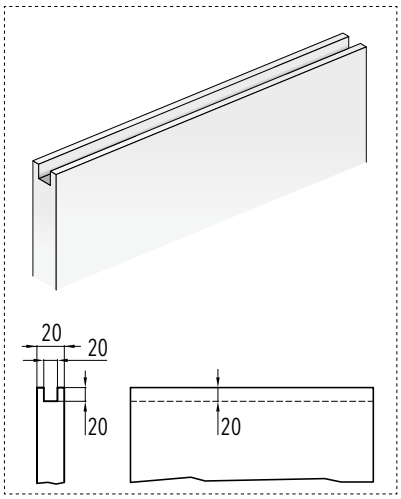

STANDARD MÉRETEK			AJTÓLAP*	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE			
A x H	B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	737	2660 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
1400 x 2000/2100	837	3060 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
1600 x 2000/2100	937	3460 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1037	3860 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1137	4260 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

Méretek mm - ben.

FONTOS

Beépítési igények kielégítése és balesetmegelőzés céljából az Eclisse azt javasolja, hogy az ajtólap 80 mm-re lógjon ki.
- Szükség esetén az állítható ajtóblokkoló lehetővé teszi az ajtó átjárhatósági szélességének a módosítását.
- Ha teljesen be akarja tolni az ajtólapot, akkor készítsen elő egy megfelelő mélyedést.
- Az ajtóvezető mélyedés a következő méretekkel rendelkezzen: 7x15 mm.

JEGYZET

Standard méreten kívüli: vannak olyan szerkezetek, melyek mérete 1200 mm és 2600 mm között változik, a magassága 1000 és 2700 mm között van (köztes lépték 100 mm szélességben; magasságban pedig 50 mm)
A szélességbeni lépték (A=1300 mm) az ajtópanelt méretre kell legyártani.

Figyelmeztetések
- Az A furat 14 mm-re csökkentve.
- Mindkét oldalon kialalkítva mindkét dobozban.
- Javasoljuk, hogy max. 40 mm vastagságú ajtópanel kerüljön beépítésre (Belefoglalva az üvegfogó keretet).
- 150 mm befejezett falvastagság esetén befedni a szerkezetet 1 gipszkarton lemezzel (100 mmtől dublával)
- A standard ajtó teherbírása 100 kg.

✱ A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.

KIEGÉSZÍTŐK

Vitro: a tiszta üveg ajtónál kell alkalmazni a saválló megfogókat és kiegészíteni festhető PVC-vel burkolt, kefével és ütközővel, lásd 81 .old

Syntesis® Szegélyléc: a fal szélére szerelt szegélyléc egy innovatív ötlet, annak érdekében, hogy a lakást elegánsan, modernül és minimalistán rendezhesse be, lásd 50 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

SYNTESIS® LINE battente

A Syntesis® Line battente az a megoldás, mely lehetővé teszi egy nyílóajtó - tapéta ajtó falmenti beépítését ajtókeretek, profilvédők és keretek nélkül.
Az egyéni ízlésnek megfelelően az ajtókat lefestheti a fallal megegyező színnel, hogy teljesen elrejtse őket a szem elől, és így a fal többi részével teljesen mimetizálhatja a tökéletes folytonosság és a formális szigor érdekében.
Eltérő esetben az ajtólapok lelakkozhatók vagy díszíthetők festéssel úgy, hogy kiemelje őket és igazi formatervezési elemekké váljanak. Ugyanezekkel az esztétikai és szerkezeti tulajdonságokkal rendelkeznek a keret nélküli Syntesis® Line és Syntesis® Luce rejtett ajtók is.
A tolóajtók és a szárnyasajtók kombinációja lehetővé teszik egy tökéletesen koherens és minimális eredmény elérését.

TIPOLÓGIÁK: NYITÁXSI LEHETŐSÉG

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

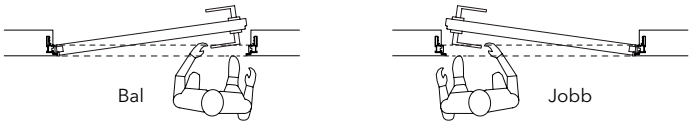

KIFELÉ NYÍLÓ TAPÉTAAJTÓ

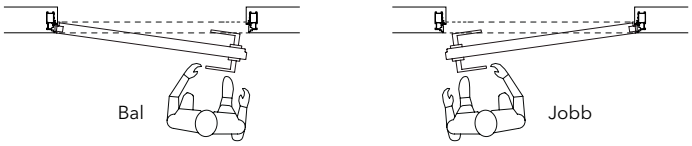

TIPOLÓGIÁK: KERESZTTARTÓS VAGY KERESZTTARTÓ NÉLKÜLI

A Syntesis® Line battente különlegessége az is, hogy az ajtót a plafonig lehet szerelni kereszttartóval vagy kereszttartó nélkül, hogy az ajtó, a fal és a plafon között egy tökéletes illeszkedési hatást érjen el.
A Syntesis® Line estensione nyílóajtó csak áthidalóval rendelhető.

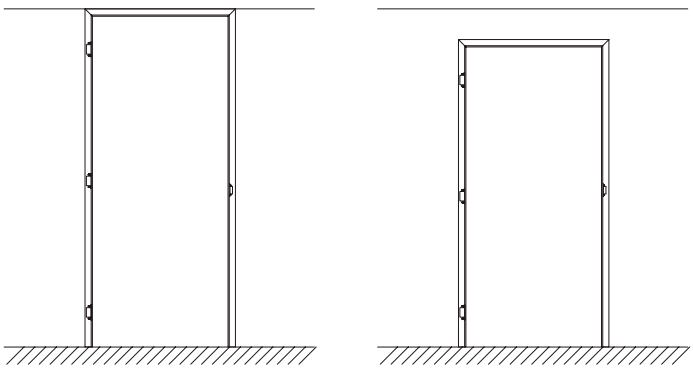

Kereszttartós

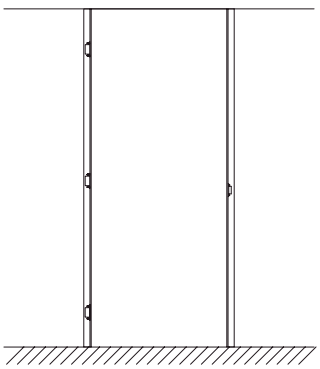

Kereszttartó nélküli

SYNTESIS® LINE
battente estensione

TIPOLÓGIÁK: NYITÁSI LEHETŐSÉG BATTENTE ESTENSIONE

BAL OLDALI ALJÓ TOLNI - A JOBB OLDALSZÁRYN FIX

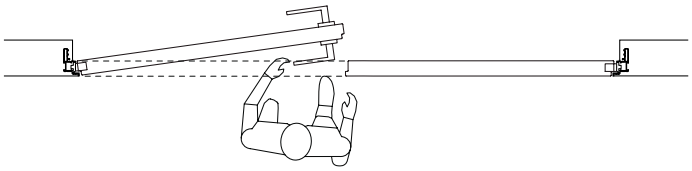

BAL OLDALI AJTÓ HÚZNI - JOBB OLDALSZÁRNY FIX

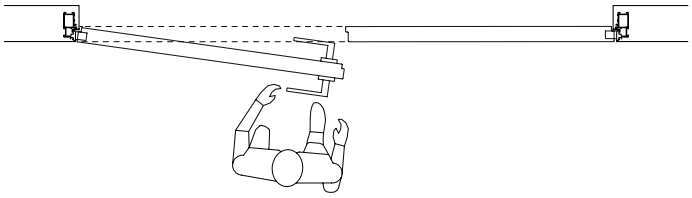

JOBB OLADALSZÁRNY TOLNI - BAL OLDALI SZÁRNY FIX

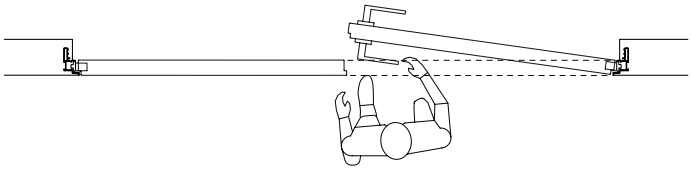

JOBB OLDALI AJTÓ HÚZNI - BAL OLDALSZÁRNY FIX

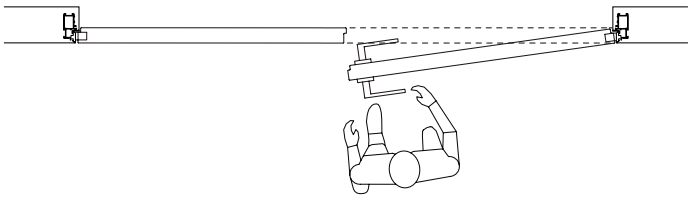

CSAK ÁTHIDALÓVAL RENDELKEZŐ MODELL

A Syntesis® Line estensione nyílóajtó csak áthidalóval rendelhető.
A Syntesis® Line Estensione fix ajtó csak gyári kilinccsel rendelhető.

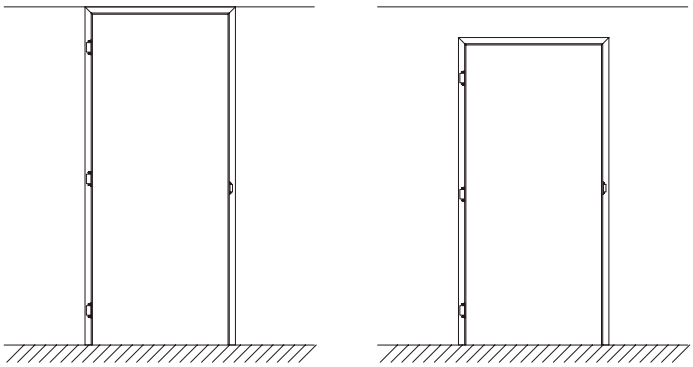

Kereszttartós

SYNTESIS® LINE battente

A FELHELYEZÉSE

SZÁLLÍTÁSI MÓD

TELJES KÉSZLET

A kereskedelemben kapható KÉSZLET tartalmazza a tokszerkezetet, az ajtót és a vasárukat.

EGYES ELEMEK

SZERELÉSI KIT

SCHLEGEL AQUAMAC 9111 tömítés, 6,6 m hosszú, méretre kell vágni.

Zárszerkezet

Excentrikus ütköző

Pánt burkolatok

Pántok

Egy csomag csavar

AJTÓBEHÚZÓ

Az ajtóbehúzó kívülről teljesen láthatatlan négy típusban rendelhető: megállítóval, megállító nélkül, jobbos, balos
Az ajtóbehúzó felszerelése megkívánja a vázon való kialakítást ugyanúgy ahogy az ajtópanelen is.



Alulról nézve
A váz felső áthidalójára szerelt kar.



Felülnézetből
Az ajtópanelbe épített ajtóbehúzó részlete.

SYNTESIS® LINE
battente estensione

A FELHELYEZÉSE

BEFELÉ NYÍLÓ

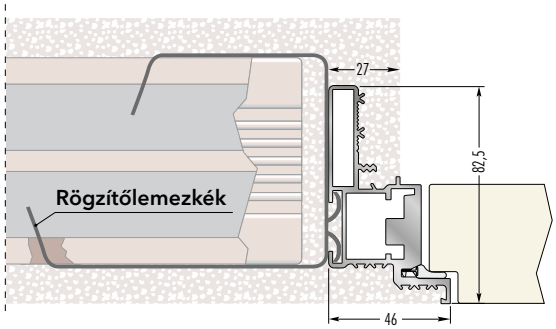

Tokszerkezet vakolt falhoz

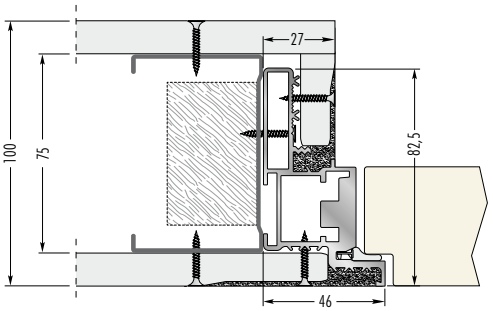

Tokszerkezet gipszkarton falhoz egy lemezzel
A kész fal vastagsága 100 mm

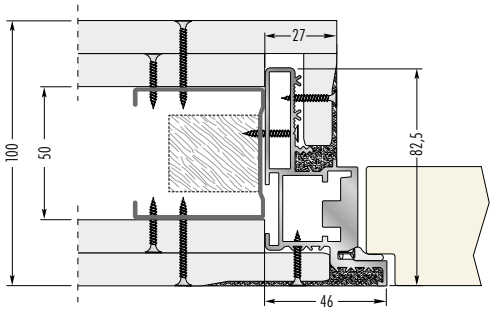

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két lemezzel
A kész fal vastagsága 100 mm

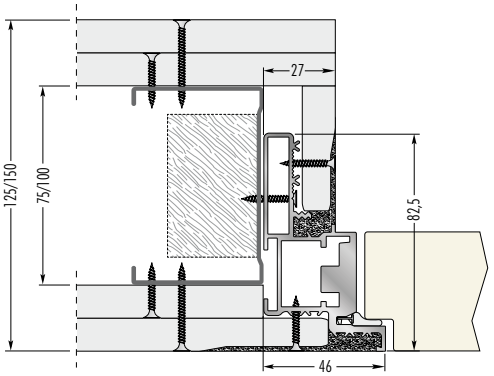

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két lemezzel
A kész fal vastagsága 125/150 mm

KIFELE NYÍLÓ

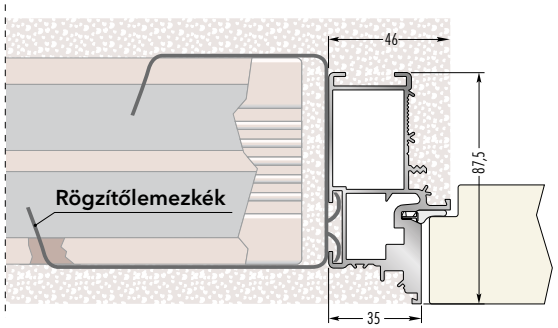

Tokszerkezet vakolt falhoz

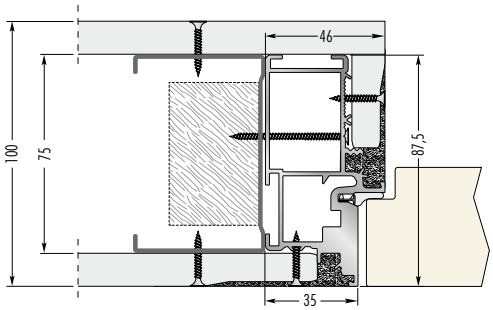

Tokszerkezet gipszkarton falhoz egy lemezzel
A kész fal vastagsága 100 mm

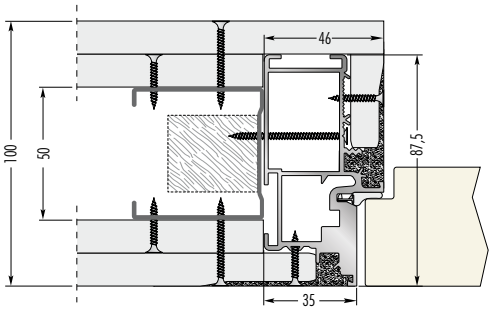

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két lemezzel
A kész fal vastagsága 100 mm

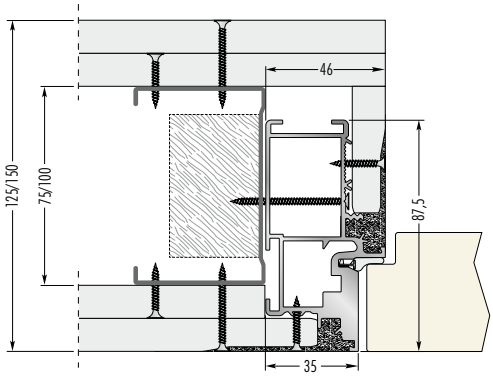

Tokszerkezet gipszkarton falhoz két lemezzel
A kész fal vastagsága 125/150 mm

A tokszerkezet vakolt és gipszkarton falakhoz is alkalmazkodik.
Vakolt falak esetén a 6 db lemezke bevakolásra kerül a falban kialakított megfelelő mélyedésekbe.
Gipszkarton falak esetén a tokszerkezet csavarokkal rögződik a fém rögzítéshez a már meglévő nyílásokon keresztül.

SYNTESIS® LINE battente

MÉRETEI

BEFELE NYÍLÓ

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL

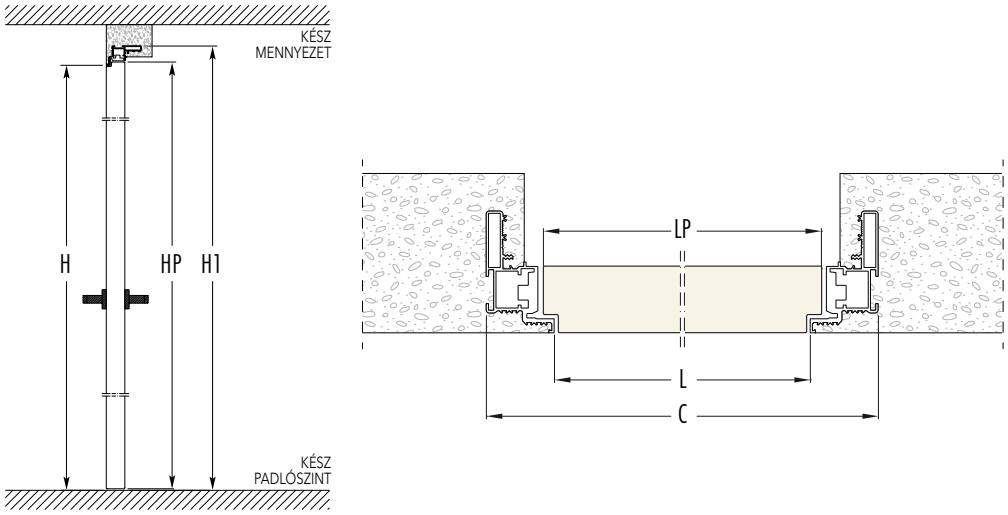

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓ NÉLKÜL

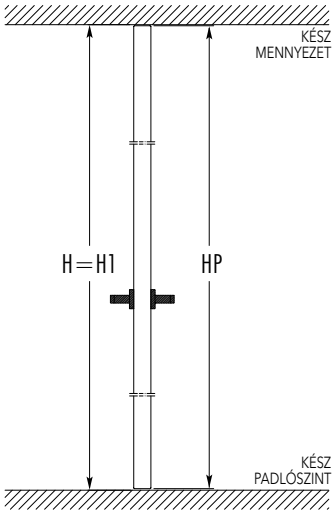

KIFELE NYÍLÓ

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL

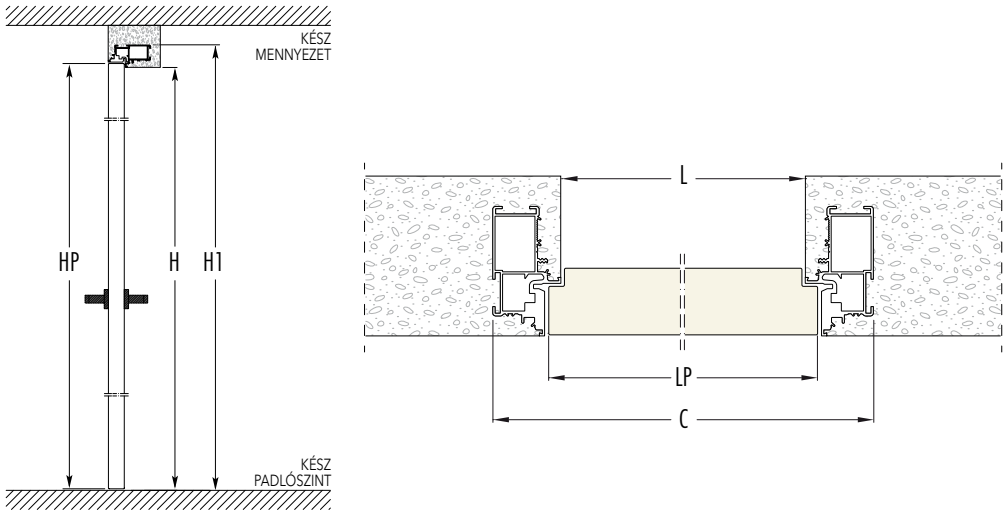

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓ NÉLKÜL

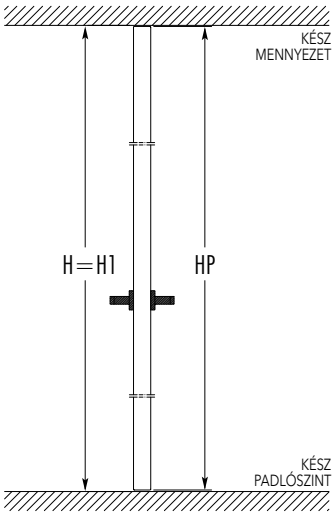

MÉRETEI - TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL						MÉRETEI - TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓ NÉLKÜL					
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP - SP. 45 mm		ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP - SP. 45 mm	
L	**H**	**C**	**H1**	**TB**	**TH**	**L**	**H**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**
600	2100/2400	692	2146/2446	616	2104/2404	**600**	2700	692	2700	616	2693
650	2100/2400	742	2146/2446	666	2104/2404	**650**	2700	742	2700	666	2693
700	2100/2400	792	2146/2446	716	2104/2404	**700**	2700	792	2700	716	2693
750	2100/2400	842	2146/2446	766	2104/2404	**750**	2700	842	2700	766	2693
800	2100/2400	892	2146/2446	816	2104/2404	**800**	2700	892	2700	816	2693
850	2100/2400	942	2146/2446	866	2104/2404	**850**	2700	942	2700	866	2693
900	2100/2400	992	2146/2446	916	2104/2404	**900**	2700	992	2700	916	2693
950	2100/2400	1042	2146/2446	966	2104/2404	**950**	2700	1042	2700	966	2693
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1016	2104/2404	**1000**	2700	1092	2700	1016	2693

Méretek mm - ben.

JEGYZET

- Magasság szerinti intervallumok 1650 mm-től 2700 mm-ig 50 mm-ként.
- Kereszttartós verzió esetén függőlegesen az akadály mindig 46 mm-rel nagyobb mint a h nyílás.
- Kereszttartós verzió esetén 2700 mm magas verziójú és 2654 mm-es ajtónyílású változat is kapható.
- A nyíló Estensione modell csak áthidalóval rendelhető.

SYNTESIS® LINE
battente estensione

MÉRETEI

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL - TOLNI

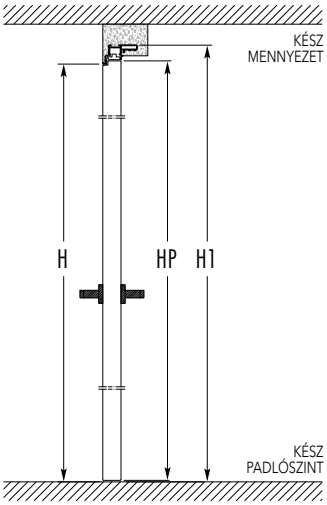

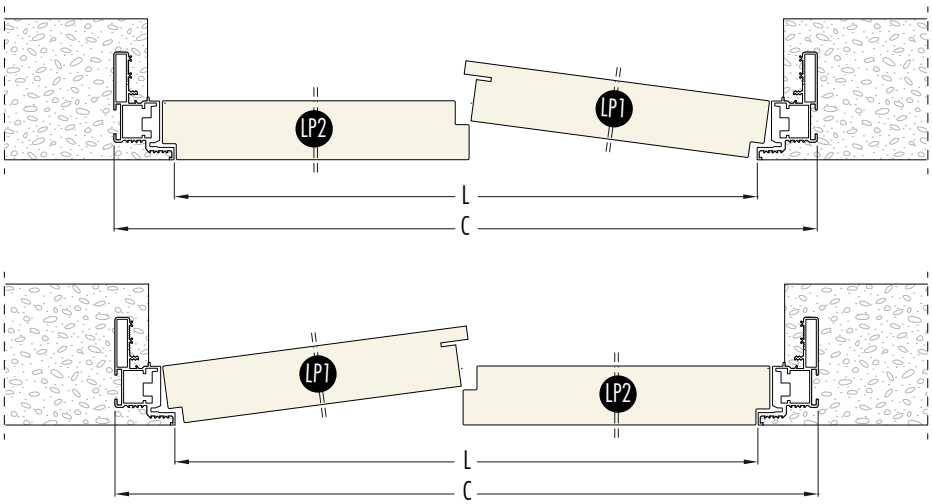

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL - HÚZNI

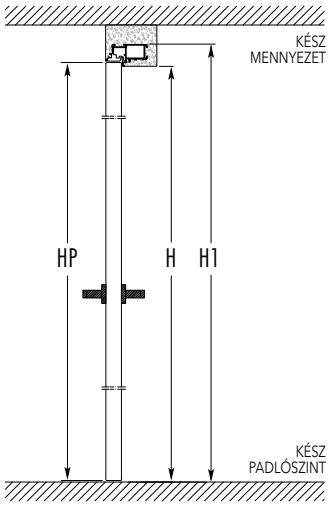

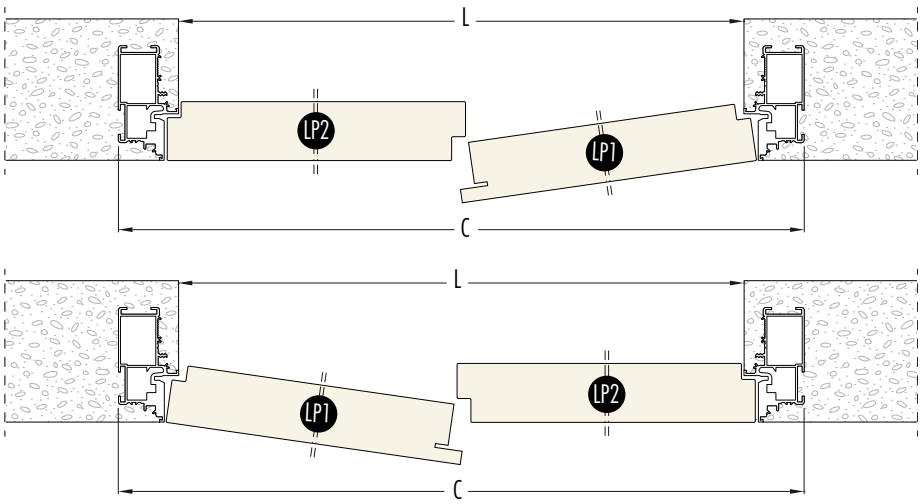

TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓVAL

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		SZERKEZET KÜLMÉRETE		AJTÓLAP - SP. 45 mm		
L	**H**	**C**	**H1**	**LP1**	**LP2**	**HP**
1200	2100/2400	1292	2146/2446	606	616	2104/2404
1300	2100/2400	1392	2146/2446	656	666	2104/2404
1400	2100/2400	1492	2146/2446	706	716	2104/2404
1500	2100/2400	1592	2146/2446	756	766	2104/2404
1600	2100/2400	1692	2146/2446	806	816	2104/2404
1700	2100/2400	1792	2146/2446	856	866	2104/2404
1800	2100/2400	1892	2146/2446	906	916	2104/2404
1900	2100/2400	1992	2146/2446	956	966	2104/2404
2000	2100/2400	2092	2146/2446	1006	1016	2104/2404

Méretek mm - ben.

JEGYZET

- Magasság szerinti intervallumok 1650 mm-től 2700 mm-ig 50 mm-ként.
- Az átjárhatósági magasságánál mindíg 46 mm-rel magasabb a szerkezet Külső mérete.
- 2700mm magasságú szerkezet külmérethez 2654 mm átjárhatóság tartozik.

SYNTESIS® TECH

A Syntesis® Tech kiegészíti a Syntesis® kollekciót és lehetővé teszi a szervíz doboz létrehozását.
A kábelek, vezetékek, elektromos berendezések és még szekrények is diszkréten elrejthetők és integrálhatók a falba.
A Syntesis® Tech-nek köszönhetően a fal teljesen érintetlennek néz ki, miközben a különböző műszaki megoldások hozzáférhetők maradnak, hogy szükség esetén beavatkozhasson a kényelmes push-pull nyílásokon keresztül.
Igény esetén rendelkezésre állnak kilincsek is vagy kulcsos zárak. Személyre szabható bármilyen típusú nyitási iránnyal egy vagy duplaszárnyú, bukó vagy kihúzható nyílással, ezért a Syntesis® Tech lehetővé teszi bármilyen elem vagy berendezés elrejtését, ha nem akarjuk, hogy ezek láthatók legyenek, ugyanakkor ezek hozzáférhetők maradnak valamennyi karbantartási vagy javítási művelet esetén.

PÉLDÁK A SYNTESIS® TECH ALKALMAZÁSÁRA

1 - Egyszárnyú bukó verzió nyitás felfelé

2 - Egyszárnyú verzió nyílás jobbra

3 - Egyszárnyú verzió nyílás balra

4 - Kétszárnyú verzió

5 - Kihúzható szárnyú verzió

6 - Egyszárnyú bukó verzió nyitás lefelé

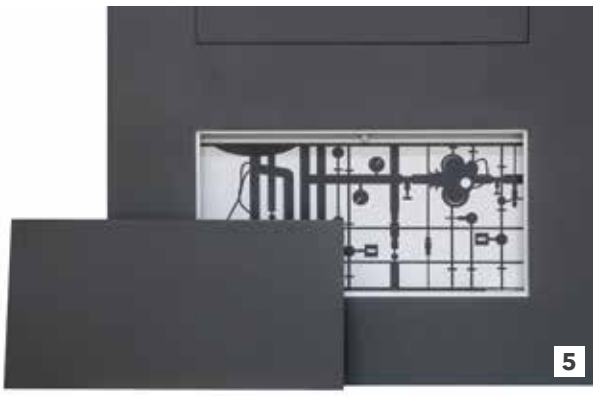

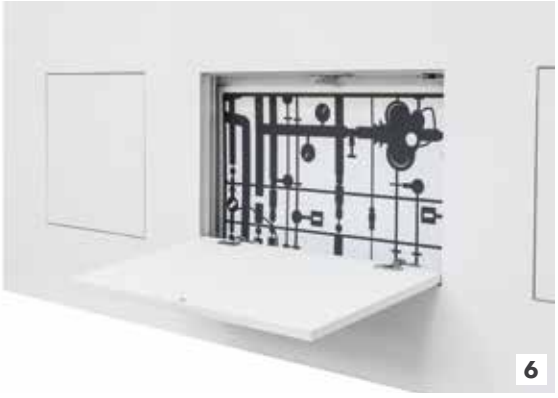

SYNTESIS® TECH ALKALMAZÁSAI

AZ ELŐNYÖK

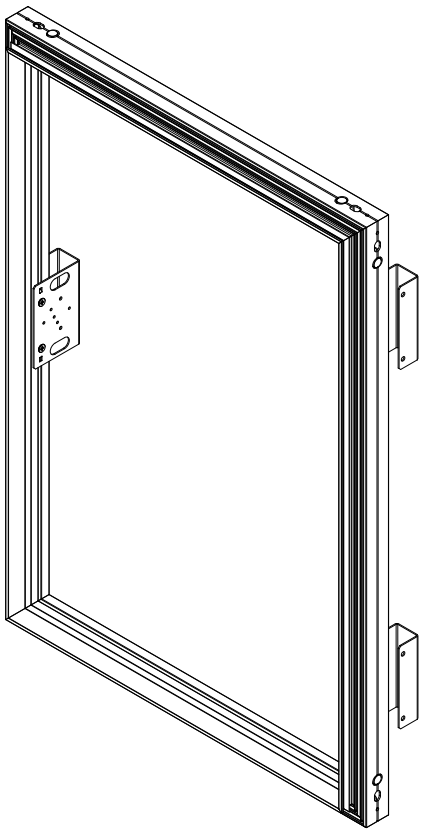

- **Időtálló és festhető.**
  A keret és a zsanérok és zárak rögzítőelemei primerrel bevont rozsdásodásgátló galvanizált alumíniumból készültek. Ez a kezelés lehetővé teszi az összes elem festését, hogy mindig teljes homogenitást kapjon a fém rész és a fal között, mind belül, mind kívül.

- **A szerelő számára készült!**
  A keret csökkentett méretei úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a kényelmes kábelezést és a csövek lefektetését mind a 4 oldalon.

- **Ellenálló keret.**
  Mint a Syntesis® kollekció többi terméke, a műszaki nyílásokhoz készült keretek is ellenállók és könnyen beszerelhetők.

- **Repedésmentes**!
  A keret profilja úgy lett kialakítva, hogy teljesen integrálódjon a falba és ne jöjjenek létre repedések a keret kerülete mentén.

- **Univerzális**
  EGYETLEN EGY keret a vakolt és a gipszkarton falakhoz is.
  Fém tartóelemekkel készül, melyek lehetővé teszik a keret rögzítését a fal szerkezetéhez.

- **Ajtólap**
  A Syntesis® Tech egy keretből és egy ajtólapból áll. A lapok vastagsága 18 mm és E1 osztályú, fehér melaninnal bevont, ABS szélű forgácslapból készültek, melyek készen állnak a festésre.

- **165°-os zsanérok**
  Maximális hozzáférés a gyárilag felszerelt 165°-os zsanéroknak köszönhetően. Ezenkívül a zsanérok 3 tengelyen állíthatók a tökéletes esztétikus eredmény érdekében.

MÉRETEK

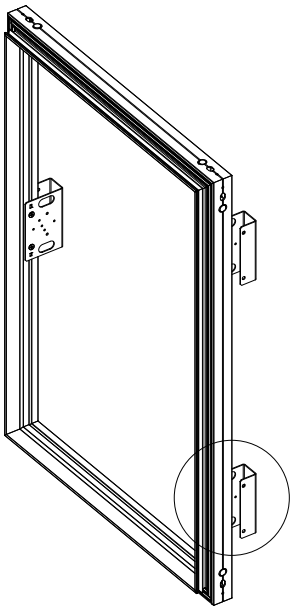

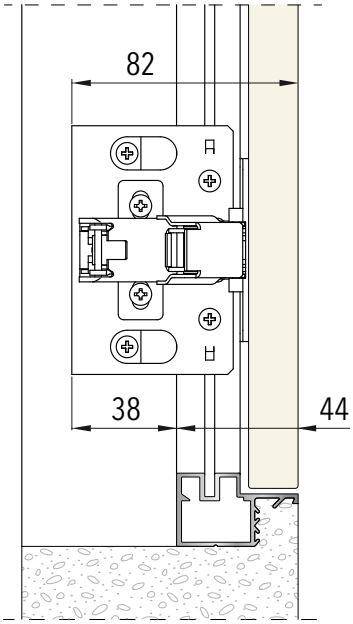

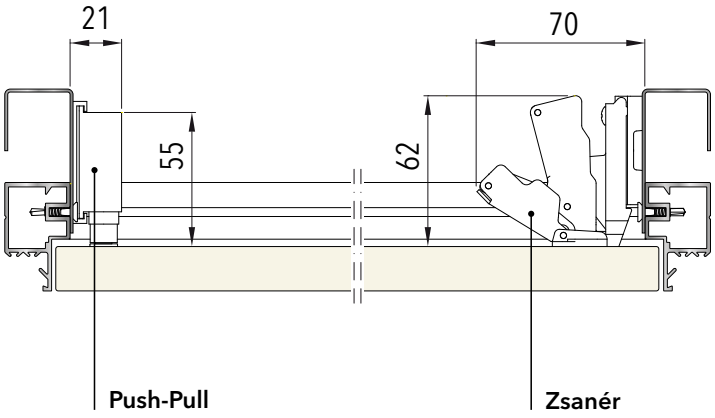

MÉRETEI

MÉRETEK

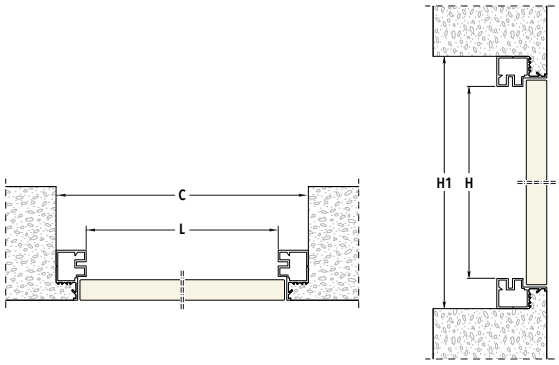

ALKALMAZÁSOK

KERET VAKOLT FALHOZ

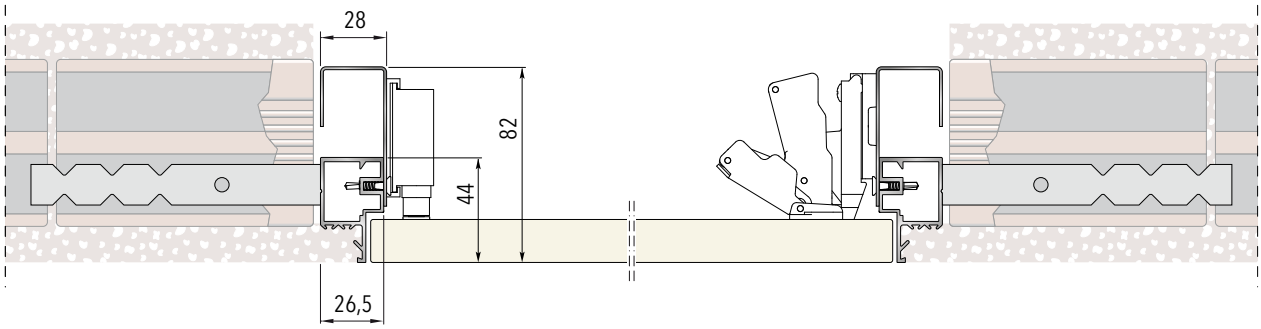

KERET GIPSZKARTON FALHOZ, EGY LEMEZZEL

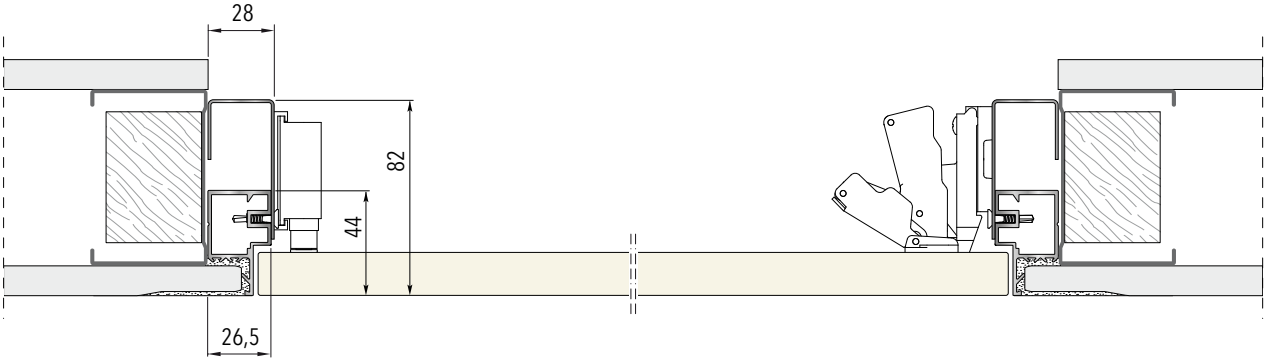

KERET GIPSZKARTON FALHOZ, KÉT LEMEZZEL

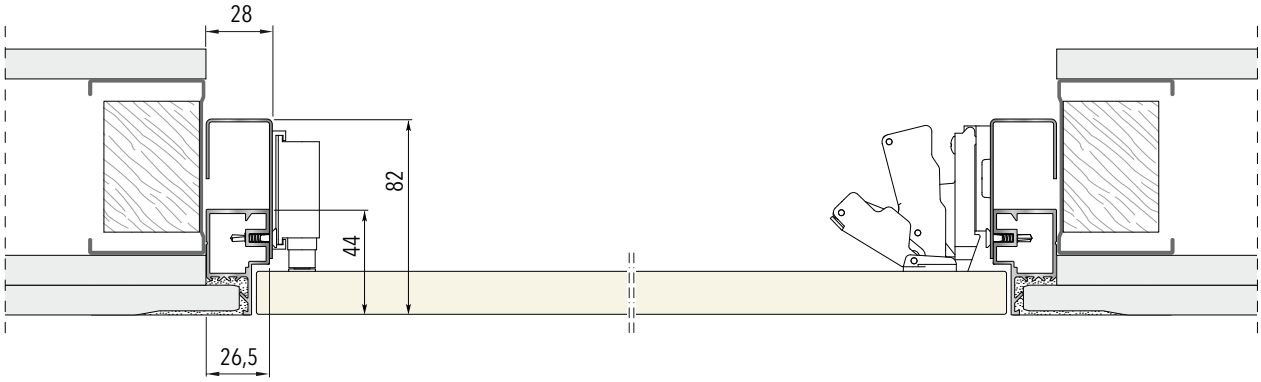

SYNTESIS® TECH VERZIÓI

EGYSZÁRNYÚ



ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET				SZERKEZET KÜLMÉRETE			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300 ÷ 600		300 ÷ 1600		353 ÷ 653		353 ÷ 1653	

Méretek mm - ben.

- Egyetlen egy keret jobb oldali vagy bal oldali nyílással.
- A hasznos nyílás a zsanér és a zár között kb. 100 mm-rel szűkebb, mint a teljes nyílás.

KÉTSZÁRNYÚ



ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET				SZERKEZET KÜLMÉRETE			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
600 ÷ 1000 (300+300 ÷ 500+500)		300 ÷ 1600		653 ÷ 1053		353 ÷ 1653	

Méretek mm - ben.

- A hasznos nyílás a zsanér és a zár között kb. 150 mm-rel szűkebb, mint a teljes nyílás.
- Nem áll rendelkezésre kulcsos verzió

FELFELÉ NYÍLÓ BUKÓSZÁRNY



ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET				SZERKEZET KÜLMÉRETE			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300 ÷ 1600		300 ÷ 600		353 ÷ 1653		353 ÷ 653	

Méretek mm - ben.

- Gyárilag dugattyúval szállítva.
- A hasznos nyílás a zsanér és a zár között kb. 100 mm-rel szűkebb, mint a teljes nyílás.

LEFELÉ NYÍLÓ BUKÓSZÁRNY



ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET				SZERKEZET KÜLMÉRETE			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300 ÷ 1600		300 ÷ 600		353 ÷ 1653		353 ÷ 653	

Méretek mm - ben.

- Gyárilag biztonsági lánccal szállítva.
- A hasznos nyílás a zsanér és a zár között kb. 100 mm-rel szűkebb, mint a teljes nyílás.

KIHÚZHATÓ SZÁRNY



ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET				SZERKEZET KÜLMÉRETE			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300 ÷ 1600		300 ÷ 600		353 ÷ 1653		353 ÷ 653	

Méretek mm - ben.

- Gyárilag biztonsági lánccal szállítva.

SYNTESIS® SZEGÉLYLÉC

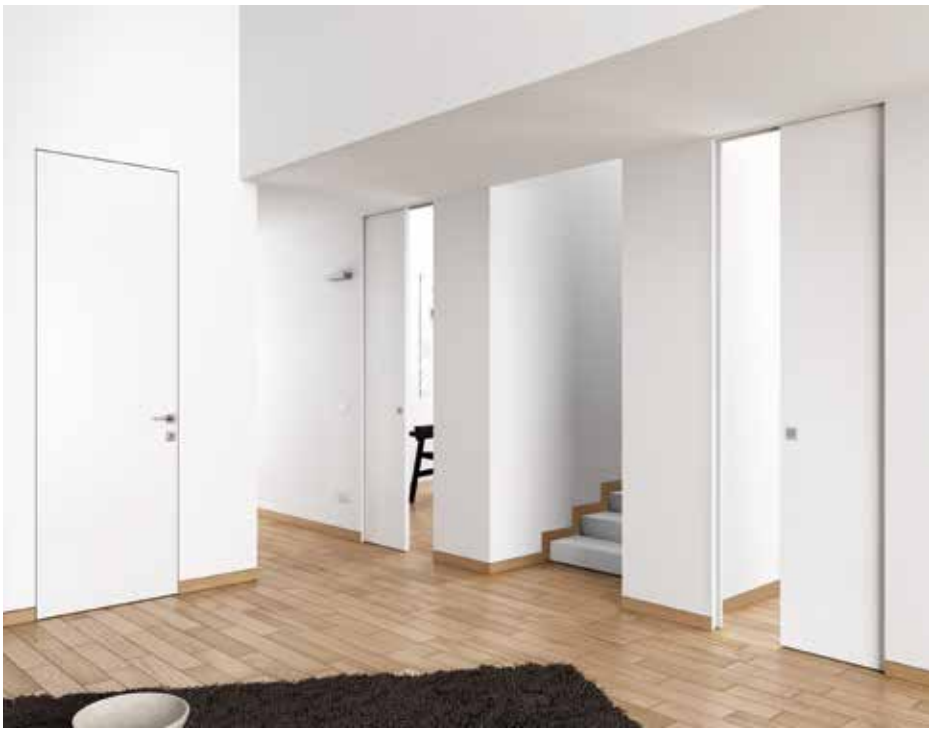

A fal szélére szerelt szegélyléc egy innovatív ötlet, annak érdekében, hogy a lakást elegánsan, modernül és minimalistán rendezhesse be. A hagyományos szegélylécektől az különbözteti meg, hogy ez a típus a fallal egy vonalban csúszik, és nem áll ki. Így a bútorokat közvetlenül a falra lehet szerelni a szegélyléc átalakítása nélkül.
A Syntesis® szegélyléc megoldás felszereléséhez alakítson ki egy megfelelő bemélyedést és helyezze be a fal építésekor kilyukasztott alumínium profilokat a vakolás és a padló lefektetése előtt.
A Syntesis® szegélyléc tökéletes kombináció a Syntesis® Collection ajtajaival, a fal síkban történő szárnyasajtókkal és a keret nélküli rejtett ajtókkal.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- A profilok 60 mm-es standard magasságú szegélylécekhez készültek Nagyobb magasság esetében elegendő a profilokat a zéró kvóta fölé helyezni.
- Az alumínium profilok háromkamrás szerkezettel rendelkeznek, mely stabilitást biztosít és lehetővé teszi a profilok közötti tökéletes illeszkedést a megfelelő csatlakozóelemek segítségével.
- A profilok falhoz való rögzítéséhez használjon megfelelő strukturális ragasztóanyagot. Gipszkarton fal esetében a megfelelően kilyukasztott profilokat csavarokkal kell rögzíteni.

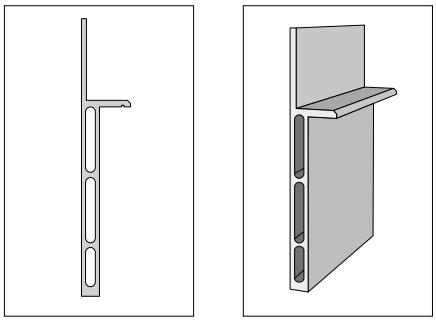

LINEÁRIS PROFILOK

Falra rögzítendő 2000 mm-es alumínium rudak

A szegélyléchez tartozó hasznos magasság: 58 mm

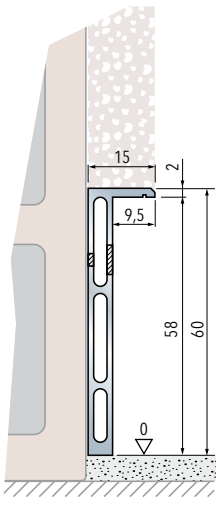

Épített falra szerelt szegélyléc

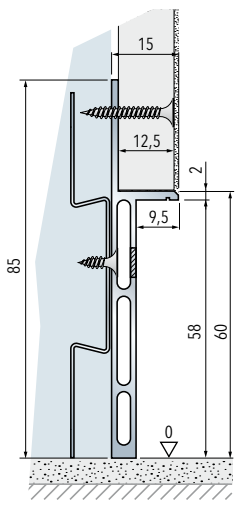

Egy gipszkarton lemezre szerelt szegélyléc

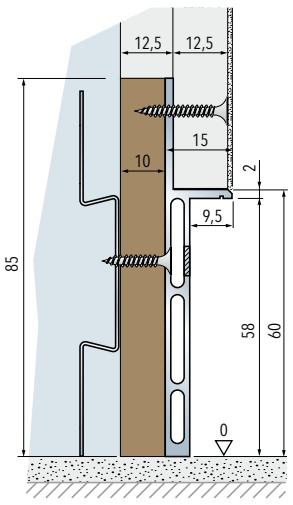

Gipszkarton falra szerelt szegélyléc dupla lemez

PROFILOKHOZ VALÓ CSATLAKOZÓELEMEK



LINEÁRIS CSATLAKOZÓELEM

A



CSATLAKOZÓELEM BELSŐ SAROKHOZ

B



CSATLAKOZÓELEM KÜLSŐ SAROKHOZ

C



CSATLAKOZÓELEM LÉPCSŐKHÖZ



VÉGPROFILOK SYNTESIS® LINE TOLÓAJTÓ ÉS A SYNTESIS® LUCE TOKSZERKEZETEKHEZ

Minden csomagolás 4 szükséges végprofilt tartalmaz Syntesis® Line tolóajtó vagy a Syntesis® Luce tokszerkezetekhez.

Profilok hosszúsága: 160 mm

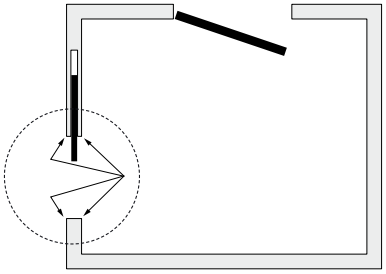

Hagyományos szegélyléc

Syntesis® Szegélyléc

VÉGPROFILOK SYNTESIS® LINE SZÁRNYASAJTÓKHOZ

Minden csomag tartalmaz 4 profilt ami megfelel minden Syntesis® Line nyílóajtó szerkezethez.

Profilok hosszúsága: 160 mm



Hagyományos szegélyléc

Syntesis® Szegélyléc

LED VILÁGÍTÁS ALKALMAZÁSA (a led nincs mellékelve)

A SYNTESIS® szegélyléc hátulról megvilágítható led lámpákkal és így útjelzők lehetnek.

- A szegélylécnek rendelkeznie kell egy 25 mm magas és 4 mm mély bemélyedéssel (lásd az oldalsó ábrát).
- Rögzítse a led szalagot a bemélyedés alsó részébe (lásd az oldalsó ábrát).
- A fény haladása miatt a szegélyléc magassága kb. 2 mm-rel csökken.

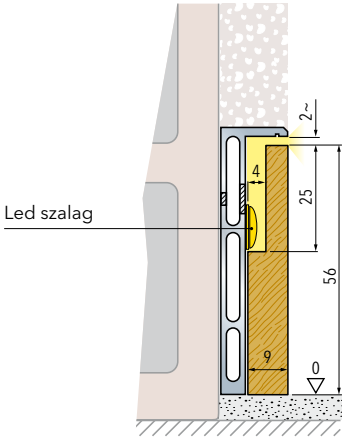

UNICO
Tokszerkezet VAKOLT

Keret egyszárnyú tolóajtóhoz
Unico, egy olyan Eclisse falban futó szárny, amely tökéletesen összefoglalja az Eclisse rendszer minőséget és a funkciókat, megbizhatóak, erőssek, és a legkülönfélébb igényeket is kiszolgálják a felújítások és az új építkezések esetén is.

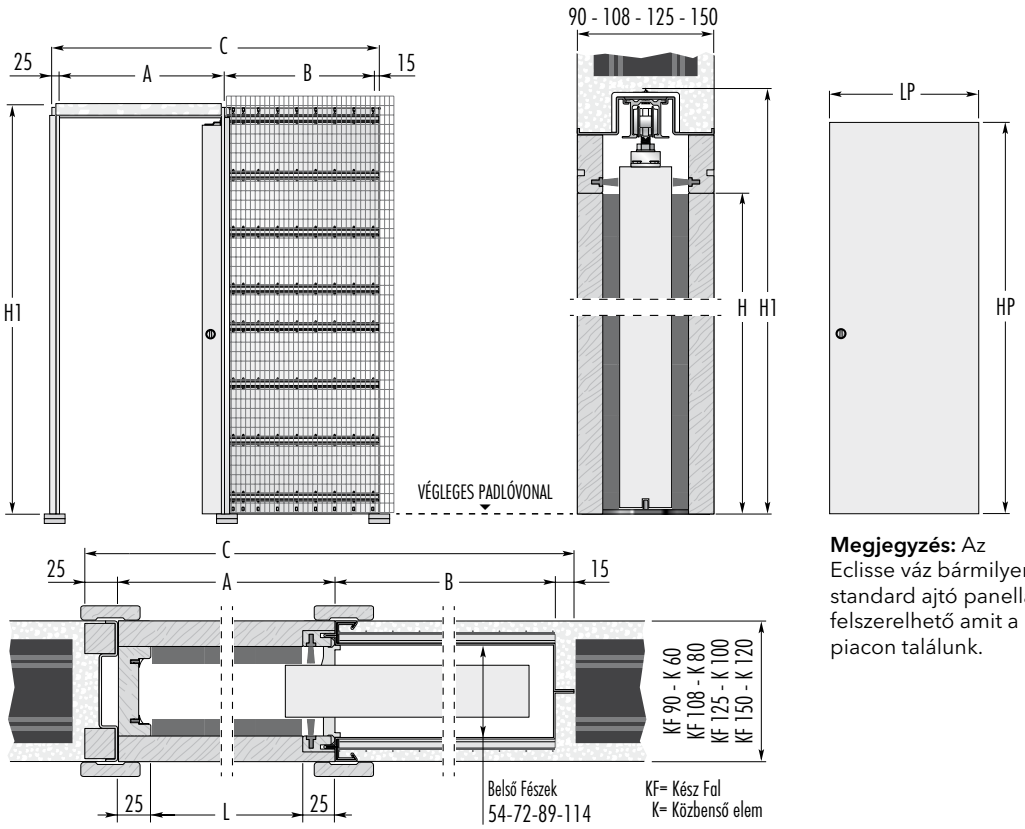

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE				
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015÷1035	2010/2110

JEGYZET

Standard méreten kívüli: a szélesség 600 mm-től 1500 mm-ig, a magassága pedig 500 mm-től 2900 mm-ig (köztes méretlépték 50 mm) a csomagolás és a belső házak a táblázattól eltérnek.

Figyelmeztetések
- A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Ajtólap súlya standard görgővel 100 kg, igény szerint rendelhető 150 kg teherbírású.

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását, lásd 76 .old

Automata zár: lehetőség van arra, hogy magától záródjon az ajtó, lásd 77 .old

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására, lásd 78 - 79 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

UNICO
Tokszerkezet GIPSZKARTON

Keret egyszárnyú tolóajtóhoz
Unico, egy olyan Eclisse falban futó szárny, amely tökéletesen összefoglalja az Eclisse rendszer minőséget és a funkciókat, megbizhatóak, erőssek, és a legkülönfélébb igényeket is kiszolgálják a felújítások és az új építkezések esetén is.

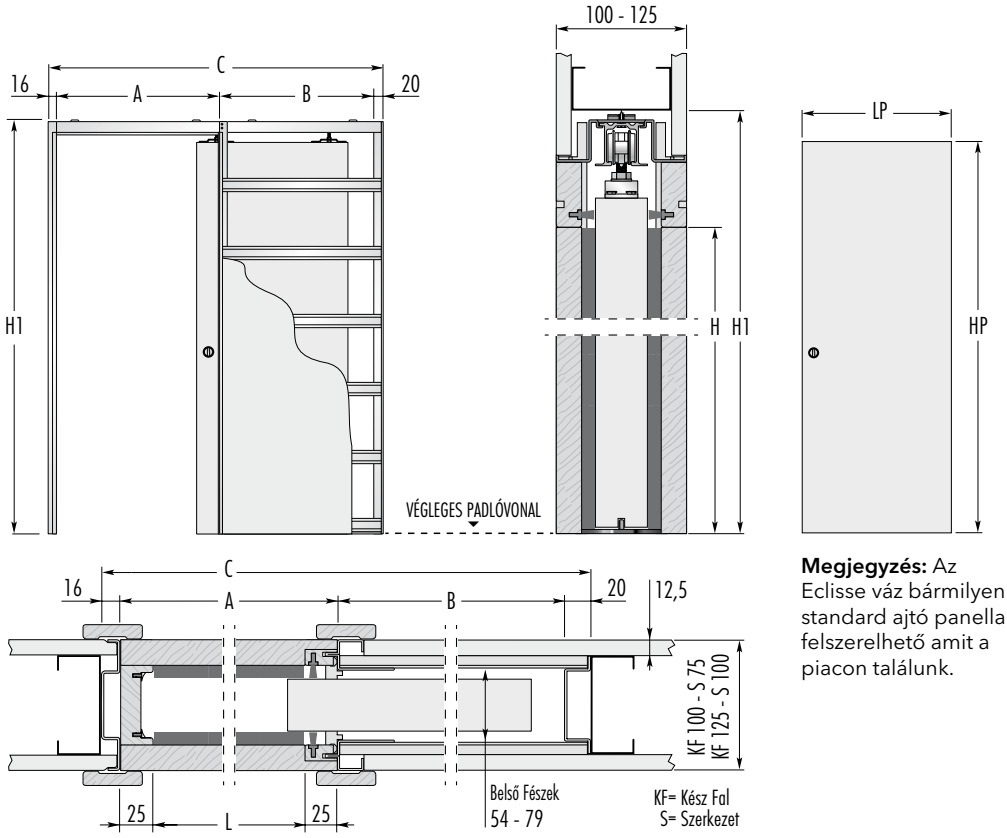

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**	
600 x 2000/2100	1301 x 2090/2190	650	615	615÷635	2010/2110	**Standard méreten kívüli:** na szélesség 600 mm-től 1500 mm-ig, a magassága pedig 500 mm-től 2900 mm-ig (köztes méretlépték 50 mm) a csomagolás és a belső házak a táblázattól eltérnek.
650 x 2000/2100	1451 x 2090/2190	700	715	665÷735	2010/2110	
700 x 2000/2100	1501 x 2090/2190	750	715	715÷735	2010/2110	Figyelmeztetések ▸ A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető. ▸ Ajtólap súlya standard görgővel 100 kg, igény szerint rendelhető 150 kg teherbírású.
750 x 2000/2100	1651 x 2090/2190	800	815	765÷835	2010/2110	
800 x 2000/2100	1701 x 2090/2190	850	815	815÷835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1851 x 2090/2190	900	915	865÷935	2010/2110	
900 x 2000/2100	1901 x 2090/2190	950	915	915÷935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2051 x 2090/2190	1000	1015	965÷1035	2010/2110	
1000 x 2000/2100	2101 x 2090/2190	1050	1015	1015÷1035	2010/2110	

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását, lásd 76 .old

Automata zár: lehetőség van arra, hogy magától záródjon az ajtó, lásd 77 .old

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására, lásd 78 - 79 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

ESTENSIONE
Tokszerkezet VAKOLT

Keret középen szétnyíló kétszárnyú tolóajtókhoz
Estensione egy olyan Eclisse szerkezet amelynek két falban futó szárnya van. Ideális két helység egyesítésére vagy szétválasztására, szükség szerint, egy egyszerű mozdulattal. Estensione átalakítja a házat egy intim de ugyanakkor nyitott térré, meghagyva a térbeni folyamatosságot, megkönnyítve a hétköznapi életet.

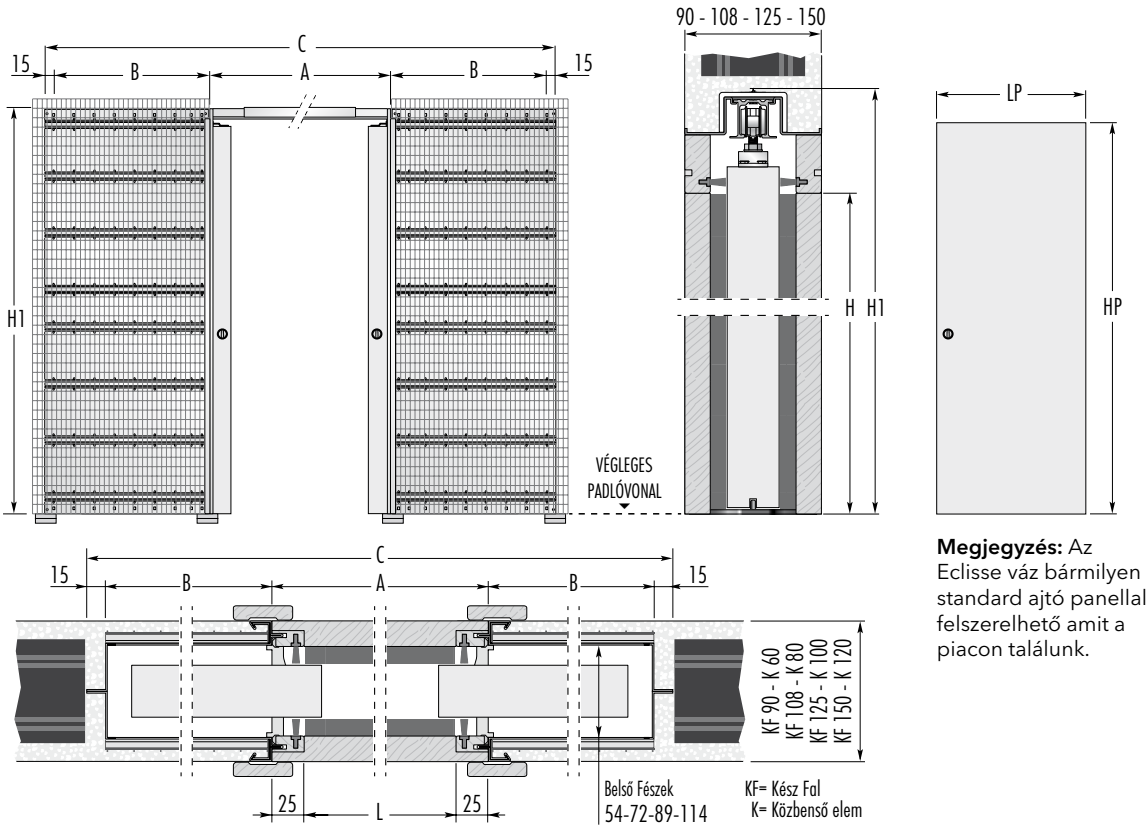

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L x H	C x H1	A	B	LP	HP	
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635	2010/2110	**Standard méreten kívüli:** a szélesség 1200 mm-től 3000 mm-ig, a magassága pedig 500 mm-től 2900 mm-ig (köztes méretlépték 100 mm a magasságnál pedig min. 50 mm) a csomagolás és a belső házak a táblázattól eltérnek.
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735	2010/2110	
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735	2010/2110	Figyelmeztetések ▸ A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is). ▸ Ajtólap súlya standard görgővel 100 kg, igény szerint rendelhető 150 kg teherbírású.
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835	2010/2110	
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835	2010/2110	
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935	2010/2110	
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935	2010/2110	
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035	2010/2110	
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035	2010/2110	

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását, lásd 76 .old

Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén: a kétszárnyú ajtónál a szinkron azt jelenti, hogy a két ajtó simultán nyílik és záródik, magába foglalja a Rallenty Soft mechanizmusát, lásd 76 .old

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására, lásd 78 - 79 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

ESTENSIONE
Tokszerkezet GIPSZKARTON

Keret középen szétnyíló kétszárnyú tolóajtókhoz
Estensione egy olyan Eclisse szerkezet amelynek két falban futó szárnya van. Ideális két helység egyesítésére vagy szétválasztására, szükség szerint, egy egyszerű mozdulattal. Estensione átalakítja a házat egy intim de ugyanakkor nyitott térré, meghagyva a térbeni folyamatosságot, megkönnyítve a hétköznapi életet.

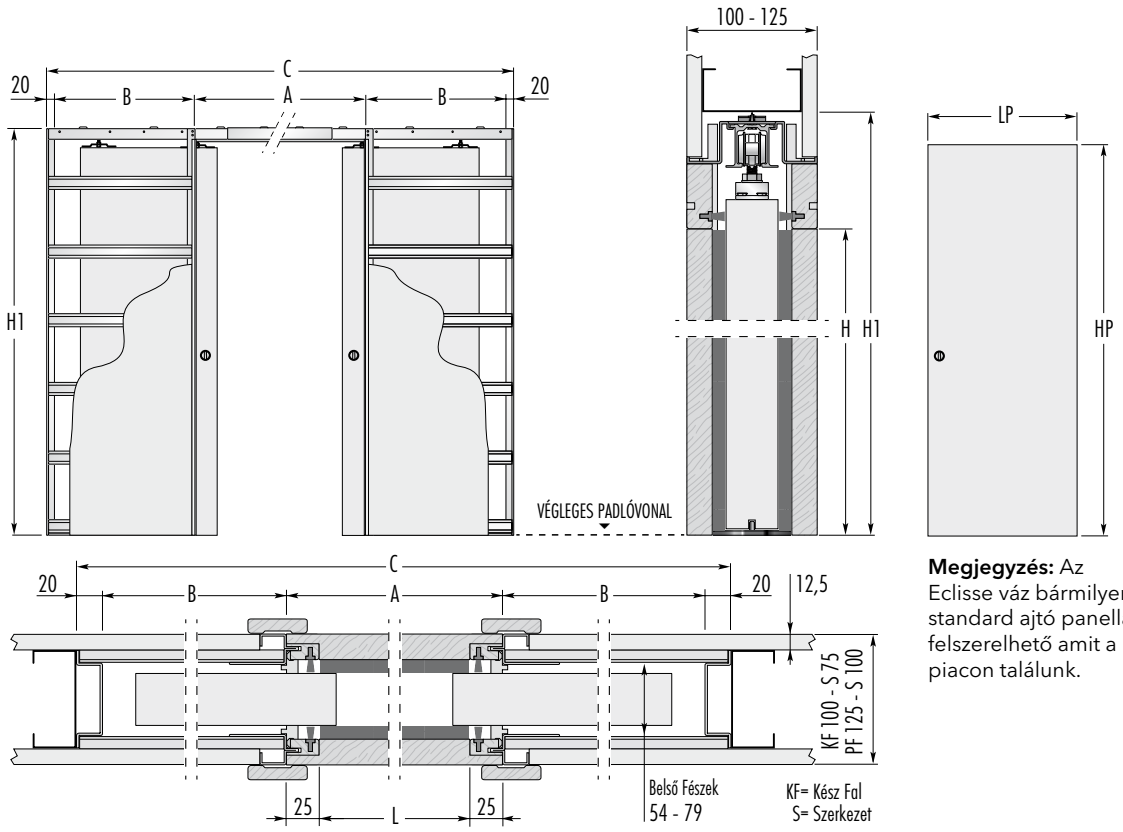

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L x H	C x H1	A	B	LP	HP	
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615÷635	2010/2110	**Standard méreten kívüli:** a szélesség 1200 mm-től 3000 mm-ig, a magassága pedig 500 mm-től 2900 mm-ig (köztes méretlépték 100 mm a magasságnál pedig min. 50 mm) a csomagolás és a belső házak a táblázattól eltérnek.
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665÷735	2010/2110	
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715÷735	2010/2110	Figyelmeztetések ▸ A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető. ▸ Ajtólap súlya standard görgővel 100 kg, igény szerint rendelhető 150 kg teherbírású.
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765÷835	2010/2110	
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815÷835	2010/2110	
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865÷935	2010/2110	
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915÷935	2010/2110	
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965÷1035	2010/2110	
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015÷1035	2010/2110	

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását, lásd 76 .old

Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén: a kétszárnyú ajtónál a szinkron azt jelenti, hogy a két ajtó simultán nyílik és záródik, magába foglalja a Rallenty Soft mechanizmusát, lásd 76 .old

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására, lásd 78 - 79 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

LUCE unico
Tokszerkezet VAKOLT

Keret egyszárnyú tolóajtóhoz, kábelelezhető profillal felszerelt változat

Vázszerkezet egyszárnyú Luce verzióban az Rclisse knowhow tapasztalatainak az összegzését képviseli: Az első olyan váz a piacon amely ugyanabba a falba fut bele ahol a szerkzet van elhelyezve a fénykialakításokkal, termosztáttal, telefonkábellel elkerülve ezáltal a kényelmetlen és kevésbé gyakorlatias megoldásokat. (védett fejlesztés).

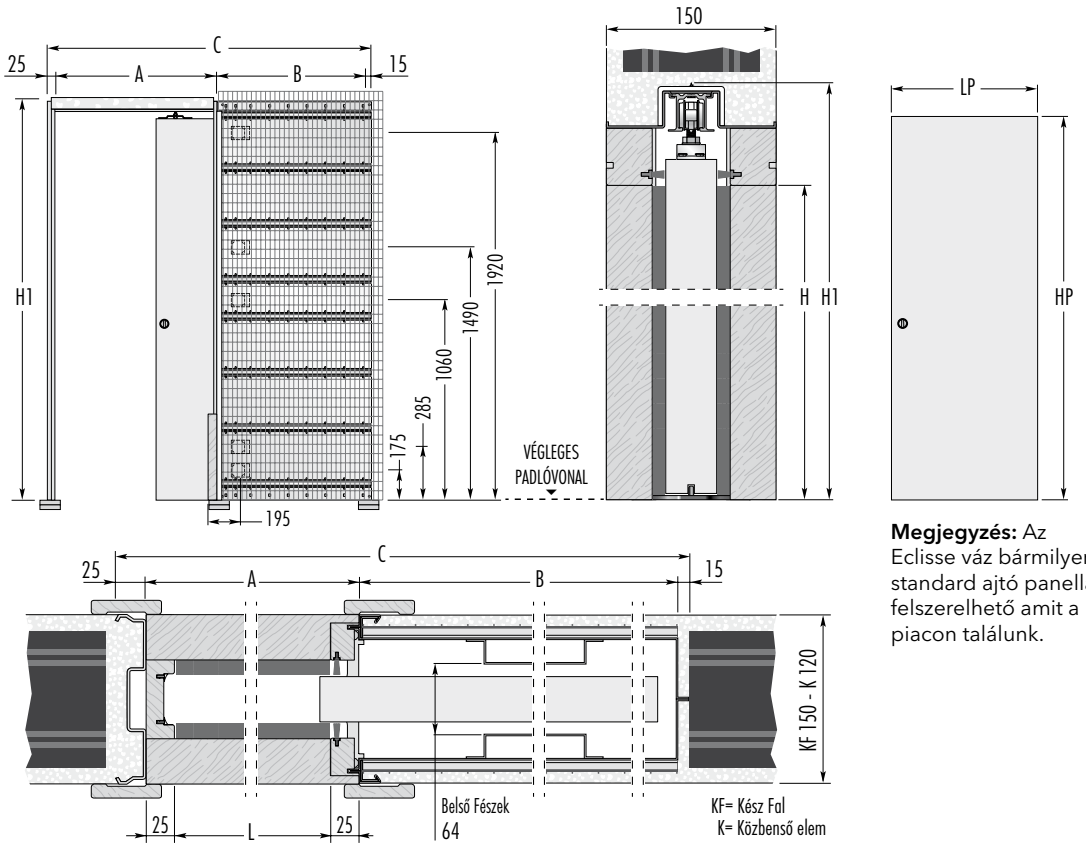

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L x H	C x H1	A	B	LP	HP	
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615÷635	2010/2110	
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665÷735	2010/2110	
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715÷735	2010/2110	
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765÷835	2010/2110	
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815÷835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865÷935	2010/2110	
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915÷935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965÷1035	2010/2110	
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015÷1035	2010/2110	

Standard méreten kívüli: vannak olyan vázak melyek 600 mm és 1300 mm között változnak és a magasságuk 1000 mm és 2600 mm között (50 mm köztes lépték).

Figyelmeztetések

- Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve esetleges üvegfogó kereteket).
- A standard teherbírás 100 kg kérésre 150 kg.
- Az elektromos dobozok vastagsága 40 mm (2 doboz benne van).

- A műszaki iroda jóváhagyásával gyárthatóak egyedi szélességű vagy magasságú szerkezetek.

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását, lásd 76 .old

Automata zár: lehetőség van arra, hogy magától záródjon az ajtó, lásd 77 .old

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására, lásd 78 - 79 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

LUCE unico
Tokszerkezet GIPSZKARTON

Keret egyszárnyú tolóajtóhoz, kábelelezhető profillal felszerelt változat

Vázszerkezet egyszárnyú Luce verzióban az Rclisse knowhow tapasztalatainak az összegzését képviseli: Az első olyan váz a piacon amely ugyanabba a falba fut bele ahol a szerkzet van elhelyezve a fénykialakításokkal, termosztáttal, telefonkábellel elkerülve ezáltal a kényelmetlen és kevésbé gyakorlatias megoldásokat. (védett fejlesztés).

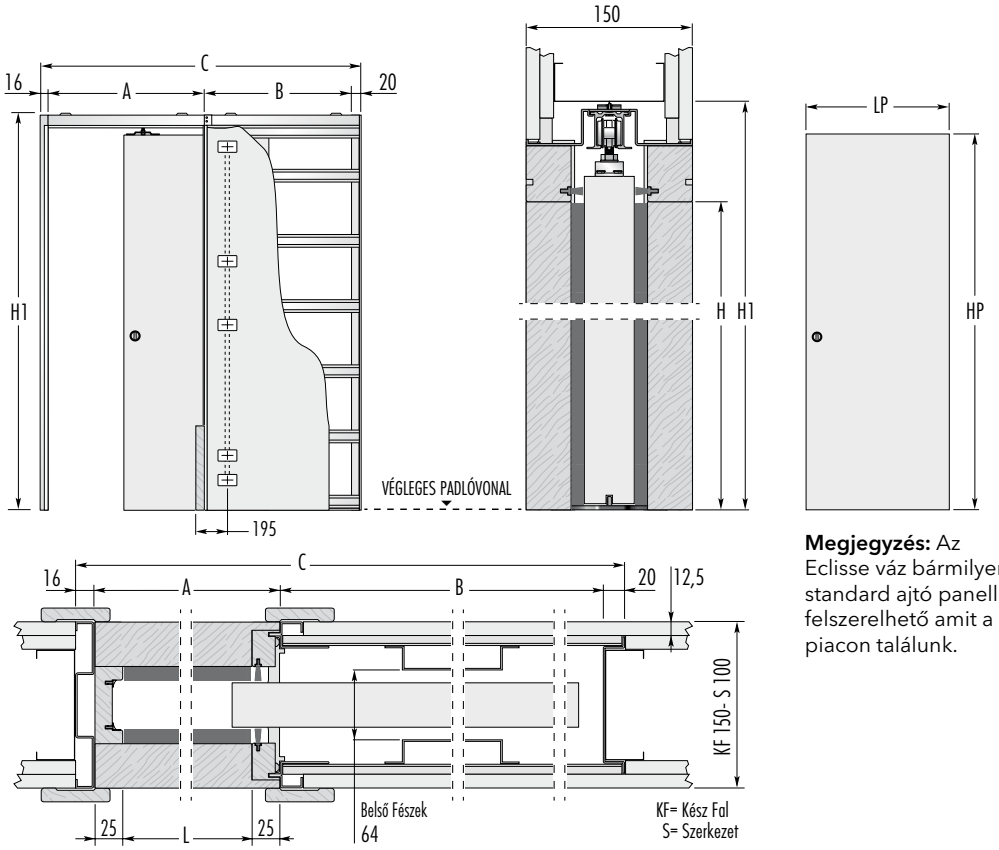

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE				
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
600 x 2000/2100	1301 x 2090/2190	650	615	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1451 x 2090/2190	700	715	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1501 x 2090/2190	750	715	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1651 x 2090/2190	800	815	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1701 x 2090/2190	850	815	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1851 x 2090/2190	900	915	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1901 x 2090/2190	950	915	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2051 x 2090/2190	1000	1015	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2101 x 2090/2190	1050	1015	1015÷1035	2010/2110

JEGYZET

Standard méreten kívüli: vannak olyan vázak melyek 600 mm és 1300 mm között változnak és a magasságuk 1000 mm és 2600 mm között (50 mm köztes lépték).

Figyelmeztetések

- Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve esetleges üvegfogó kereteket).
- A standard teherbírás 100 kg kérésre 150 kg.
- Az elektromos dobozok vastagsága 40 mm (2 doboz benne van).

- A műszaki iroda jóváhagyásával gyárthatóak egyedi szélességű vagy magasságú szerkezetek.

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását, lásd 76 .old

Automata zár: lehetőség van arra, hogy magától záródjon az ajtó, lásd 77 .old

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására, lásd 78 - 79 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

LUCE estensione
Tokszerkezet VAKOLT

Keret kétszárnyú tolóajtóhoz, kábelelezhető profillal felszerelt változat
A LUCE vázszerkezet 2 tolószárnnyal lehetőséget ad oldalanként 5 elektromos doboz elhelyezésére (védett fejlesztés).
Az igények szerint ez kialakítható csak az egyik szárnyban(5-5) vagy mindkettőben. (10+10)
Egy másik lehetőség a hely racionális kihasználására egybeszőve a gyakorlatias és esztétikus megjelenést..

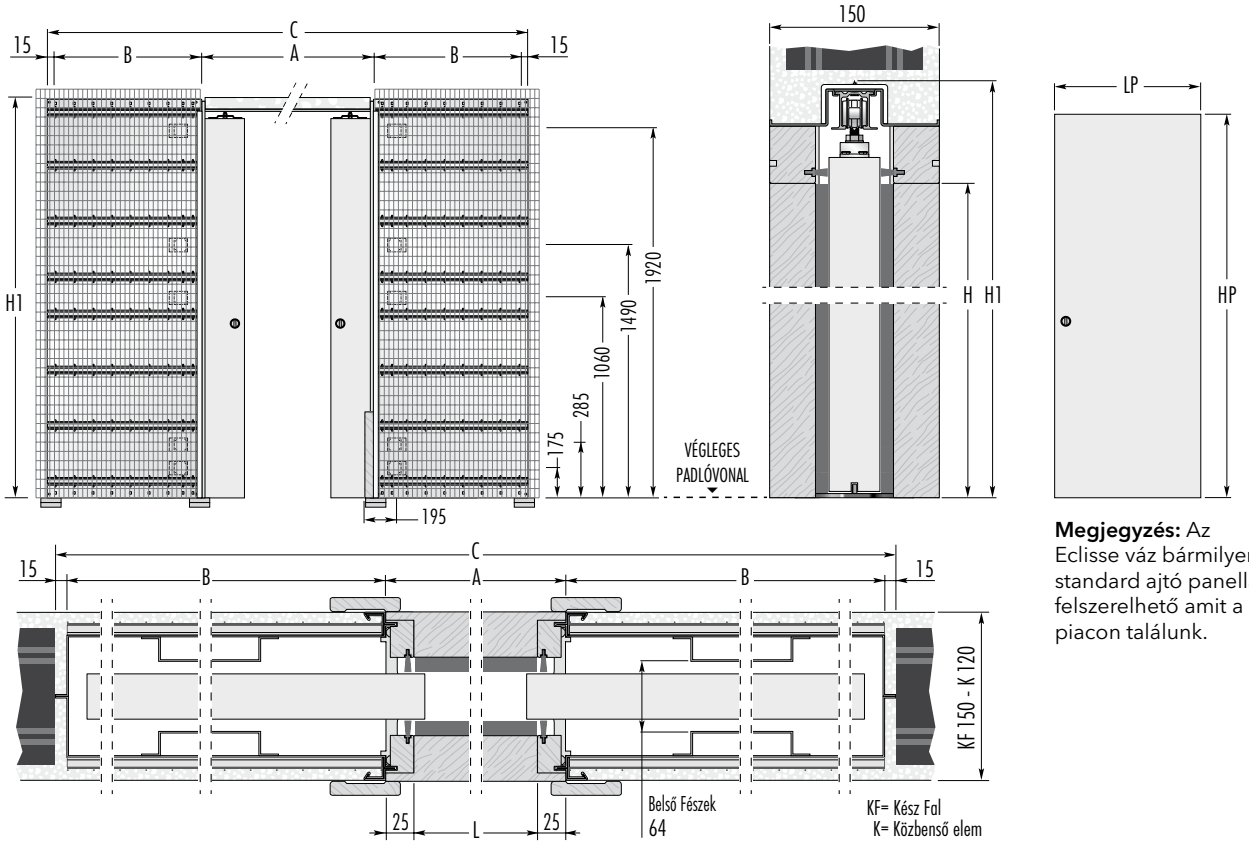

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE				
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035	2010/2110

JEGYZET

Standard méreten kívüli: vannak olyan vázak melyek 1200 mm és 2600 mm között változnak és a magasságuk 1000 mm és 2600 mm között (köztes lépték 100 mm szélességben; magasságban pedig 50 mm).
Figyelmeztetések

- Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve esetleges üvegfogó kereteket).
- A standard teherbírás 100 kg kérésre 150 kg.
- Az elektromos dobozok vastagsága 40 mm (2 doboz benne van).
- Lehetőség van mindkét szárnyban világítás elhelyezésére.
- A műszaki iroda jóváhagyásával gyárthatóak egyedi szélességű vagy magasságú szerkezetek.

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását, lásd 76 .old

Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén: a kétszárnyú ajtónál a szinkron azt jelenti, hogy a két ajtó simultán nyílik és záródik, magába foglalja a Rallenty Soft mechanizmusát, lásd 76 .old

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására, lásd 78 - 79 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

LUCE estensione
Tokszerkezet GIPSZKARTON

Keret kétszárnyú tolóajtóhoz, kábelelezhető profillal felszerelt változat

A LUCE vázszerkezet 2 tolószárnnyal lehetőséget ad oldalanként 5 elektromos doboz elhelyezésére (védett fejlesztés).
Az igények szerint ez kialakítható csak az egyik szárnyban(5-5) vagy mindkettőben. (10+10)
Egy másik lehetőség a hely racionális kihasználására egybeszőve a gyakorlatias és esztétikus megjelenést..

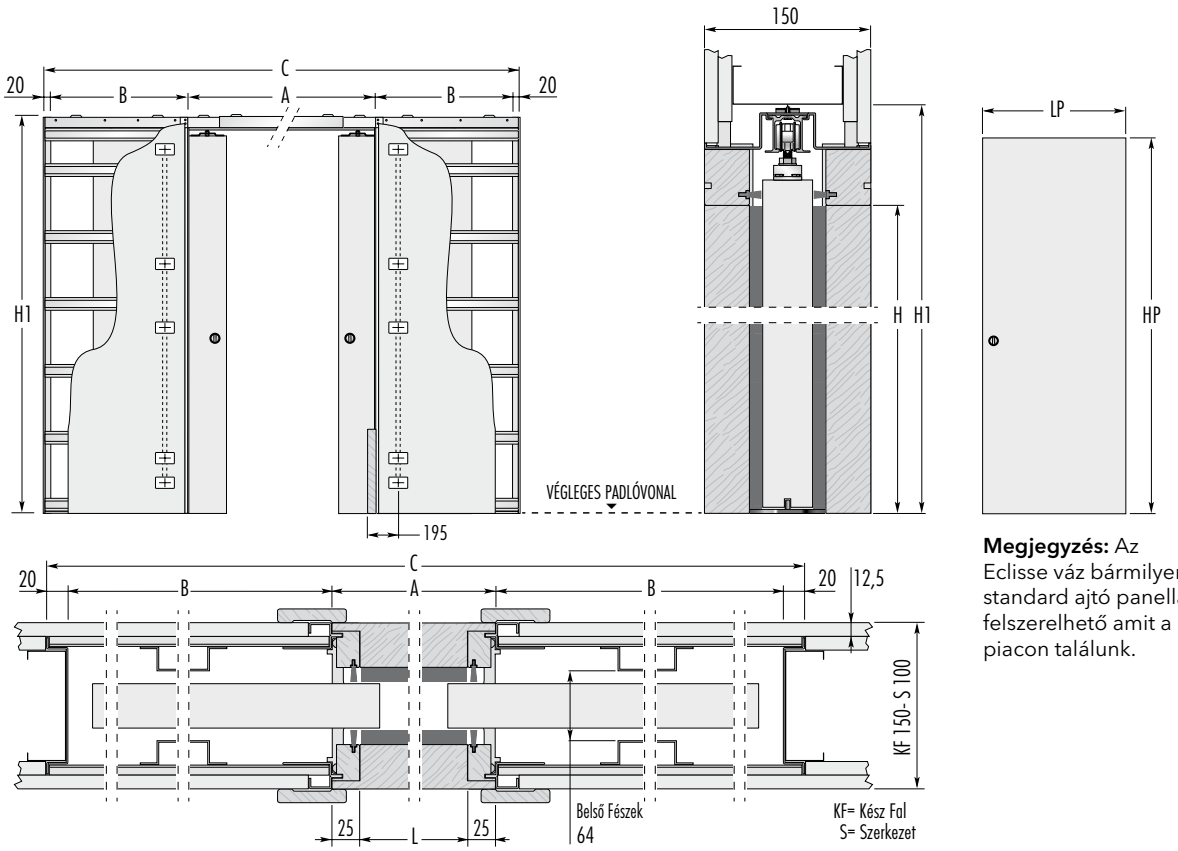

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE				
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615÷635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665÷735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715÷735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765÷835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815÷835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865÷935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915÷935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965÷1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015÷1035	2010/2110

JEGYZET

Standard méreten kívüli: vannak olyan vázak melyek 1200 mm és 2600 mm között változnak és a magasságuk 1000 mm és 2600 mm között (köztes lépték 100 mm szélességben; magasságban pedig 50 mm).
Figyelmeztetések

- Max ajtópanel vastagság 45 mm (beleértve esetleges üvegfogó kereteket).
- A standard teherbírás 100 kg kérésre 150 kg.
- Az elektromos dobozok vastagsága 40 mm (2 doboz benne van).
- Lehetőség van mindkét szárnyban világítás elhelyezésére.
- A műszaki iroda jóváhagyásával gyárthatóak egyedi szélességű vagy magasságú szerkezetek.

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását, lásd 76 .old

Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén: a kétszárnyú ajtónál a szinkron azt jelenti, hogy a két ajtó simultán nyílik és záródik, magába foglalja a Rallenty Soft mechanizmusát, lásd 76 .old

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására, lásd 78 - 79 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

EWOLUTO® tolóajtó unico
Tokszerkezet VAKOLT

Szerkezet egy szárnyú ajtóhoz két tartópánttal
Üdvözöljük a tér evolúció világában: EWOLUTO® tolóajtó az egyetlen a piacon ami lehetőséget ad bútorok, polcok, képek felfüggesztésére. A szerkezet speciális struktúrája lehetőséget ad arra, hogy egy valódi használható falat adjon kiterjesztve ezáltal a belsőépítészet lehetőségeit.
EwolutoR tolóajtó rendelkezésre áll vakolható és gipszkartonos verzióban is, mindkét oldalon terhelhető a falat adva.

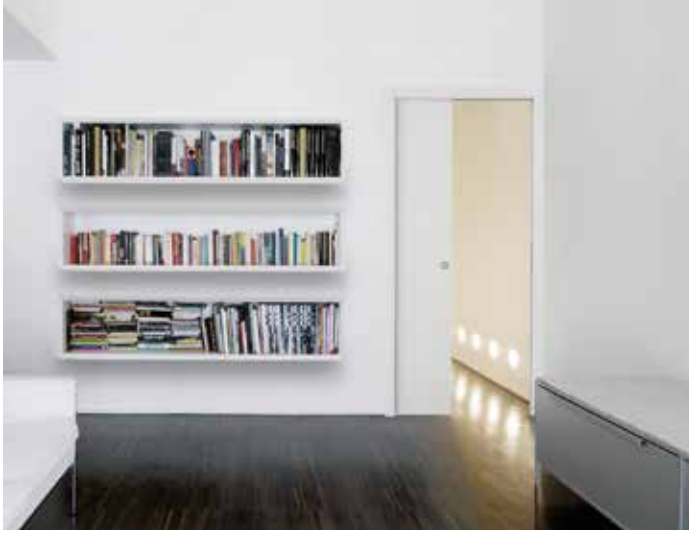

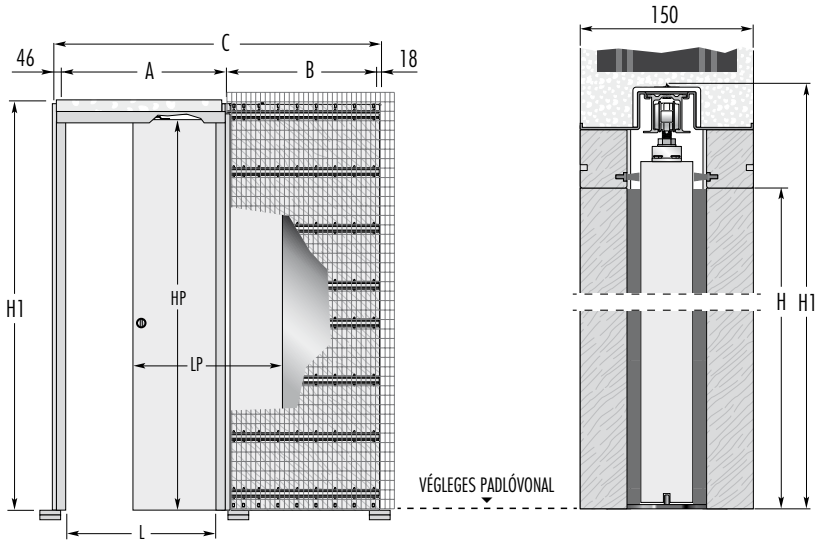

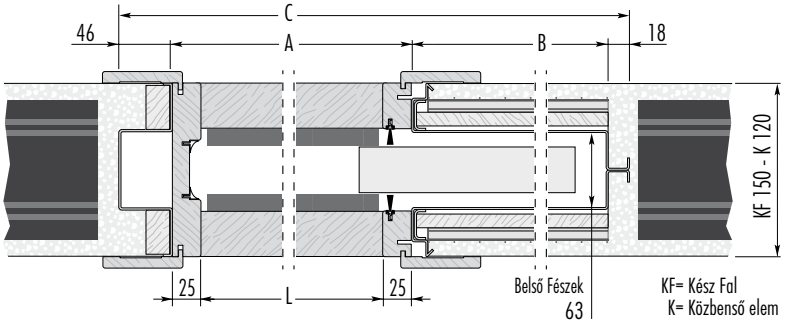

FIGYELEM

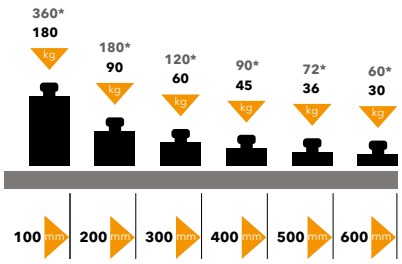

Egy polc terhelhetősége (két pontos rögzítés) az alkalmazott tiplik típusától, és a fal és a polc széle közötti távolságtól függ. A hagyományos táguló tiplik alkalmazása esetén a terhelhetőség 30 kg (a faltól 600 mm-re) és 180 kg (a falra fekvő) között van.
A kémiai rögzítés terhelhetősége nagyobb: 60 kg a faltól 600 mm-re és 360 kg a falra fekve.
Emlékeztetjük, hogy egy kémiai tiplivel (négy ponton) rögzített kapaszkodó max. terhelhetősége 100 kg a faltól 600 mm-re.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**	
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	662	615÷635	2010/2110	**Standard méreten kívüli:** a vázak szélessége változik 600 mm től 1200 mm-ig a magassága 1000 mm-től 2400 mm-ig. (50 mm köztes lépték).
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	762	715÷735	2010/2110	Figyelmeztetések ▸ Az ajtó terhelhetősége 100 kg, megrendelésre 150 kg. ▸ Az EWOLUTO® tolóajtó modellbe valamennyi típusú ajtót fel lehet szerelni, kivéve az üveg-alumínium ajtókat.
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	862	815÷835	2010/2110	
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	962	915÷935	2010/2110	
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	1062	1015÷1035	2010/2110	

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását, lásd 76 .old

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására, lásd 78 - 79 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

EWOLUTO® tolóajtó estensione
Tokszerkezet GIPSZKARTON

Ewoluto egyszárnyú szerkezet
Isten hozta a tér evolúciójában: EWOLUTO® tolóajtó levédve- az egyetlen olyan szerkezet a piacon ami lehetővé teszi az adott falra bútorok, fogasok, képek elhelyezését. EWOLUTO® tolóajtó a vakolható verzióban lehetővé teszi mindkét oldali rögzítő sorozatot.

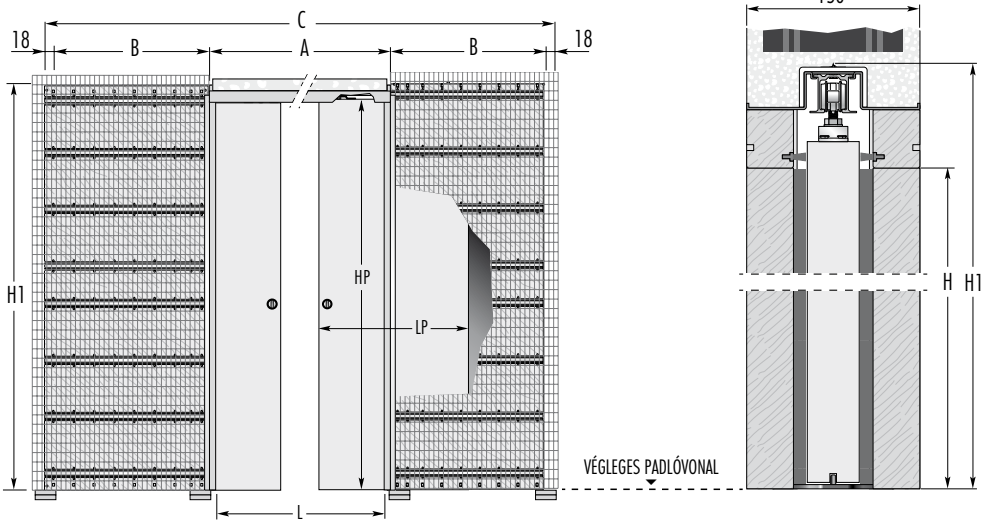

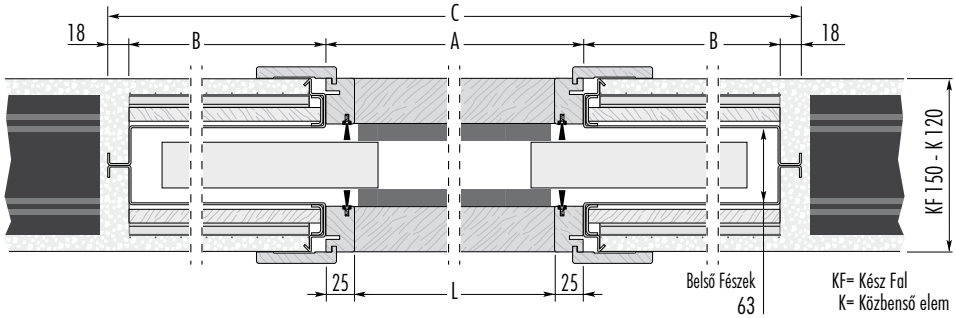

FIGYELEM

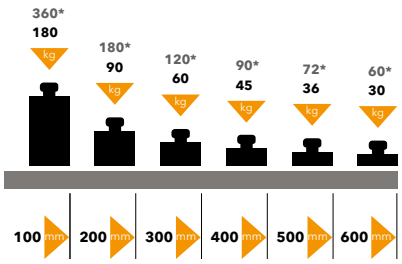

Egy polc terhelhetősége (két pontos rögzítés) az alkalmazott tiplik típusától, és a fal és a polc széle közötti távolságtól függ. A hagyományos táguló tiplik alkalmazása esetén a terhelhetőség 30 kg (a faltól 600 mm-re) és 180 kg (a falra fekvő) között van.
A kémiai rögzítés terhelhetősége nagyobb: 60 kg a faltól 600 mm-re és 360 kg a falra fekve.
Emlékeztetjük, hogy egy kémiai tiplivel (négy ponton) rögzített kapaszkodó max. terhelhetősége 100 kg a faltól 600 mm-re.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L x H	C x H1	A	B	LP	HP	
1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615÷635	2010/2110	**Standard méreten kívüli:** a vázak szélessége változik 1200 mm től 2400 mm-ig a magassága 1000 mm-től 2400 mm-ig. (köztes lépték 100 mm szélességben; magasságban pedig 50 mm).
1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715÷735	2010/2110	
1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815÷835	2010/2110	Figyelmeztetések ▸ Az ajtó terhelhetősége 100 kg, megrendelésre 150 kg.
1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915÷935	2010/2110	▸ Az EWOLUTO® tolóajtó modellbe valamennyi típusú ajtót fel lehet szerelni, kivéve az üveg-alumínium ajtókat.
2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015÷1035	2010/2110	

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását, lásd 76 .old

Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén: a kétszárnyú ajtónál a szinkron azt jelenti, hogy a két ajtó simultán nyílik és záródik, magába foglalja a Rallenty Soft mechanizmusát, lásd 76 .old

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására, lásd 78 - 79 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Eclisse BIAS™ DS: Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül, lásd 78 .old

TELESCOPICA
Tokszerkezet VAKOLT

Párhuzamosan egymás mellé csúszó tolóajtókhoz
A két párhuzamos szárnyú Eclisse Telescopica vázszerkezet esetén ugyanabba a nyílásba fut bele mindkét szárny. Szinkronban a mai kor új igényeivel ez a modell folyamatosságot kínál tágas és fényes tereket létrehozva.

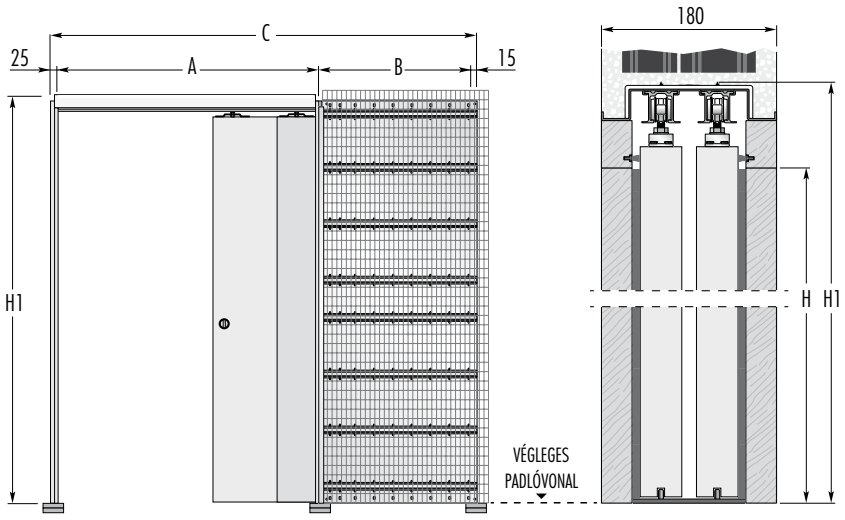

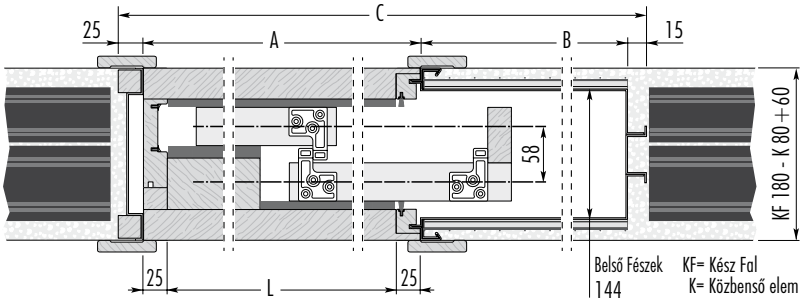

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**	
1140 x 2000/2100	1855 x 2090/2190	1190	625	615÷635	2010/2110	**Standard méreten kívüli:** a szerkezetek szélessége 1140 és 2340 mm között változik, a magassága 1000 és 2600 mm (köztes lépték a magasságban pedig 50 mm).
1340 x 2000/2100	2155 x 2090/2190	1390	725	715÷735	2010/2110	Figyelmeztetések ▸ Max. 43 mm vastag ajtólap gyártható (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is). ▸ Ajtólap súlya csak 100 kg lehet. ▸ Az ajtópanelek kiljebb állnak mint a vázszerkezet függőleges tokja.
1540 x 2000/2100	2455 x 2090/2190	1590	825	815÷835	2010/2110	
1740 x 2000/2100	2755 x 2090/2190	1790	925	915÷935	2010/2110	
1940 x 2000/2100	3055 x 2090/2190	1990	1025	1015÷1035	2010/2110	
2140 x 2000/2100	3355 x 2090/2190	2190	1125	1115÷1135	2010/2110	
2340 x 2000/2100	3655 x 2090/2190	2390	1225	1215÷1235	2010/2110	

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Szinkronmozgató a telescopica modellhez: lehetőséget az az ajtószárnyak szimultán mozgására megegyező irányba, lásd 77 .old

Szinkronmozgató a telescopica modellhez+Rallenty Soft: az ajtó lelassul majd finoman becsukódik, lásd 76 - 77 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

TELESCOPICA
Tokszerkezet GIPSZKARTON

Párhuzamosan egymás mellé csúszó tolóajtókhoz
A két párhuzamos szárnyú Eclisse Telescopica vázszerkezet esetén ugyanabba a nyílásba fut bele mindkét szárny. Szinkronban a mai kor új igényeivel ez a modell folyamatosságot kínál tágas és fényes tereket létrehozva.

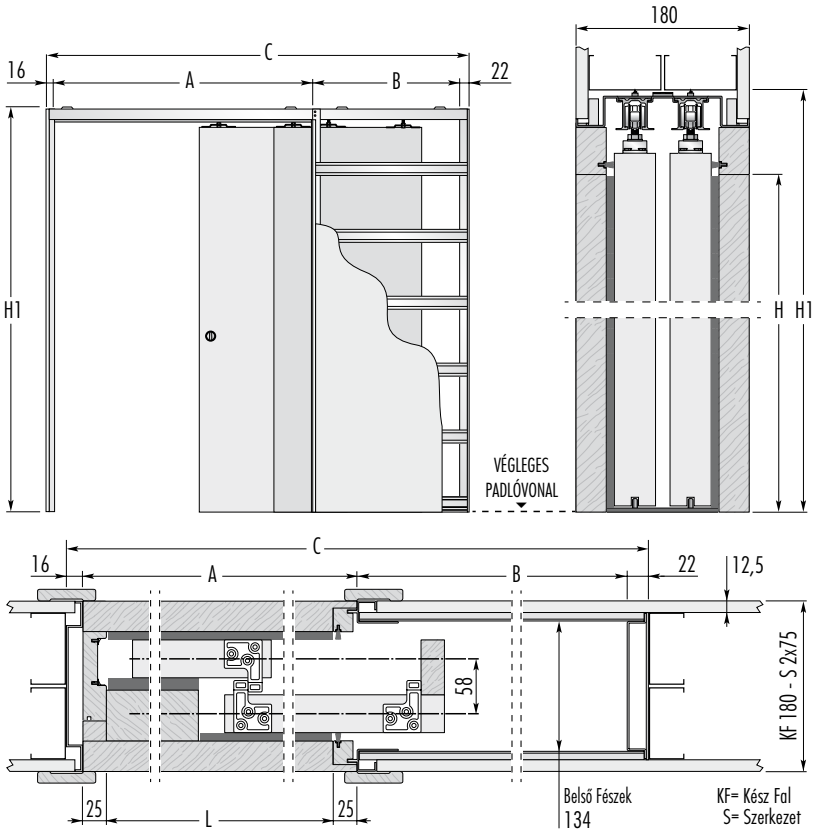

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**	
1140 x 2000/2100	1853 x 2090/2190	1190	625	615÷635	2010/2110	**Standard méreten kívüli:** a szerkezetek szélessége 1140 és 2340 mm között változik, a magassága 1000 és 2600 mm (köztes lépték a magasságban pedig 50 mm).
1340 x 2000/2100	2153 x 2090/2190	1390	725	715÷735	2010/2110	Figyelmeztetések ▸ Max. 43 mm vastag ajtólap gyártható (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is). ▸ Ajtólap súlya csak 100 kg lehet. ▸ Az ajtópanelek kiljebb állnak mint a vázszerkezet függőleges tokja.
1540 x 2000/2100	2453 x 2090/2190	1590	825	815÷835	2010/2110	
1740 x 2000/2100	2753 x 2090/2190	1790	925	915÷935	2010/2110	
1940 x 2000/2100	3053 x 2090/2190	1990	1025	1015÷1035	2010/2110	
2140 x 2000/2100	3353 x 2090/2190	2190	1125	1115÷1135	2010/2110	
2340 x 2000/2100	3653 x 2090/2190	2390	1225	1215÷1235	2010/2110	

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Szinkronmozgató a telescopica modellhez: lehetőséget az az ajtószárnyak szimultán mozgására megegyező irányba, lásd 77 .old

Szinkronmozgató a telescopica modellhez+Rallenty Soft: az ajtó lelassul majd finoman becsukódik, lásd 76 - 77 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

TELESCOPICA estensione
Tokszerkezet VAKOLT

A két párhuzamos szárnyú
Eclisse Telescopica Estensione vázszerkezet esetén ugyanabba a nyílásba fut bele mindkét szárny (2+2) egészen 4700 mm-ig lefedi az átvezető fényt.
Ez a rendszer optimalizálja és kiemeli a méreteket, folymatosságot és értéket ad a fontos tereknek.

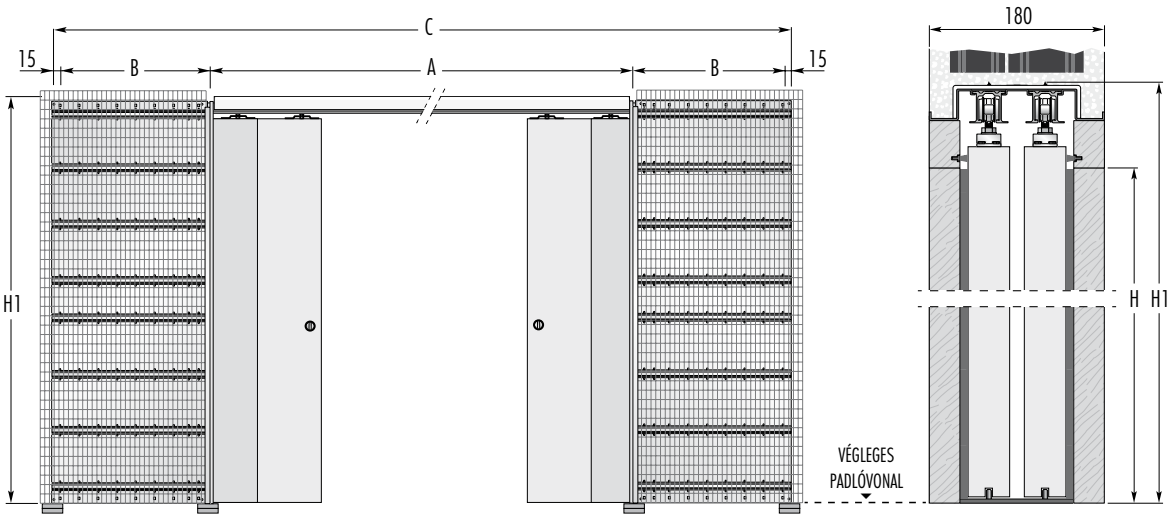

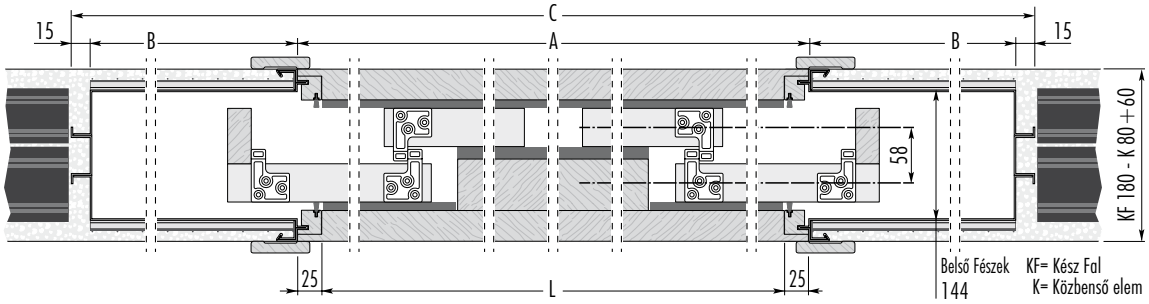

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE				
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350	625	615÷635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750	725	715÷735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150	825	815÷835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550	925	915÷935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035	2010/2110
4300 x 2000/2100	6630 x 2090/2190	4350	1125	1115÷1135	2010/2110
4700 x 2000/2100	7230 x 2090/2190	4750	1225	1215÷1235	2010/2110

JEGYZET

Standard méreten kívüli: a szerkezetek szélessége 2300 és 4700 mm között változik, a magassága 1000 és 2600 mm (köztes lépték a magasságban pedig 50 mm).

Figyelmeztetések
- Max. 43 mm vastag ajtólap gyártható (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Ajtólap súlya csak 100 kg lehet.
- Az ajtópanelek kiljebb állnak mint a vázszerkezet függőleges tokja.

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Szinkronmozgató a telescopica modellhez: lehetőséget az az ajtószárnyak szimultán mozgására megegyező irányba, lásd 77 .old

Szinkronmozgató a telescopica modellhez+Rallenty Soft: az ajtó lelassul majd finoman becsukódik, lásd 76 - 77 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

TELESCOPICA estensione
Tokszerkezet GIPSZKARTON

A két párhuzamos szárnyú
Eclisse Telescopica Estensione vázszerkezet esetén ugyanabba a nyílásba fut bele mindkét szárny (2+2) egészen 4700 mm-ig lefedi az átvezető fényt.
Ez a rendszer optimalizálja és kiemeli a méreteket, folymatosságot és értéket ad a fontos tereknek.

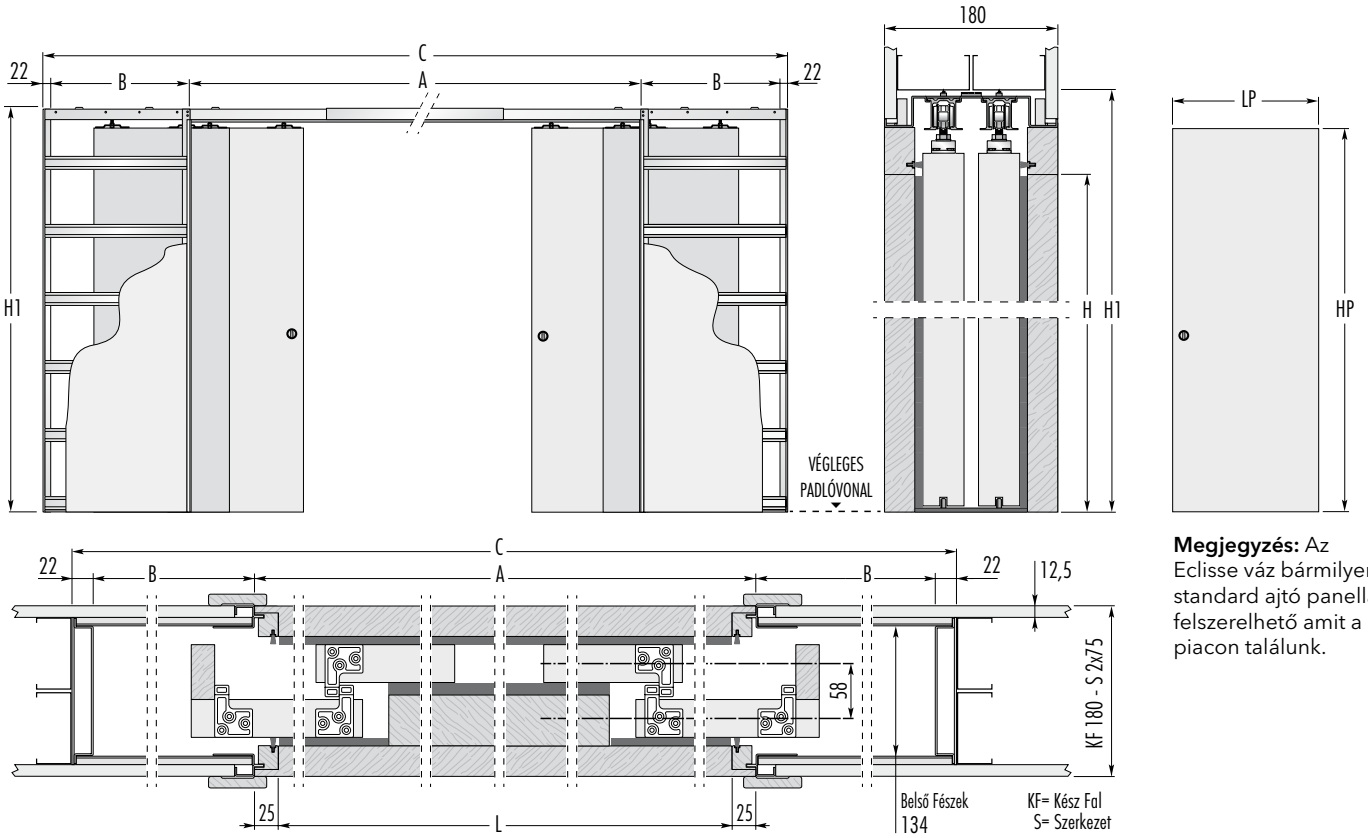

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L x H	C x H1	A	B	LP	HP	
2300 x 2000/2100	3644 x 2090/2190	2350	625	615÷635	2010/2110	**Standard méreten kívüli:** a szerkezetek szélessége 2300 és 4700 mm között változik, a magassága 1000 és 2600 mm (köztes lépték a magasságban pedig 50 mm).
2700 x 2000/2100	4244 x 2090/2190	2750	725	715÷735	2010/2110	
3100 x 2000/2100	4844 x 2090/2190	3150	825	815÷835	2010/2110	Figyelmeztetések ▸ Max. 43 mm vastag ajtólap gyártható (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is). ▸ Ajtólap súlya csak 100 kg lehet. ▸ Az ajtópanelek kiljebb állnak mint a vázszerkezet függőleges tokja.
3500 x 2000/2100	5444 x 2090/2190	3550	925	915÷935	2010/2110	
3900 x 2000/2100	6044 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035	2010/2110	
4300 x 2000/2100	6644 x 2090/2190	4350	1125	1115÷1135	2010/2110	
4700 x 2000/2100	7244 x 2090/2190	4750	1225	1215÷1235	2010/2110	

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Szinkronmozgató a telescopica modellhez: lehetőséget az az ajtószárnyak szimultán mozgására megegyező irányba, lásd 77 .old

Szinkronmozgató a telescopica modellhez+Rallenty Soft: az ajtó lelassul majd finoman becsukódik, lásd 76 - 77 .old

Eclisse BIAS™: az Eclisse BIAS az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva, lásd 78 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

CIRCULAR unico
Tokszerkezet VAKOLT

Keret hajlított ajtószárnyhoz
Az íves vázszerkezet Eclisse Circular azért született, hogy megoldásokat kínáljon a legnehezebben megoldható belsőépítészeti helyzetekre.
Az egyszárnyú íves falbanfutó tolóajtó modell.
Ez a különleges ajtó szerkezet újraértelmezi a terek felosztását.

STANDARD MÉRETEK

SUGÁR	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE		
R	L x H	C x H1	A	B
1000	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040
1700	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

Méretek mm - ben.

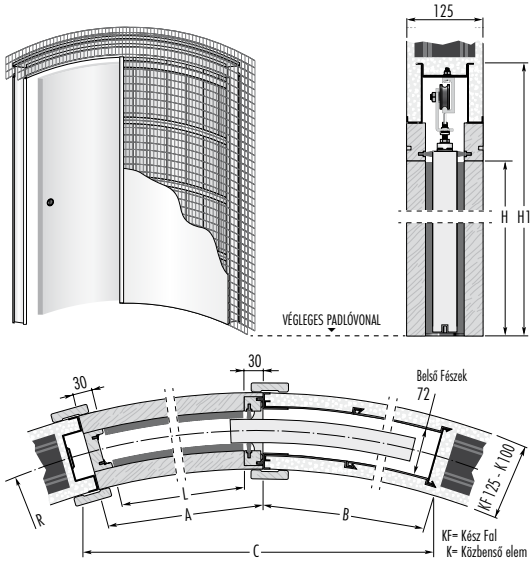

JEGYZET

Standard méreten kívüli: a vázak szélessége változik 600 mm től 1200 mm-ig a magassága 1000 mm-től 2600 mm-ig. (50 mm lépték)

Figyelmeztetések
- A szárnyankénti teherbírása 80 kg.
- max. 5000 mm sugarú.
- Jelezni mindíg a nyitási irányt.

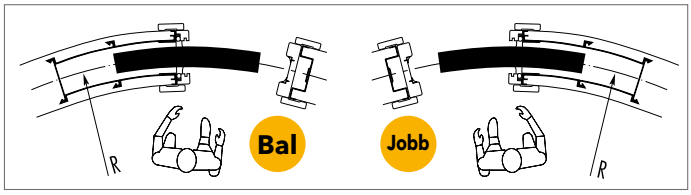

CIRCULAR unico
Tokszerkezet GIPSZKARTON

Keret hajlított ajtószárnyhoz
Az íves vázszerkezet Eclisse Circular azért született, hogy megoldásokat kínáljon a legnehezebben megoldható belsőépítészeti helyzetekre.
Az egyszárnyú íves falbanfutó tolóajtó modell.
Ez a különleges ajtó szerkezet újraértelmezi a terek felosztását.

STANDARD MÉRETEK

SUGÁR	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE		
R	L x H	C x H1	A	B
1000	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040
1700	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

Méretek mm - ben.

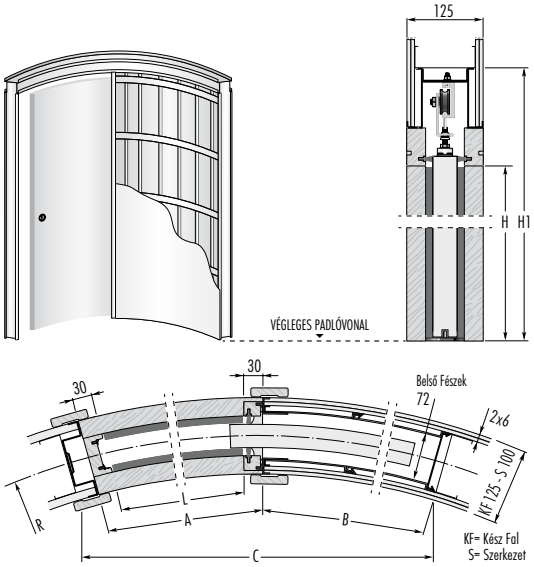

JEGYZET

Standard méreten kívüli: a vázak szélessége változik 600 mm től 1200 mm-ig a magassága 1000 mm-től 2600 mm-ig. (50 mm lépték)

Figyelmeztetések
- A szárnyankénti teherbírása 80 kg.
- max. 5000 mm sugarú.
- 2db 6 mm-es gipszkarton lemezt kell felhelyezni.
- Jelezni mindíg a nyitási irányt.

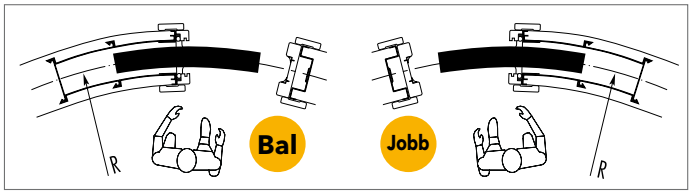

CIRCULAR estensione
Tokszerkezet VAKOLT

A szerkezet 2 szárnyú íves ajtónál
Ez a szerkezet lehetőséget ad kétszárnyú ajtó falban való tolására, elegáns, szofisztikált építészeti megoldást adva az áramvonalas megoldásokra.

STANDARD MÉRETEK

SUGÁR	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE		
R	**L x H**	**C x H1**	**A**	**B**
1000	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130
1700	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
1800	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
2000	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070

Méretek mm - ben.

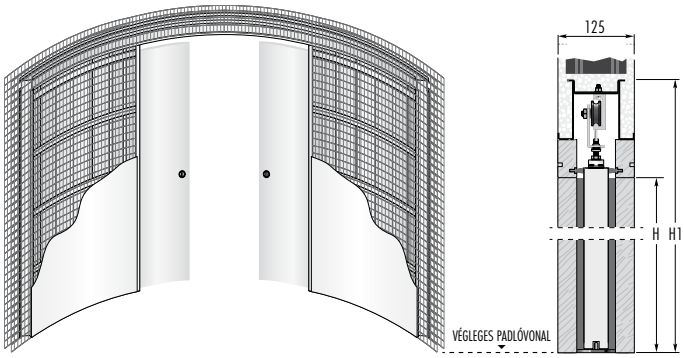

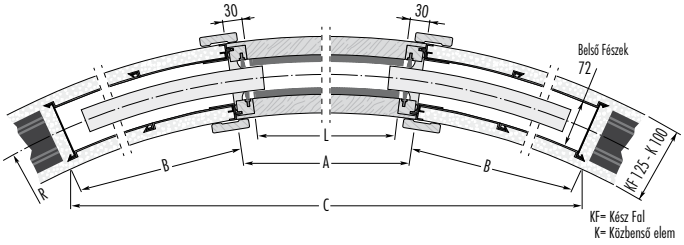

JEGYZET

Standard méreten kívüli: a vázak szélessége változik 1200 mm től 2400 mm-ig a magassága 1000 mm-től 2600 mm-ig. (köztes méretlépték 100 mm a magasságnál pedig min. 50 mm)

Figyelmeztetések
- A szárnyankénti teherbírása 80 kg.
- max. 5000 mm sugarú.

CIRCULAR estensione
Tokszerkezet GIPSZKARTON

A szerkezet 2 szárnyú íves ajtónál
Ez a szerkezet lehetőséget ad kétszárnyú ajtó falban való tolására, elegáns, szofisztikált építészeti megoldást adva az áramvonalas megoldásokra.

STANDARD MÉRETEK

SUGÁR	ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE		
R	**L x H**	**C x H1**	**A**	**B**
1000	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130
1700	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
1800	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
2000	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070

Méretek mm - ben.

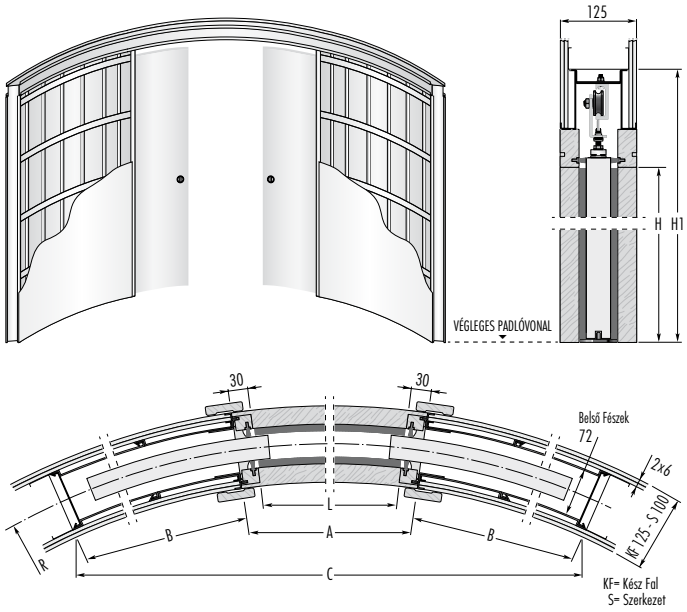

JEGYZET

Standard méreten kívüli: a vázak szélessége változik 1200 mm től 2400 mm-ig a magassága 1000 mm-től 2600 mm-ig. (köztes méretlépték 100 mm a magasságnál pedig min. 50 mm)

Figyelmeztetések
- A szárnyankénti teherbírása 80 kg.
- max. 5000 mm sugarú.
- 2db 6 mm-es gipszkarton lemezt kell felhelyezni.

UNILATERALE
Tokszerkezet VAKOLT

Egyetlen keret két szomszédos ajtó kiszolgálására
2 ellentétes irányú ajtószárnyhoz készült vázszerkezet tökéletes beleszthető szomszédos felületekre.
Ez az Eclisse szerkezet lehetővé teszi, hogy ugyanabban a tokban futhat két párhuzamos szárny. A legszűkösebb helyeket folyósókat, bejáratokat is ki lehet használni.

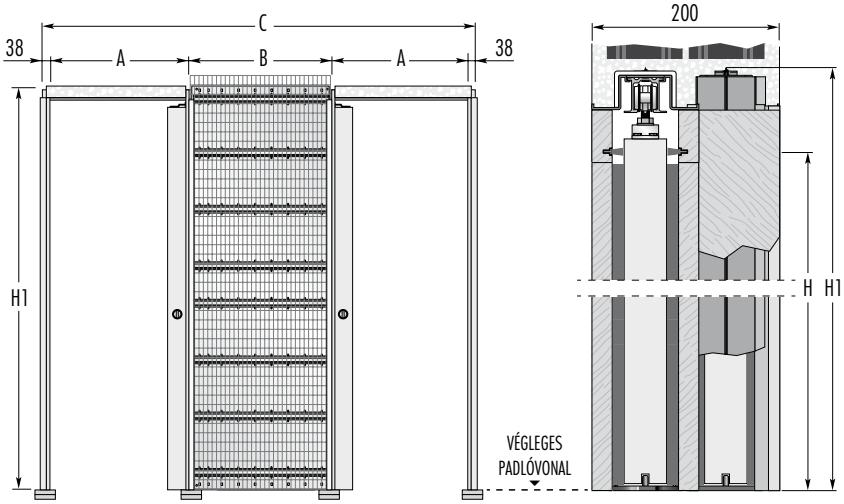

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

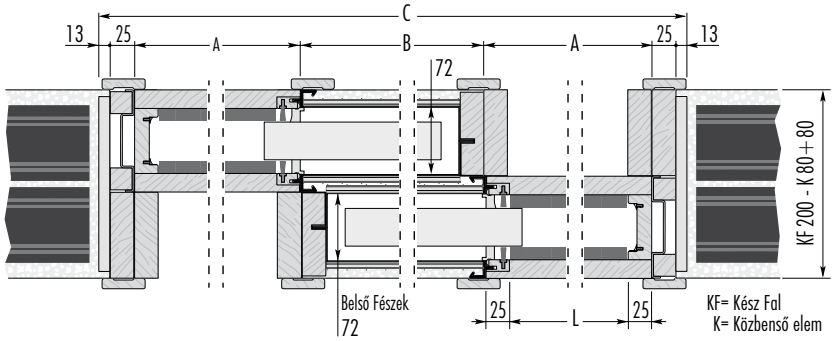

Megjegyzés: jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP	
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE				
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
600+600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	650	650	615÷635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	700	750	665÷735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	750	750	715÷735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	800	850	765÷835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	850	850	815÷835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	900	950	865÷935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	950	950	915÷935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	1000	1050	965÷1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	1050	1050	1015÷1035	2010/2110

JEGYZET

Standard méreten kívüli: olyan szerkezetek is vannak melyek a szélessége 600+600 mm és 1000+1000 mm a magassága pedig 1000 mmtől 2600 mmig (50 mm köztes lépték).

Figyelmeztetések
- Max. 43 mm vastag ajtólap gyártható (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Ajtólap súlya standard görgővel 100 kg, igény szerint rendelhető 150 kg teherbírású.

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását, lásd 76 .old

Automata zár: lehetőség van arra, hogy magától záródjon az ajtó, lásd 77 .old

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására, lásd 78 - 79 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

UNILATERALE
Tokszerkezet GIPSZKARTON

Egyetlen keret két szomszédos ajtó kiszolgálására
2 ellentétes irányú ajtószárnyhoz készült vázszerkezet tökéletes beleszthető szomszédos felületekre.
Ez az Eclisse szerkezet lehetővé teszi, hogy ugyanabban a tokban futhat két párhuzamos szárny. A legszűkösebb helyeket folyósókat, bejáratokat is ki lehet használni.

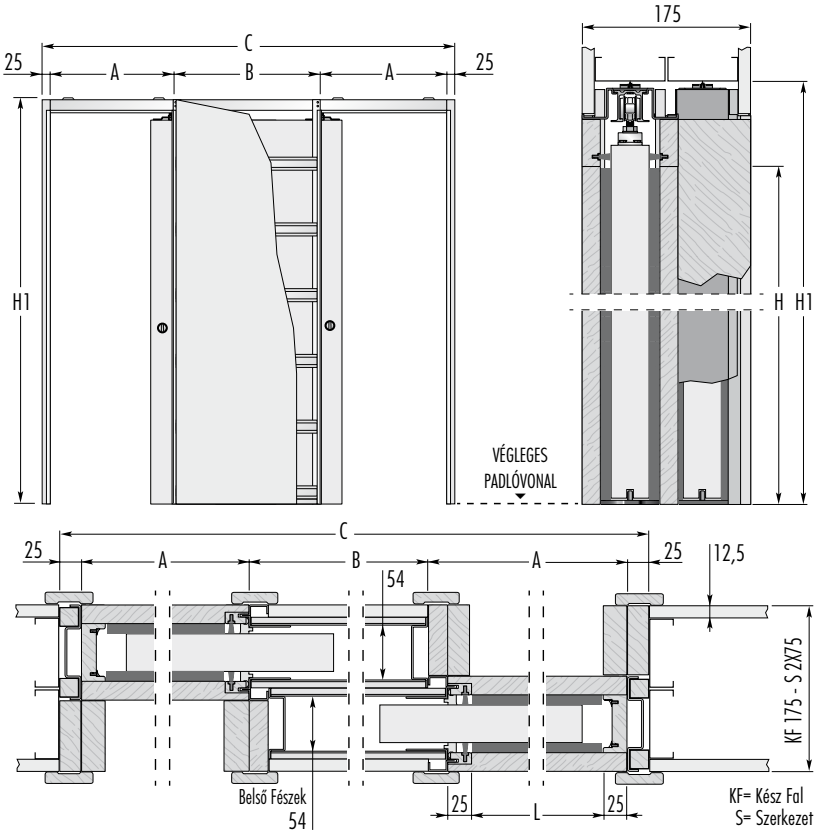

Megjegyzés: Az Eclisse váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

Megjegyzés: jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**	
600+600 x 2000/2100	2000 x 2090/2190	650	650	615÷635	2010/2110	**Standard méreten kívüli:** olyan szerkezetek is vannak melyek a szélessége 600+600 mm és 1000+1000 mm a magassága pedig 1000 mmtől 2600 mmig (50 mm köztes lépték).
650+650 x 2000/2100	2200 x 2090/2190	700	750	665÷735	2010/2110	
700+700 x 2000/2100	2300 x 2090/2190	750	750	715÷735	2010/2110	Figyelmeztetések ▸ Max. 40 mm vastag ajtólap gyártható (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is). ▸ Ajtólap súlya standard görgővel 100 kg, igény szerint rendelhető 150 kg teherbírású.
750+750 x 2000/2100	2500 x 2090/2190	800	850	765÷835	2010/2110	
800+800 x 2000/2100	2600 x 2090/2190	850	850	815÷835	2010/2110	
850+850 x 2000/2100	2800 x 2090/2190	900	950	865÷935	2010/2110	
900+900 x 2000/2100	2900 x 2090/2190	950	950	915÷935	2010/2110	
950+950 x 2000/2100	3100 x 2090/2190	1000	1050	965÷1035	2010/2110	
1000+1000 x 2000/2100	3200 x 2090/2190	1050	1050	1015÷1035	2010/2110	

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását, lásd 76 .old

Automata zár: lehetőség van arra, hogy magától záródjon az ajtó, lásd 77 .old

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására, lásd 78 - 79 .old

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

NOVANTA
Tokszerkezet VAKOLT

Részleges vázszerkezet Novanta
Novanta az a vázszerkezet amiben egy szakaszos mozgású ajtó fut: miközben az egyik rész belefut az üregbe a másik rész kinyílik ezáltal standard teret biztosítva ott is ahol a falméret limitált.

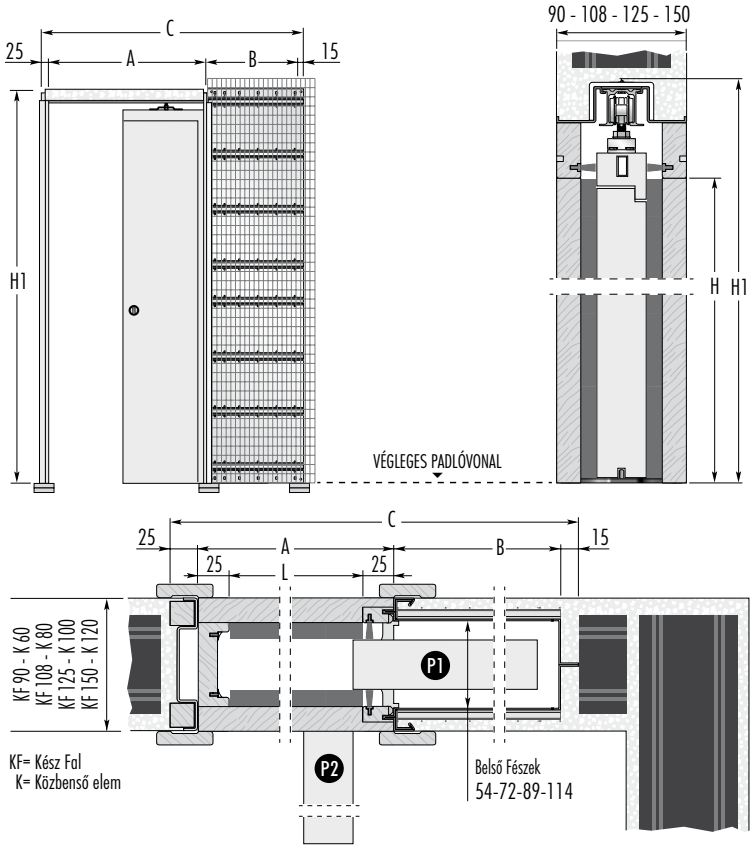

Megjegyzés: NOVANTA szekciós ajtópanelt fogad be.

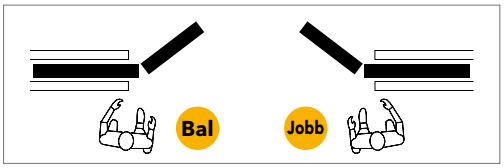

Megjegyzés: jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP			JEGYZET
DIMENZIJA PREHODA	ZUNANJA MERA PODBOJA						
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP1**	**LP2**	**HP**	
600 x 2000/2100	1015 x 2090/2190	650	325	350	310	2010/2110	
650 x 2000/2100	1165 x 2090/2190	700	425	400	360	2010/2110	
700 x 2000/2100	1215 x 2090/2190	750	425	400	360	2010/2110	
750 x 2000/2100	1265 x 2090/2190	800	425	450	410	2010/2110	
800 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	850	425	450	410	2010/2110	
850 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	900	525	500	460	2010/2110	
900 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	950	525	500	460	2010/2110	
950 x 2000/2100	1565 x 2090/2190	1000	525	550	510	2010/2110	
1000 x 2000/2100	1615 x 2090/2190	1050	525	550	510	2010/2110	

Standard méreten kívüli: vannak olyan szerkezetek amelyek szélessége változik 600 mmtől 1200 mm-ig, a magassága pedig 1000 mm-től 2600 mm-ig (50 mm köztes lépték).

Figyelmeztetések
- A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
- Ajtólap súlya csak 100 kg lehet.

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

NOVANTA
Tokszerkezet GIPSZKARTON

Részleges vázszerkezet Novanta
Novanta az a vázszerkezet amiben egy szakaszos mozgású ajtó fut: miközben az egyik rész belefut az üregbe a másik rész kinyílik ezáltal standard teret biztosítva ott is ahol a falméret limitált.

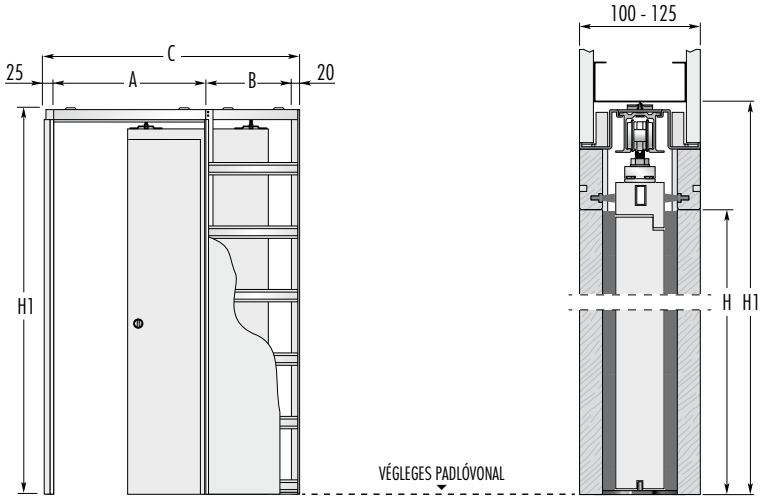

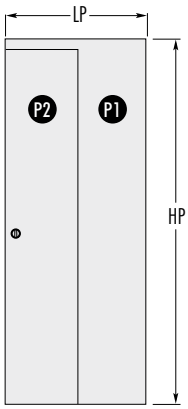

Megjegyzés: NOVANTA szekciós ajtópanelt fogad be.

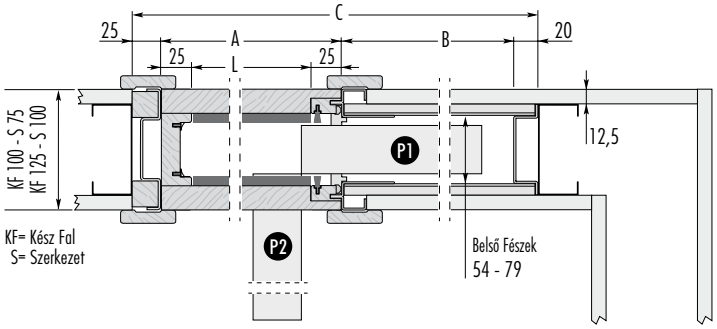

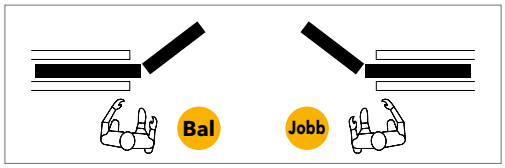

Megjegyzés: jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP			JEGYZET
DIMENZIJA PREHODA	ZUNANJA MERA PODBOJA						
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP1**	**LP2**	**HP**	
600 x 2000/2100	1010 x 2090/2190	650	315	350	310	2010/2110	**Standard méreten kívüli:** vannak olyan szerkezetek amelyek szélessége változik 600 mmtől 1200 mm-ig, a magassága pedig 1000 mm-től 2600 mm-ig (50 mm köztes lépték).
650 x 2000/2100	1160 x 2090/2190	700	415	400	360	2010/2110	
700 x 2000/2100	1210 x 2090/2190	750	415	400	360	2010/2110	Figyelmeztetések ▸ A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is).
750 x 2000/2100	1260 x 2090/2190	800	415	450	410	2010/2110	
800 x 2000/2100	1310 x 2090/2190	850	415	450	410	2010/2110	▸ Ajtólap súlya csak 100 kg lehet.
850 x 2000/2100	1460 x 2090/2190	900	515	500	460	2010/2110	
900 x 2000/2100	1510 x 2090/2190	950	515	500	460	2010/2110	
950 x 2000/2100	1560 x 2090/2190	1000	515	550	510	2010/2110	
1000 x 2000/2100	1610 x 2090/2190	1050	515	550	510	2010/2110	

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz, lásd 79 .old

ECLISSE ÉS A MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG

Eclisse megoldás egy funkcionális környezetért, kényelmes és korlátok nélküli

A kapcsolat az építészet és a lakótér között: ez egy olyan téma amely a tervezőket is arra ösztönözte, hogy a gyártó üzemekkel együtt, hogy az épületek átjárhatóságát előtérbe helyezzék.

Eclisse egy olyan cég amely érzékeny erre a témára így innovatív és modern megoldásokat keresett, hogy egy kényelmes, gyakorlatban használható és építészeti korlátoktól mentes belső teret hozzon létre.

Különösképpen két Eclisse fejlesztés az ami a különleges igényeket is kielégíti: A falban futó EWOLUTO®, amihez lehet kilincset rögzíteni vagy egyéb falat terhelő tárgyakat és a HOIST ami egy változata a hagyományos Unico terméknek lehetőséget adva felfüggesztő megoldásoknak a mozgáskorlátozottak helyváltoztatásához.

Az Eclisse falban futó rendszer lehetőséget ad a kényes ajtónyitási és záródási problémának a megoldására.
A falban futó ajtók optimalzálják a teret és megkönnyítik az idősek vagy a mozgáskorlátozottak mozgását.
Eltűnve a falban, az ajtópanel nem zavarja a mozgásra kialakított teret és nem akadályozza a kerekesszékes mozgást sem.

A nyíló ajtó

① Közel kerülni az ajtóhoz, előrehajolni, rögzíteni a kilincset.
② Egy kézzel kinyitható az ajtó, így a másikkal hátralehet vinni a kerekes széket.
③ Ahoz, hogy a kerekes szék átmenjen az ajtónak ki kell nyílnia.
④ Elfordítani a széket 180 fokkal kb.
⑤ Hátrahúzni az ajtót egy kézzel míg a másikkal megtámasztani a záráshoz.
⑥ Elfordulni 180 fokkal kb. és átmenni.
⑦ Miután átmentünk az ajtón benyomjuk az egyik kézzel míg a másikkal bezárjuk, majd elfordulni 180 fokkal.

Tolóajtó

① Közelmenni az ajtóhoz és kinyitni
② Átmenni és becsukni
③ Végrehajtani

ECLISSE **HOIST** PATENT PENDING

Megoldás mozgáskorlátozottak számára
Hoist egy olyan változata a hagyományos Unico modellnek ami lehetőséget ad a mozgássérült felfüggesztésére szolgáló sín ajtókon történő átvezetésére.
Megszünteti az építészeti korlátokat és ki lehet használni a tolóajtó minden előnyét.
A sínt el lehet helyezni úgy, hogy ne gátolja az ajtót a tökéletes záródásban.
A Hoist szerkezet kialakítható,- kiindulva az áteresztő fénytől-, 900 mmtől beszámítva, hogy az ajtópanel 100 mmtől indul ami megengedi a kilincs felszerelését, nettó fény 800 mm.

RALLENTY SOFT

Az UNICO, ESTENSIONE [1], LUCE unico, LUCE estensione [1], TELESCOPICA unico [1], TELESCOPICA estensione [1][2], UNILATERALE, EWOLUTO® egyszárnyú vagy kétszárnyú tolóajtó modelleknél alkalmazható [1].

Egy mechanikus rendszerről van szó, mely növeli a kényelmet és a tolóajtó működését:

- a zárás mindig kíméletes és csendes
- kívülről láthatatlan
- alkalmazható már beépített ajtólap esetén is

A Rallenty Soft három verzióban áll rendelkezésre:

- Automata zárral rendelkező ajtókhoz
- 40 kg-ig terjedő súlyú ajtólapokhoz
- 40 kg-ot meghaladó súlyú ajtólapokhoz (max. 50 kg)

[1] Azok a modellek, melyek két Rallenty Soft szerkezetet igényelnek, szárnyanként egyet, illetve a TELESCOPICA estensione modell esetén egy Rallenty Soft szerkezetet szinkronmozgatónként.

[2] 25+25 kg-os ajtólapok esetén a szerkezet lelassítja az ajtó zárását és egymás mellé rendeli az ajtószárnyakat. A 25+25 kg-os ajtólapok esetén (max. 50+50 kg-ig) a szerkezet lelassítja az ajtó zárását.

Kizárólag csak fából készült ajtókhoz.

SZINKRONMOZGATÓ KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ ESETÉN

Az **ESTENSIONE, LUCE estensione, EWOLUTO® (kétszárnyú) tolóajtók** esetén alkalmazható. Lehetővé teszi két ajtó szimultán nyitását és zárását egy ajtó működtetésével. Egy praktikus és kényelmes mozgatást biztosít. A kivehető sín révén alkalmazható a későbbiekben is, már beépített tokszerkezetek esetén is.
A 600+600 mm-től 1000+1000 mm-ig terjedő ajtónyílással rendelkező ESTENSIONE modelleknél alkalmazható.
25+25 kg-os ajtólapok esetén a Rallenty Soft szerkezet lelassítja az ajtó zárását és egymás mellé rendeli az ajtószárnyakat.
A 25+25 kg-os ajtólapok esetén (max. 50+50 kg-ig) a szerkezet lelassítja az ajtó zárását.
Kizárólag csak fából készült ajtókhoz.

Ideális nappalikhoz, tárgyalótermekhez, stb.
A Szinkronmozgató kétszárnyú ajtókhoz szériában kapható a Rallenty Soft szerkezettel.

Megjegyzés: 600+600 mm-es átjárhatósági szélességgel rendelkező tokszerkezetek esetén az ajtólapok kilógnak az ajtókeretből.

a belső vázszerkezethez

SZINKRONMOZGATÓ A TELESCOPICA MODELLHEZ

A T**ELESCOPICA és TELESCOPICA estensione** modellek esetén alkalmazható, és lehetővé teszi a két ajtó egyidejű mozgatását ugyanabba az irányba. Közvetlenül az ajtólapra kerül felszerelésre (nem kell kicserélni), és alkalmazkodik a Telescopica modellekhez, melyek nyílása 600+600 mm-től 1200+1200 mm-ig terjed.

A szinkronmozgató szerkezettel az első szárny "húzza" a másikat, és a két szárny egyszerre mozog megakadás nélkül.

A húzás által okozott fennakadások, melyek tipikusak voltak a hagyományos szerkezetek esetén, megszüntetésre kerültek. Kombinálható a Rallenty Soft szerkezettel (Kód: OPRS2)

25+25 kg-os ajtólapok esetén a szerkezet lelassítja az ajtó zárását és egymás mellé rendeli az ajtószárnyakat. A 25+25 kg-os ajtólapok esetén (max. 50+50 kg-ig) a szerkezet lelassítja az ajtó zárását.

A TELESCOPICA estensione modell esetén 2 Szinkronmozgatóra van szükség

Megjegyzés: az ajtólapok kilógnak a tokszerkezet ajtókeretéből.

AUTOMATA ZÁR

Az UNICO, LUCE unico, UNILATERALE modellek esetén alkalmazható kizárólag csak fából készült ajtóknál. Automata zár esetén, miután kinyílt az ajtó, automatikusan bezáródik. Egy mechanikus rendszerről van szó, mely öt perc alatt alkalmazható a későbbiekben is, már beépített tokszerkezetek esetén is.

- Az automata zár sebessége állítható (ehhez nem szükséges eltávolítani az ajtót, az ajtókereteket és a profilvédőket)
- Kívülről láthatatlan
- Húzás max. 40 kg
- Az ajtó kíméletes bezárásához javasoljuk a Rallenty Soft szerkezet alkalmazását

Ideális fürdőszobákhoz, tárolóhelységekhez, raktárakhoz, stb.

Megjegyzés: az automata zár beszerelése kb. 1 cm-rel csökkenti az átjárhatósági szélességét.

[e] Motion

[e]Motion az Eclisse új lineáris motorja. A mágneses technológia abszolút csendessé teszi és könnyes beszerelhetővé.
Az automata e-motion vezető már elektromos kábellel, kapcsolóval kerül szállításra beszerelésre készen.

Plug&play
Elég a motort az elektromos hálózathoz csatlakoztatni (230V AC) és bekapcsolni.

Self setting
A kiegészítő elektronikus memóriával felszerelt ami azt jelenti, hogy az első alkalmazás után memorizálja a nyitás-záródás paramétereit melyek később automatikusan meghatározzák és irányítják a ciklust, távolság, sebesség és gyorsulás szempontjából.

Adjustable
Miután beállt az önszabályozás, lehet állítani a nyitásgyorsaságát és érzékenységét, az akadályok érzékelését és a nyitási időt.

A sorozat az alábbi funkciókkal ellátott:

Push&Go: könnyed kézi impulzus által elindul a nyitás és automatikusan a nyitási-zárási ciklus.

Automata: egy radar, távirányító vagy kapcsoló által leadott impulzus hozza működésbe a nyitást és zárást.
Az ajtó miután egyszer kinyílt automatikusan bezáródik.

Nyitás: lenyomva kell tartani a gonbot a teljes nyitásig, az ajtó nyitva marad majd újból megnyomva a gombot visszaáll az automatikus ciklus.

Kézi: Áram kimaradás esetén e-motion kézi módban működik. A mechanikus részek hiánya miatt így is csendben és könynedén működik.

Motorizálható modellek:

- UNICO, LUCE UNICO, UNILATERALE, EWOLUTO® tolóajtó
- Fény áteresztő méret L 700÷1300 x H 2600-ig
- 80 kg a max. terhelhetősége
- a befejezett falvastagság 100 mmtől

Egyéb opcionális kiegészítők:
- Távirányító
- Radar
- Elektromechanikus távirányító kulcs

Megjegyzés: A már beépített váz veszít 20 mm-t

Eclisse BIAS™, BUILT IN ANTI SLAM

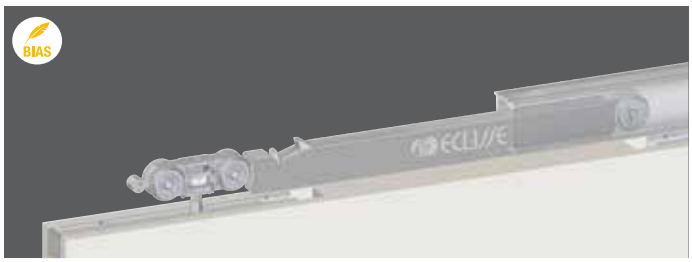

Az **Eclisse BIAS™** az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva.
A kívülről nem látható Eclisse BIAS egy olajos dugattyúval van ellátva, mely lassítja és gyengéden kíséri az ajtó záródási fázisát. Az üvegből vagy fából készült ajtólapokra kerül felszerelésre, és 40 kg-ig biztosítja a zárodásukat.
Alkalmazható minden Eclisse tolóajtó szerkezethez (kivéve a Circular és a Novanta).

Eclisse BIAS™ DS, Két irányú lassító

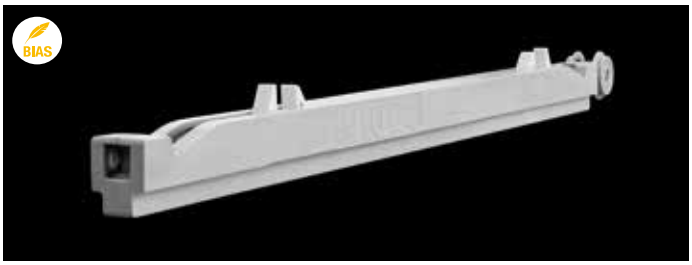

Nyitás és zárás tompító beépített lassítóval ami teljesen el van tüntetve a sínbe építve. Egy vagy két szárnyú ajtóknál működik. Kívülről nem látszik. Eclisse Bias DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül.
Eclisse Bias DS 40kg-os ajtópanelig garantálja a dobozban és a nyitásnál is a záródást optimális siklással. 100 kg os ajtópanelig garantál jó lassító hatást.
Elérhető minden szerkezethez kivéve Telescopic, Novanta és a Circular.

a belső vázszerkezethez

ECLIS 5 MOTORIZÁLÁS

Az Eclise 5 motorizálás egy olyan inteligens elektronikus rendszer, ami lehetőséget ad az ajtó automatikus nyitás és zárására lágy mozgással és dinamikus zárással (szimultán a két szárny esetén).
Az érzékelő úgy lett kidolgozva és tervezve, hogy maximálisan kielégítse a érvényes biztonsági normatívákat és az elektromágneses kompatibilitást.
A sebessége automata módon szabályozható az áteresztő fény, a súly alapján, folyamatos ciiklusonként biztosítva a működést még erőltetett igénybevétel esetén is (pl. étterem)
Áramhiány esetén, 10 mp után, a rendszer kézzel működtethető.

Motorizálható modellek:

- A befejezett ajtóvastagság 90 mm-től (belső váz 54 mm)
- Felszerelhető az **UNICO, ESTENSIONE, LUCE (egy vagy ubla szárnyú) EWOLUTO® toló ajtónál (egy vagy dupla szárny esetén), UNILATERALE** L 600÷1500 mm x H 2600 mm-ig
- Fa ajtólaphoz, laminált vagy üveglaphoz 70 kg súlyig szárnyanként.

Megjegyzés: külső igényeket is ki tud a cég elégíteni motorizálás tekintetében. További információért forduljon hozzánk.



Ez a motoros kiegészítő, logikai kártyát, betáplálást, sínt amelyet távirányítós kapcsolóval szállítjuk. Rádió irányítóval, fotocellával és radarral is felszerelt.
Az új motorizálás könnyen beszerelhető, már meglévő vázszerkezet esetén is, köszönhetően a kivehető Eclisse sínnek.
Megjegyzés: ha egy már beépített vázszerkezethez építjük be, a nettó fény lecsökken 80 mm-re.
Esztétikai szempontból teljes szabadságot ad a tok választásban.

SECURITY PROFIL



Különleges ajtópanel egy marással



Az ajtópanel különlegessége biztonsági profillal

Ez egy sajtolt alumíniumból készült profil, melyet a tolóajtók bemélyedéseire kell helyezni.

- Megvédi az az ajtó alját a kopástól és elkerülhető a nedvesség felszívódása miatt kialakuló vetemedés. Biztosítja a csúszást és gördülékenységet. Biztosítja a csúszást és a gördülékenységet.
- Úgy lett kialakítva, hogy tökéletesen alkalmazkodjon a tokszerkezethez tartozó ajtóvezető méreteihez.
- A beszereléshez elegendő úgy kialakítani a bemélyedést, hogy az alkalmazkodjon a profil méreteihez (igényelje a műszaki adatlapot).

KIEGÉSZÍTŐK

ÖSSZEKÖTŐ IDOM

Ez egy univerzális kiegészítő ami lehetőséget ad a dupla szárnyú tolóajtó kialakításához úgy, hogy két egyszárnyú tolóajtót építünk össze.

- Felszerelhető az UNICO és a LUCE unico modell
- Alkalmazható vakolható és gipszkarton falnál is és különböző méretben (max szélesség: 1000+1000 mm)

Megjegyzés: a közvetlenül a gyárból rendelt dupla szárnyú modellhez képest az "L" (átjárhatósági szélesség) minden méretnél 50 mm-rel növekedik.
Szükségessé válik a kompenzátor profil (lásd. alul)

KOMPENZÁLÓ PROFIL

Amikor egy szerkezet duplaszárnyú lesz a beépítéskor úgy, hogy két egyszárnnyú váz kerül dupla toldással beépítésre az "L" 50 mm-re növekszik.

Így az ajtó szélessége zárt állapotban nem tudja lefedni teljesen a fényt, egy üres teret hagyva a tokok és az ajtó hátsó része között. A kompenzáló profilok a váz függőleges merevítői és a tok közé elhelyezve megoldják a problémát, mivel lecsökkentik az "L" átmenő fényt elvive a standard szélességig.

Az alábbi rajz bemutatja a felszerelt kiegyenlítő profilokat a tok és a váz között.

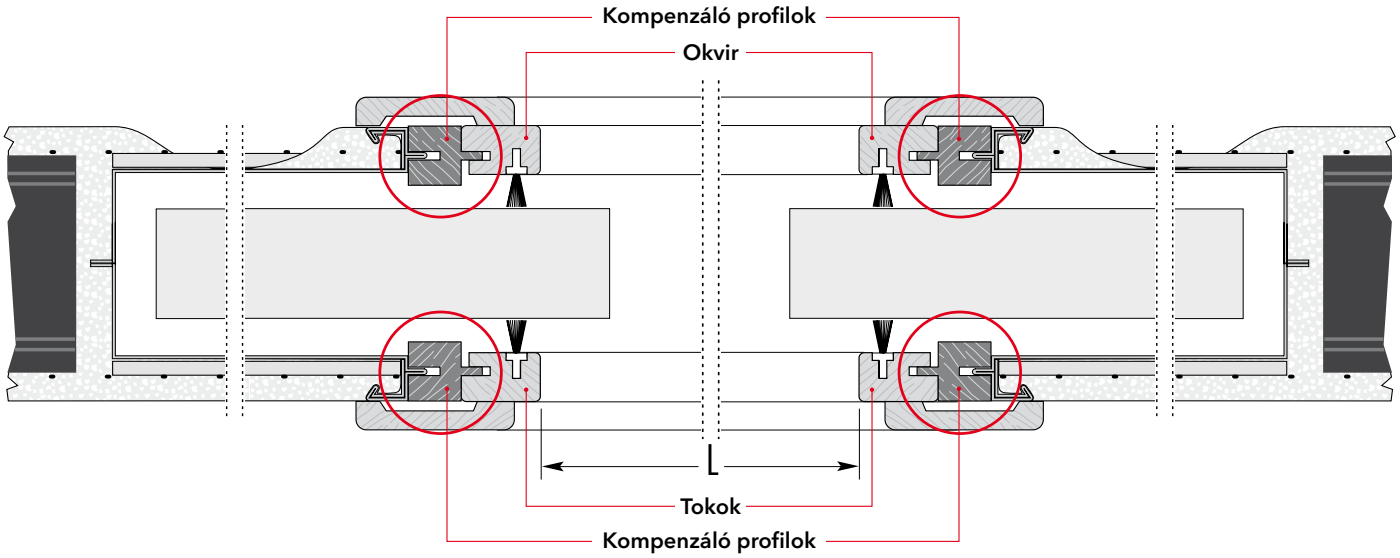

a belső vázszerkezethez

TARTÓELEM / SZORÍTÓ - Rögzítőelemek üvegből készült ajtószárnyakhoz

E-Thin

Eclisse összes üvegajtóra szállított speciális alumínium konzol, keskeny profillal.
Köszönhetően a csökkentett méretnek (30mm) alig látható a kívülről.
Ebbe a profilba az üveget ragasztással kell rögzíteni.

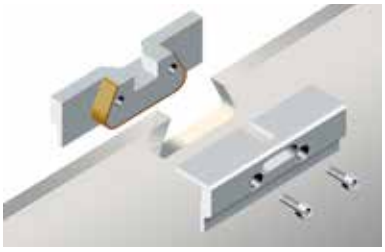

Tartóelem

- Az ajtólap max. súlya 100 kg
- Méretek: 100 x 35 x 26 mm
- Üvegvastagság 10 mm

Megjegyzés: a beszereléshez két "fecskefark" bevésésre van szükség az üvegen.

Szorító

- Az ajtólap max. súlya 80 kg
- Méretek: 145 x 45 x 27 mm
- Üvegvastagság 8 vagy 10 mm
- Rendelhető nikkelezett – szálcsiszolt kivitelben is.

Megjegyzés: közvetlenül az üveglapra kerül alkalmazásra semmiféle előzetes munkálat elvégzése nélkül.

VITRO - Adapter SYNTESIS® LINE üvegajtókhoz

1. ábra

2. ábra

Üvegajtókhoz készült adapter nemesacél profillal (1. ábra), kiegészítők ütköző gerendához és festhető PVC borítású kefetartóhoz (2. ábra).

Az alábbi verzióban áll rendelkezésre:

- Tartóelemekhez (profil magassága H=57 mm)
- Szorítókhoz (profil magassága H=63 mm)

Az Estensione modellek esetén két Vitro szerkezet vásárlása szükséges.
A Vitro kizárólag csak a max. 10 mm vastagságú üvegből készült ajtólapokkal kombinálható.

Megjegyzés: nem használható mozaik vagy intarziás üveglap.

Eclisse
GARANCIA

1. Eclisse: a minőség és a biztonság folyamatos kutatása
Az Eclisse s.r.l. vállalat falba rejtett tolóajtó tokszerkezeteket tervez és gyárt az UNI EN ISO 9001 szabvány és a többi hatályban lévő szabvány előírásainak megfelelően. 1989-től, szakavatottságának köszönhetően az Eclisse márkája garanciát jelent a minőségre és a technológiára, és megoldja a kopás, a karbantartás és a beszerelés során felmerülő problémákat: a **30-nál több szabadalom** bizonyítja a legjobban a vállalat folyamatosságát. Annak érdekében, hogy mindig a termék legjobb minőségét garantálja, az Eclisse létrehozott egy Kutató és Fejlesztő csoportot, mely tudatos teszteket hajt végre egy CSI által kijelölt testület előtt. Néhány teszt különösen fontos a termékminőség biztosítása szempontjából:

- TARTÓSSÁGI TESZT **VEZETŐSÍN** az UNI EN 1527 szabványnak megfelelően.
A 4 görgős Eclisse vezetősínek nem szenvedtek jelentős változást 100.000 nyitó és záró művelet elvégzése után. Ezenkívül a vezetősínek a legnagyobb fokú korrózióállóságot nyerték el (4. szint) 240 óra sós permet általi igénybevétel után (1-től 4-ig terjedő kategóriákba sorolt termékek az UNI EN 1670 szabvány előírásainak megfelelően).

- **SÍN** (KIVEHETŐ): 6060 alumíniumötvözetből készült (UNI 9006/1 szabvány) és egy 10 µm-es, T5 hőkezelt anód réteggel van védve, mely nemcsak garantálja a tartósságot különösen nyirkos környezetben, hanem olyan felületi keménységet is biztosít, mely lehetővé teszi a vezetősínek csúszásának nagyfokú teljesítményét.

- ELLENÁLLÁS TESZT (az UNI EN 1629 szabványnak megfelelő próba) egy **ECLISSE TOKSZERKEZETBE HELYEZETT TOLÓAJTÓN** (vakolat és gipszkarton): egy 1000X2100 mm-es minta tolóajtót ellenállás tesztnek vetettük alá, mely a legintenzívebb véletlenszerű ütéseket szimulálja egy 30 kg súlyú zsák segítségével, melyet különböző magasságokban merőlegesen az ajtóra ejtünk. A tokszerkezet és az alkatrészei érintetlenül maradtak, nem szenvedtek sérüléseket, sem változásokat a nyitáskor jelentkező súrlódási erőhöz képest.

2. Eclisse garancia a falba rejtett tolóajtó tokszerkezetekhez: a márka erőssége
Eclisse, mivel biztos a gyártott termékek kiváló minőségében, a fogyasztóvédelem előírásaihoz képest kedvezőbb garanciát tud nyújtani, **olyannyira, hogy a garancia érvényességét 12 évre terjeszti ki** az alábbiakra:
- a horganyzott acélból készült tokszerkezet fém részeire;
- a vezetősín működésére és csúszására;
- a 6060 anodizált alumíniumötvözetből készült vezetősín épségére (10 µm).

3. A garancia érvényesítésére vonatkozó hasznos információk: fogyasztóvédelem
■ A fogyasztók tájékoztatása alapvető feltétel és Eclisse hisz az átláthatóság és a felhasználók tájékoztatására vonatkozó követelmények biztosításában, ezért tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a megfelelősségre vonatkozó mulasztás, mely a termék javítására és/vagy cseréjére jogosít fel a fogyasztó javára (aki a kereskedelmi és/vagy professzionális tevékenységen kívüli személy) nem kerül elismerésre és a garancia nem érvényesíthető, amennyiben az Eclisse által gyártott valamennyi termék csomagolásához kötelezően csatolt beszerelési utasítások nem lettek gondosan betartva, vagy ha a beszerelést követően nem megfelelő használatból, nem engedélyezett módosításokból, elhasználódásból, vagy a szállítás alatt a csomagolás sérüléséből, stb. eredő kár jelentkezik.

■ Amennyiben viszont megfelelősségre vonatkozó mulasztás áll fenn, a végső vásárlónak sürgősen és a mulasztás felfedésétől számított max. két hónapon belül be kell jelentenie a mulasztást a forgalmazónál, aki a vállalattal kötött különleges szerződés feltételeinek megfelelően nyolc napon belül köteles továbbítani a jelzést az Eclisse felé, aki ellenőrzi az esetet és meghozza a megfelelő döntéseket a termék javítására és/vagy cseréjére irányuló igénnyel kapcsolatosan.

■ Ezért tehát a vásárlónak meg kell őriznie a blokkot/számlát és a vezetősínen található vonalkódot is, mivel a garancia törvényes hatályba lépéséhez, melyre a fogyasztó a megvásárolt termék átadásától számított két éven belül igényt tarthat a kereskedőnél, kivéve azokat az eseteket, amikor az Eclisse a hagyományostól eltérő, kedvezőbb feltételeket biztosít, a számlán feltüntetett és a vonalkódból dekódolt dátum lesz a mérvadó.

Jelen garancialevél az Eclisse s.r.l egyezményes garanciáját képezi (Via Sernaglia 76, 31053 Pieve di Soligo - Treviso. **Tel. +39 0438/980.513**) és nem érinti a **"Polgári törvénykönyv"** által a fogyasztó számára biztosított jogosultságokat.

ECLISSE®
Falban futó tolóajtók

ECLISSE s.r.l.

A kiadványban szereplő ábrák csak illusztrációk. Az ECLISSE fenntartja a jogot a mûszaki tartalom megváltoztatására. Esetleges nyomdai hibakért felelősséget nem vállalunk.

© ECLISSE, minden jog fenntartva. - Tilos az ECLISSE írásos meghatalmazása nélkül a jelen kiadványban szereplõ bármely szöveg, rajz és kép bármilyen mechanikus, vagy elektronikus módszerrel történõ másolása.

02/2016 - 6000021O5

által forgalmazott

Veneto Porte Plusz Kft
8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár)
8008 Székesfehérvár - Pf. 80. (Levelezési cím)
Tóth István
30/538-90-27
info@eclisse.hu

www.eclisse.hu