



FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓK

MIÉRT VÁLASSZUK AZ ECLISSE SZERKEZETET?


A hagyományos nyíló ajtóhoz képest a tolóajtó rendszer minden lakóterben előnyösebb. A falban futó tolóajtók alkalmazásával több mint 8% extra helyet szabadíthatunk fel, ami egy 100 m²-es lakás esetén 8 m²-t jelent. Az Eclisse kifejlesztett egy elegáns és praktikus megoldást

– egy keretet mely a fal része és amibe az ajtólap könnyedén becsúszik ezáltal több helyet hagyva önnek. A tolóajtó rendszerek nem vesznek el teret az ön lakóteréből, ezért új építéskor, vagy felújításkor ez egy intelligens és modern helykihasználási módszer ami a legfejlettebb nyílászáró technológiát alkalmazza. Az Eclisse csak az tolóajtó fémszerkezetet gyártja le, ezért ön bármilyen ajtólapot választhat hozzá.

Ha hagyományos nyíló ajtót használ...




...jelentős mennyiségű helyet veszít



Érvek a hagyományos ajtó ellen


Kevesebb tervezési lehetőséget biztosít
Sok helyet pazarol
Nehéz kis területen használni

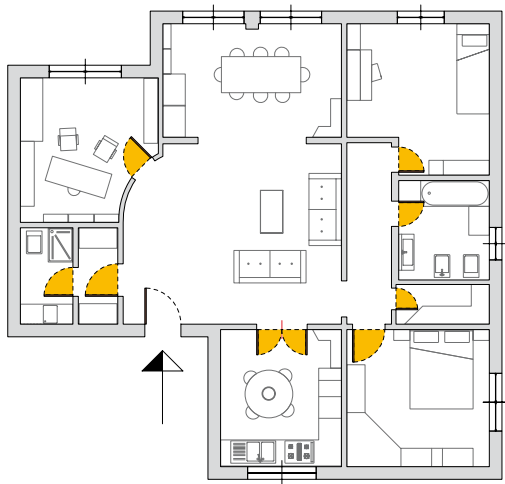

Használjon Eclisse tolóajtót...




...és nyerjen plusz teret

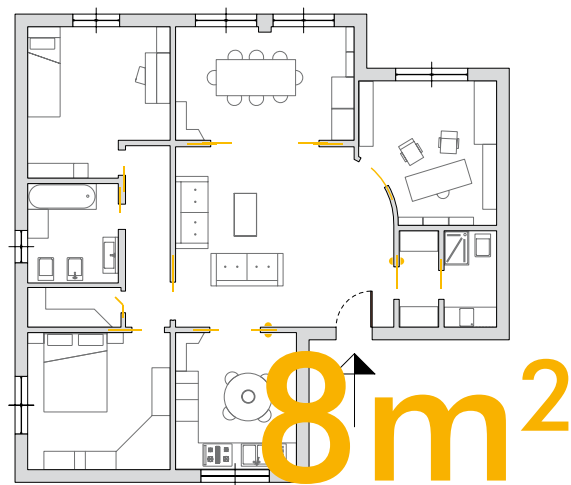

Helymegtakarítás 100 m²-en

Használjon Eclisse tolóajtót... és nyerjen plusz teret.
A keret csúcsmínőségű anyagokból készül és hosszú problémamentes használatot biztosít.
A sínrendszer bármikor eltávolítható később, a fal megbontása nélkül.
Az Eclisse 1989 óta gyárt tolóajtó szerkezeteket és a legnagyobb gyártója ezeknek termékeknek.
A folyamatos technikai újításoknak köszönhetően azok a jó minőségű anyagok, amiket könnyű beépíteni és amivel hosszútávon elégedettek a vevők. Széles választékunknak köszönhetően a tolóajtó beépíthető egyszárnyú, kétszárnyú, teleszkópikus, sőt ívelt ajtólappal is!




Érvek az Eclisse mellett

Több szabadság a kialakításban
Maximális helykihasználás
Megnyitja a kisebb tereket







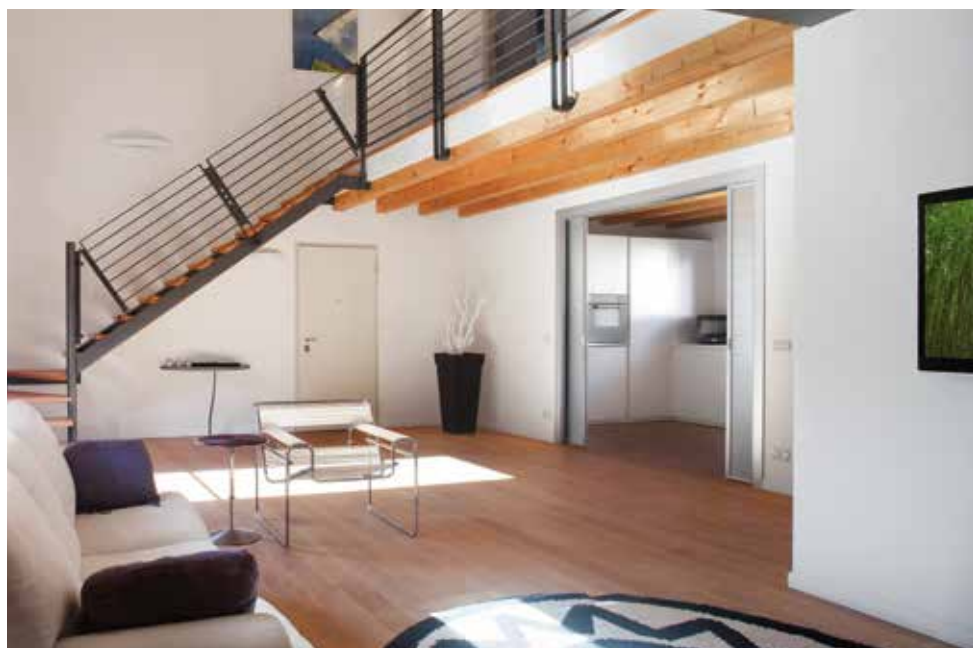














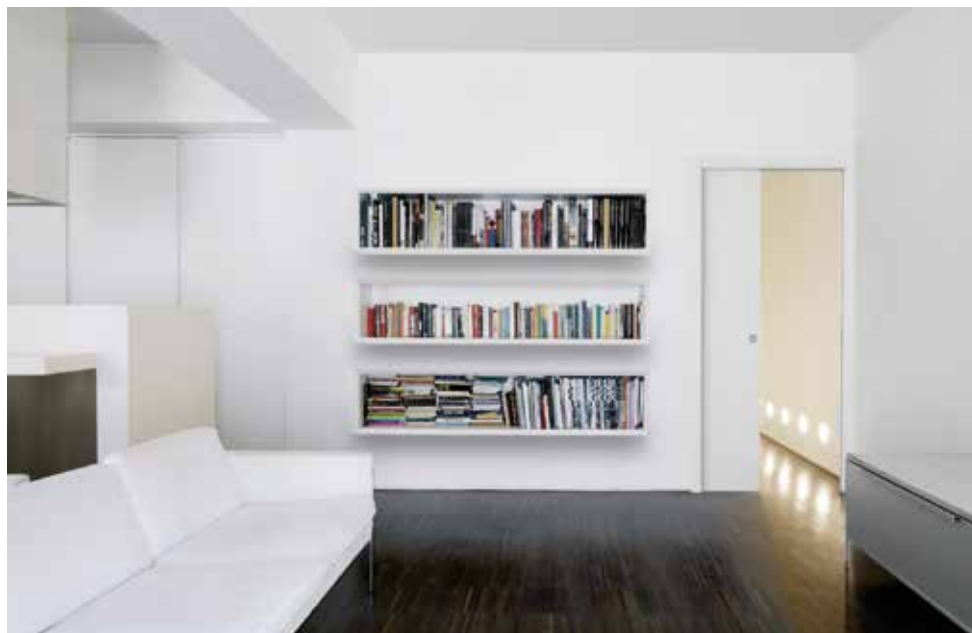












TOKSZERKEZET VAKOLT

Erősség: az ECLISSE tok azért erős, hogy garantálja a kítűnő tartóképességet mind horizontális mind vertikális irányban.


Ellenőrizhetőség: egy ECCLISSE tok ellenőrizhető: a különlegesen kifejlesztett kihúzható sínnek köszönhetően bármikor elvégezhetőek karbantartási munkálatok, bármikor hozzáadhatóak utólag is a kiegészítő opciók (motor, szinkron a kétszárnyú ajtónál, szinkronizálás) anélkül, hogy kőműves munkálatokat kellene végezni.



Kivehető sín (szabadalom)
Amely megkönnyíti az esetleges karbantartást és az utólagos automatizálást falbontás nélkül.



Vakolható oldalfelület
A horganyzott háló optimális osztása (50 x 25 mm) megteremti a vakolat stabil rögzítését a fém oldalfelületen.



Tépőprofil (szabadalom)
Utólagos magasság korrekciót tesz lehetővé a falazat bontása nélkül is.

TOKSZERKEZET GIPSZKARTON

Könnyebbség a munkafolyamatoknál: egy Eclipse váz könnyen kezelhető nem tapasztalt szakemberek által is. Az Intonaco verzióban vannak olyan lehetőségek melyek segítenek javítani az esetleges beépítési hibákon is. A gipszkarton verziót még gyorsabb és egyszerűbb beépíteni a kidolgozott előrekészített darabok segítségével.

Ellenőrizhetőség: egy ECCLISSE tok ellenőrizhető: a különlegesen kifejlesztett kihúzható sínnek köszönhetően bármikor elvégezhetőek karbantartási munkálatok, bármikor hozzáadhatóak utólag is a kiegészítő opciók (motor, szinkron a kétszárnyú ajtónál, szinkronizálás) anélkül, hogy kőműves munkálatokat kellene végezni.



Függőleges tartók

A duplán hajlított függőleges tartók kellő szilárdságot és erős kapcsolódási pontot biztosítanak a vízszintes merevítők részére.



Vízszintes merevítők

A 12 db horganyzott merevítő profilnak köszönhetően megbízható szerkezeti kialakítás és tartós kapcsolat érhető el a gipszkarton lapokkal.



Ajtóvezető


Egyedi kialakításának köszönhetően könnyen akár a padló burkolatba történő fúrás nélkül is felszerelhető. Külön beállítás nélkül is középpontban tartja az ajtólapot.

KIEGÉSZÍTŐK a belső vázszerkezethez



Rallenty Soft

Lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását.




Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén

A kétszárnyú ajtónál a szinkron azt jelenti, hogy a két ajtó szimultán nyílik és záródik, magába foglalja a Rallenty Soft mechanizmusát.



Szinkronmozgató a telescópica modellhez

Lehetőséget ad az ajtószárnyak szimultán mozgására megegyező irányba.




Automata zár

lehetőség van arra, hogy magától záródjon az ajtó.



Motorizálás - [e]Motion


Lehetőség van az ajtó automatikus nyitására és zárására.



Security profil

Védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz.

KIEGÉSZÍTŐK SYNTESIS'




Eclisse BIAS™ /Eclisse BIAS™ DS

- ① Az **Eclisse BIAS** az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva.
- ② Kívülről nem látszik. **Eclisse BIAS DS** lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül.



Vitro

A tiszta üveg ajtónál kell alkalmazni a saválló megfogókat és kiegészíteni festhető PVC-vel burkolt, kefével és ütközővel.



E-Thin


Eclisse összes üvegajtóra szállított speciális alumínium konzol, keskeny profillal. Köszönhetően a csökkentett méretnek (30mm) alig látható a kívülről. Ebbe a profilba az üveget ragasztással kell rögzíteni.

A kiadványban szereplő ábrák csak illusztrációk. Az ECLISSE fenntartja a jogot a műszaki tartalom megváltoztatására. Esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

© ECLISSE, minden jog fenntartva. - Tilos az ECLISSE írásos meghatalmazása nélkül a jelen kiadványban szereplő bármely szöveg, rajz és kép bármilyen mechanikus, vagy elektronikus módszerrel történő másolása

KORLÁTOK NÉLKÜLI LEHETŐSÉGEK A TERVEZÉSBEN

STANDARD MÉRETEK

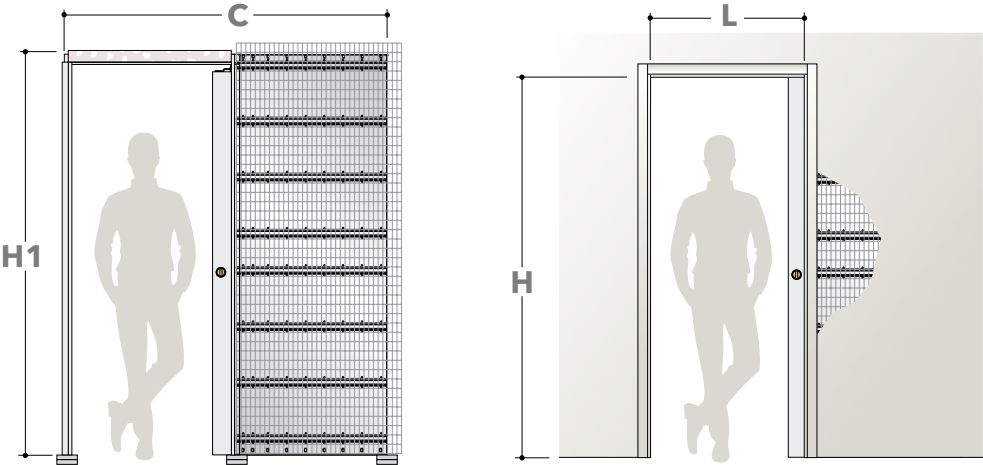

Példa és méret táblázat, hogy bemutassuk a szerkezeteket a funkció és a kívánt ajtólap alapján.
Az összes termék és az elérhető méretek megtalálhatóak az eclisse.hu oldalon.
Minden modell elérhető vakolható és gipszkarton verzióban is, kivéve az Ewoluto* típust, ami csak vakolható falhoz alkalmazható

UNICO		
	Tokszerkezet VAKOLT	Tokszerkezet GIPSZKARTON
Átjárhatósági méret	Szerkezet külmérete	Szerkezet külmérete
LxH	CxH1	CxH1
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	1301 x 2090/2190
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	1501 x 2090/2190
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	1701 x 2090/2190
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	1901 x 2090/2190
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	2101 x 2090/2190
Kész Fal	90 - 108 - 125 - 150	100 - 125

ESTENSIONE		
	Tokszerkezet VAKOLT	Tokszerkezet GIPSZKARTON
Átjárhatósági méret	Szerkezet külmérete	Szerkezet külmérete
LxH	CxH1	CxH1
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	2520 x 2090/2190
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	2920 x 2090/2190
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	3320 x 2090/2190
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	3720 x 2090/2190
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	4120 x 2090/2190
Kész Fal	90 - 108 - 125 - 150	100 - 125

Méretek mm - ben.



által forgalmazott

Veneto Porte Plusz Kft

8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár)

8008 Székesfehérvár - Pf. 80. (Levelezési cím)

Tóth István

30/538-90-27

info@eclisse.hu

www.eclisse.hu