

ECLISSE **Single** - ECLISSE **Luce** - ECLISSE **Ewoluto** | AKUSZTIK KIT

HANGSZIGETELŐ MEGOLDÁS AKÁR 39 dB-es HANGGÁTLÁSSAL RENDELKEZŐ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓHOZ

Az ECLISSE Fejlesztési Osztálytól származik a hanggátló teljesítménnyel rendelkező falban futó tolóajtó-szerkezet. A kifejezetten a helyiségek közötti zajszennyezés csökkentésére tervezett ECLISSE ACOUSTIC a tolóajtó összes előnyével és akusztikus kényelemmel párosul.



Zajcsökkentés 39 dB-es (-1;-3)

A tesztet egy 890x2030 mm-es, hibátlanul beépített, vakzárral szerelt szerkezeten végezték.

Referencia értékek


UNI EN ISO 10140-2 - Épületek és épületelemek hangszigetelésének laboratóriumi mérése - 2. rész: Levegő hangszigetelő-képességének mérése.

UNI EN ISO 717-1 - Épületek és épületelemek hangszigetelő képességének értékelése - 1. rész: Hangszigetelés levegővel.

AKUSZTIK-SZETT TARTALMA

Felső légzáró tömítés

1




Az ajtólap felső élében lévő marásba helyezve az ajtó zárásakor aktiválódik.

A kiváló minőségű anyagok hosszútávon teszik lehetővé az eredeti akusztikai teljesítmény megőrzését.

Automata küszöb

2




Az ajtólap alsó marásába behelyezve az ajtó nyitásakor és zárásakor felemelkedik és lesüllyed.

A lekerekített és rugalmas forma pontosan elzárja a huzatot, míg a kiváló minőségű anyagok lehetővé teszik az eredeti akusztikai teljesítmény megőrzését hosszabb távon is.

Mágnesek


3



Mágnesek, melyek az ajtólapban és az záródó oldali profilban helyezkednek el azonos magasságban, így garantálva a két felület tökéletes illeszkedését, így az ajtó mindig teljesen zárva marad.

Akusztikus tömítések és gumiprofil

4



Az ajtó szélein és a zsebrész oldalán található tömítések és a záródó oldali ütközőgumik minden rést lezárnak az ajtólap és a zsebrész között. Az alsó és felső légzárással együtt lezárják az ajtó teljes területét. Fehér vagy fekete színben kapható.

Ajtólap

5

Az ajtó speciális rétegrendje magas hangszigetelési teljesítményt garantál. Az akusztikus tolóajtólap 40 mm vastag, a kiegészítők felszereléséhez pedig már alapfelszereltségként előkészítve szállítjuk. Az ajtó nyers, kezeletlen tanganyika (afrikai dió) kivitelben és lakozott RAL-színben kapható.

Tokborítás

6

Az akusztikus tokborítást előkészítve szállítjuk az akusztikus tömítések felhelyezéséhez.

Kompatibilis tolóajtórendszerek

Az ECLISSE ACOUSTIC egyszárnyú kivitel tekintetében elérhető a 108, 125 és 150 mm kész falvastagság, akár vakolt, akár gipszkartonos verzióban, alkalmazható az ECLISSE LUCE és az ECLISSE EWOLUTO egyszárnyú verziókban, akár utólag beszerelve is.

Elérhető átjárhatósági szélesség 600 mm-től 1000 mm-ig, elérhető magasság 2000 mm-től 2400 mm-ig terjed.



ECLISSE s.r.l. • Via G. Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) • international.sales@eclisse.it • eclisse.com


ELOSZTÓ: Veneto Porte Plusz Kft • 8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) • info@eclisse.hu • eclisse.hu

BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK | AKUSZTIK KIT

TÉGLA FAL


ECLISSE UNICO

Kész falvastagság **108/125/150 mm** - téglavastagsága **80/100/120 mm**

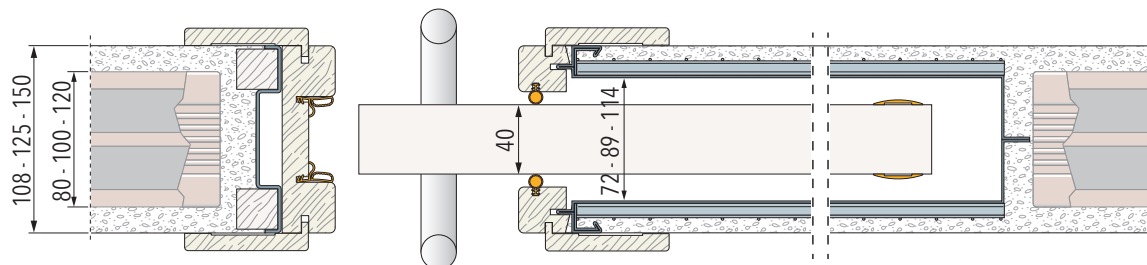


ECLISSE LUCE UNICO

Kész falvastagság **150 mm** - téglavastagsága **120 mm**

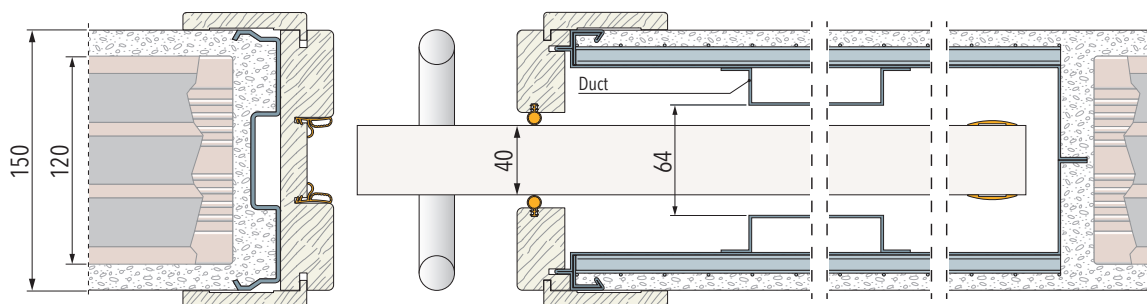

ECLISSE EWOLUTO UNICO

Kész falvastagság **150 mm** - téglavastagsága **120 mm**

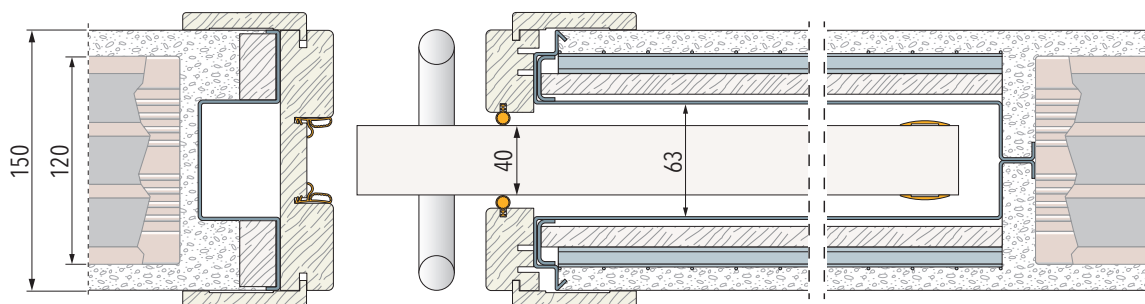


BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK | AKUSZTIK KIT

GIPSZKARTON


ECLISSE UNICO

Egy réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 125 mm - 75 mm-es gipszkarton borda

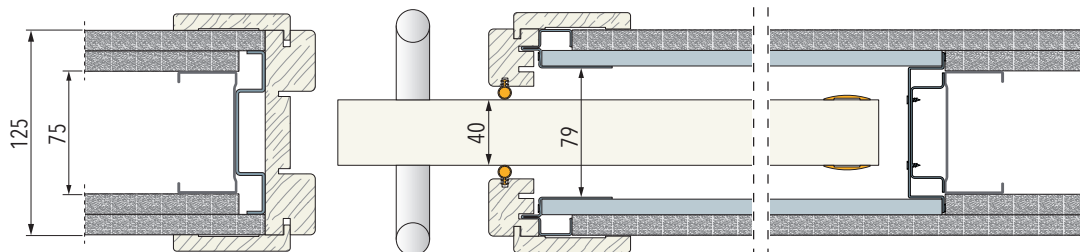


ECLISSE UNICO

2 réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 125 mm - 75 mm-es gipszkarton borda

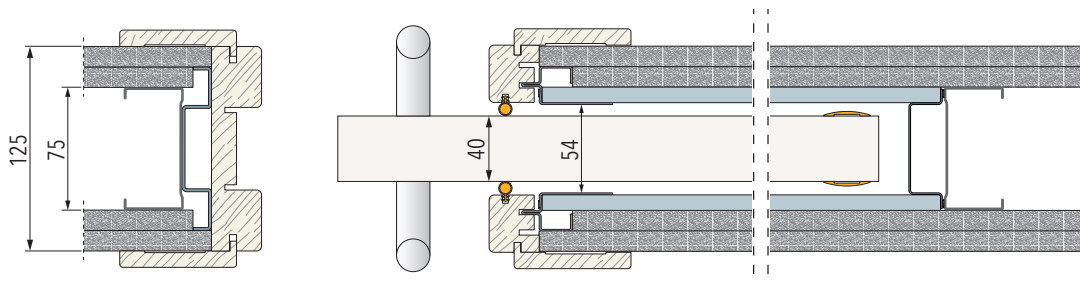

ECLISSE UNICO

2 réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 150 mm - 100 mm-es gipszkarton borda

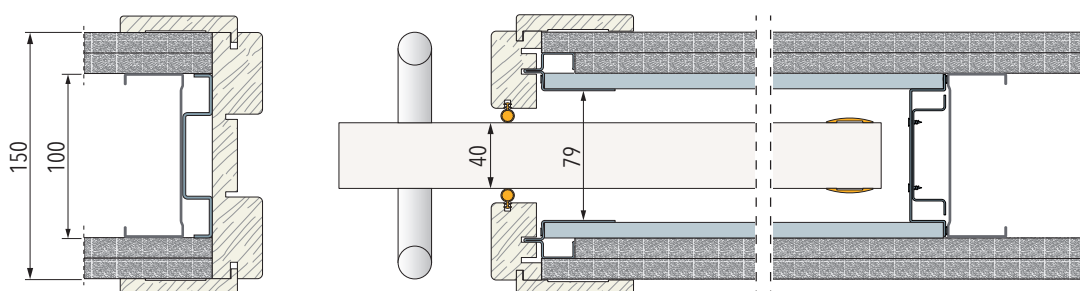

ECLISSE LUCE UNICO

Egy réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 150 mm - 100 mm-es gipszkarton borda

