


ECLISSE Single | ECLISSE Double

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-SZERKEZETEK LÁTHATÓ TOKBORÍTÁSSAL, EGY-VAGY KÉTSZÁRNYÚ KIVITELBEN



GIPSZKARTON

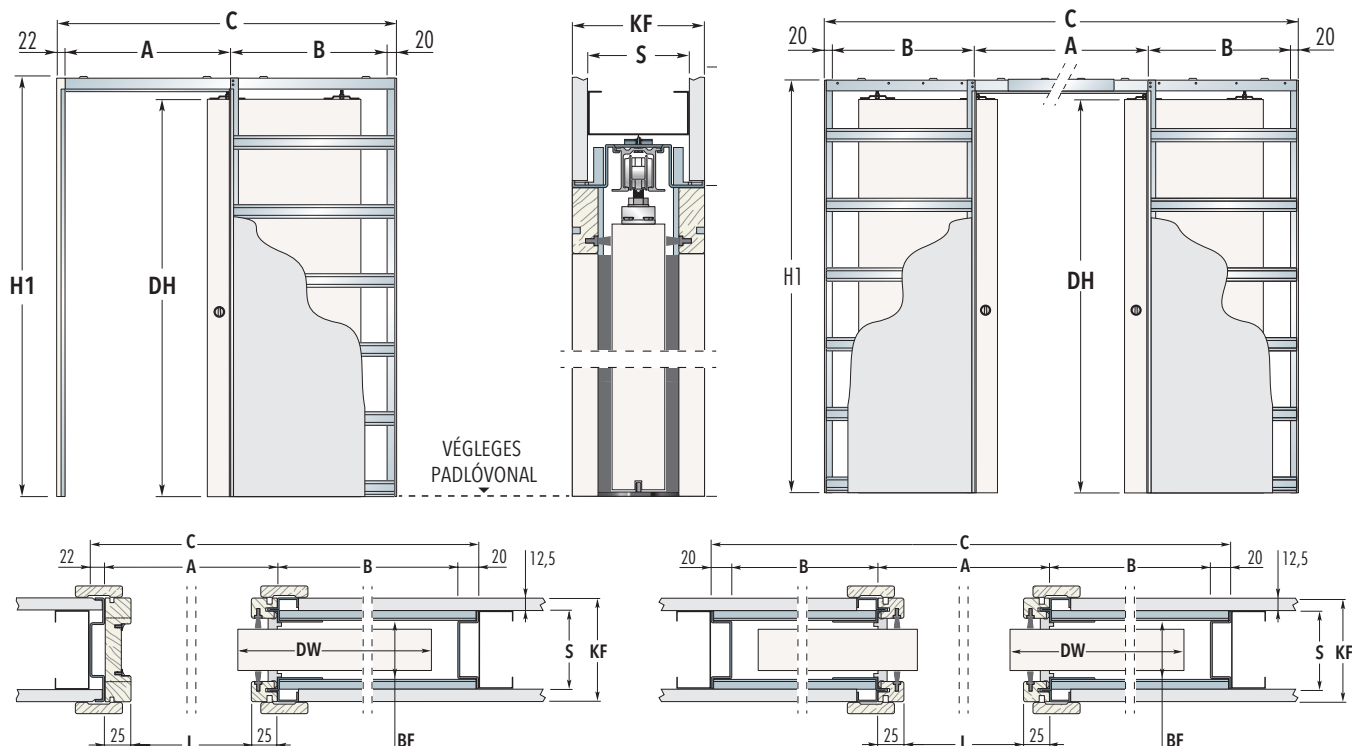

LEGENDA

L	Átjárhatósági szélesség	H1	Szerkezet magassági külmérete	DW	Ajtólap szélessége	S	Bordaváz
H	Átjárhatósági magasság	A	Átjárhatósági magassági méret	DH	Ajtólap magassága	BF	Belső fészek
C	Szerkezet szélességi külmérete	B	Zsebrész méretei	KF	Kész falvastagság	A méretek mm-ben	

EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ			KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ			B	AJTÓLAP DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1307 x 2090/2190	650	1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615÷635 x 2010/2110
650 x 2000/2100	1457 x 2090/2190	700	1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665÷735 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1507 x 2090/2190	750	1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715÷735 x 2010/2110
750 x 2000/2100	1657 x 2090/2190	800	1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765÷835 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1707 x 2090/2190	850	1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815÷835 x 2010/2110
850 x 2000/2100	1857 x 2090/2190	900	1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865÷935 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1907 x 2090/2190	950	1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915÷935 x 2010/2110
950 x 2000/2100	2057 x 2090/2190	1000	1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965÷1035 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2107 x 2090/2190	1050	2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015÷1035 x 2010/2110

EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ					KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ								
KF	S	Layer		L	H	BF	Max. Ajtólap vastagság	Görgők teherbírása	FW	S	Layer		L
100	75	100 réteges	125 réteges	600÷1000	500÷2200	54	40	100 kg	100	75	100 réteges	125 réteges	1200÷2000
125	100	125 réteges	150 réteges	600÷1300	500÷2600	79	55	100 kg	125	100	125 réteges	150 réteges	1200÷2600
150	100	150 1 réteg a zsebrészen		600÷1300	500÷2600	103	80	100 kg	150	100	150 1 réteg a zsebrészen		1200÷2600
		150 2 réteg a zsebrészen			2650÷2900	66	45	150 kg			150 2 réteg a zsebrészen		
				1350÷2000	2100÷2900								2700÷4000

JEGYZETEK

54 mm széles zsebrész használata esetén max. ajtólap vastagsága max. 40 mm (beleértve az üvegezett ajtó üvegezőléceit is).

Max. Ajtólap súly 100 kg (150 kg-ra növelhető).


Az ECLISSE tokborítás kizárólag 40 mm-es ajtólapokkal kompatibilisek.



ECLISSE s.r.l. • Via G. Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) • international.sales@eclisse.it • eclisse.com


ELOSZTÓ: Veneto Porte Plusz Kft • 8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) • info@eclisse.hu • eclisse.hu

BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK | ECLISSE Single

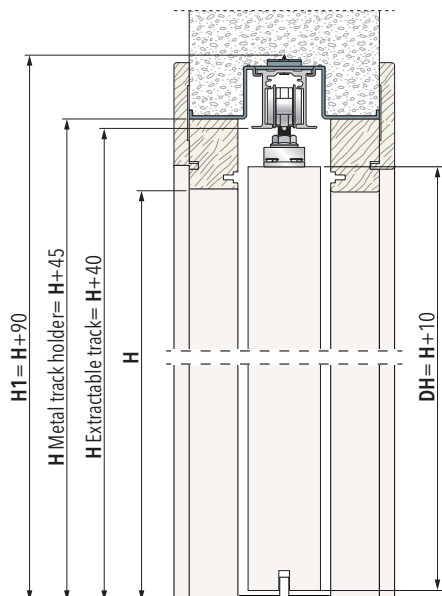


GIPSZKARTON - ECLISSE Single


Egy réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 100 mm - 75 mm-es gipszkarton borda | 100 mm-es szerkezet

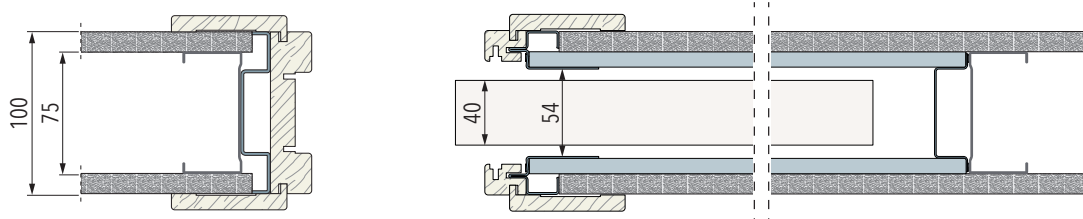

2 réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 125 mm - 75 mm-es gipszkarton borda | 100 mm-es szerkezet

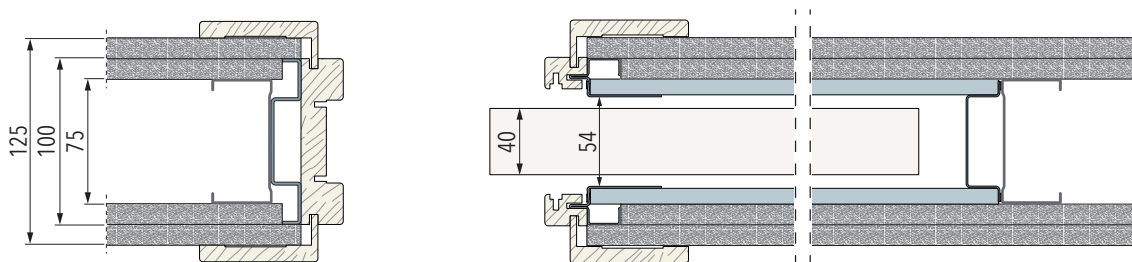


2 réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 125 mm - 75 mm-es gipszkarton borda | 100 mm-es szerkezet

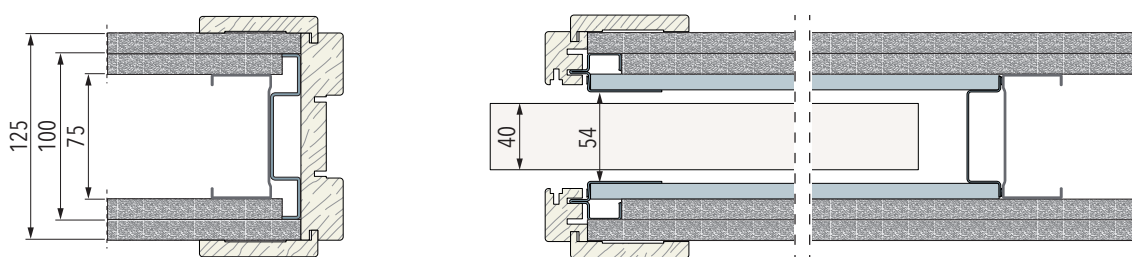


Megoldások ECLISSE tokborítás és ajtólapok

GIPSZKARTON - ECLISSE Single


Egy réteg gipszkarton lappal a zsebrészen: Kész falvastagság 125 mm - 75 mm-es gipszkarton borda | 125 mm-es szerkezet

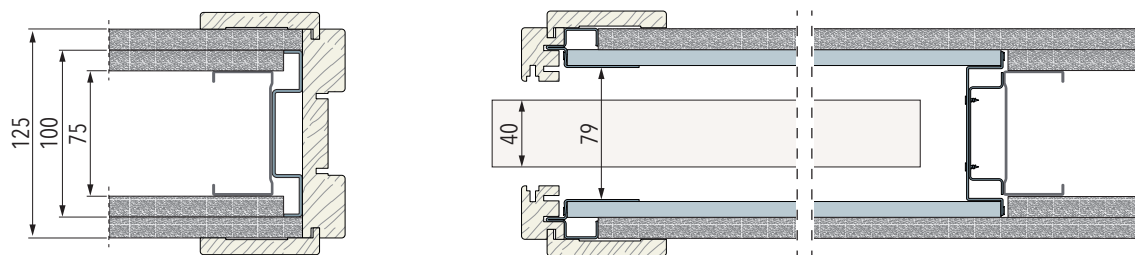


Egy réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 125 mm - 100 mm-es gipszkarton borda | 125 mm-es szerkezet

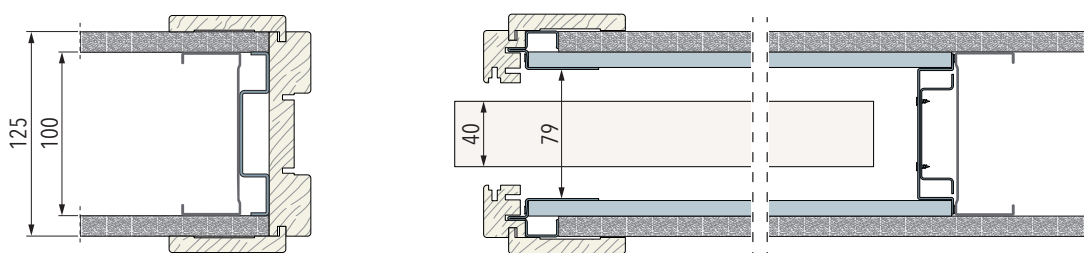

2 réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 150 mm - 100 mm-es gipszkarton borda | 125 mm-es szerkezet

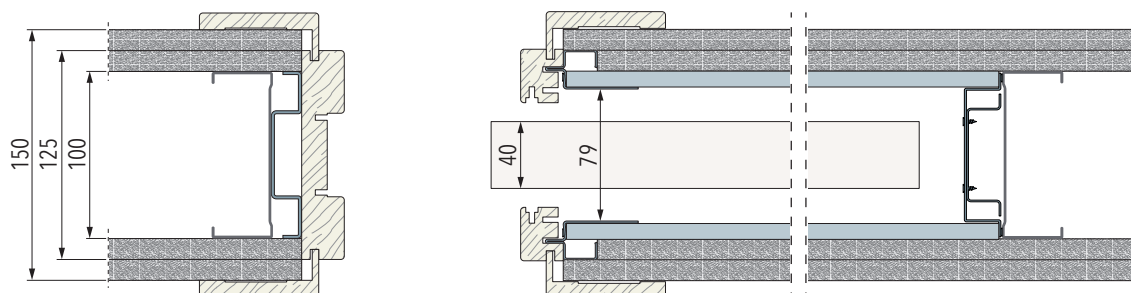


2 réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 150 mm - 100 mm-es gipszkarton borda | 125 mm-es szerkezet

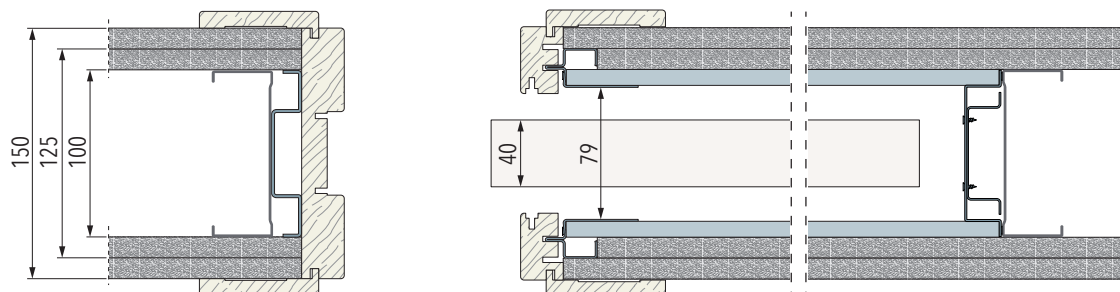


Megoldások ECLISSE tokborítás és ajtólapok

GIPSZKARTON - ECLISSE Single

Egy réteg gipszkarton lappal a zsebrészen: Kész falvastagság 150 mm - 100 mm-es gipszkarton borda | 150 mm-es szerkezet

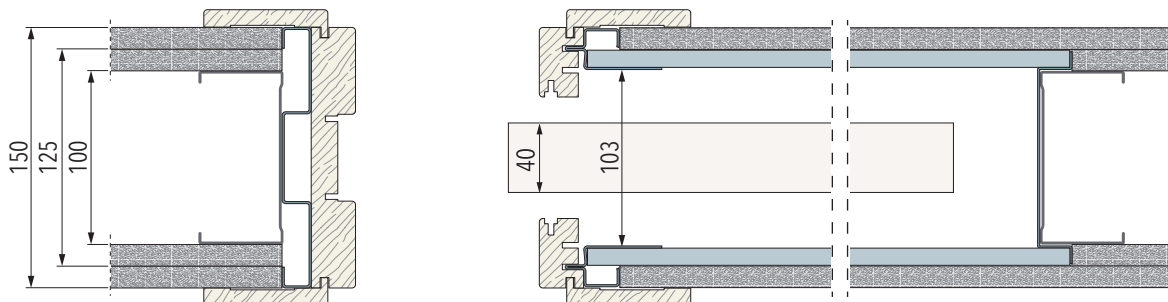

2 réteg gipszkarton lappal: Kész falvastagság 150 mm - 100 mm-es gipszkarton borda | 150 mm-es szerkezet (erősített)

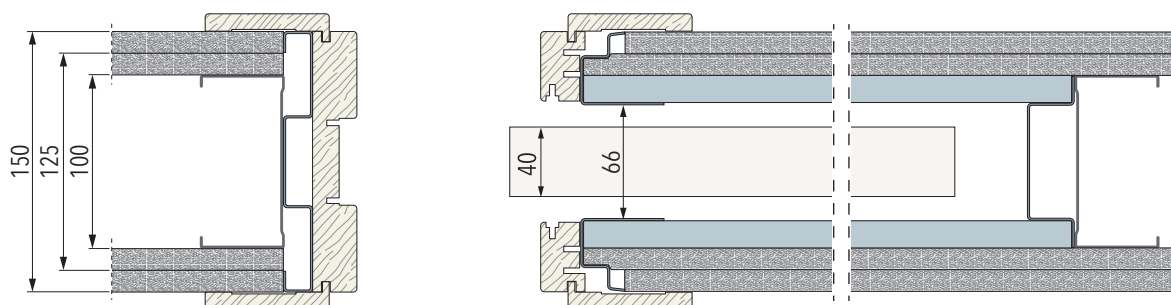

Megoldások ECLISSE tokborítás és ajtólapok

A GIPSZKARTONOS ECLISSE UNICO SOKOLDALÚSÁGA

Tudta?

A KIT-verzióban 125 mm-es (100 mm-es borda oldalanként 1-1 réteg gipszkarton lappal) vagy 100 mm-es (75 mm-es borda oldalanként 1-1 réteg gipszkartonnal) kész falvastagság érhető el.

Hogy érhető el a 125 mm-es falvastagság?

1. Használja a távtartó elemeket (a beépítési útmutató szerint)
2. Lazítsa meg a távtartó elemeket a felső tokprofilon
3. Forgassa el a távtartókat mindkét oldalon, ahogy az útmutatóban látható
4. Helyezze fel a távtartó elemeket a felső tokprofilra és a záródó oldali hátsó állóprofilra



Távtartó elem: TH 100 mm




Távtartó elem: TH 125 mm




Ütközőoldali hátsó profil:
TH 100 mm



Ütközőoldali hátsó profil:
TH 125 mm



Felső tokprofil: TH 100 mm



Felső tokprofil: TH 125 mm