


ECLISSE Telescopic Single | ECLISSE Telescopic Double

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-SZERKEZET KÉT EGYMÁSSAL PÁRHUZAMOSAN FUTÓ AJTÓLAPPAL, EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ KIVITELBEN, KÖZÖS ZSEBRÉSSZEL, TOKBORÍTÁSSAL



GIPSZKARTON

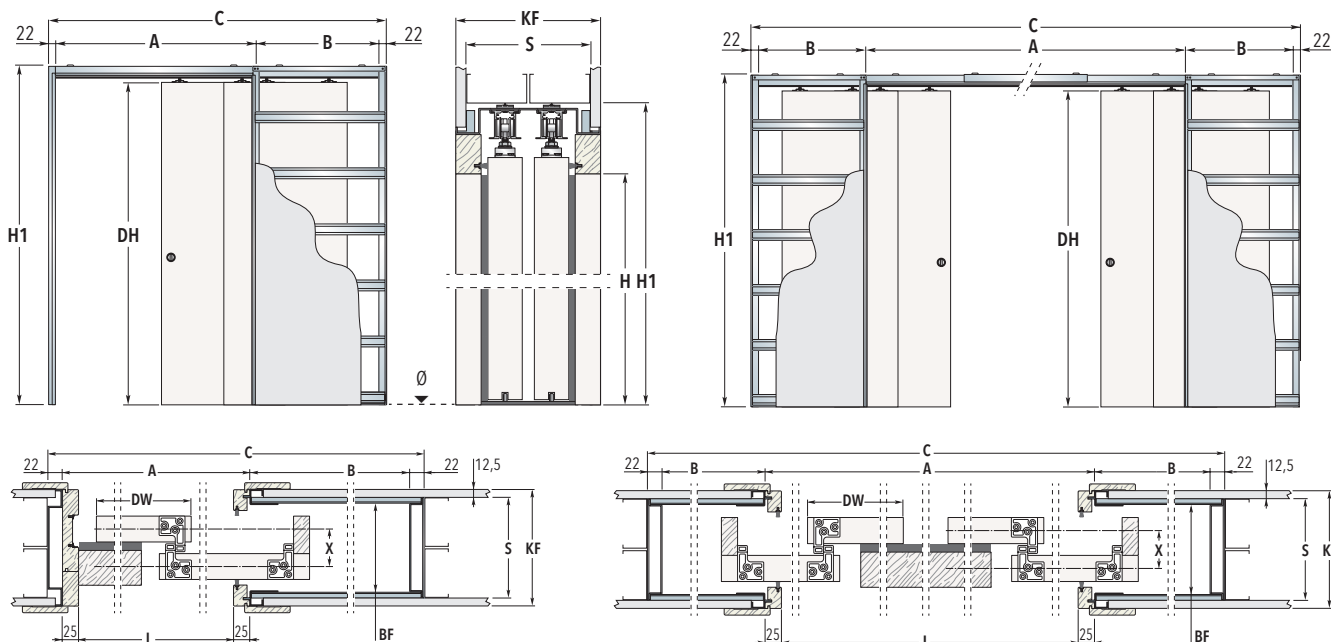

LEGENDA

L	Átjárhatósági szélesség	H1	Szerkezet magassági külmérete	DW	Ajtólap szélessége	S	Bordaváz
H	Átjárhatósági magasság	A	Átjárhatósági magassági méret	DH	Ajtólap magassága	BF	Belső fészek
C	Szerkezet szélességi külmérete	B	Zsebrész méretei	KF	Kész falvastagság	A méretek mm-ben	

EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ			KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ			B	AJTÓLAP DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
1140 x 2000/2100	1859 x 2090/2190	1190	2300 x 2000/2100	3644 x 2090/2190	2350	625	615÷635 x 2010/2110
1340 x 2000/2100	2159 x 2090/2190	1390	2700 x 2000/2100	4244 x 2090/2190	2750	725	715÷735 x 2010/2110
1540 x 2000/2100	2459 x 2090/2190	1590	3100 x 2000/2100	4844 x 2090/2190	3150	825	815÷835 x 2010/2110
1740 x 2000/2100	2759 x 2090/2190	1790	3500 x 2000/2100	5444 x 2090/2190	3550	925	915÷935 x 2010/2110
1940 x 2000/2100	3059 x 2090/2190	1990	3900 x 2000/2100	6044 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035 x 2010/2110

Elérhető falvastagság					Elérhető méretek			Görgők teherbírása
KF	S	Jegyzetek	BF	X	Egyszárnyú tolóajtó L	Kétszárnyú tolóajtó L	H	
150	100	Egy réteg gipszkarton lap, két réteg a zsebrészen	103	48	1140÷2340	2300÷4700	1000÷2600	100 kg
180	75+75		134	58				

JEGYZETEK

Ajtólap vastagsága FW=180 mm esetén 43 mm; FW=150 mm esetén pedig 40 mm (beleértve az üvegezett ajtók üvegező léceit).

Teljesen nyitott állapotban az ajtólap enyhén kilóg a zsebrészből, így az átjárhatósági szélesség csökken.

Ajtólap súlya max. 100 kg.

Nem minden üvegajtónál használható.



ECLISSE s.r.l. • Via G. Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) • international.sales@eclisse.it • eclisse.com

ELOSZTÓ: Veneto Porte Plusz Kft • 8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) • info@eclisse.hu • eclisse.hu