


MŰSZAKI JELLEMZŐK




Vékony szegélyléc, amely kész falon önállóan vagy az ECLISSE Syntesis Szegélyléccel kombinálva, falsíkba építve alkalmazható. LED-szalagok (nem tartozékok) beépítésére is alkalmas.





Alkalmazás az ECLISSE Syntesis Szegélyléc használatával

- H 55 mm és vastagság 4 mm
- 2000 mm hosszú alumínium profilok

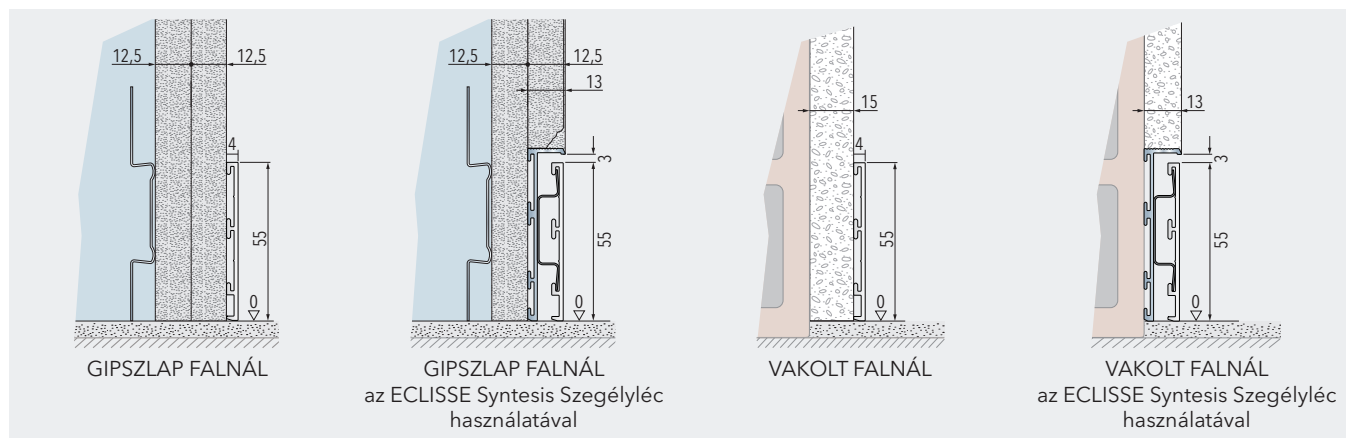

AJTÓVÉGZÁRÓ ELEMÉK ÉS ÖSSZEKÖTŐ ELEMÉK (a megrendelésben meg kell jelölni)




A TÁVTARTÓK
Az ECLISSE Syntesis Szegélyléc használatával történő alkalmazáshoz




A TARTÓELEMÉK
Az ECLISSE Syntesis Szegélyléc használatával történő alkalmazáshoz



B VÉGZÁRÓ SAPKA



A EGYENES ÖSSZEKÖTŐK



C ÖSSZEKÖTŐK BELSŐ SAROKHOZ




D ÖSSZEKÖTŐK KÜLSŐ SAROKHOZ



E LÉPCSŐELEM

FELÜLETEK | Egyenes fogadóprofilok és végzáró elemek



FESTHETŐ ALAPOZÓS



FEHÉR RAL 9016



CHAMPAGNE



BRONZE



TOBACCO



FEKETE