


ECLISSE Syntesis Falszegély

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Gipszkarton falak esetén előre fúrja ki a falszegély profilját, majd rögzítse őket csavarokkal, vakolt falak esetén pedig szerkezeti tömítőragasztót használjon.




13 mm

VAKOLT és GIPSZKARTON
FALAKHOZ



15 mm


VAKOLT
FALAKHOZ




15 mm

GIPSZKARTON
FALAKHOZ


- H 58 mm
- 2000 mm hosszú alumínium profilok



VAKOLT FALNÁL
Két réteg gipszkarton lappal -
13 mm-es profil




VAKOLT FALNÁL
15 mm-es profil




VAKOLT FALNÁL
Két réteg gipszkarton lappal -
15 mm-es profil


AJTÓVÉGZÁRÓ ELEMOK AZ AJTÓPROFIL-ALAKJÁVAL MEGEGYEZŐEN - PROFIL 13 mm

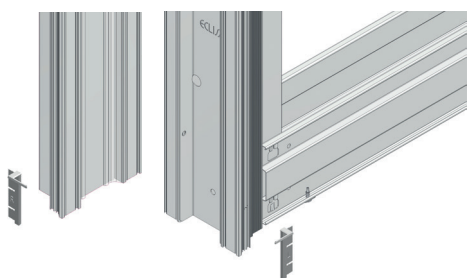

TOLÓ
MODELLEK




NYÍLÓ MODELLEK
BEFELÉ NYÍLÓ




NYÍLÓ MODELLEK
KIFELE NYÍLÓ


AJTÓVÉGZÁRÓ ELEMOK AZ AJTÓPROFIL-ALAKJÁVAL MEGEGYEZŐEN - PROFIL 15 mm

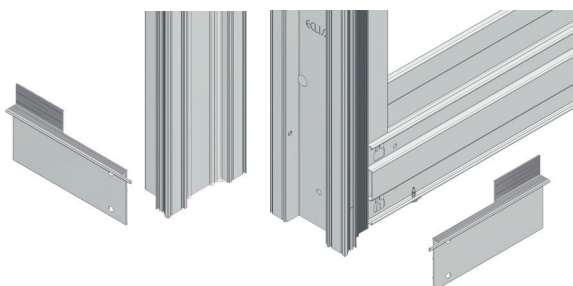

TOLÓ
MODELLEK




NYÍLÓ MODELLEK
BEFELÉ NYÍLÓ





NYÍLÓ MODELLEK
KIFELE NYÍLÓ

ÖSSZEKÖTŐ ELEMEEK (a megrendelésben meg kell jelölni)






Javasoljuk, hogy a profilokat a sarkokban 45°-os szögben vágja le.

Profil 13 mm




Az összekötők univerzálisak, mind az egyenes profilok, mind a sarkok toldására.

Profil 15 mm



FELÜLETEK | 2400 mm hosszú fa elemek



FESTHETŐ ALAPOZÓS



LAKKOS FEHÉR
RAL 9016



LAKKOS TETSZŐLEGES
RAL SZÍN



TERMÉSZETES KŐRIS



NYITOTT PÓRUSÚ FESTETT
FEHÉR KŐRIS



TERMÉSZETES DIÓ



FEHÉR KŐRIS