



ECLISSE Syntesis Line | ECLISSE Syntesis Line Double

TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI TOLÓAJTÓ-SZERKEZET EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓHOZ

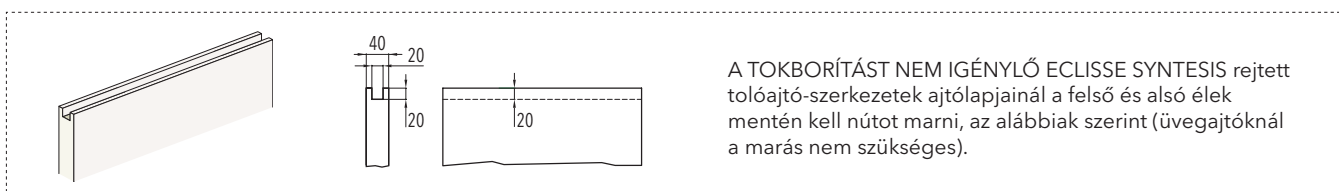

TÉGLA FAL

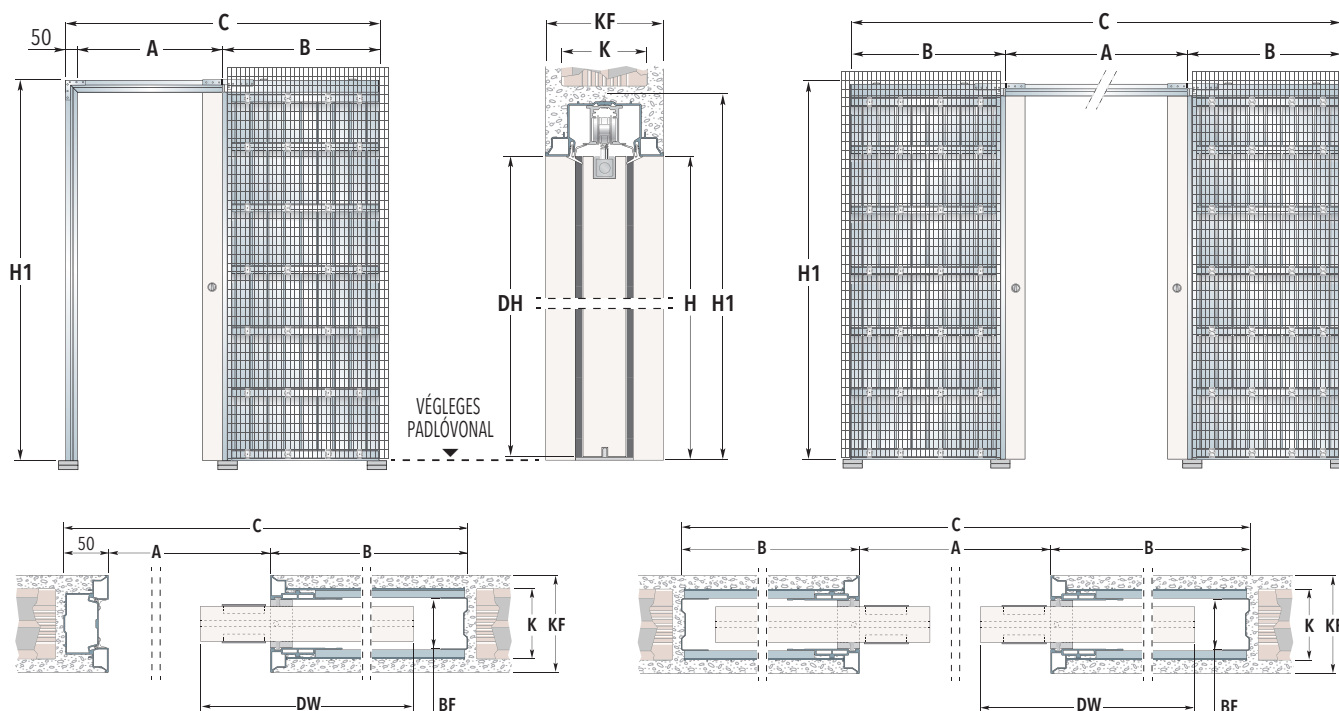

LEGENDA

A	Átjárhatósági szélesség	H1	Szerkezet magassági külmérete	DH	Ajtólap magassága	BF	Belső fészek
H	Átjárhatósági magasság	B	Zsebrész méretei	KF	Kész falvastagság	A méretek mm-ben	
C	Szerkezet szélességi külmérete	DW	Ajtólap szélessége	K	Tégla mérete		

EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ A x H		C x H1		KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ A x H		C x H1		B	AJTÓLAP DW x DH	
600 x 2100/2400		1393 x 2160/2460		1200 x 2100/2400		2686 x 2160/2460		750	615÷635 x 2092/2392	
700 x 2100/2400		1593 x 2160/2460		1400 x 2100/2400		3086 x 2160/2460		850	715÷735 x 2092/2392	
800 x 2100/2400		1793 x 2160/2460		1600 x 2100/2400		3486 x 2160/2460		950	815÷835 x 2092/2392	
900 x 2100/2400		1993 x 2160/2460		1800 x 2100/2400		3886 x 2160/2460		1050	915÷935 x 2092/2392	
1000 x 2100/2400		2193 x 2160/2460		2000 x 2100/2400		4286 x 2160/2460		1150	1015÷1035 x 2092/2392	

Elérhető falvastagság			Elérhető méretek			Görgők teherbírása
KF	K	BF	Egyszárnyú tolóajtó L	Kétszárnyú tolóajtó L	H	
108	80	54	600÷1000	1200÷2000	1000÷2600	
125	100		600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	
150	120		600÷1300	1200÷2600	1000÷2700	

JEGYZETEK

Az „A” átjárószélesség 7 mm-rel (egyszárnyú ajtó) vagy 14 mm-rel (kétszárnyú ajtó) csökken.

Az ajtólap vastagsága maximum 40 mm (beleértve a keret nélküli üvegajtó üvegmegefogó adapterét is).


Ajtólap súlya maximum 100 kg.



ECLISSE s.r.l. • Via G. Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) • international.sales@eclisse.it • eclisse.com

ELOSZTÓ: Veneto Porte Plusz Kft • 8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) • info@eclisse.hu • eclisse.hu


BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK | ECLISSE Syntesis Line

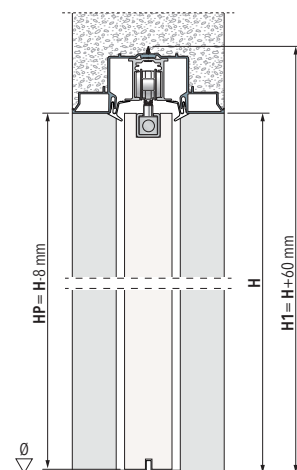


ECLISSE Syntesis Line

TÉGLA FAL - ECLISSE Syntesis Line


Kész falvastagság **108 mm** - téglavastagsága **80 mm**

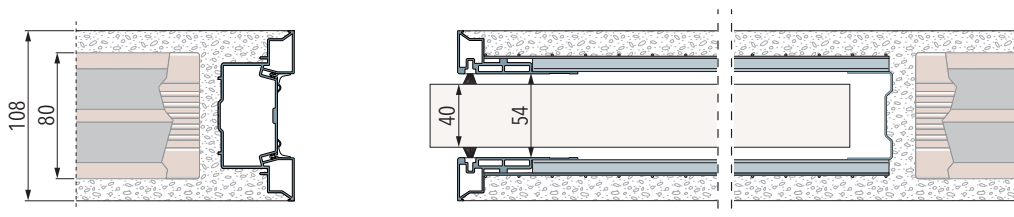

Kész falvastagság **125 mm** - téglavastagsága **100 mm**

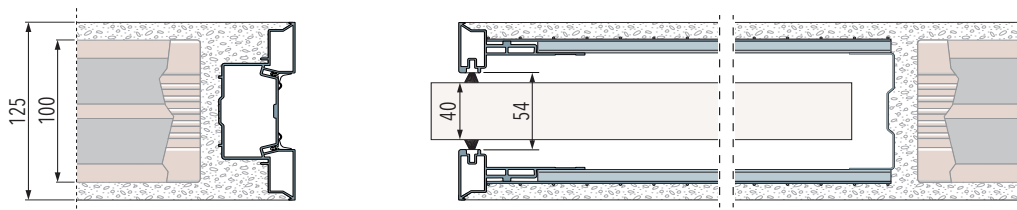


Kész falvastagság **150 mm** - téglavastagsága **120 mm**

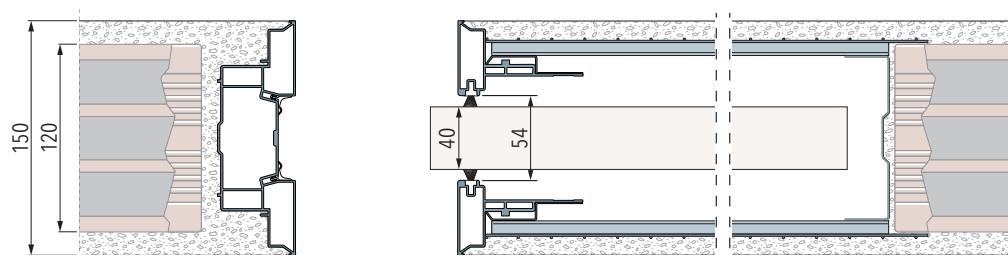


ALAPOZÓVAL BEVONT PROFILOK | ECLISSE Syntesis Kollekcio - Toló modellek

BEFEJEZŐ LÉPÉSEK

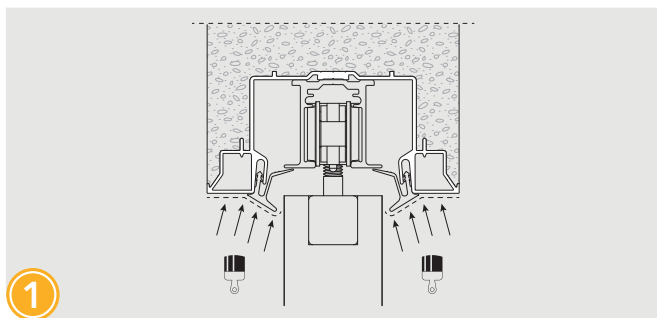

Távolítsa el a műanyag védőburkolatot, és szerelje fel a tömítéseket. Ezután fesse le a felső vízszintes tömitést.

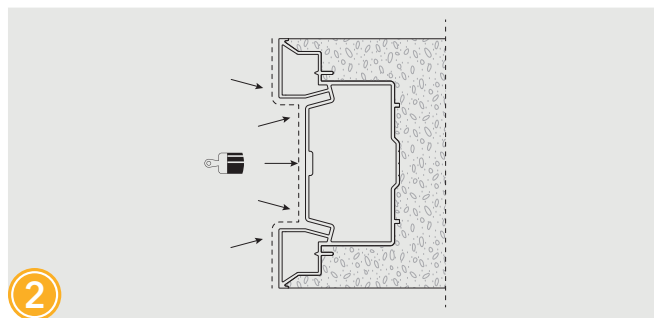

Távolítsa el a PVC védőburkolatot, és fesse le az ütköző oldali részt.