


FALKSÍKBA SÜLLYESZTETT TECHNIKAI AJTÓK

EGYSZÁRNYÚ KIVITEL

Egyetlen a szerkezet jobbos vagy balos nyitásiránnyal




A FÜGGŐLEGES PROFIL OLDALON TALÁLHATÓ PÁNTOKKAL

(A pánt és a zár közötti hasznos távolság kb. **100 mm**-rel kisebb, mint az átjárhatósági méret)

KÉTSZÁRNYÚ KIVITEL

Kétszárnyú ajtó szerkezet, 3 oldalas (kulcsos zárral nem kapható)




A FÜGGŐLEGES PROFIL OLDALON TALÁLHATÓ PÁNTOKKAL

(A pánt és a zár közötti hasznos távolság kb. **150 mm**-rel kisebb, mint az átjárhatósági méret)

FELFELÉ NYÍLÓ AJTÓ

Nyitvatartó funkció már az alap kivitelben is




VÍZSZINTES OLDALON TALÁLHATÓ PÁNTOKKAL

(A pánt és a zár közötti hasznos távolság kb. **100 mm**-rel kisebb, mint az átjárhatósági méret)

LEFELÉ NYÍLÓ AJTÓ

Biztonsági lánc már az alap kivitelben is




VÍZSZINTES OLDALON TALÁLHATÓ PÁNTOKKAL

(A pánt és a zár közötti hasznos távolság kb. **100 mm**-rel kisebb, mint az átjárhatósági méret)

KIVEHETŐ AJTÓ

Biztonsági lánc már az alap kivitelben is




PÁNTOK NÉLKÜLI VERZIÓ

$$C = L + 53 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 53 \text{ mm}$$

LEGENDA

L	Átjárhatósági szélesség
H	Átjárhatósági magasság
C	Szerkezet szélességi külmérete
H1	Szerkezet magassági külmérete
A méretek mm-ben	

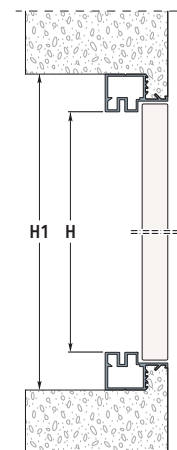

	L	H
Egyszárnyú kivitel	300÷600	300÷1600
Kétszárnyú kivitel	600÷1000	300÷1600
Felfelé nyíló ajtó - Lefelé nyíló ajtó - Kivehető ajtó	300÷1600	300÷600

A méretek mm-ben


JEGYZETEK

Egyedi méretek is elérhetők 10 mm-es méretlépcsőkkel mind L szélesség, mind M magassági méretek tekintetében.

A kivehető panelen nincsenek pántok.


Push-pull nyitással már alap kivitelben is.

TÉGLA FAL


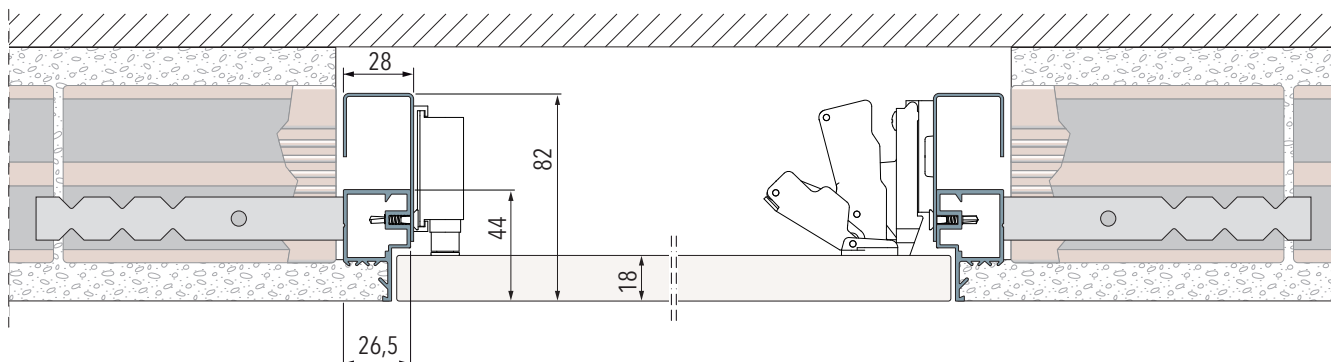


GIPSZKARTON

Egy réteg gipszkarton lappal

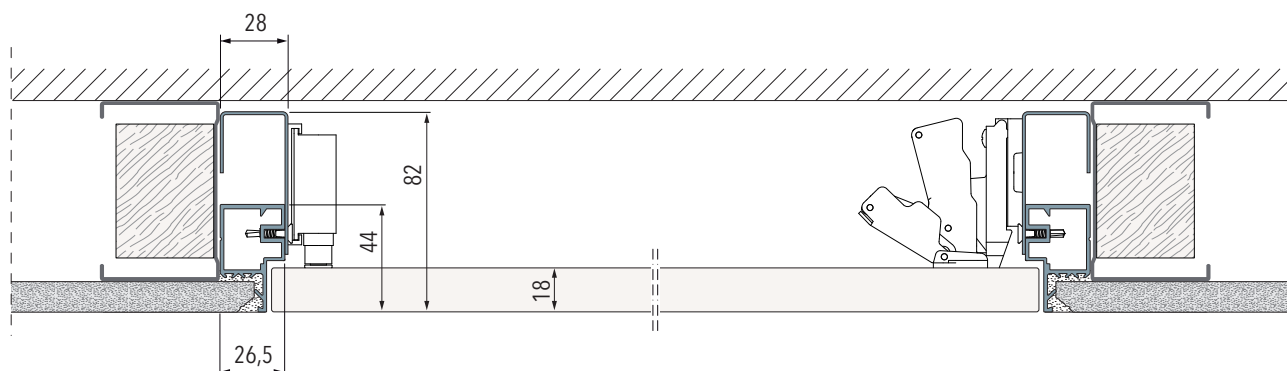

2 réteg gipszkarton lappal

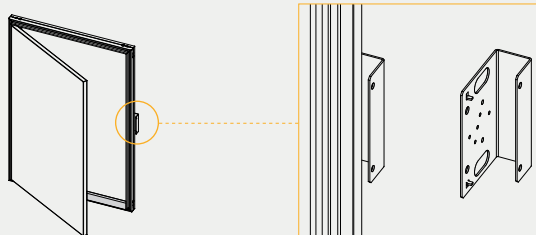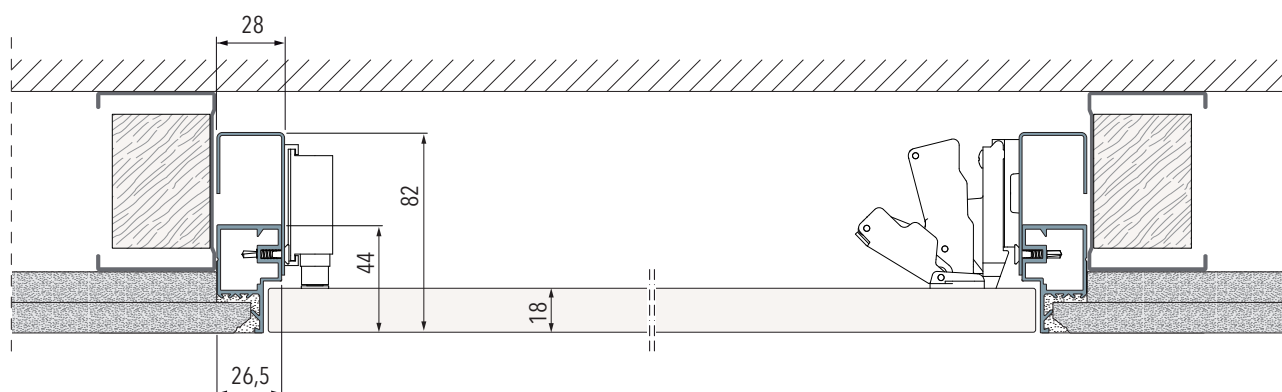

A megfogó lehetővé teszi a profil rögzítését a szerkezethez, a szerelési útmutatóban leírtak szerint.