

ÜVEG ajtólapok | ECLISSE Classic Kollektió



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az üvegajtók vázszerkezete teljesen megegyezik a fa ajtólapokhoz használt szerkezettel.

Az ECLISSE-től közvetlenül vásárolt keret nélküli üvegajtók vastagsága 10 mm, és már tartalmazzák a megfogókat, az ajtóvezetőt és a standard üveg-kilincset (a teljes kínálatot lásd a Kilincsek fejezetnél). Azonban lehetséges kizárólag a megfogókat/tartókat megvásárolni, és az üveglapot az üveggel elkészíttetni.

Az ECLISSE Telescopic, ECLISSE Circular és ECLISSE Novanta szerkezetekhez nem kapható üvegajtó.

ÜVEGMEGFOGÓ ADAPTER

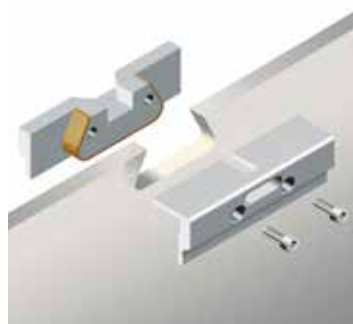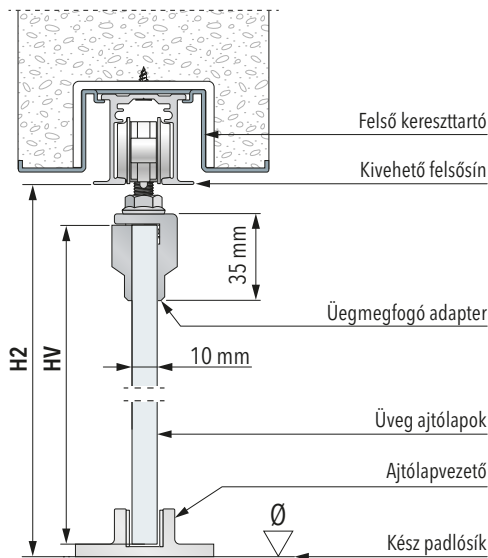


ÜVEGMEGFOGÓ ADAPTER

- Ajtólap maximális súlya: 100 kg
- Méretek mm-ben:
Sz 100 x M 35 x V 26
- Üvegvastagság 10 mm
- Két fecskefarkú marás szükséges az üvegen

$$\text{ÜVEG MAGASSÁGA (HV)} = H2 - 25 \text{ mm}$$

H2 a elkészült padlósík és az vezető sín alsó éle közötti távolság. Javasoljuk, hogy a magasságot több ponton mérje meg a teljes szélesség mentén.

MEGFOGÓ ADAPTEREK

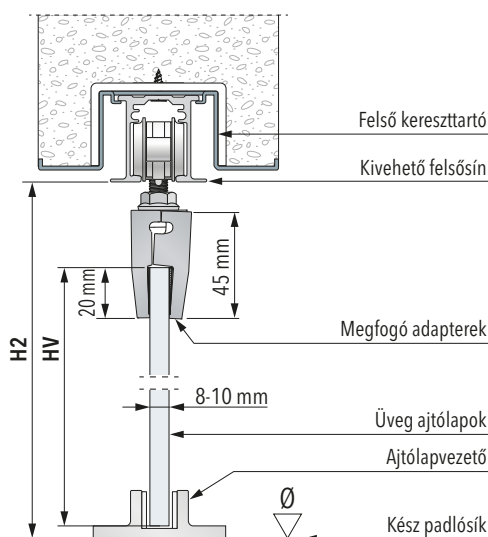

MEGFOGÓ ADAPTEREK


- Ajtólap maximális súlya: 80 kg
- Méretek mm-ben:
SZ 145 x M 45 x V 27
- Üvegvastagság 8-10 mm
- Opcionális rendszer, közvetlenül az üvegpanelre rögzíthetők előzetes megmunkálás nélkül

$$\text{ÜVEG MAGASSÁGA (HV)} = H2 - 46 \text{ mm}$$

H2 a elkészült padlósík és az vezető sín alsó éle közötti távolság. Javasoljuk, hogy a magasságot több ponton mérje meg a teljes szélesség mentén.

ÜVEG ajtólapok | ECLISSE Classic Kollektió

AJTÓFÉLFÁK ÉS TOKBORÍTÁS | Kapható nyers Tanganyika diófa vagy laminált fehér RAL 9010 színben

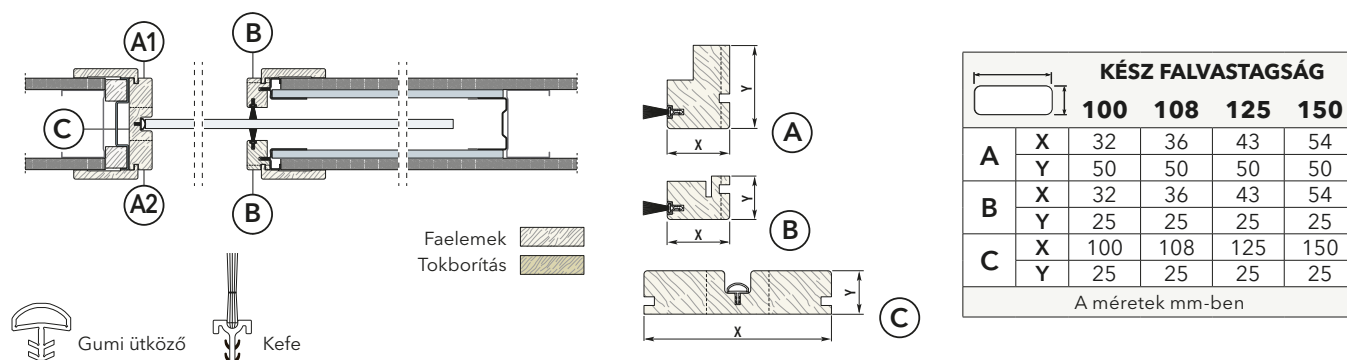

Az ajtófélfák és a felső tokborítás szélesebbek, mint a faajtók esetében, az záródó oldali ütköző falcolása pedig az üvegajtó vastagságához igazodik.