

ECLISSE **Syntesis Line** | AKUSZTIK KIT

HANGSZIGETELŐ MEGOLDÁSOK REJTETT TOLÓAJTÓHOZ, AKÁR 34 dB HANGGÁTLÁSSAL



Az ECLISSE Syntesis Line mostantól akusztikai készlettel is kapható, amely 34 dB hanggátlást biztosít a helyiségben.



Hanggátlás 34dB (-1;3)

A tesztet egy 890x2030 mm-es éretű, tökéletesen beépített és vakzárral ellátott szerkezeten végezték.


Referencia értékek

UNI EN ISO 10140-2 - Épületek és épületelemek hangszigetelésének laboratóriumi mérése - 2. rész: Hangszigetelés mérése levegőn keresztül.

UNI EN ISO 717-1 - Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése - 1. rész: Hangszigetelés levegőn keresztül

AKUSZTIK SZETT TARTALMA

1 Felső- és alsó légzárás

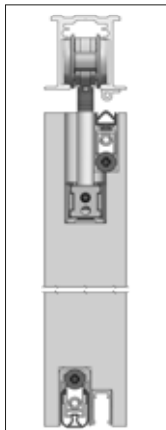


Az ajtólap speciális marásaiba helyezhetők, lefelé és felfelé és állíthatók, hogy a légzárás a teljes hosszban tökéletes legyen. Az automata küszöb minden nyitásnál és zárásnál felemelkedik és lesüllyed.

A lekerekített forma és a rugalmas gumi precízen körülöleli a réseket. A sínben egy speciális tömítés található az optimális légzárása érdekében.

2 Akusztikus tömítések és gumiprofil

Az ajtólapra szerelve tömíti a függőleges és felső hézagokat. Az automata küszöb és a felső légzáró gumitömítésekkel együtt a teljes ajtólapot szigetelik.

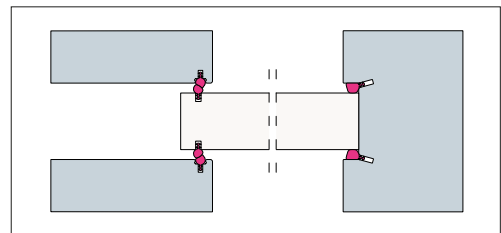

3 Ajtólap

Az ajtólap speciális hangszigetelő anyagból készül, a lap vastagsága 40 mm. Alapozóval vagy tetszőleges RAL színre festve is kapható. Az akusztikus-teljesítmény garantálása érdekében a választható zárok kilincset zár nélkül önmagában vagy a WC-záras kilincset.

4 Szerelőkészlet

Tartalmazza az ECLISSE Syntesis Line szerkezetéhez szükséges kiegészítőket, speciális akusztikai tömítésekkel az elvárt hangszigetelés érdekében.

JEGYZETEK

Az akusztikai készlet az ECLISSE Syntesis Line vázszerkezetére kerül felszerelésre - kész fal: 125 vagy 150 mm (csak gipszkarton falhoz).

Ajtólap 2000 mm-től 2700 mm-es magasságig és 600 mm-től 1000 mm-ig terjedő szélességben kapható.

Akusztikus ajtólap feszítőrúddal.