


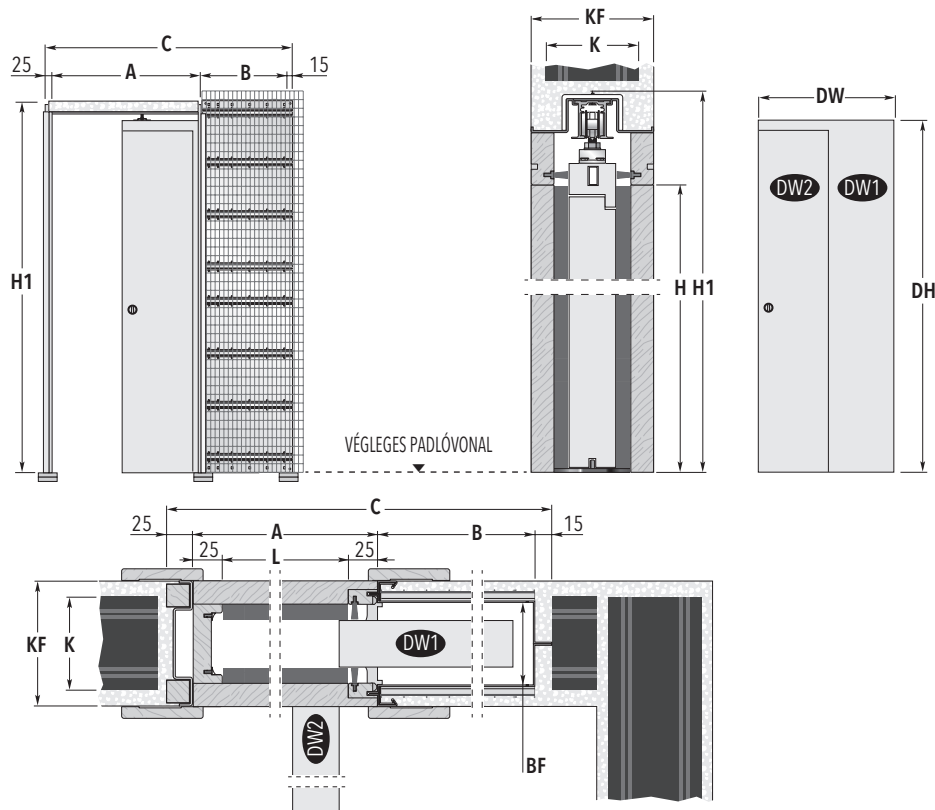

STANDARD MÉRETEK

ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B	AJTÓLAP*		
				DW1	DW2	DH
600 x 2000/2100	1015 x 2090/2190	650	325	350	310	2010/2110
650 x 2000/2100	1165 x 2090/2190	700	425	400	360	2010/2110
700 x 2000/2100	1215 x 2090/2190	750	425	400	360	2010/2110
750 x 2000/2100	1265 x 2090/2190	800	425	450	410	2010/2110
800 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	850	425	450	410	2010/2110
850 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	900	525	500	460	2010/2110
900 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	950	525	500	460	2010/2110
950 x 2000/2100	1565 x 2090/2190	1000	525	550	510	2010/2110
1000 x 2000/2100	1615 x 2090/2190	1050	525	550	510	2010/2110
KÉSZ FAL= KF		KÖZBENSŐ ELEM= K		BELSŐ FÉSZEK= BF		
108 →		80		72		


Méretetek mm - ben.

STANDARD MÉRETEKEN KÍVÜLI

- ▶ Átjárhatósági szélesség 600 és 1200 mm között.
- ▶ Átjárhatósági magasság 1000 és 2600 mm között.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Az ajtó maximális súlya 100 kg.
- ▶ Az ECLISSE NOVANTA egy összecsatolható / tolható ajtólapal rendelkezik.
- ▶ A végleges padlóra szükséges szerelni.
- * A jelzett értékek fa ajtó panelhez tartoznak.
- ▶ Jelölje meg mindig az ajtónyitás irányát!

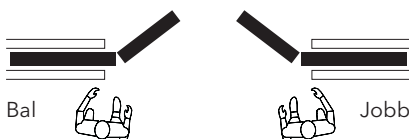

KIEGÉSZÍTŐK

- ▶ Security Profil