ECLISSE
ESTENSIONE

TOKSZERKEZET VAKOLT

Keret középen szétnyíló kétszárnyú tolóajtókhoz
ECLISSE ESTENSIONE egy olyan falban futó tolóajtó szerkezet amelynek két falban futó szárnya van. Ideális két helység egyesítésére vagy szétválasztására, szükség szerint, egy egyszerű mozdulattal. ECLISSE ESTENSIONE átalakítja a házat egy intim de ugyanakkor nyitott térré, meghagyva a térbeni folyamatosságot, megkönnyítve a hétköznapi életet.

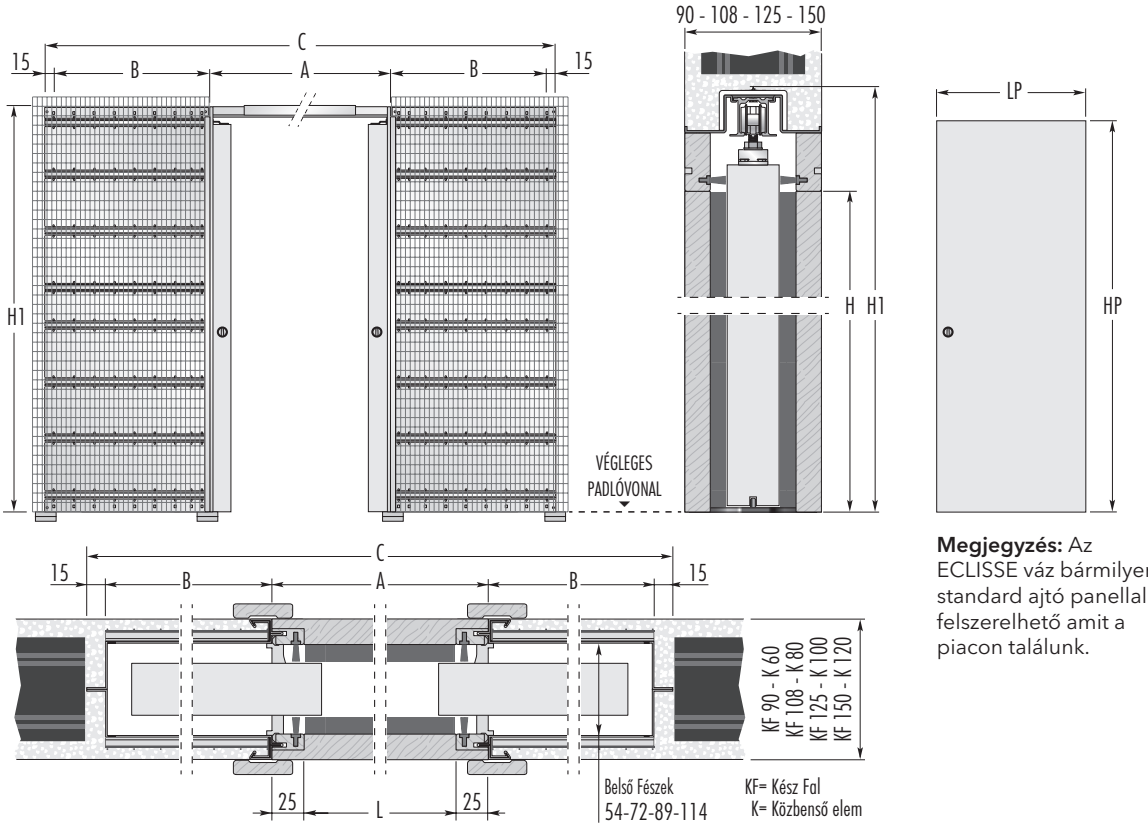

Megjegyzés: Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE					
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**	
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615÷635	2010/2110	**Standard méreten kívüli:** a szélesség 1200 mm-től 3000 mm-ig, a magassága pedig 500 mm-től 2900 mm-ig (köztes méretlépték 100 mm a magasságnál pedig min. 50 mm) a csomagolás és a belső házak a táblázattól eltérnek.
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665÷735	2010/2110	
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715÷735	2010/2110	Figyelmeztetések ▸ A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető (beleértve az esetleges üvegtartó kereteket is). ▸ Ajtólap súlya standard görgővel 100 kg, igény szerint rendelhető 150 kg teherbírású.
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765÷835	2010/2110	
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815÷835	2010/2110	
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865÷935	2010/2110	
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915÷935	2010/2110	
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965÷1035	2010/2110	
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015÷1035	2010/2110	

Méretek mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

Rallenty Soft: lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását

Szinkronmozgató kétszárnyú ajtó esetén: a kétszárnyú ajtónál a szinkron azt jelenti, hogy a két ajtó simultán nyílik és záródik, magába foglalja a Rallenty Soft mechanizmusát

Motorizálás - [e]Motion: lehetőség van az ajtó automatikus nyitás és zárására

Security profil: védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz

ECLISSE BIAS®: az ECLISSE BIAS® az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva

ECLISSE BIAS® DS: Kívülről nem látszik. ECLISSE BIAS® DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül

ECLISSE®
FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓK

Falban futó tolóajtók

Veneto Porte Plusz Kft. - 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3. (Raktár)
8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3. (Levelezési cím) - info@eclisse.hu