



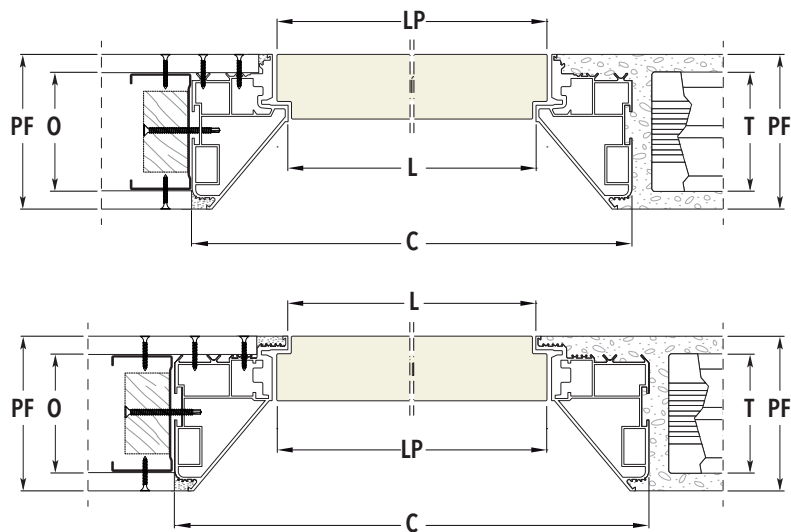

MÉRETEK - ECLISSE 40 egyszárnyú modell

BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI) | KIFELE NYÍLÓ (HÚZNI) - TOKSZERKEZET KERESZTTARTÓ NÉLKÜL - EGYSZÁRNYÚ

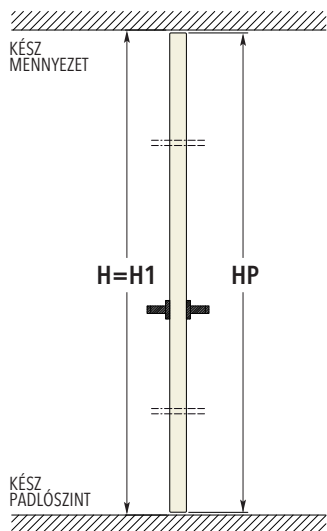

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 100

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI) SZERKEZETI KÜLMÉRET		KIFELE NYÍLÓ (HÚZNI) SZERKEZETI KÜLMÉRET		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2700	726	2700	750	2700	616	2693
700	2700	826	2700	850	2700	716	2693
800	2700	926	2700	950	2700	816	2693
900	2700	1026	2700	1050	2700	916	2693
1000	2700	1126	2700	1150	2700	1016	2693

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 108

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI) SZERKEZETI KÜLMÉRET		KIFELE NYÍLÓ (HÚZNI) SZERKEZETI KÜLMÉRET		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2700	734	2700	758	2700	616	2693
700	2700	834	2700	858	2700	716	2693
800	2700	934	2700	958	2700	816	2693
900	2700	1034	2700	1058	2700	916	2693
1000	2700	1134	2700	1158	2700	1016	2693

KÉSZ FALVASTAGSÁG - 125

ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		BEFELÉ NYÍLÓ (TOLNI) SZERKEZETI KÜLMÉRET		KIFELE NYÍLÓ (HÚZNI) SZERKEZETI KÜLMÉRET		AJTÓLAP VASTAGSÁGA 45 MM	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2700	766	2700	790	2700	616	2693
700	2700	866	2700	890	2700	716	2693
800	2700	966	2700	990	2700	816	2693
900	2700	1066	2700	1090	2700	916	2693
1000	2700	1166	2700	1190	2700	1016	2693

ELÉRHETŐ VASTAGSÁG	VAKOLT FAL		GIPSZKARTON FAL	
	KÉSZ FAL= PF	TÉGLA= T	KÉSZ FAL= PF	GIPSZKARTON (SZERKEZET)= 0
--	--	--	100	50 - dupla gipszkarton lap 75 - egy gipszkarton lap
108	--	80	--	--
125	--	100	125	75 - dupla gipszkarton lap 100 - egy gipszkarton lap

méretek mm-ben vannak megadva



- Magasság 1650 mm-től 2700 mm-ig, 50 mm köztes léptékekkel
- Kereszttartó nélküli verzió 10 mm köztes léptékekkel

Alkalmazások



BEFELÉ NYÍLÓ

KIFELE NYÍLÓ



Tokszerkezet vakolt falhoz - 108 mm falvastagság

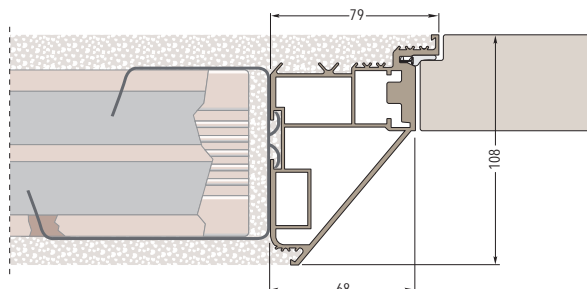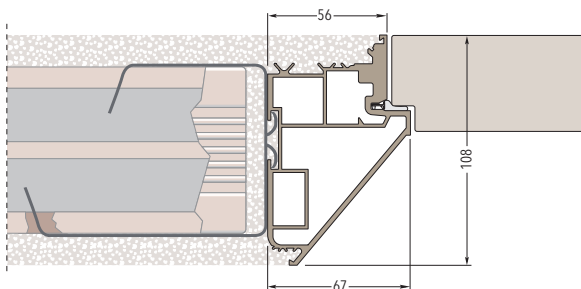



Tokszerkezet vakolt falhoz - 125 mm falvastagság

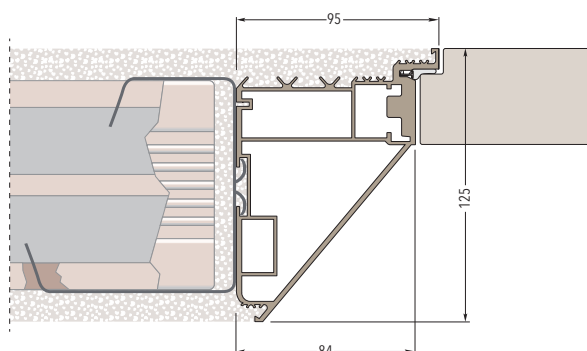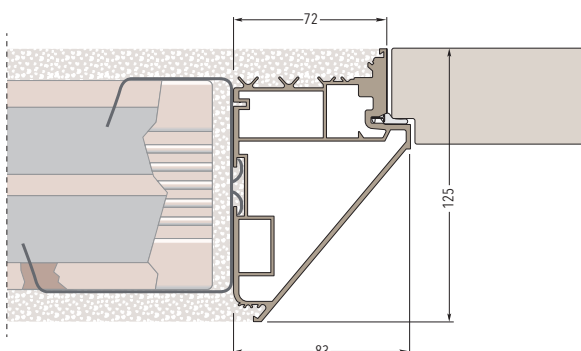

Tokszerkezet gipszkarton falhoz, egy - egy réteg gipszkarton lappal - 100 mm falvastagságmm

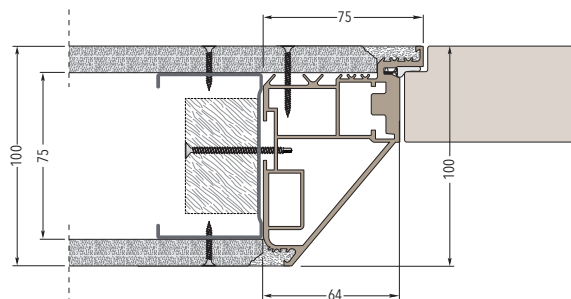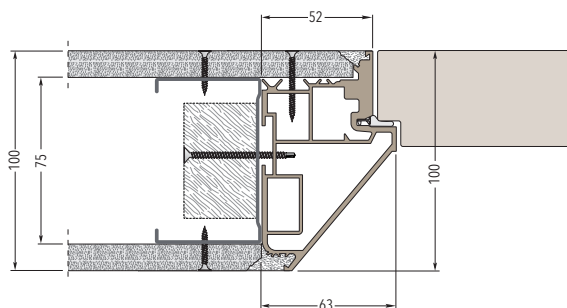

Tokszerkezet gipszkarton falhoz, kettő - kettő réteg gipszkarton lappal - 125 mm falvastagság

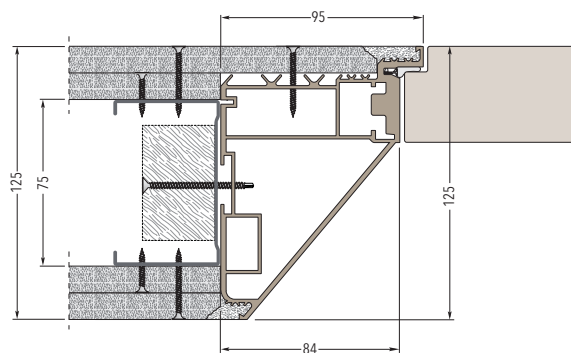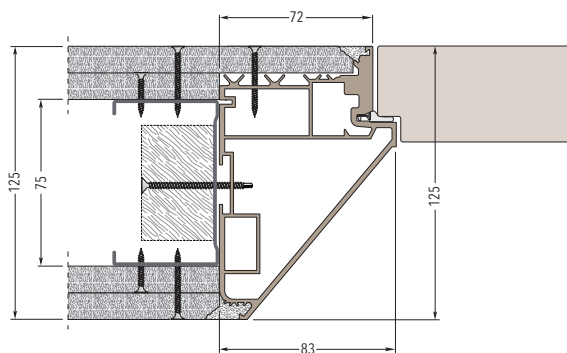

A tokszerkezet alkalmazható vakolt és gipszkarton falhoz egyaránt. Vakolt falhoz alkalmazható modell esetében hat darab rögzítőelemet, bilincset szükséges rögzíteni azokba a speciálisan kialakított nyílásokba, melyet az ECLISSE 40 installációja során szükséges kialakítani a falban. Gipszkarton falhoz alkalmazható modell esetén a tokszerkezetet csavarokkal szükséges rögzíteni, melyet a meglévő lyukakon keresztül lehetséges befúrni.