


ECLISSE ESTENSIONE

TOKSZERKEZET GIPSZKARTON

Keret középen szétnyíló kétszárnyú tolóajtókhoz

ECLISSE ESTENSIONE egy olyan falban futó tolóajtó szerkezet amelynek két falban futó szárnya van. Ideális két helység egyesítésére vagy szétválasztására, szükség szerint, egy egyszerű mozdulattal. ECLISSE ESTENSIONE átalakítja a házat egy intim de ugyanakkor nyitott térré, meghagyva a térbeni folyamatosságot, megkönnyítve a hétköznapi életet.

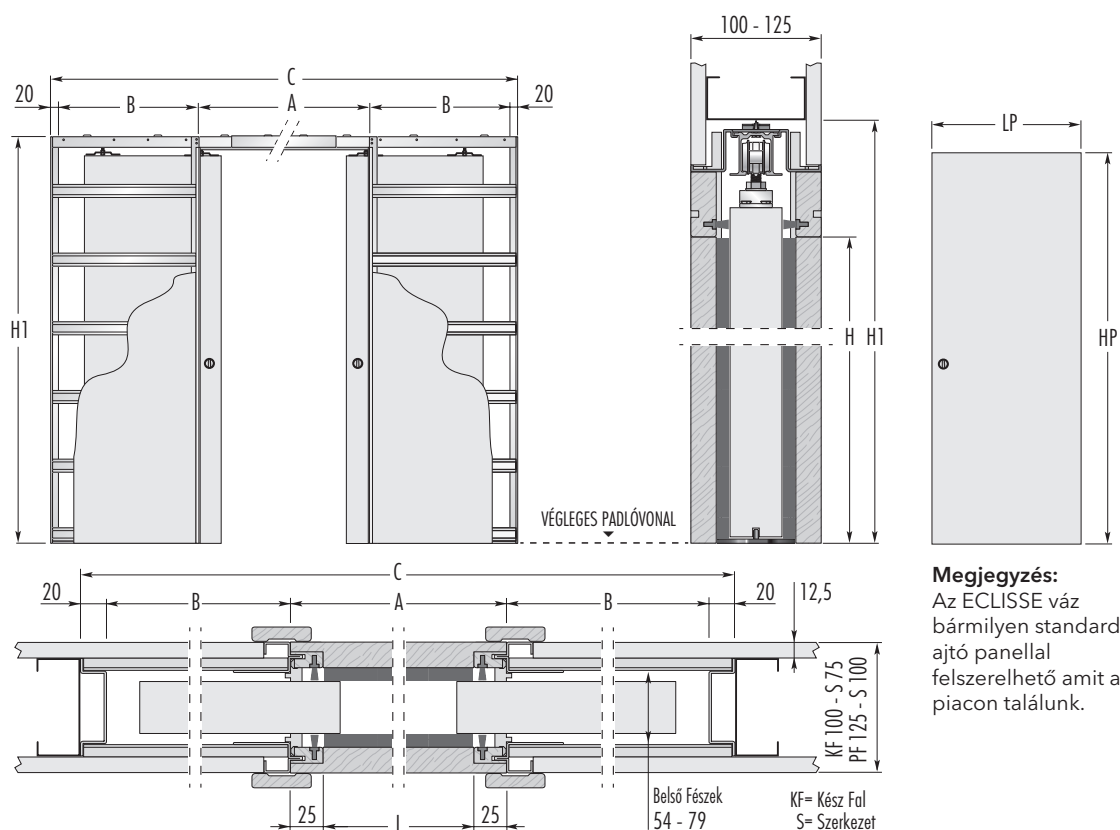

Megjegyzés:

Az ECLISSE váz bármilyen standard ajtó panellal felszerelhető amit a piacon találunk.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET L x H	SZERKEZET KÜLMÉRETE C x H1	A	B	LP	HP	Standard méreten kívüli: a szélesség 1200 mm-től 3000 mm-ig, a magassága pedig 500 mm-től 2900 mm-ig (köztes méretlépték 100 mm a magasságnál pedig min. 50 mm) a csomagolás és a belső házak a táblázattól eltérnek. Figyelmeztetések ▶ A tolóajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető. ▶ Ajtólap súlya standard görgővel 100 kg, igény szerint rendelhető 150 kg teherbírású.
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615÷635	2010/2110	
1300 x 2000/2100	2820 x 2090/2190	1350	715	665÷735	2010/2110	
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715÷735	2010/2110	
1500 x 2000/2100	3220 x 2090/2190	1550	815	765÷835	2010/2110	
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815÷835	2010/2110	
1700 x 2000/2100	3620 x 2090/2190	1750	915	865÷935	2010/2110	
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915÷935	2010/2110	
1900 x 2000/2100	4020 x 2090/2190	1950	1015	965÷1035	2010/2110	
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015÷1035	2010/2110	

Méret mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

- Rallenty Soft:** lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását
- Motorizálás - [e]Motion:** lehetőség van az ajtó automatikus nyitására és zárására
- Szinkronizáló kétszárnyú ajtó esetén:** a kétszárnyú ajtónál a szinkron azt jelenti, hogy a két ajtó simultán nyílik és záródik, magába foglalja a Rallenty Soft mechanizmusát
- Security profil:** védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz
- ECLISSE BIAS®:** az ECLISSE BIAS® az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva
- ECLISSE BIAS® DS:** Kívülről nem látszik, ECLISSE BIAS® DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül