


ECLISSE EWOLUTO® TOLÓAJTÓ ESTENSIONE

TOKSZERKEZET VAKOLT



Ewoluto egyszárnyú szerkezet

Isten hozta a tér evolúciójában: ECLISSE EWOLUTO® tolóajtó levédve- az egyetlen olyan szerkezet a piacon ami lehetővé teszi az adott falra bútorok, fogasok, képek elhelyezését. ECLISSE EWOLUTO® tolóajtó a vakolható verzióban lehetővé teszi mindkét oldali rögzítő sorozatot.

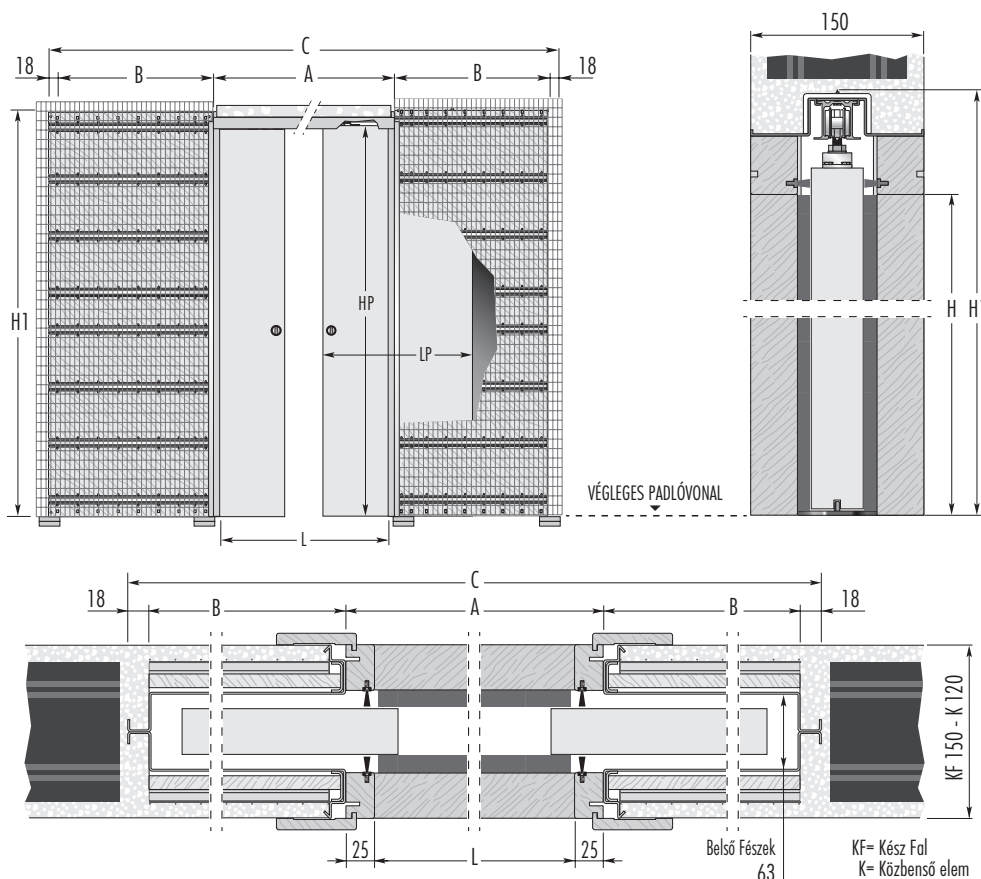

FIGYELEM

360*	180*	180*	120*	90*	72*	60*
180	90	60	45	36	30	30
kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg

100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

Egy polc terhelhetősége (két pontos rögzítés) az alkalmazott tiplik típusától, és a fal és a polc széle közötti távolságtól függ. A hagyományos tágló tiplik alkalmazása esetén a terhelhetőség 30 kg (a faltól 600 mm-re) és 180 kg (a falra fekvő) között van. A ragasztós rögzítés terhelhetősége nagyobb: 60 kg a faltól 600 mm-re és 360 kg a falra fekvő. Emlékeztetjük, hogy egy ragasztott tiplivel (négy ponton) rögzített kapaszkodó max. terhelhetősége 100 kg a faltól 600 mm-re.

STANDARD MÉRETEK				AJTÓLAP		JEGYZET
ÁTJÁRTHATÓSÁGI MÉRET	SZERKEZET KÜLMÉRETE	A	B	LP	HP	Standard méreten kívüli: a vázak szélessége változik 1200 mm-től 2400 mm-ig a magassága 1000 mm-től 2400 mm-ig. (köztes lépték 100 mm szélességben; magasságban pedig 50 mm). Figyelmeztetések ► Az ajtó terhelhetősége 100 kg, megrendelésre 150 kg. ► Az EWOLUTO® tolóajtó modellbe valamennyi típusú ajtót fel lehet szerelni, kivéve az üveg-alumínium ajtókat.
L x H	C x H1					
1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615÷635	2010/2110	
1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715÷735	2010/2110	
1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815÷835	2010/2110	
1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915÷935	2010/2110	
2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015÷1035	2010/2110	

Méret mm - ben.

KIEGÉSZÍTŐK

- Rallenty Soft:** lehetővé teszi az ajtó becsukódásának lassulását
- Motorizálás - [e]Motion:** lehetőség van az ajtó automatikus nyitására és zárására
- Security profil:** védi a belső házat az esetleges duzzadásoktól amit a nedvesség okoz
- ECLISSE BIAS®:** az ECLISSE BIAS® az első lengéscsillapító falba rejtett tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe van integrálva
- ECLISSE BIAS® DS:** Kívülről nem látszik. ECLISSE BIAS® DS lágyan kíséri az ajtót a nyitás és a zárásnál is a vázszerkezeten belül