


ECLISSE Circular Single | ECLISSE Circular Double

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-SZERKEZET ÍVES FALAKHOZ EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ KIVITELBEN, TOKBORÍTÁSSAL



GIPSZKARTON

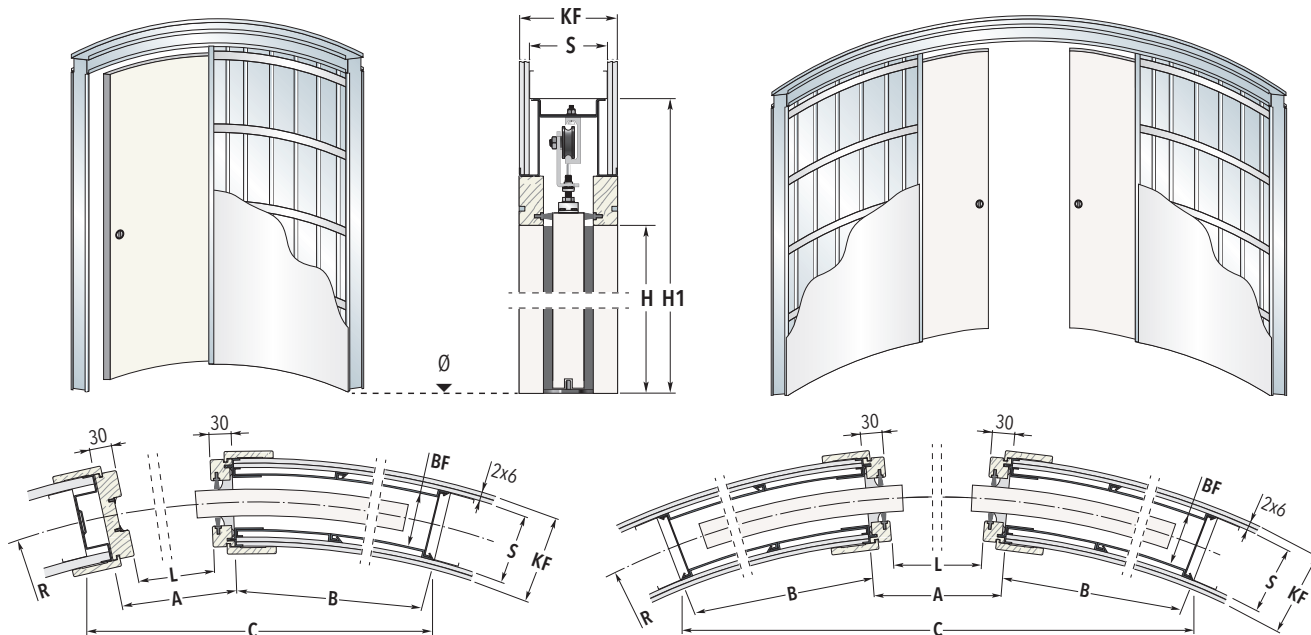

LEGENDA

L	Átjárhatósági szélesség	H1	Szerkezet magassági külmérete	R	Sugár	S	Bordaváz
H	Átjárhatósági magasság	A	Átjárhatósági magassági méret	KF	Kész falvastagság	BF	Belső fészek
C	Szerkezet szélességi külmérete	B	Zsebrész méretei	A méretek mm-ben			

EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ

L x H	A	C x H1	B	C x H1	B
R 1000					
600 x 2000/2100	660	1250 x 2158/2258	650	1300 x 2158/2258	640
700 x 2000/2100	760	1390 x 2158/2258	735	1480 x 2158/2258	730
800 x 2000/2100	860	1545 x 2158/2258	860	1695 x 2158/2258	870
900 x 2000/2100	960	1650 x 2158/2258	940	1865 x 2158/2258	965
1000 x 2000/2100	1060	1760 x 2158/2258	1055	2025 x 2158/2258	1055
R 1200					
600 x 2000/2100	660	1295 x 2158/2258	665	1350 x 2158/2258	685
700 x 2000/2100	760	1450 x 2158/2258	755	1530 x 2158/2258	780
800 x 2000/2100	860	1600 x 2158/2258	840	1705 x 2158/2258	870
900 x 2000/2100	960	1770 x 2158/2258	970	1875 x 2158/2258	965
1000 x 2000/2100	1060	1890 x 2158/2258	1055	2040 x 2158/2258	1055
R 1300					
600 x 2000/2100	660	1305 x 2158/2258	670	1360 x 2158/2258	690
700 x 2000/2100	760	1470 x 2158/2258	760	1540 x 2158/2258	785
800 x 2000/2100	860	1625 x 2158/2258	850	1720 x 2158/2258	880
900 x 2000/2100	960	1775 x 2158/2258	935	1900 x 2158/2258	970
1000 x 2000/2100	1060	1940 x 2158/2258	1065	2070 x 2158/2258	1065
R 1500					
600 x 2000/2100	660	1330 x 2158/2258	675		
700 x 2000/2100	760	1500 x 2158/2258	770		
800 x 2000/2100	860	1665 x 2158/2258	860		
900 x 2000/2100	960	1825 x 2158/2258	950		
1000 x 2000/2100	1060	1975 x 2158/2258	1040		

KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ

L x H	A	C x H1	B	C x H1	B
R 1000					
1200 x 2000/2100	1260	1870 x 2158/2258	695	2330 x 2158/2258	640
1400 x 2000/2100	1460	1840 x 2158/2258	820	2660 x 2158/2258	780
1600 x 2000/2100	1660	-	-	2885 x 2158/2258	870
1800 x 2000/2100	1860	-	-	3065 x 2158/2258	965
2000 x 2000/2100	2060	-	-	3225 x 2158/2258	1100
R 1200					
1200 x 2000/2100	1260	2115 x 2158/2258	665	2355 x 2158/2258	640
1400 x 2000/2100	1460	2265 x 2158/2258	800	2685 x 2158/2258	780
1600 x 2000/2100	1660	2295 x 2158/2258	930	2930 x 2158/2258	875
1800 x 2000/2100	1860	2180 x 2158/2258	1055	3135 x 2158/2258	970
2000 x 2000/2100	2060	-	-	3325 x 2158/2258	1105
R 1300					
1200 x 2000/2100	1260	2180 x 2158/2258	670	2385 x 2158/2258	645
1400 x 2000/2100	1460	2345 x 2158/2258	760	2760 x 2158/2258	785
1600 x 2000/2100	1660	2460 x 2158/2258	895	3030 x 2158/2258	880
1800 x 2000/2100	1860	2455 x 2158/2258	1025	3275 x 2158/2258	975
2000 x 2000/2100	2060	2320 x 2158/2258	1150	3480 x 2158/2258	1070
R 1500					
1200 x 2000/2100	1260	2300 x 2158/2258	680		
1400 x 2000/2100	1460	2520 x 2158/2258	770		
1600 x 2000/2100	1660	2730 x 2158/2258	910		
1800 x 2000/2100	1860	2835 x 2158/2258	1000		
2000 x 2000/2100	2060	2875 x 2158/2258	1130		

Elérhető falvastagság			Elérhető méretek			Görgők teherbírása	AJTÓNYÍTÁSI IRÁNYOK
KF	S	BF	Egyszárnyú tolóajtó L	Kétszárnyú tolóajtó L	H		
125	100	72	600÷1200	1200÷2400	1000÷2600	80 kg	

JEGYZETEK

Elérhető sugár (a szerkezet középvonalától mérve) 1000 - 1200 - 1300 - 1500 - 1700 - 1800 - 2000 mm.

Egyedi méretekért kérje ajánlatunkat, sugár min. 1000 mm.

Használjon 6 mm-es gipszkarton lapokat mindkét oldalon.

Mindig adja meg az ajtó nyitásiirányát.

Az alap görgőszett teherbírása 80 kg.



ECLISSE s.r.l. • Via G. Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) • international.sales@eclisse.it • eclisse.com

ELOSZTÓ: Veneto Porte Plusz Kft • 8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) • info@eclisse.hu • eclisse.hu