



ECLISSE Ewoluto Single | ECLISSE Ewoluto Double

FÚRHATÓ-TERHELHETŐ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-SZERKEZET EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ KIVITELBEN TOKBORÍTÁSSAL

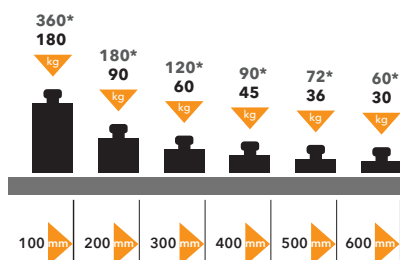

TÉGLA FAL

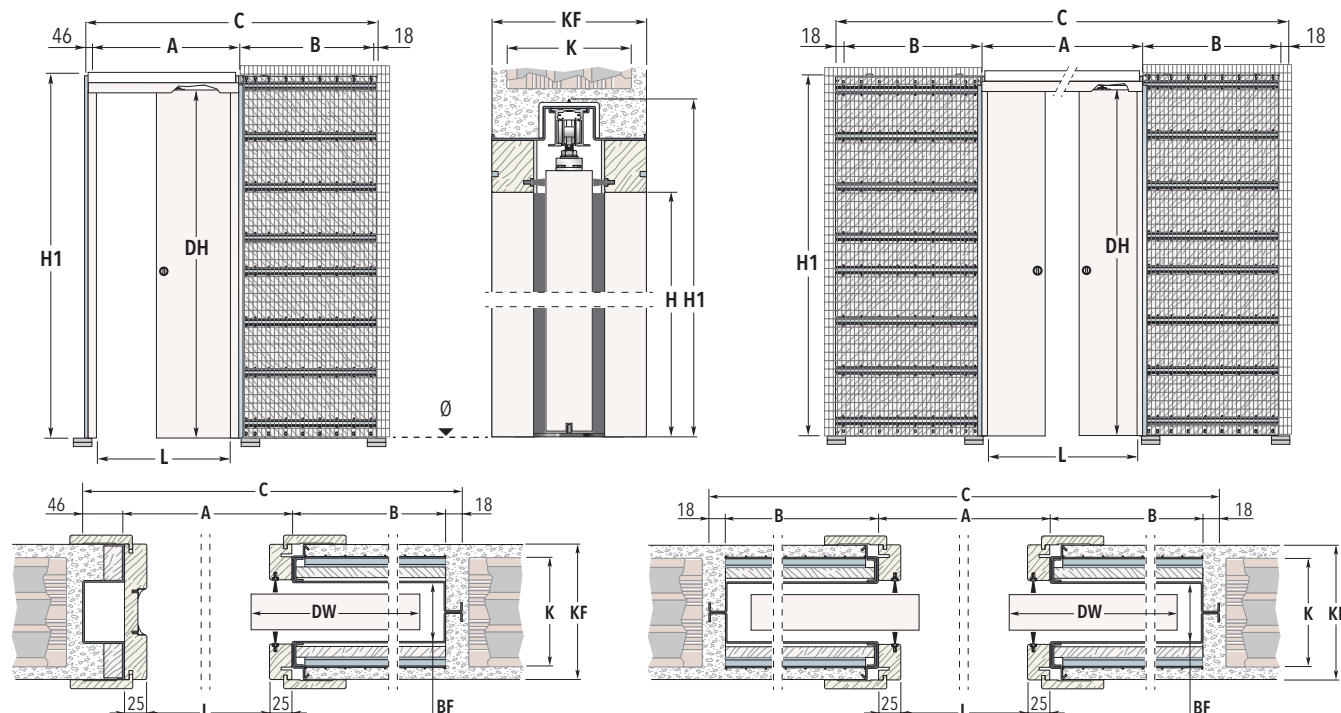

A polc teherbírása (kétpontos rögzítés) a rögzítési rendszer típusától, valamint a fal és az akasztási végpont közötti távolságtól függően változik. A hagyományos mechanikus dübelek használatával 30 kg (a faltól 600 mm-re) és 180 kg (közvetlenül a falnál) közötti teherbírás garantált. Vegyi dübeles rögzítés jobb teherbírást biztosít: 60 kg-tól (a faltól 600 mm-re) 360 kg-ig (a falhoz képest). A négyponthoz ragasztott fogantyú maximális teherbírása 100 kg a faltól 600 mm távolságban. Az ábrákon szereplő értékek tájékoztató jellegűek. A műszaki iroda az igényeknek és a beépítési helyzetnek megfelelően módosíthatja a teherbírás értékeit. Az ECLISSE csak hasznos tanácsokat ad a rögzítéssel kapcsolatban. A fent leírtaktól 100 mm-rel eltérő, különleges vagy egyedi alkalmazások esetén kérjük, forduljon a műszaki irodához.

LEGENDA

L	Átjárhatósági szélesség	H1	Szerkezet magassági külmérete	DW	Ajtólap szélessége	K	Tégla mérete
H	Átjárhatósági magasság	A	Átjárhatósági magassági méret	DH	Ajtólap magassága	BF	Belső fészkek
C	Szerkezet szélességi külmérete	B	Zsebrész méretei	KF	Kész falvastagság	A méretek mm-ben	

EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ			KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ			B	AJTÓLAP DW x DH
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615÷635 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715÷735 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815÷835 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915÷935 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015÷1035 x 2010/2110

Elérhető falvastagság			Elérhető méretek			Görgők teherbírása
KF	K	BF	Egyszárnyú tolóajtó L	Kétszárnyú tolóajtó L	H	
150	120	63	600÷1200	1200÷2400	1000÷2400	100 kg

JEGYZETEK

Ajtólap vastagsága max. 45 mm (beleértve az üvegezett ajtó üvegezőléceit is).

Automata zárral nem kompatibilis.

Az alap görgőszett teherbírása 100 kg. (150 kg-ig növelhető).



ECLISSE s.r.l. • Via G. Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) • international.sales@eclisse.it • eclisse.com

ELOSZTÓ: Veneto Porte Plusz Kft • 8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) • info@eclisse.hu • eclisse.hu