


ECLISSE Syntesis Battente | AKUSZTIK KIT

AKUSZTIKUS NYÍLÓ TAPÉTAJTO 33 dB HANGGÁTLÁSI ÉRTÉKKEL

Az ECLISSE Syntesis Line Battente mostantól akusztikus változatban is kapható, 33 dB hanggátlással.

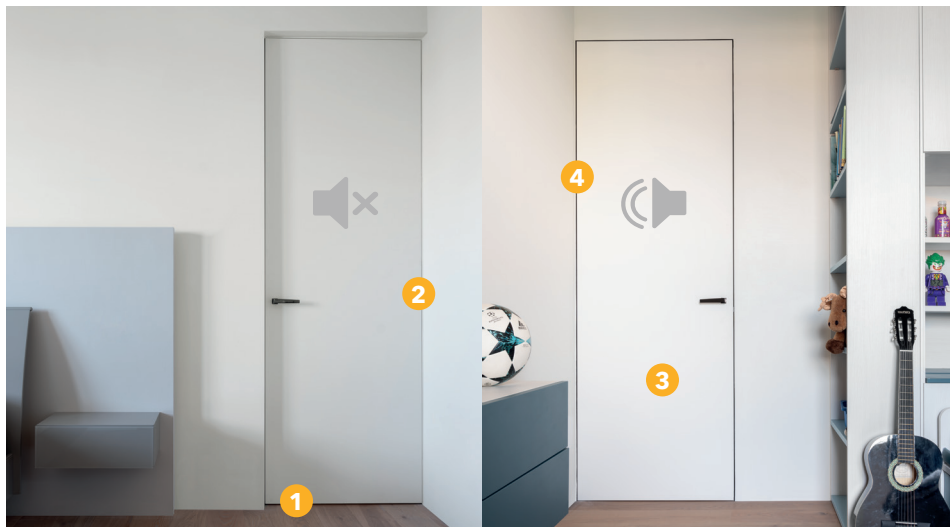

33 dB Hanggátlás

A tesztet egy 800x2400 mm-es, tökéletesen beépített, kilinccsel és WC-zárral ellátott szerkezeten végezték.


Referencia értékek

UNI EN ISO 10140-2 - Épületek és épületelemek hangszigetelésének laboratóriumi mérése - 2. rész: Hangszigetelés mérése levegőn keresztül.

UNI EN ISO 717-1 - Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése - 1. rész: Hangszigetelés levegőn keresztül


AKUSZTIK SZETT TARTALMA

1 Automata küszöb alul



Az ajtólap speciális marásaiba helyezhetők, lefelé és felfelé és állíthatóak, hogy a légzárás a teljes hosszban tökéletes legyen. Az automata küszöb minden nyitásnál és zárásnál felemelkedik és lesüllyed. A lekerekített forma és a rugalmas gumi precízen körülöleli a réseket. A sínben egy speciális tömítés található az optimális légzárása érdekében.

2 Akusztikus tömítések és gumiprofil



Az ajtóra szerelve tömítik a függőleges- és a felső hézagokat. Az automata küszöbkel együtt a teljes nyílást lezárják.





3 Akusztikus ajtólap

Az ajtólap speciális hangszigetelő anyaggal készül, a lap vastagsága 45 mm. Festhető alapozóval bevonva és előmarva a speciális tömítéseknek. Az akusztikai teljesítmény eléréséhez csak kilinccsel, WC-záras kilinccsel vagy biztonsági záras kilinccsel választható.

4 Szerelő készlet

Tartalmazza az ECLISSE Syntesis Line Battente rendszerhez szükséges szerelőkészletet, valamint egy speciális akusztikus tömítést a hangszigetelési képesség elérése érdekében.

AJTÓNYÍTÁSI IRÁNYOK



JEGYZETEK

Az akusztikai készletet az ECLISSE Syntesis Battente szerkezetére kell felhelyezni.

Kizárólag felső keresztartóval elérhető.

Ajtólap 1650 mm-től 2700 mm-es magasságig és 600 mm-től 1000 mm-ig terjedő szélességi mérettől kapható.

A befelé nyíló változatnál a tényleges átjárhatósági méretösszélesség az ajtólap vastagságával csökken.

Akusztikus ajtólap feszítőrúddal.

Nem kompatibilis mágneses zárral, ajtócsukóval és önzáró ajtópánttal.

Húzó-nyomó kilinccsekkel és billenőfüles fogantyúkkal nem kapható.

Elektromos zárhoz előkészítve is kapható.



ECLISSE s.r.l. • Via G. Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) • international.sales@eclisse.it • eclisse.com

ELOSZTÓ: Veneto Porte Plusz Kft • 8000 Székesfehérvár - Mártírok út. 3. (Raktár) • info@eclisse.hu • eclisse.hu